




www.lg.com

**LED LCD Monitor (LED Monitor) /
Moniteur ACL À DEL (Moniteur à DEL) /
Monitor LCD LED (Monitor LED)**

32UN880 32BN88U 32UN88A
32UN880K

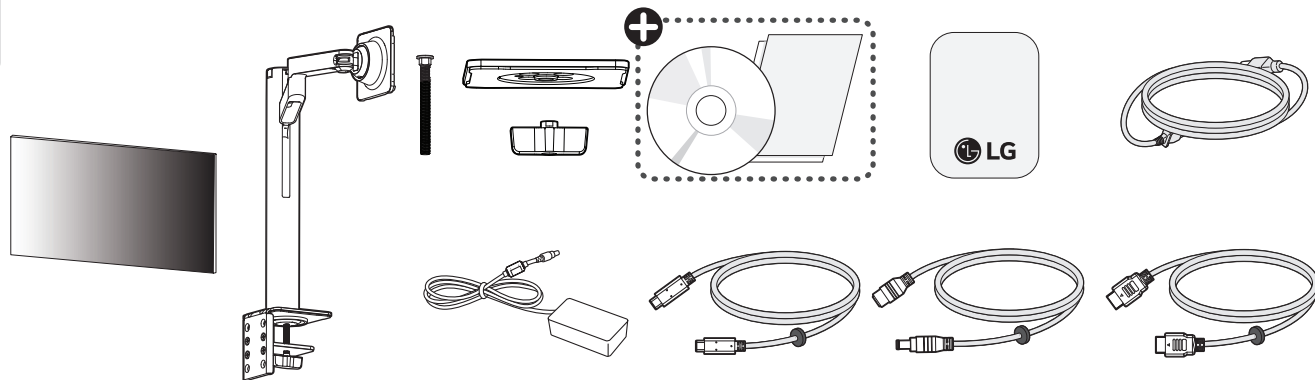

+ English Depending on country / **Français** Selon les pays / **Español** En función del país



Printed in China / Imprimé en Chine



English Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English

You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español

Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.



English

- For EPEAT (EPEAT applied model)

Spare parts are available for 5 years after the end of production.

Spare parts include base assembly, adapter and cables.

It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website:

<https://lgparts.com/>




Français

- Pour EPEAT (modèles pour lesquels s'applique EPEAT)


Les pièces de rechange sont disponibles jusqu'à cinq ans après la fin de la production.

Elles comprennent les pièces pour l'assemblage de la base, l'adaptateur et les câbles.

Les pièces de rechange peuvent varier selon le modèle. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en visitant le site Web <https://lgparts.com/>

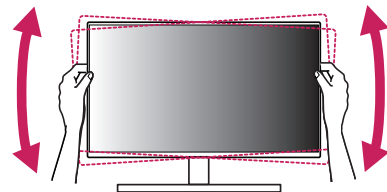


A-Type

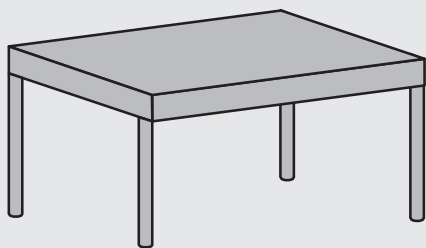

B-Type

Ø20 ~ Ø40 mm
(0.7~1.5 inches
/ 0,7~1,5 po)

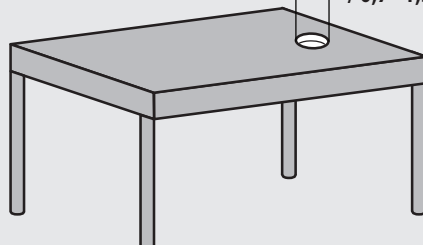





A-Type



≤ 90 mm
(3.5 inches
/ 3,5 po)



1

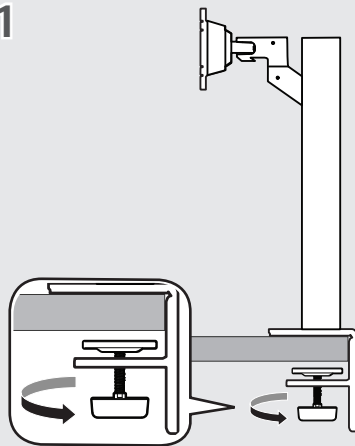





B-Type




≤ 60 mm
(2.3 inches
/ 2,3 po)



1

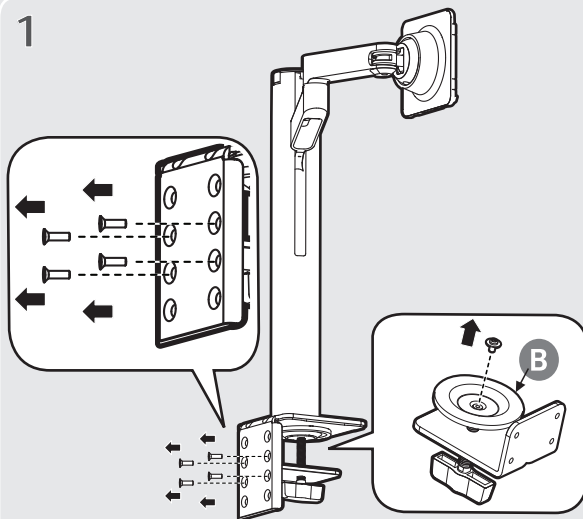


2

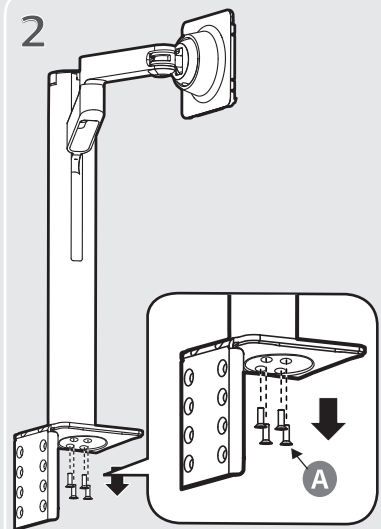




B-Type

3

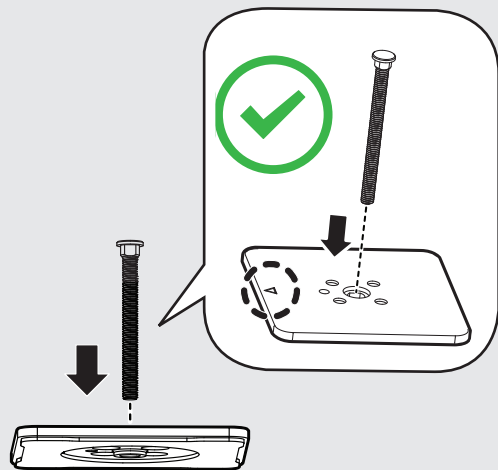


4

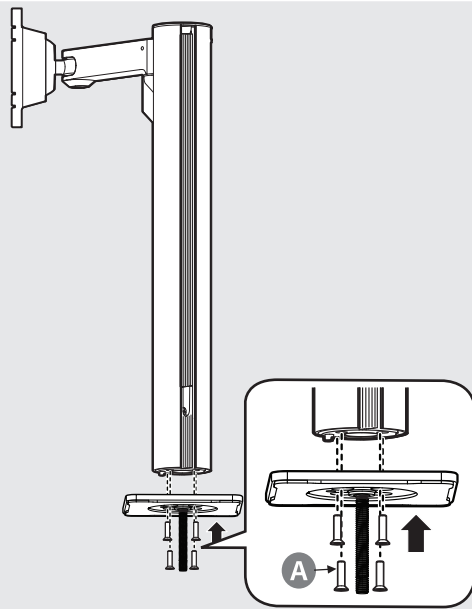




B-Type

5

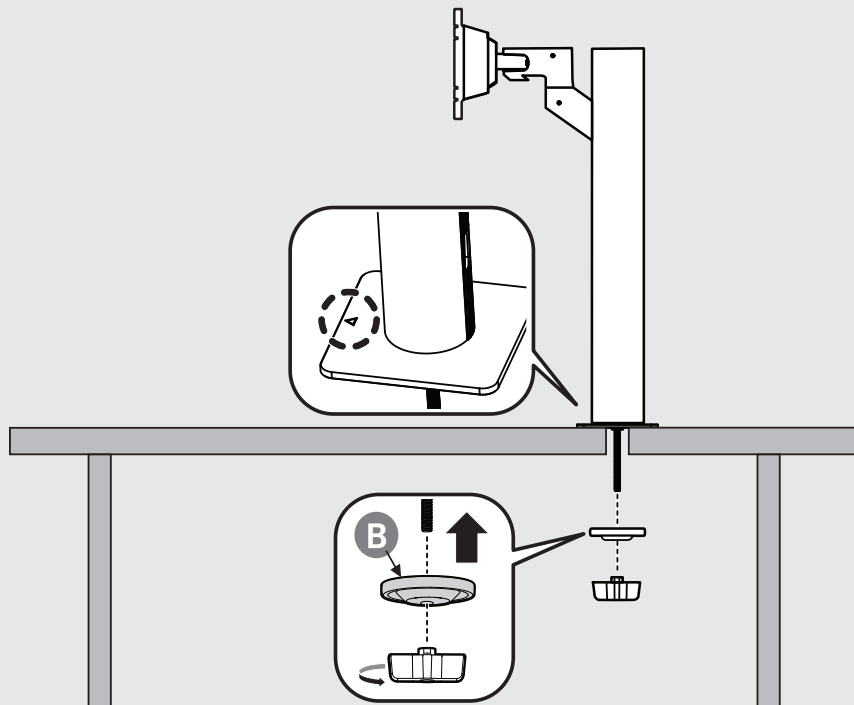




6

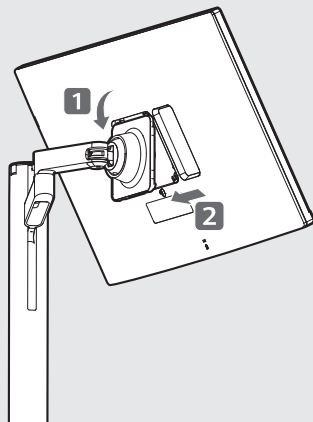


7

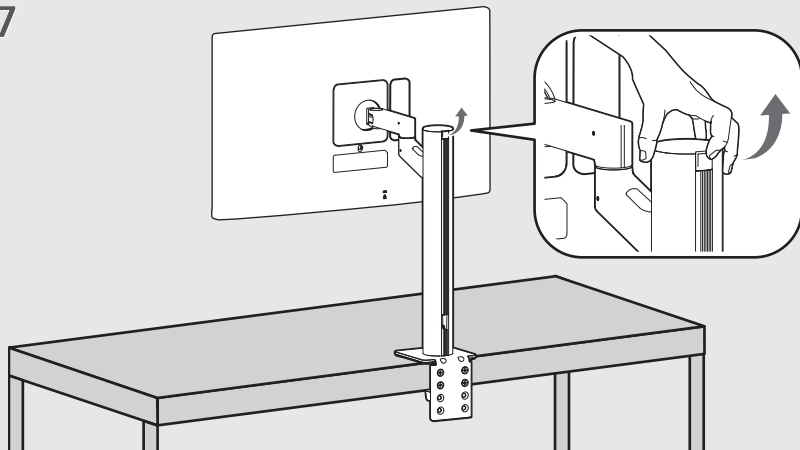




8

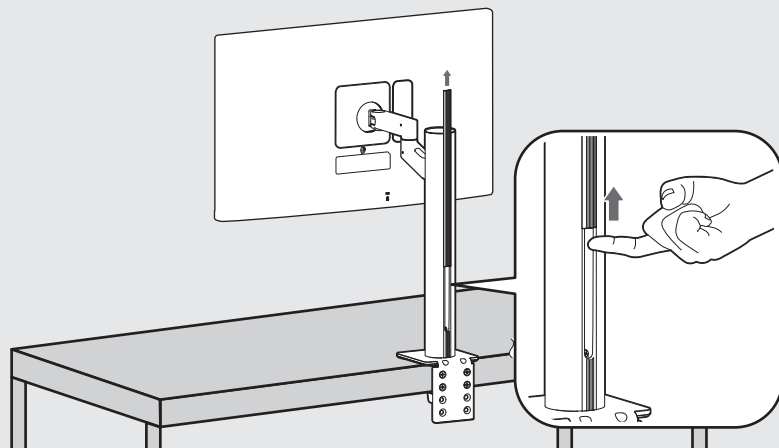




9

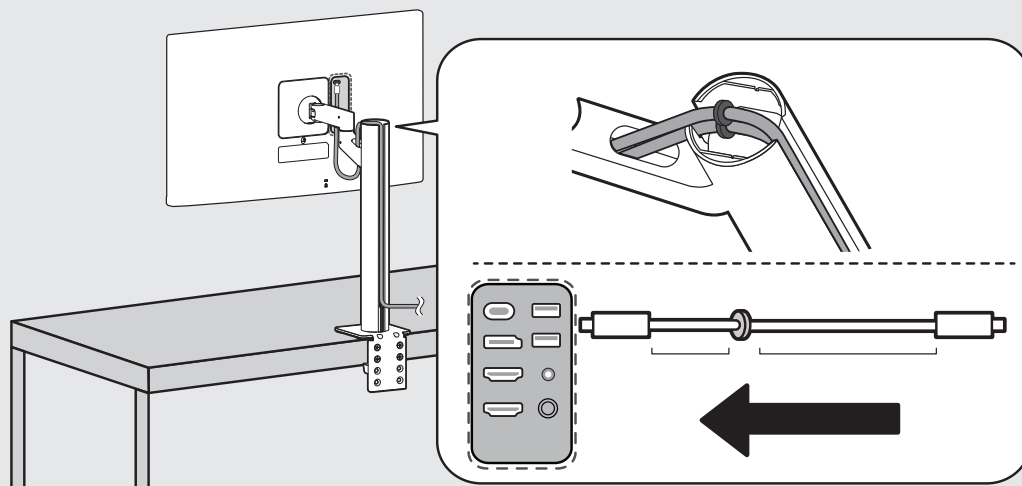



10

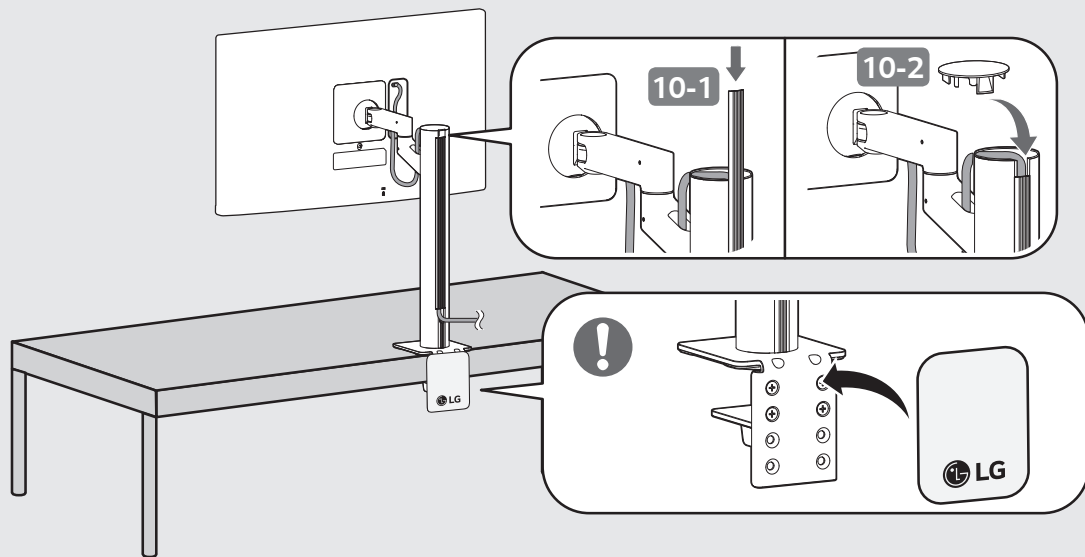

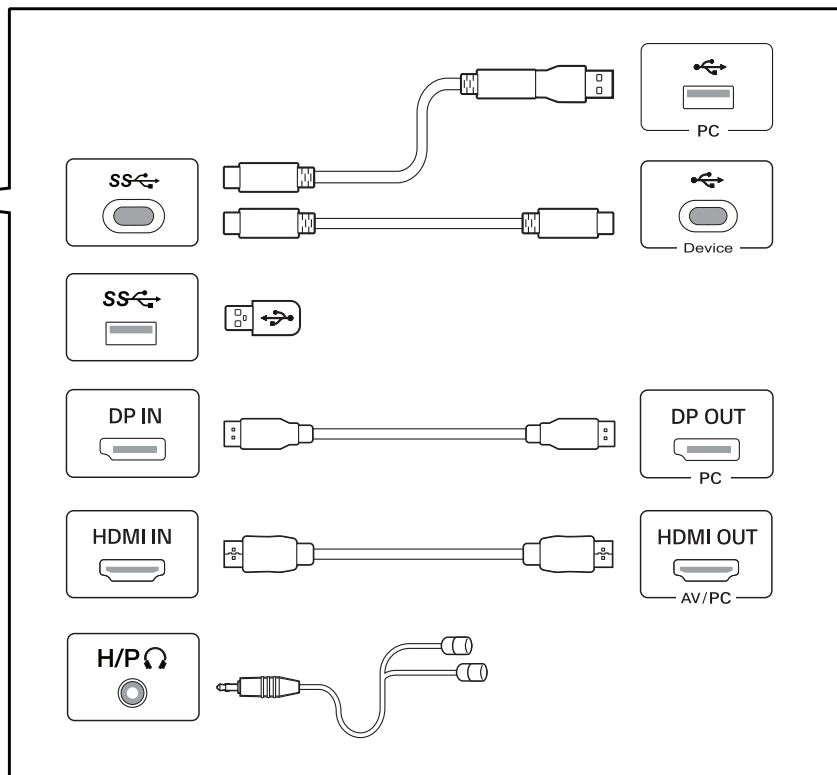

**English**



- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB del producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.

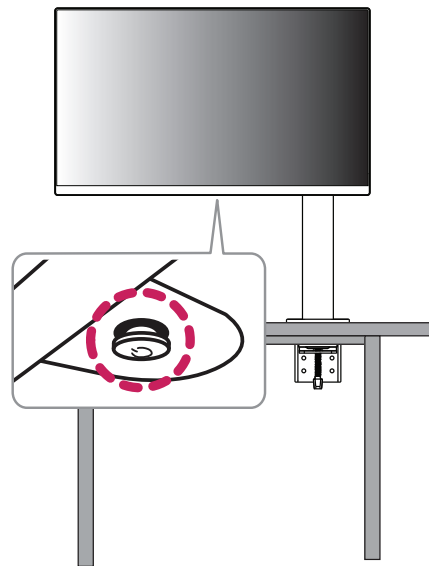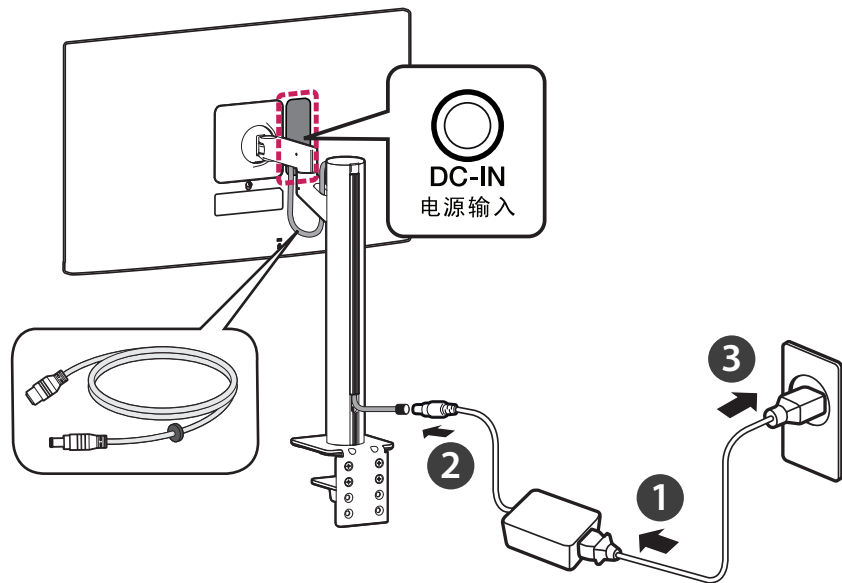



English	Dimensions (Width x Height x Depth)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 714.3 x 641.1 x 406.8 (mm) 28.1 x 25.2 x 16.0 (inches)	Without Stand 714.3 x 420.1 x 45.7 (mm) 28.1 x 16.5 x 1.7 (inches)	With Stand 10.3 kg (22.7 lbs)	Without Stand 6.5 kg (14.3 lbs)	3840 x 2160	60 Hz
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 714,3 x 641,1 x 406,8 (mm) 28,1 x 25,2 x 16,0 (po)	Sans socle 714,3 x 420,1 x 45,7 (mm) 28,1 x 16,5 x 1,7 (po)	Avec socle 10,3 kg (22,7 lb)	Sans socle 6,5 kg (14,3 lb)	3 840 x 2 160	60 Hz
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 714,3 x 641,1 x 406,8 (mm)	Soporte no incluido 714,3 x 420,1 x 45,7 (mm)	Soporte incluido 10,3 kg	Soporte no incluido 6,5 kg	3 840 x 2 160 píxeles	60 Hz
	Alimentación	32UN880/32BN88U/32UN88A	19,5 V --- 8,0 A			
		32UN880K	19,5 V --- 8,0 A o 20,0 V --- 9,0 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	32UN880/32BN88U/32UN88A	Salida	19,5 V --- 10,8 A		
		32UN880K	Salida	19,5 V --- 10,8 A o 20,0 V --- 9,0 A		
		32UN880/32BN88U/32UN88A	Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz 3,0 A		
		32UN880K	Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz 3,0 A o 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,3 A		

