



## Gamme de produits à induction

Cuisinière autonome à induction de 36 po

ECFI3668AS

Disponible en : Acier inoxydable

Version : 01/21

### Table de cuisson

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Emplacement de l'élément de pont  | Droite et Gauche |
| Type de surface de cuisson        | Lisse            |
| Témoin lumineux de surface chaude | Oui              |

### Rendement de la table de cuisson

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimension du brûleur de l'élément avant droit    | 7 1/10po                  |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière droit  | 7 1/10po                  |
| Dimension du brûleur de l'élément avant gauche   | 7 1/10po                  |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche | 7 1/10po                  |
| Dimension du brûleur de l'élément central avant  | 10 1/4po                  |
| Brûleur de l'élément avant droit                 | 1850 / 3000 watts (boost) |
| Brûleur de l'élément droit arrière               | 1850 / 3000 watts (boost) |
| Brûleur de l'élément avant gauche                | 1850 / 3000 watts (boost) |
| Brûleur de l'élément arrière gauche              | 1850 / 3000 watts (boost) |
| Brûleur de l'élément central                     | 2600 / 3700 watts (boost) |

### Commandes de cuisson

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Cuisson                     | Oui |
| Épreuve du pain             | Oui |
| Gril                        | Oui |
| Verrouillage enfant         | Oui |
| Cuisson à convection        | Oui |
| Rôtissage à convection      | Oui |
| Temps de cuisson            | Oui |
| Démarrage différé           | Oui |
| Réchaud                     | Oui |
| Minuterie de cuisine        | Oui |
| Sonde                       | Oui |
| Nettoyage à la vapeur       | Oui |
| Affichage de la température | Oui |

### Four

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'élément de cuisson | Caché   |
| Élément de cuisson        | 3,300 W |
| Élément de gril           | 3,300 W |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Type de convection                      | Vrai double       |
| Élément de convection                   | 3,380 W           |
| Number of Convection Fans               | 2                 |
| Type de position de la grille           | Échelle           |
| Nombre de positions de la grille        | 5                 |
| Grille de type 1                        | Plate             |
| Quantité de grilles de type 1           | 2                 |
| Grille de type 2                        | Glissement        |
| Quantité de grilles de type 2           | 1                 |
| Couleur intérieure du four              | Gris              |
| Type de fenêtre                         | Vitre extra large |
| Type de lumière de four                 | Halogène          |
| Quantité de lumière de four             | 2                 |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W              |

### Les contrôles

|               |     |
|---------------|-----|
| Mode Shabbat  | Oui |
| Wi-Fi Enabled | Non |

### Afficheur

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Emplacement des commandes          | Avant |
| Couleur de l'interface d'affichage | Blanc |
| Type d'affichage                   | LED   |

### Dimensions et volume

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Hauteur minimum                     | 35.563po |
| Hauteur maximale                    | 36.563po |
| Largeur                             | 35.938po |
| Profondeur                          | 24.813po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 43.938po |
| Hauteur intérieure du four          | 14 1/2po |
| Largeur intérieure du four          | 28 1/4po |
| Profondeur intérieure du four       | 16 1/2po |
| Capacité du four                    | 4.4 pi 3 |

### Spécifications électriques

Les normes Élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úvrons constamment # lámÉlioration de nos produits. Nous nous rÉservons le droit de modifier les caractÉristiques techniques ou díabandonner certains modÉles sans prÉavis.

Cuisinière autonome à induction de 36 po

ECFI3668AS

Version : 01/21

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ampères à 240 V          | 50 A    |
| Charge connectée à 240 V | 15.1 kW |
| Tension nominale         | 240 V   |

## Installation

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
|------------------------------|-----|

## Spécifications générales

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Poids du produit        | 223 lb |
| Étiquette Prop 65       | Oui    |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an   |
| Garantie - Pièces       | 1 an   |


## Certifications et approbations en matière de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé UL  | Oui |
| Classé cUL | Oui |
| RoHS       | Oui |


Les normes Élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous úuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [electroluxappliances.ca](http://electroluxappliances.ca)

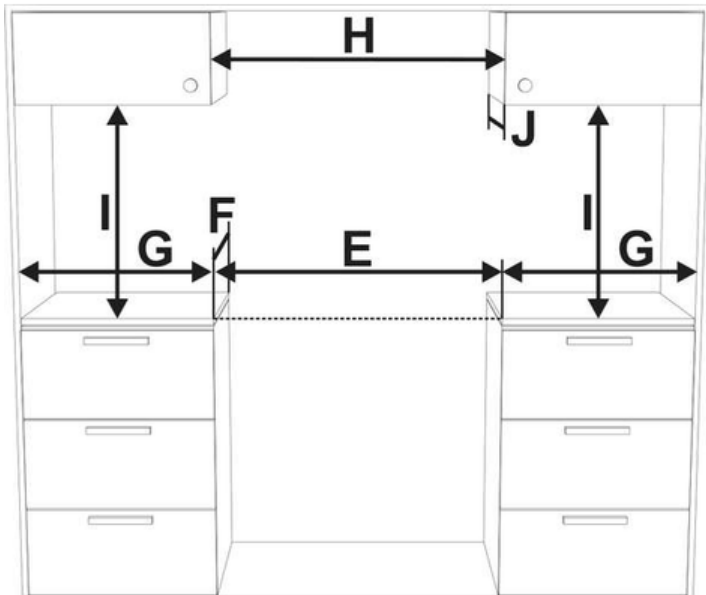

|          |             |          |
|----------|-------------|----------|
| <b>E</b> | 914 mm      | 36"      |
| <b>F</b> | 603 mm      | 23" 3/4  |
| <b>G</b> | 178 mm      | 7"       |
| <b>H</b> | min. 914 mm | min. 36" |
| <b>I</b> | min. 457 mm | min. 18" |
| <b>K</b> | max. 330 mm | max. 13" |

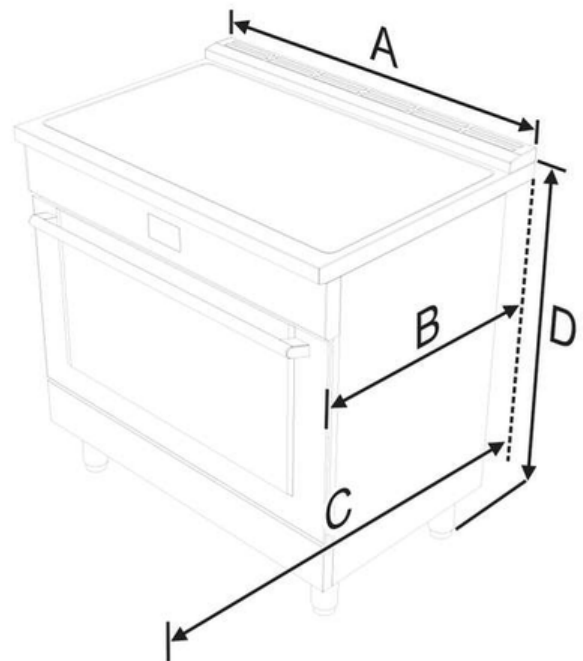

|          |                            |                                  |
|----------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> | 912.4 mm                   | 35 15/16"                        |
| <b>B</b> | min: 627 mm<br>max: 631 mm | min: 24 11/16"<br>max: 24 13/16" |
| <b>C</b> | 1116 mm                    | 43 15/16"                        |
| <b>D</b> | min: 903 mm<br>max: 929 mm | min: 35 9/16"<br>max: 36 9/16"   |