



Machine à laver à chargement par le haut de 4,7 pieds cubes

Laveuse à chargement vertical

Available Products: FLVW7000AW

Available Colors: Blanc

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Laveuse

Agitateur	Oui
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Vitesse maximale d'essorage	710 T/M
Ajustement du niveau d'eau	Oui

### Options de laveuse

Carillon	Oui
Essorage prolongé	Oui
Extra rinçage	Oui
Adoucissant	Oui

### Paramètres de température

Froid	Oui
Froid du robinet	Oui
Chaud	Oui
Chaud	Oui

### Distributeur

Distributeur d'agent blanchissant	Oui
Distributeur de détersif	Oui
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui

### Dimensions et volume

Hauteur	43 1/2 po
Hauteur avec couvercle ouvert à 90°	58 po
Largeur	25 3/4 po
Profondeur	27 po
Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	4.7 pi <sup>3</sup>

### Données énergétiques

Facteur énergétique modifié intégré	1.57
Facteur d'eau intégré	6.5
kWh/an	120 kWh
Consommation d'eau par an	7862 gal

### Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

### Cycles de laveuse

Nombre de cycle	8
Volumineux	Oui
Nettoyage de la laveuse	Oui
Délicat	Oui
Lavage rapide	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Rincez et essorez	Oui
Blancs	Oui

### Niveaux de sol

Lumière	Oui
Normal	Oui
Lourd	Oui
Extra lourd	Oui

### Commandes

Verrouillage enfant	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

### Spécifications électriques

Circuit minimum requis	10 A
Tension nominale	120 V

### Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

### Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

## Schéma d'installation


## Clearance requirements

**► IMPORTANT**


## DO NOT INSTALL YOUR WASHER:

- 1 In an area exposed to dripping water or outside weather conditions. The ambient temperature should never be below 60° F (15.6° C) to maximize detergent effectiveness.
- 2 In an area (garage or garage-type building) where gasoline or other flammables (including automobiles) are kept or stored.
- 3 On carpet. Floor MUST be solid with a maximum slope of 1 inch (2.5 cm). To minimize vibration or movement, reinforcement of the floor may be necessary.

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

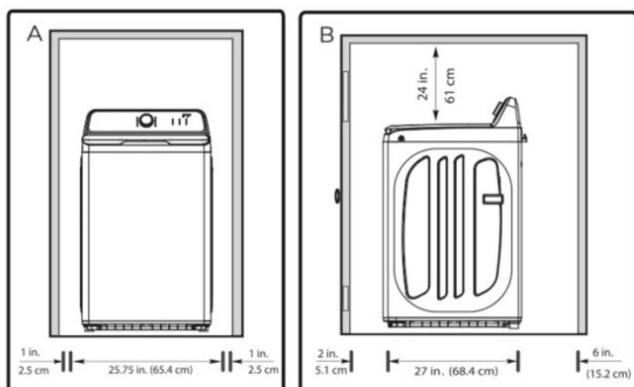

## Washer Dimensions
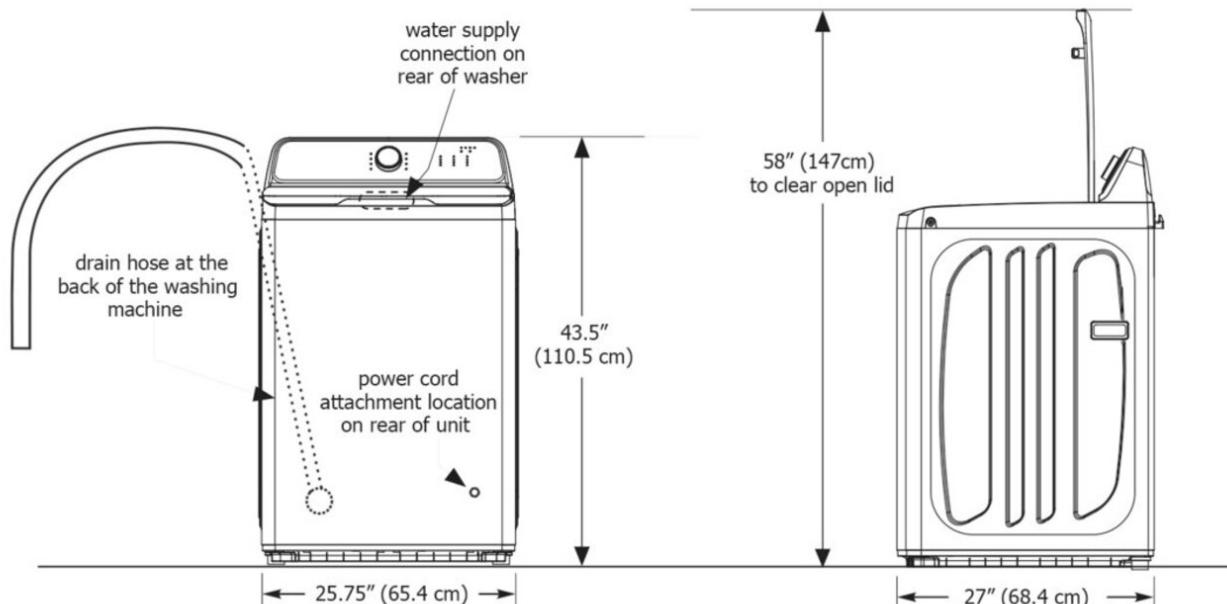
<sup>1</sup>Drain hose length on washer approximately 66.93 inches (170 cm).<sup>2</sup>Power supply cord length approximately 72.8 inches (185 cm).