



Four électrique mural double de 30 pouces avec pizza cuite sur pierre

Four mural double

Available Products: GCWD3070AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

|  |   |
|--|---|
| Air Fry                                    | Oui   |
| Air Sous Vide                              | Oui   |
| Cuisson                                    | Oui   |
| Temps de cuisson au four                   | Oui   |
| Épreuve du pain                            | Oui   |
| Gril                                       | Oui   |
| Horloge                                    | Oui   |
| Cuisson à convection                       | Oui   |
| Conversion à la convection                 | Oui   |
| Rôtissage à convection                     | Oui   |
| Temps de cuisson                           | Oui   |
| Déshydratation                             | Oui   |
| Nettoyage différé                          | Oui   |
| Démarrage différé                          | Oui   |
| Verrou de porte                            | Oui   |
| Réchaud                                    | Oui   |
| Minuterie de cuisine                       | Oui   |
| Lumières                                   | Oui   |
| Mon préféré                                | Oui   |
| Pas de préchauffage                        | Oui   |
| Éclairage du four                          | Oui   |
| Verrouillage du four                       | Oui   |
| Préchauffage                               | Oui   |
| Sonde                                      | Oui   |
| Autonettoyant                              | Oui   |
| Réglage de l'horloge                       | Oui   |
| Cuisson lente                              | Oui   |
| Démarrage                                  | Oui   |
| Heure de démarrage                         | Oui   |
| Cuisson à la vapeur                        | Oui   |
| Nettoyage à la vapeur                      | Oui   |
| Rôti à la vapeur                           | Oui   |
| Pizza cuite sur pierre                     | Oui   |
| Pizza cuite sur pierre dans les deux fours | Oui - soit en haut, soit en bas (pas en même temps) |
| Affichage de la température                | Oui   |
| Marche/arrêt de la minuterie               | Oui   |
| Préférences de l'utilisateur               | Oui   |

### Fonction des commandes de cuisson

|   |     |
|---|-----|
| Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures | Oui |
| Cuisson au four en mode différé   | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius  | Oui |
| Panneau de commande silencieux  | Oui |

### Accessoires pour pizza inclus

|                  |     |
|------------------|-----|
| Pierre à pizza   | Oui |
| Bouclier à Pizza | Oui |
| Éplucher         | Oui |

### Afficheur

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Couleur de l'interface d'affichage | Blanc             |
| Couleur de la lumière d'affichage  | Blanc             |
| Type d'affichage                   | Toucher capacitif |

### Spécifications électriques

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ampères à 240 V        | 40 A  |
| Circuit minimum requis | 40 A  |
| Tension nominale       | 240 V |

### Spécifications générales

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Garantie d'ajustement Frigidaire | Oui  |
| Étiquette Prop 65                | Oui  |
| Garantie - Main-d'œuvre          | 1 an |
| Garantie - Pièces                | 1 an |

### Connectivité

|               |     |
|---------------|-----|
| Wi-Fi Enabled | Oui |
|---------------|-----|

### Certifications et approbations de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé CSA | Oui |
| RoHS       | Oui |
| Classé UL  | Oui |

### Détails du droit à la réparation

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible<br>– Visitez frigidaire.ca/CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus |
|-----------------------|--|

Available Products: GCWD3070AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

**Four**

|   |             |
|---|-------------|
| Élément de cuisson                      | 2500 W      |
| Passe pour l'élément de cuisson         | 8           |
| Type d'élément de cuisson               | Caché       |
| Élément de gril                         | 4000 W      |
| Passe pour l'élément de gril            | 6           |
| Système de gril                         | Oui         |
| Système de nettoyage                    | Oui         |
| À convection                            | Oui         |
| Élément de convection                   | 3800 W      |
| Type de convection                      | Total       |
| Nombre de ventilateurs à convection     | 1           |
| Nombre de positions de la grille        | 6           |
| Couleur intérieure du four              | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four             | 2           |
| Type de lumière de four                 | Halogène    |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W        |
| Type de position de la grille           | En relief   |
| Grille de type 1                        | Plate       |
| Quantité de grilles de type 1           | 3           |
| Grille de type 2                        | Glissement  |
| Quantité de grilles de type 2           | 1           |

**Commandes**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Mode Shabbat               | Oui |

**Dimensions et volume**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Hauteur                                 | 50 3/4 po            |
| Largeur                                 | 29 7/8 po            |
| Profondeur                              | 25 3/16 po           |
| Profondeur avec porte ouverte à 90°     | 48 3/16 po           |
| Profondeur avec poignée                 | 27 3/5 po            |
| Hauteur intérieure du four inférieur    | 18 1/8 po            |
| Largeur intérieure du four inférieur    | 25 1/5 po            |
| Profondeur intérieure du four inférieur | 19 7/8 po            |
| Hauteur intérieure du four supérieur    | 18 1/8 po            |
| Largeur intérieure du four supérieur    | 25 1/5 po            |
| Profondeur intérieure du four supérieur | 19 7/8 po            |
| Hauteur minimum de la découpe           | 48 7/8 po            |
| Largeur minimum de la découpe           | 28 1/2 po            |
| Hauteur maximale de la découpe          | 50 1/4 po            |
| Largeur maximale de la découpe          | 29 po                |
| Capacité inférieure du four             | 5.3 pi <sup>3</sup>  |
| Capacité supérieure du four             | 5.3 pi <sup>3</sup>  |
| Capacité totale                         | 10.6 pi <sup>3</sup> |

**Installation**

|  |                  |
|--|------------------|
| Emplacement du raccordement électrique | Supérieur gauche |
|--|------------------|


**Certifications et approbations**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Certification Star-K <sup>MD</sup> | Oui |
|------------------------------------|-----|

**Accessoires**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Numéro de pièce du plateau de friture à air en option | FRIGPEREAF                   |
| Numéro de pièce du kit de garniture en option         | WOMC3TRIMSS,<br>WOMC3TRIMDSS |

## Schéma d'installation

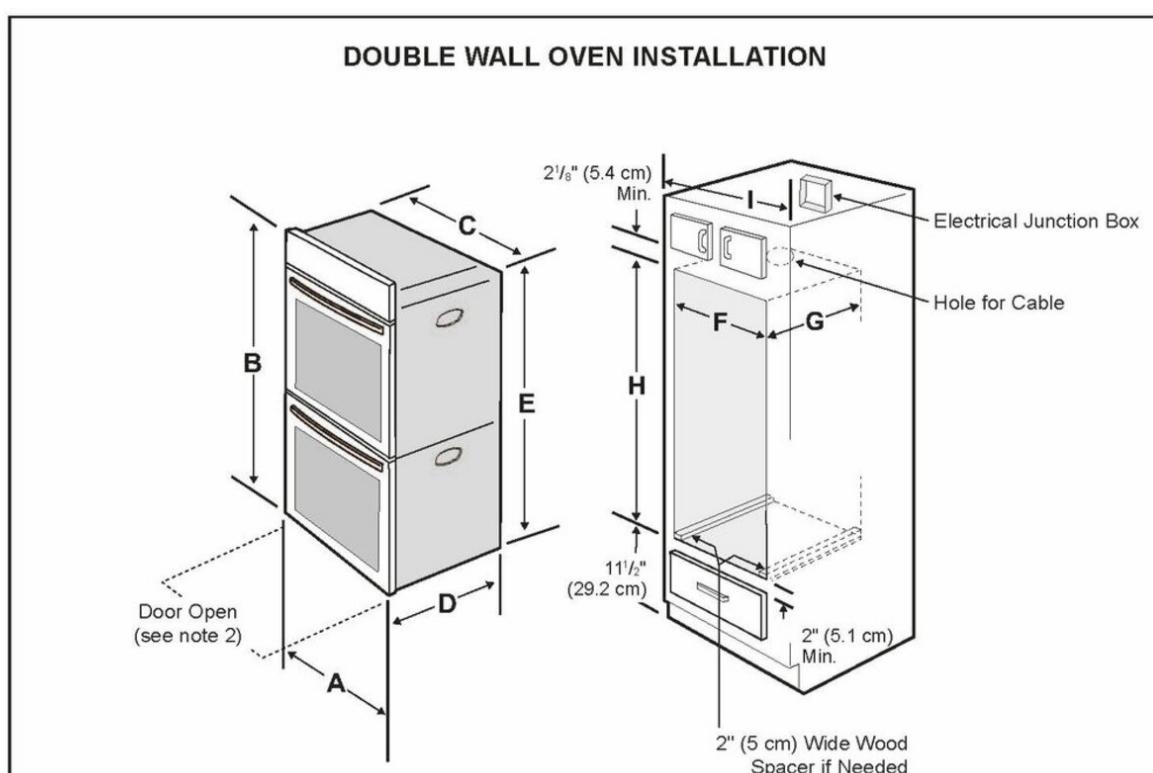

## NOTES:

1. Allow at least 23" (58.4 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is according to the required dimension.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2" (5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

Figure 2  
30" Double Wall Ovens

| PRODUCT DIMENSIONS                  |                   |  |                   |                      |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|
| A                                   | B                 | C  | D                 | E                    |
| 29 7/8 (75.9 cm)                    | 50 3/4 (128.9 cm) | 28 7/16 (72.2 cm)                            | 25 3/16 (63.9 cm) | 48 7/8 (124.1 cm)    |
| CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH |                   |  |                   |                      |
| F                                   | G                 | H. Standard Height<br>(**Others, see note 3) |                   | I                    |
| Min.                                | Max.              | Min.   | Min.              | Max.                 |
| 28 1/2 (72.4 cm)                    | 29 (73.7 cm)      | 23 1/2 (59.7 cm)                             | 48 7/8 (124.1 cm) | 50 1/4 (127.6 cm)    |
|                                     |                   |  |                   | 30 1/8 (76.5 cm) Min |