

The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer. The LED modules included with this hood are the latest in LED cooktop illumination technology specially designed to operate in the elevated temperatures of cooking - offering bright lighting and lasting up to 25 times as long as a standard bulb and greater reliability than typical replacement LED bulbs.

BCDF130SS



ALL OTHER HOODS



GLACIER - BCDF1 SERIES

SIZE	BLACK STAINLESS	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BCDF130BLS †	BCDF130SS	HPFAMM30 (Type "C2")	HPF30 (Type "Xc")
36 in.	BCDF136BLS †	BCDF136SS †	HPFAMM36 (Type "D2")	HPF36 (Type "Xd")
42 in.		BCDF142SS †	HPFAMM42 (Type "E2")	HPF42 (Type "Xe")

† Not available in Canada.

HVI PERFORMANCE

Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	3.0	6.0	130	170	150	240
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	3.0	6.0	110	160	160	240
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	2.0	3.0	5.5	140	190	115	260

FEATURES

Control type	3-speed Capacitive Touch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level LED (included)
Grease Filters	Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 brackets
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately

AC INPUT

120 V, 60 Hz - 0.65 AMPS

OPTIONAL ACCESSORIES

7-in. Round Damper	BP87Q
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU
ADA Wiring Kit	HAWRK3



MOUNTING HEIGHT

18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood

LIMITED WARRANTY

1-year
3-year (LED modules only)
(See installation manual for full warranty text.)

FOR INDOOR USE ONLY

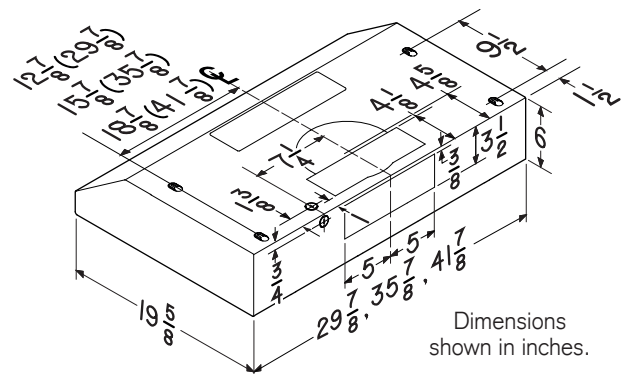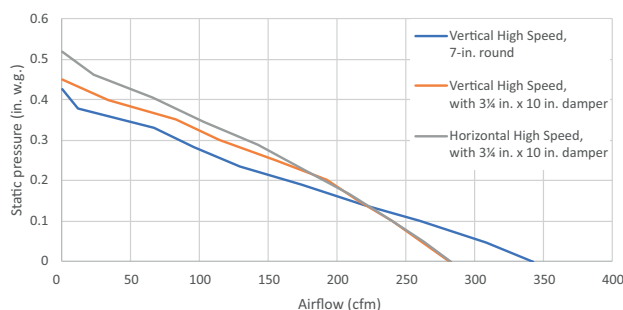

Dimensions
shown in inches.

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

Broan-NuTone LLC
Venmar Ventilation ULC

926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027

550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9

broan-nutone.com

broan-nutone.ca

800-558-1711

800-567-3855

99045734K

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

BCDF130SS



TOUTES LES
AUTRES HOTTES



Peut être utilisé
pour se conformer
aux exigences
du 2019 Title 24
Part 6 pour hottes
de cuisinières.

LARGEUR	INOX NOIR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCDF130BLS †	BCDF130SS	HPFAMM30 (Type "C2")	HPF30 (Type "Xc")
36 po	BCDF136BLS †	BCDF136SS †	HPFAMM36 (Type "D2")	HPF36 (Type "Xd")
42 po		BCDF142SS †	HPFAMM42 (Type "E2")	HPF42 (Type "Xe")

† Non offert au
Canada.

RENDMENT HVI

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi³/min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,0	130	170	150	240
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,0	110	160	160	240
Rond vertical	7 po	vendu séparément	2,0	3,0	5,5	140	190	115	260

CARACTÉRISTIQUES

Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maille fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 0,65 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3



HAUTEUR DE MONTAGE

De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE

1 an
3 ans (modules DEL seulement)
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

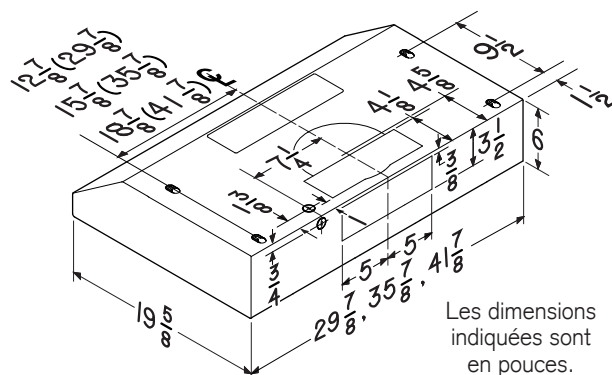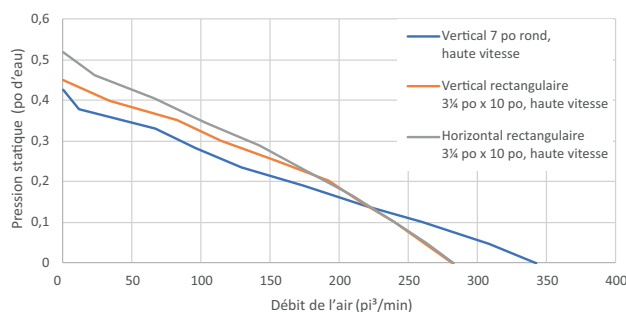

Les dimensions
indiquées sont
en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

Broan-NuTone LLC

Venmar Ventilation ULC

926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027

550 boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9

broan-nutone.com

broan-nutone.ca

800 558-1711

800 567-3855

99045734K