


Surface de cuisson électrique de 30 po

Table de cuisson électrique

Available Products: GCCE3049AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

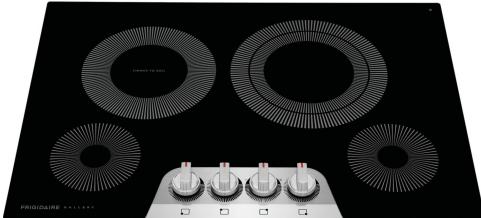

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes

Mode Shabbat	Non
--------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur	2 5/8 po
Largeur	30 5/8 po
Profondeur	21 3/8 po
Hauteur de la découpe	5 po
Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po
Profondeur de découpe minimale	19 5/8 po
Largeur maximale de la découpe	29 7/8 po
Profondeur de découpe maximale	20 1/2 po

Installation

Installation au-dessus d'un four mural	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Centre droit

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit (petit)	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit (grand)	12 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	6 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	9 po
Brûleur de l'élément avant droit	1200 W
Brûleur de l'élément arrière droit (petit)	1800 W
Brûleur de l'élément arrière droit (grand)	3000 W
Brûleur de l'élément avant gauche	1200 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	3200 W

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Type d'affichage	Mécanique

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	35.8 A
Charge connectée à 240 V	8.6 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales


Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

Cooktop Dimensions

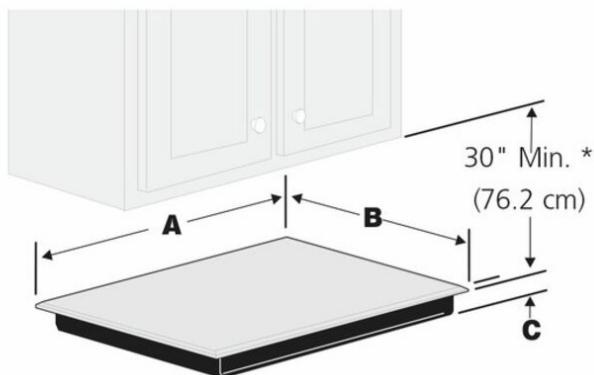

IMPORTANT INSTALLATION-INFORMATION

- All electric cooktops run off a single phase, three-wire or four-wire cable, 240/208 volt, 60 hertz, AC only electrical supply with ground.
- Please note minimum distances between cooktop and adjacent and overhead cabinetry is 30" (76.2cm).

Cooktop Cutout Dimensions

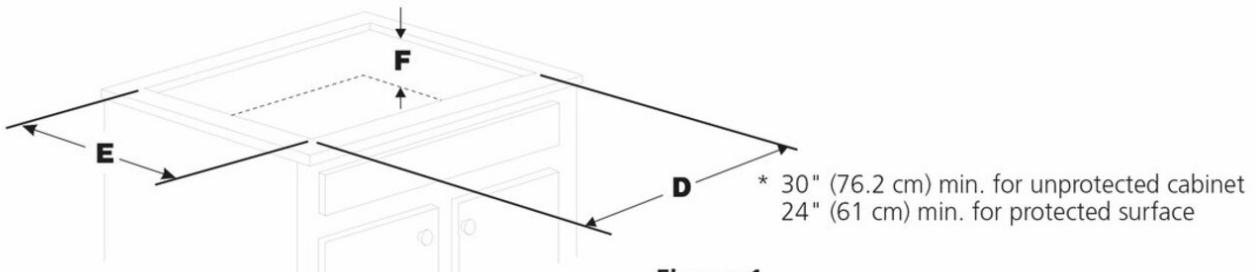


Figure 1

MODEL	A. LENGTH	B. WIDTH	C. DEPTH	CUTOUT DIMENSIONS				F. DEPTH BELOW COOKTOP*
				D. LENGTH MIN.	D. LENGTH MAX.	E. WIDTH MIN.	E. WIDTH MAX.	
30"	30 ⁵ / ₈ " (77.8 cm)	21 ³ / ₈ " (54.4 cm)	2 ⁵ / ₈ " (6.7 cm)	28 ¹ / ₂ " (72.4 cm)	29 ⁷ / ₈ " (75.9 cm)	19 ⁵ / ₈ " (49.9 cm)	20 ¹ / ₂ " (52.1 cm)	5" (12.7 cm)
36"	36 ³ / ₄ " (93.5 cm)	21 ³ / ₈ " (54.4 cm)	2 ⁵ / ₈ " (6.7 cm)	33 ⁷ / ₈ " (86.0 cm)	36 ¹ / ₈ " (91.8 cm)	19 ¹ / ₈ " (48.6 cm)	20 ¹ / ₂ " (52.1 cm)	5" (12.7 cm)