



Réfrigérateur de 12 pi3 avec congélateur en bas

Réfrigérateur avec congélateur inférieur

Available Products: FRBG1224AV

Available Colors: Aspect inoxydable résistant aux traces de doigts

Version: 10/25

Spécifications du produit

Réfrigérateur

Couleur du bac à légumes	Transparent
Tiroir à charcuterie	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes de 2 litres	1
Nombre d'autres bacs de porte	2
Nombre total de bacs de porte	3
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	1

Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur centre des aliments frais
-------------------------	-------------------------------------

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	72 4/5 po
Largeur	23 3/5 po
Largeur de l'armoire	23 21/50 po
Profondeur de l'armoire	23 23/100 po
Profondeur avec porte	27 1/5 po
Capacité du congélateur	3.72 pi 3
Capacité pour les aliments frais	7.79 pi 3
Capacité totale	11.51 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	397 kWh
Type de condenseur	Refroidissement par air
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Transparent
Couleur de tiroir	Transparent
Nombre de bacs/paniers	3
Nombre de tiroirs	3

Extérieur

Finition de la porte	Lisse
Butées de porte	Oui

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	1.1 A
-----------------	-------


Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

Schéma d'installation

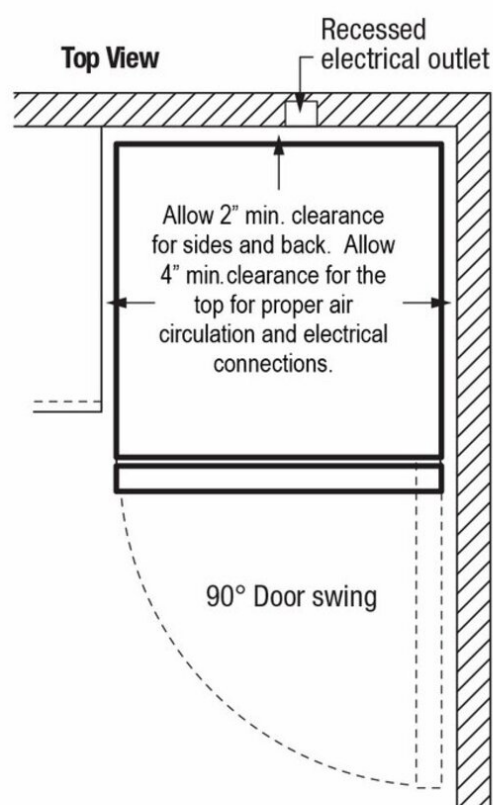

* When installing refrigerator adjacent to wall, cabinet or other appliance that extends beyond front edge of unit, 20" minimum clearance recommended to allow for optimum 140° door swing.

