

LOG AND REAR EMBER BED REMOVAL FOR MODEL NEFI24/27H RETRAIT DES BÛCHES ET DU LIT DE BRAISES ARRIÈRE POUR LE MODÈLE NEFI24/27H

! WARNING


TURN OFF THE APPLIANCE, UNPLUG COMPLETELY AND LET COOL BEFORE SERVICING.

! AVERTISSEMENT

ÉTEINDRE L'APPAREIL COMPLETEMENT ÉTEINT ET FROID AVANT ENTRETIEN.


YOU WILL NEED:

VOUS AUREZ BESOIN DE:




PHILLIPS SCREWDRIVER
TOURNEVIS CRUCIFORME

NEFI24 Log Part #

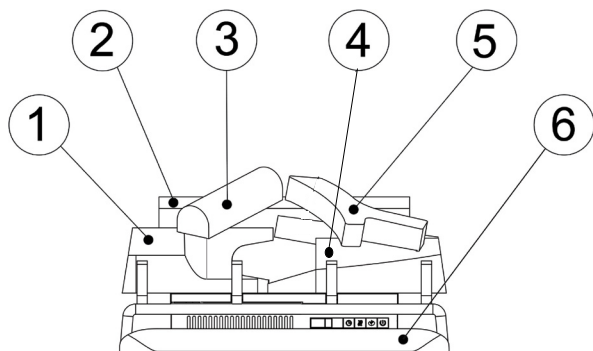


- | | |
|--------------|--------------|
| 1. W135-0601 | 2. W135-0600 |
| 3. W135-0604 | 4. W135-0602 |
| 5. W135-0603 | 6. W135-0605 |

NEFI27 Log Part #

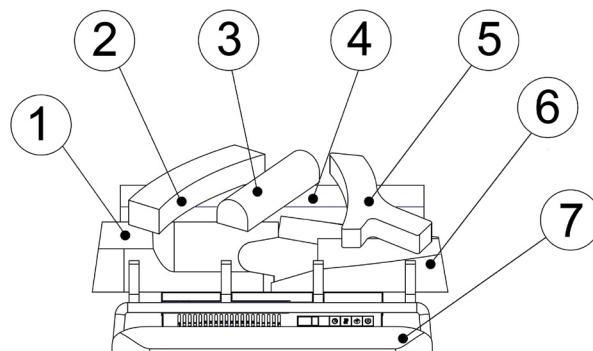


- | | |
|--------------|--------------|
| 1. W135-0608 | 2. W135-0609 |
| 3. W135-0604 | 4. W135-0606 |
| 5. W135-0603 | 6. W135-0607 |
| 7. W135-0605 | |

1

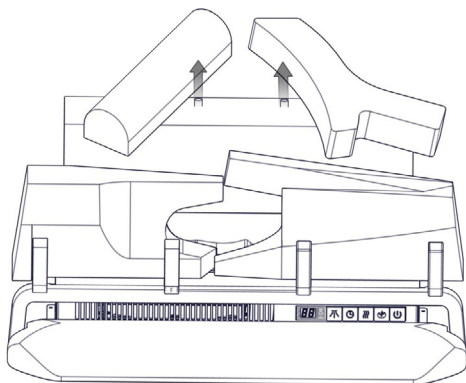

NEFI24H ILLUSTRATED

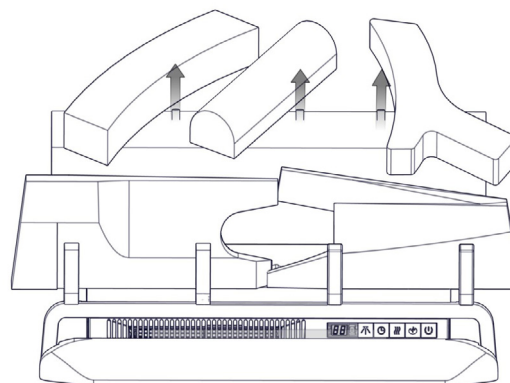

NEFI27H ILLUSTRATED

1. TO REPLACE TOP 2 LOGS (W135-0604, W135-0603) OF NEFI24H AND TOP 3 LOGS (W135-0609, W135-0604, W135-0603) OF NEFI27H, REMOVE THE DAMAGED LOGS AND PLACE NEW LOGS ON PINS.

1. POUR REMPLACER LE HAUT 2 BÛCHES (W135-0604, W135-0603 DE NEFI24H) ET DES 3 BÛCHES (W135-0609, W135-0604, W135-0603) DE NEFI27H, SUPPRIMER LES BÛCHES ENDOMMAGÉS ET LA PLACE NOUVEAU OUVRE UNE SESSION SUR LES BROCHES.


Quality System Certified To

ISO

9001-2008

W415-1619 / C / 08.22.16

2

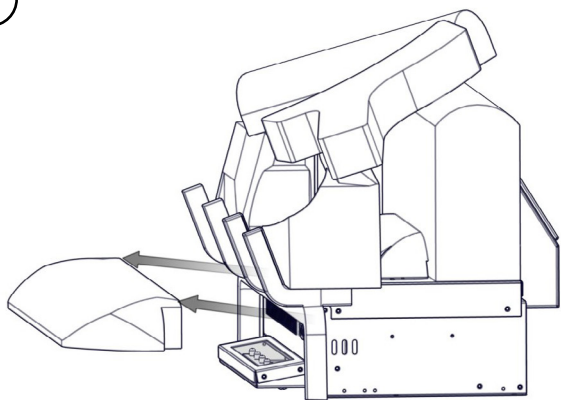

1. TO REPLACE FRONT EMBER BED (W135-0605) REMOVE THE DAMAGED EMBER BED AND REPLACE WITH NEW ONE.

1. POUR REMPLACER LIT DE BRAISES (W135-0605) RETIRER LE LIT DE BRAISES ENDOMMAGÉ ET LE REMPLACER PAR UN NEUF.

3


STEPS 4-19 ARE FOR REPLACING REAR AND FRONT 2 LOGS.

ÉTAPES 4-19 SONT POUR REMPLACER LES 2 BÛCHES AVANT ET L'ARRIÈRE.

NOTE : SKIP STEP 7-16 FOR PRODUCT STARTING WITH A SERIAL NUMBER NEFI24H01643 OR NEFI27H01397.

REMARQUE : SAUTEZ ÉTAPE 7-16 POUR PRODUIT COMMENÇANT PAR UN NUMÉRO DE SÉRIE NEFI24H01643 OR NEFI27H01397.

4

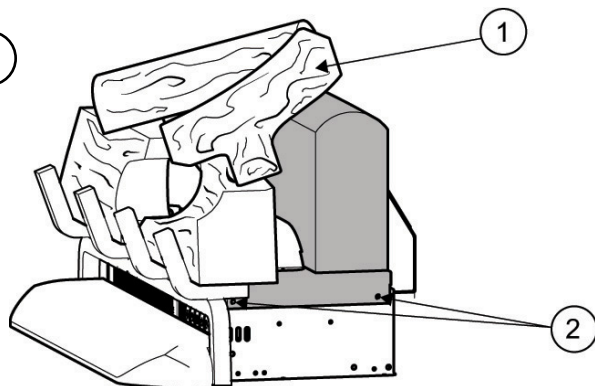


NEFI24H ILLUSTRATED

1. REMOVE TOP LOGS (3 LOGS FOR NEFI127H. 2 LOGS FOR NEFI24H). 2. REMOVE 4 SCREWS (2 EACH SIDE).

1. ENLEVEZ BÛCHES DESSUS (3 BÛCHES POUR NEFI127H. 2 BÛCHES POUR NEFI24H). 2. RETIREZ LES 4 VIS (2 CHAQUE CÔTÉ).


5

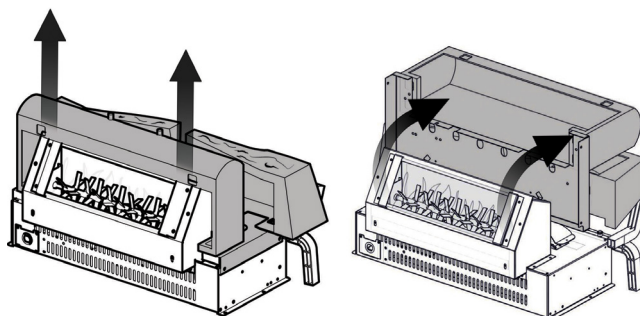

LIFT UP THE LOG MOUNTING PLATE, TURN IT 90 DEGREES AND PLACE IT ON THE FIREBOX.

SOULEVEZ LA PLAQUE DE MONTAGE DES BÛCHES, FAITES PIVOTER DE 90 DEGRÉS ET PLACEZ-LA SUR LES BÛCHES AVANT.

6

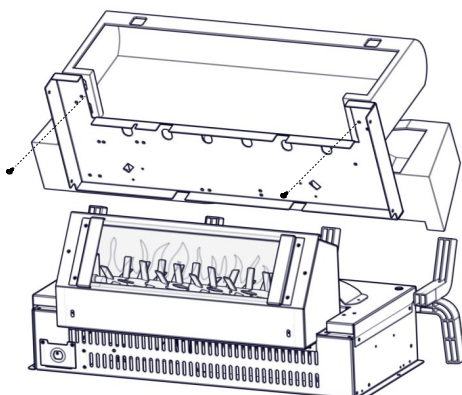


X2

SKIP THIS STEP IF REAR LOG DOES NOT NEED TO BE REPLACED. SAUTEZ CETTE ÉTAPE SI LA BUCHE ARRIÈRE N'A PAS BESOIN D'ÊTRE REMPLACÉES.

REMOVE 2 SCREWS (REAR LOG ASSEMBLY).
NOTE: WHEN REMOVING TAKE CARE NOT TO DAMAGE THE REFLECTOR


RETIREZ LES 2 VIS (ASSEMBLÉE BUCHE ARRIÈRE).
NOTE: LORS DU RETRAIT DE PRENDRE SOIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE RÉFLECTEUR.

7

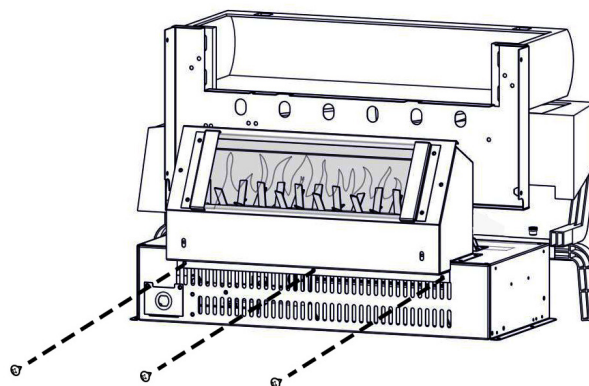

REMOVE 3 SCREWS.
RETIREZ LES 3 VIS.


8

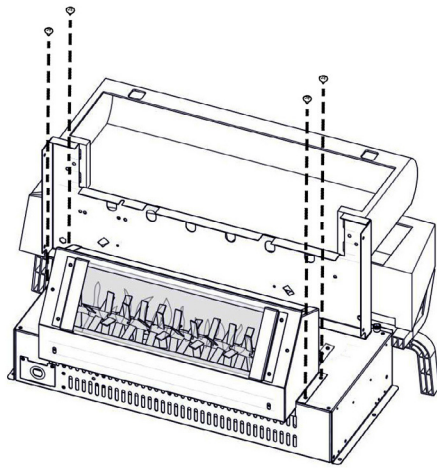

X4


**REMOVE 4 SCREWS (2 EACH SIDE).
RETIREZ LES 4 VIS (2 CHAQUE CÔTÉ).**

9

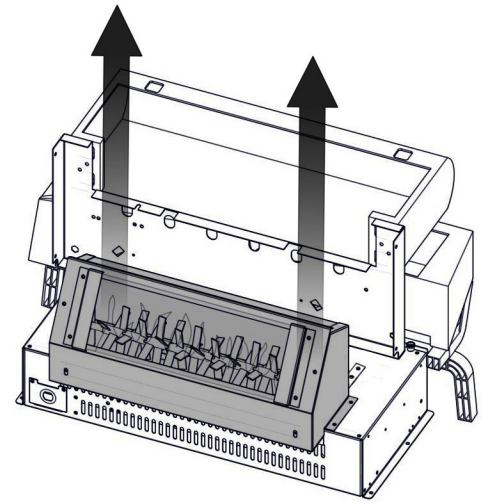

**REMOVE THE FLAME BOARD ASSEMBLY.
RETIREZ L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU POUR LE
JEU DE FLAMMES.**

10

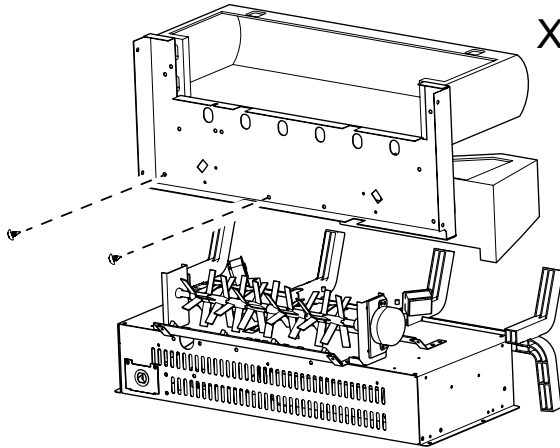


X2

SKIP THIS STEP IF RH FRONT LOG DOES NOT NEED TO BE
REPLACED.
SAUTEZ CETTE ÉTAPE SI L'AVANT BUCHE À CÔTÉ DROIT N'A PAS
BESOIN D'ÊTRE REMPLACÉES.

**REMOVE 2 SCREWS (RH FRONT LOG).
RETIREZ LES 2 VIS (AVANT BUCHE À CÔTÉ DROIT).**

11

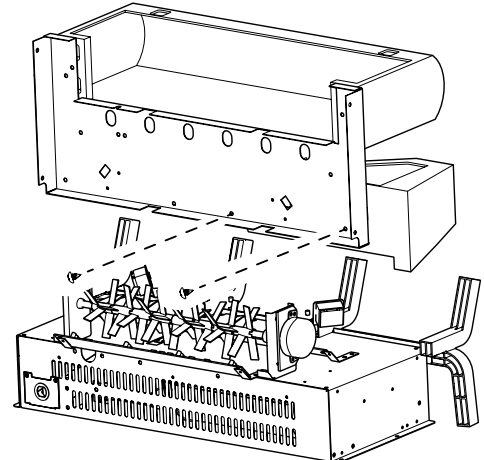


X2

SKIP THIS STEP IF LH FRONT LOG DOES NOT NEED TO BE
REPLACED.
SAUTEZ CETTE ÉTAPE SI L'AVANT BUCHE À CÔTÉ
GAUCHE N'A PAS BESOIN D'ÊTRE REMPLACÉES.

**REMOVE 2 SCREWS (LH FRONT LOG).
RETIREZ LES 2 VIS (AVANT BUCHE À CÔTÉ
GAUCHE).**


INSTALL FLAME BOARD ASSEMBLY

12

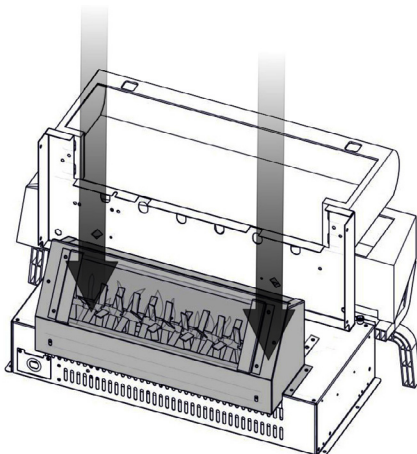

**INSTALL THE FLAME BOARD ASSEMBLY.
INSTALLER L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU POUR LE
JEU DE FLAMMES.**

13

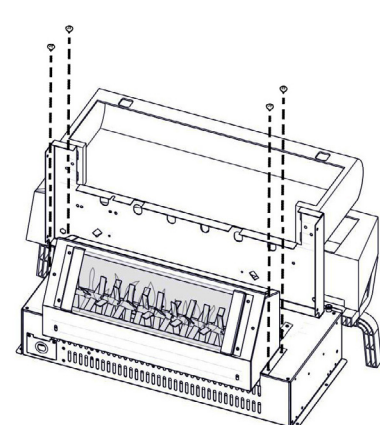


X4

**INSTALL 4 SCREWS (2 EACH SIDE).
INSTALLER LES 4 VIS (2 CHAQUE CÔTÉ).**

14


X3

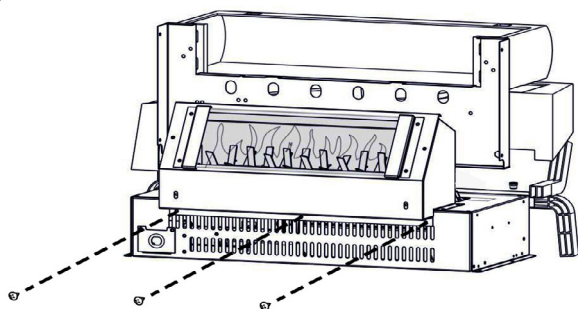

INSTALL 3 SCREWS.
INSTALLER LES 3 VIS.


15

INSTALL LOG MOUNTING PLATE

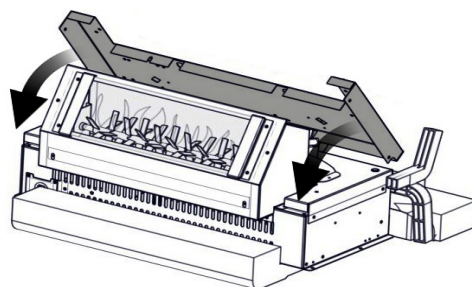


INSTALL MOUNTING PLATE
INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE.

16

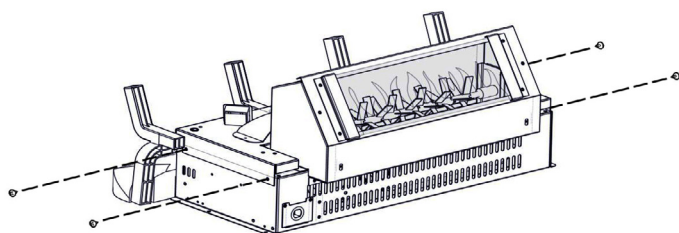


INSTALL 4 SCREWS.
INSTALLER LES 4 VIS.

17

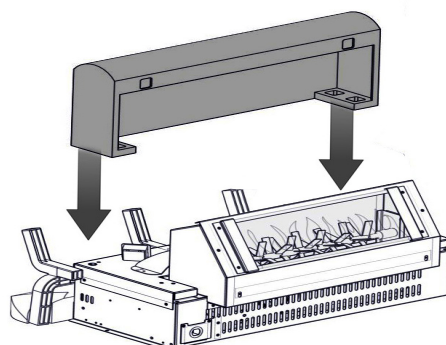

PLACE THE REAR LOG ONTO LOG MOUNTING PLATE.
PLACER LA BÛCHE ARRIÈRE SUR LE PLAQUE DE MONTAGE
POUR BÛCHES.


18

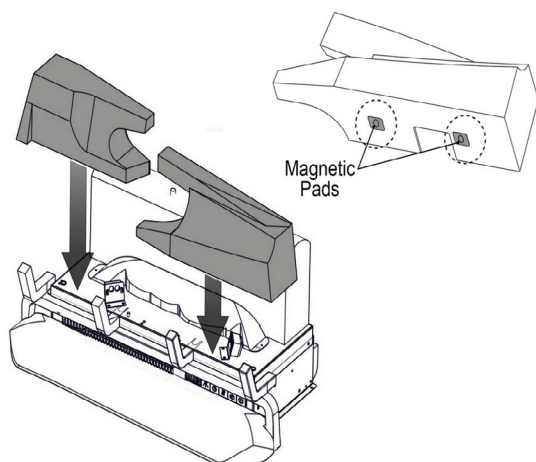

PLACE FRONT TWO LOGS ON LOG MOUNTING PLATE.
EACH LOG CONTAINS MAGNETIC MOUNTING PADS TO
CONNECT TO THE BASE.

PLACE DEUX BÛCHES(POUR AVANT) SUR LE PLAQUE
DE MONTAGE POUR BÛCHE. CHAQUE BÛCHES CONTIENT
DES PLAQUETTES DE MONTAGE MAGNÉTIQUES POUR SE
CONNECTER À LA BASE.

19

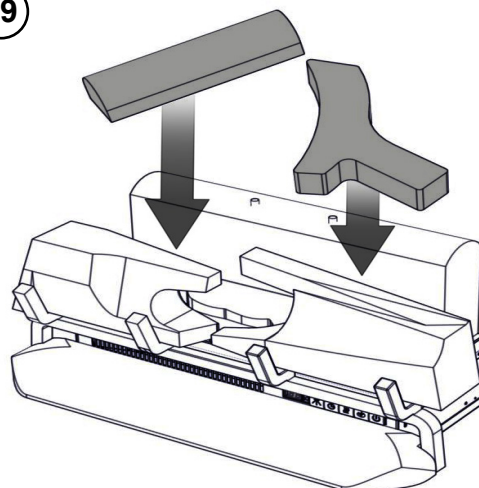

PLACE REMAINING LOGS ON THE TOP AND REAR LOG.
PLACE RESTANT BÛCHES SUR LE BÛCHE SUPÉRIEURE ET
ARRIÈRE.

END/
FIN