

# MACHINE À GLAÇONS SOUS LE COMPTOIR

Dotée des commandes électroniques IQ-Touch<sup>MC</sup>



UR15IM20RS (OUVERTURE DE PORTE VERS LA DROITE)  
UL15IM20RS (OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE)

## DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (réglable)	33 3/4 po – 34 3/4 po
Largeur	14 7/8 po
Profondeur (poignée comprise)	26 3/4 po

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

### OPTIONS D'INSTALLATION POLYVALENTE

Pour une installation autonome ou sous le comptoir.

### POMPE DE VIDANGE INSTALLÉE EN USINE

Contrairement à d'autres machines qui nécessitent l'installation d'une pompe de vidange distincte, cette machine à glaçons est facile à installer.

### MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ralentit la production de glaçons, ce qui réduit la consommation d'eau et d'électricité de 23 % environ.

### MODE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

Suspend la production de glaçons pendant 2, 4, 6 ou 8 heures ou jours. Idéal durant les heures de sommeil ou durant la semaine à votre résidence de vacances.

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



### GRANDE CAPACITÉ

Emmagasine jusqu'à 13,6 kg (30 lb) de glaçons et produit jusqu'à 15,4 kg (34 lb) de glace en 24 heures.

### GLAÇONS CRISTALLINS

Produit des glaçons cristallins parfaits pour l'apéro.

Offert en :



Acier  
inoxydable  
(S)



### COMMANDES INTÉGRÉES

Situées sur le dessus de la porte là où elles sont faciles à régler, les commandes sont dissimulées lorsque la porte est fermée.

### PEU D'ENTRETIEN

Comporte un mode Nettoyage et Autodégivrage.

# MACHINE À GLAÇONS SOUS LE COMPTOIR



UR15IM20RS (OUVERTURE DE PORTE VERS LA DROITE)  
UL15IM20RS (OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE)

## MACHINE À GLAÇONS SOUS LE COMPTOIR DE 15 po

Capacité	Jusqu'à 30 lb
Type d'installation	Encastrée/autonome

### CARACTÉRISTIQUES

Commandes électroniques IQ-Touch <sup>MC</sup>	Oui
Production quotidienne de glaçons	Plus de 34 lb
Glaçons limpides	Oui
Taille des glaçons	3/4 po
Nombre de glaçons par cycle	130
Processus d'autonettoyage en trois étapes	Oui
Autonettoyage des dépôts minéraux	Oui
Pompe de vidange installée en usine	Oui
Rendement sans givre	Oui

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Porte Luxury-Close <sup>MC</sup>	Oui
Pieds de nivellement réglables	4
Mode Économie d'énergie	Oui
Mode Démarrage différé	Oui
Mode Nettoyage	Oui

### ACCESOIRES

Pelle à glaçons	Compris
Ensemble de poignées Electrolux ICON® – 5304503432	En option

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Couleur :	
Acier inoxydable	S
Emplacement du point de raccordement électrique/entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V <sup>2</sup>	0,48
Circuit minimal exigé (A)	15
Drainage par gravité	Obligatoire
Poids à l'expédition (approx.)	105 lb

<sup>2</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé.

Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le Guide d'installation en ligne à [appareilselectrolux.ca](http://appareilselectrolux.ca) pour obtenir des instructions d'installation détaillées.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

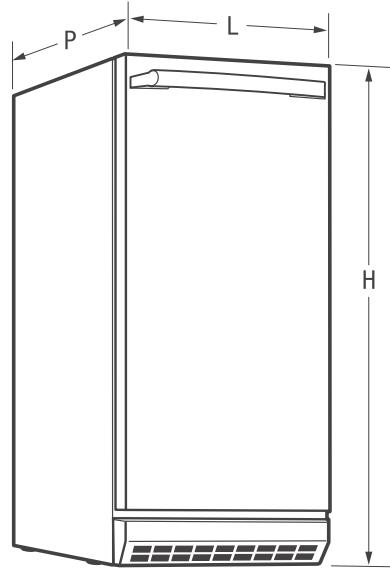

### DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (réglable)	33 3/4 po à 34 3/4 po
Largeur	14 7/8 po
Profondeur (incluant la partie arrière en saillie) (avec porte ouverte à 90°)	24 po 37 3/4 po

**Electrolux Major Appliances, N.A.**

**CANADA** • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [appareilselectrolux.ca](http://appareilselectrolux.ca)

UR15IM20R 08/16

© 2016 Electrolux Major Appliances, N.A.

Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.



Imprimé au Canada