




WPD39M Series

This UL-Rated Outdoor Pro-Style hood is constructed with brushed corrosion-resistant stainless steel to ensure long life in outdoor areas. This hood will remain a beautiful addition to your outdoor kitchen for many years to come.

- Modular Series with choices of internal or external (sold separately) blower systems. Internal features 1300 Max Blower CFM with quiet 2.0 sones operation at normal setting.
- Infinite-speed control gives you the convenience of automatically remembering last setting.
- Two-level LED cooktop lighting. (Bulbs included.)
- Easily accessible, dishwasher-safe corrosion-resistant stainless steel exclusive V-Baffle patent-pending filters with handles.
- Optional corrosion-resistant flue cover attaches to the top of the range hood.

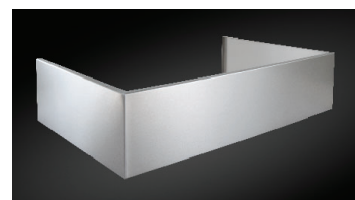


best[®]
PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

Installation height above the cooking surface: 36"

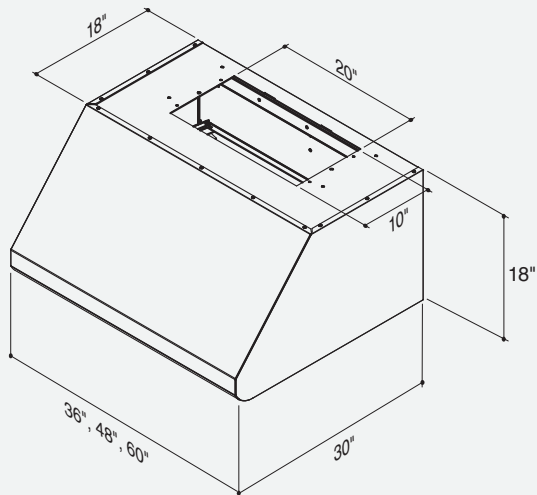

Standard Flue Cover

Corrosion-resistant flue cover in professional-grade stainless steel attaches to the top of the range hood shell. Available in 30"-54" telescopic heights.



- Telescopic 30"-54" = 10'-12' ceiling

HOOD SIZES*

Modular Internal or External (blower sold separately) — Depth: 30"

36" WPD39M36SB

48" WPD39M48SB 60" WPD39M60SB

* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

FEATURES

Finish	Corrosion-Resistant Stainless Steel (Grade 304)
Lighting Type	LED, 6 W, GU10, R16
Number of Lamps	2 on 36" 3 on 48" and 60"
Lighting Levels	2
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	Infinite Speed, Rotary, Illuminated ON/OFF with Last Memory Setting
Control Features	Heat Sentry™
Remote Control	Not Available
Filter Type	304 Stainless Steel Baffle
Grease Tray and Rail	Non-stick
Non-ducted Capability	No

HOOD BLOWER OPTIONS (blower sold separately)

Internal Modular	P12
Max Blower CFM*	1300
External In-line	ILB11
Max Blower CFM*	1500
External Exterior	EB15
Max Blower CFM*	1650

Refer to blower's specification sheets for HVI performance (sones & CFM).

ACCESSORIES

Flue Cover (Standard Depth) 30"-54" AEWPD3054SB

INSTALLATION REQUIREMENTS

Amps @ 120 V	6.4 Max
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	10"
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Not Included


*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified.



Série WPD39M

Cette hotte extérieure de style professionnel certifiée UL est fabriquée d'acier inoxydable brossé résistant à la corrosion pour assurer une longue durée de vie dans des environnements extérieurs. Cette hotte demeurera un ajout magnifique à votre cuisine extérieure pendant de nombreuses années à venir.

- Série modulaire avec choix de ventilateurs internes ou externes, vendus séparément. Le ventilateur interne offre une puissance maximale de 1300 pi³/min et un fonctionnement silencieux de 2,0 sones à vitesse normale.
- Commande de vitesse rotative à progression continue permet de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- Éclairage DEL à 2 intensités (ampoules incluses).
- Filtres à chicanes en V (en instance de brevet) en acier inoxydable munis de poignées, facilement accessibles, résistant à la corrosion et lavables au lave-vaisselle.
- Revêtement de cheminée se fixant à la partie supérieure de la hotte, résistant à la corrosion, offert en option.

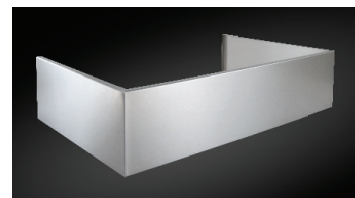


best®
LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson: 36 po

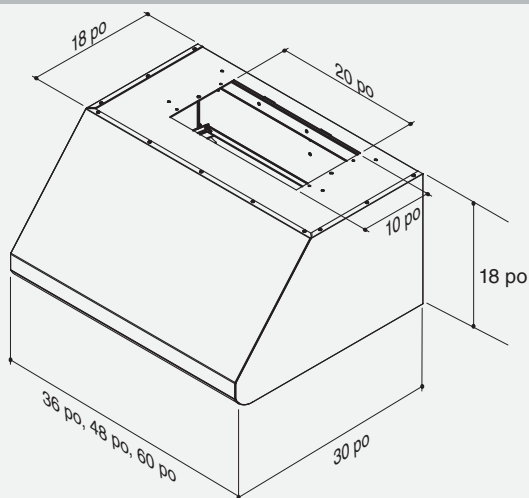

Revêtement de cheminée de profondeur standard

Un revêtement de cheminée en acier inoxydable de calibre professionnel résistant à la corrosion se fixe sur la tête de l'auvent de la hotte. Il est offert en hauteur télescopique de 30 po à 54 po.



- Plafonds de 10 à 12 pi = hauteur télescopique de 30 à 54 po

DIMENSIONS*

Interne modulaire ou externe (Aucun ventilateur compris, vendu séparément) — Profondeur : 30 po

36 po WPD39M36SB

48 po WPD39M48SB

60 po WPD39M60SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Fini	Acier inoxydable résistant à la corrosion (Grade 304)
Type d'éclairage	DEL, 6 W à culot GU10, R16
Nombre d'ampoules	2 pour format 36 3 pour formats 48 et 60 po
Intensités d'éclairage	2
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande de vitesse rotative à progression continue avec indicateur de marche lumineux et mémorisation du dernier réglage

Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres à chicanes en acier inoxydable (Grade 304)
Plateau à graisse et rails	Antiadhésifs
Installation sans conduit	Non

VENTILATEURS COMPATIBLES (vendus séparément)

Interne modulaire	P12
Puissance max. du ventilateur*	1300
En ligne	ILB11
Puissance max. du ventilateur*	1500
Extérieurs	EB15
Puissance max. du ventilateur*	1650

Veuillez vous référer à la fiche technique des ventilateurs pour connaître les performances HVI (sone et débit d'air).

ACCESSOIRES

Revêtement de cheminée
(profondeur standard) 30 po-54 po AEWPD3054SB

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120 V:	
ventilateur interne	6,4 A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions du conduit:	
ventilateur interne	10 po
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Non inclus

*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.