


Smart Choice™ Installation Instructions

6' Stainless Steel Washer Fill Hose 2-Pack

*Mangueras de llenado de acero inoxidable
para Lavadoras, paquete de dos de 6'*

1. Turn off circuit breaker and disconnect electrical plug from outlet.
2. Turn off hot and cold water.
3. Install rubber washers into forged brass swivel adapters, making sure they are inserted securely.
4. If replacement, remove old hoses from faucet and washer water valve.
5. Locate "Hot" (H) or "Cold" (C) identification on water valve or washer. Attach one end of hose to "Hot" inlet on water valve and other end of same hose to the hot water faucet. Repeat operation for cold water.
6. Turn on hot and cold water faucet and check for leaks. If leaks occur, turn off hot and cold water faucets. Check rubber washers for secure placement, tighten adapters and repeat check.
7. Reconnect electrical power.

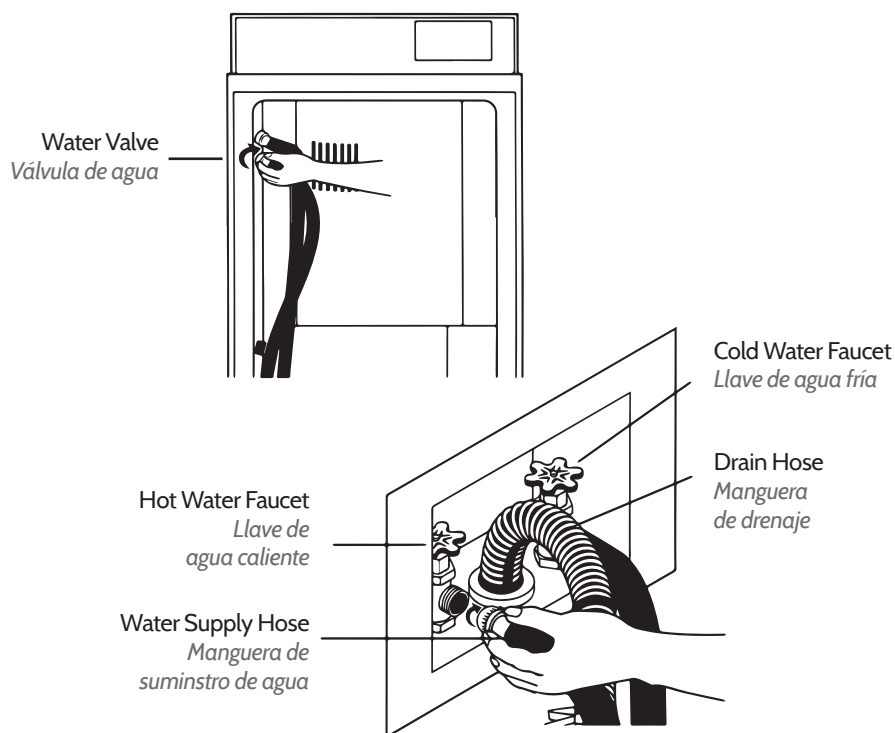

1. Apague el cortacircuitos, desconecte el enchufe del toma corrientes.
2. Cierre el agua caliente y fría.
3. Instale arandelas de goma en los adaptores pivotantes de bronce forjado, asegurándose que están firmemente insertados.
4. Si es un reemplazo, retire las mangueras usadas de la llave de agua y de la válvula de agua de la lavadora.
5. Ubique la identificación "Hot" (caliente) o "Cold" (fría) en la válvula de agua o en la lavadora. Conecte un extremo de la manguera a la entrada "Hot" en la válvula de agua y el otro extremo de la misma manguera a la llave del agua caliente. Repita la operación con la agua fría.
6. Abra las llaves de agua caliente y fría y compruebe si hay fugas. Si existen fugas, cierre las llaves, compruebe que las arandelas de goma estén bien colocadas, apriete los adaptadores y repita la prueba.
7. Vuelva a conectar la energía eléctrica.

smart
CHOICE®