


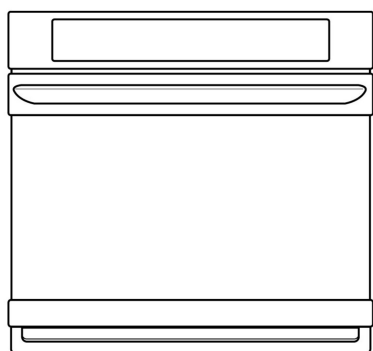

Four mural électrique simple de 30 po avec la fonction Air sous vide

Four mural simple

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Air Fry                      | Oui |
| Air Sous Vide                | Oui |
| Cuisson                      | Oui |
| Épreuve du pain              | Oui |
| Gril                         | Oui |
| Annuler                      | Oui |
| Verrouillage enfant          | Oui |
| Effacer                      | Oui |
| Horloge                      | Oui |
| Cuisson à convection         | Oui |
| Rôtissage à convection       | Oui |
| Temps de cuisson             | Oui |
| Déshydratation               | Oui |
| Nettoyage différé            | Oui |
| Démarrage différé            | Oui |
| Préchauffage rapide          | Oui |
| Réchaud                      | Oui |
| Minuterie de cuisine         | Oui |
| Lumière                      | Oui |
| Mon préféré                  | Oui |
| Arrêt                        | Oui |
| Éclairage du four            | Oui |
| Dinde parfaite               | Oui |
| Préchauffage                 | Oui |
| Sonde                        | Oui |
| Autonettoyant                | Oui |
| Réglage de l'horloge         | Oui |
| Cuisson lente                | Oui |
| Démarrage                    | Oui |
| Heure de démarrage           | Oui |
| Cuisson à la vapeur          | Oui |
| Nettoyage à la vapeur        | Oui |
| Rôti à la vapeur             | Oui |
| Arrêt                        | Oui |
| Affichage de la température  | Oui |
| Cuisson programmée           | Oui |
| Marche/arrêt de la minuterie | Oui |
| Préférences de l'utilisateur | Oui |

### Fonction des commandes de cuisson

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures | Oui |
| Cuisson au four en mode différé                                                                 | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius                                                          | Oui |
| Panneau de commande silencieux                                                                  | Oui |
| Cuisson programmée                                                                              | Oui |

### Commandes

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Mode Shabbat               | Oui |

### Dimensions et volume

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Hauteur                             | 28 po      |
| Largeur                             | 29 7/8 po  |
| Profondeur                          | 25 3/16 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 48 3/16 po |
| Profondeur avec poignée             | 27 3/5 po  |
| Hauteur intérieure du four          | 18 1/8 po  |
| Largeur intérieure du four          | 25 1/5 po  |
| Profondeur intérieure du four       | 19 7/8 po  |
| Hauteur minimum de la découpe       | 26 3/4 po  |
| Largeur minimum de la découpe       | 28 1/2 po  |
| Hauteur maximale de la découpe      | 28 po      |
| Largeur maximale de la découpe      | 29 po      |
| Capacité du four                    | 5,3 pi 3   |

### Installation

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Emplacement du raccordement électrique | Supérieur gauche |
|----------------------------------------|------------------|

### Certifications et approbations

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Conforme à la norme ADA            | Oui |
| Certification Star-K <sup>MD</sup> | Oui |

### Détails du droit à la réparation

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible<br>– Visitez <a href="http://electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation">electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation</a> pour en savoir plus |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Four

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Élément de cuisson                      | 2500 W                          |
| Passe pour l'élément de cuisson         | 8                               |
| Type d'élément de cuisson               | Caché                           |
| Élément de gril                         | 4000 W                          |
| Passe pour l'élément de gril            | 6                               |
| Système de gril                         | Oui                             |
| Système de nettoyage                    | Oui                             |
| À convection                            | Oui                             |
| Élément de convection                   | 3800 W                          |
| Type de convection                      | Total                           |
| Nombre de ventilateurs à convection     | 1                               |
| Nombre de positions de la grille        | 6                               |
| Couleur intérieure du four              | Noir minuit                     |
| Quantité de lumière de four             | 2                               |
| Type de lumière de four                 | Halogène                        |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W                            |
| Type de position de la grille           | En relief                       |
| Grille de type 1                        | Poignée                         |
| Quantité de grilles de type 1           | 1                               |
| Grille de type 2                        | Glissement                      |
| Quantité de grilles de type 2           | 1                               |
| Grille de type 3                        | Plateau de friture à convection |
| Quantité de grilles de type 3           | 1                               |

Afficheur

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Emplacement de contrôle            | Supérieur         |
| Couleur de l'interface d'affichage | Blanc             |
| Couleur de la lumière d'affichage  | Blanc             |
| Type d'affichage                   | Toucher capacitif |

Spécifications électriques

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ampères à 240 V          | 20 A   |
| Charge connectée à 240 V | 4.5 kW |
| Circuit minimum requis   | 20 A   |
| Tension nominale         | 240 V  |

Spécifications générales

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Étiquette Prop 65       | Oui  |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces       | 1 an |


Connectivité

|               |     |
|---------------|-----|
| Wi-Fi Enabled | Oui |
|---------------|-----|

Certifications et approbations de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé CSA | Oui |
| RoHS       | Oui |
| Classé UL  | Oui |

## Schéma d'installation

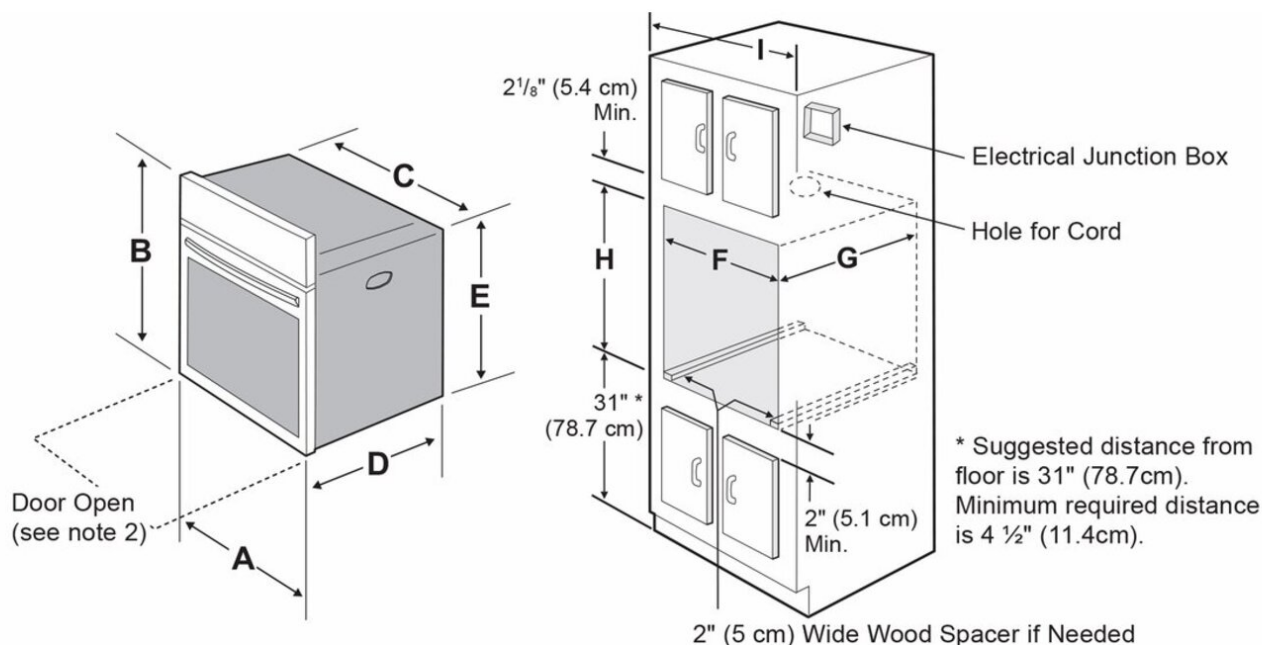

## NOTES:

1. Allow at least 23" (58.4 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2" (5.1 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

| PRODUCT DIMENSIONS                       |              |                                          |                                           |                                             |                                              |              |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| A                                        |              | B                                        | C                                         | D                                           |                                              | E            |
| 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (75.9 cm) |              | 28 (71.1 cm)                             | 28 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> (72.2 cm) | 25 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (63.9 cm)   |                                              | 26 (66.1 cm) |
| CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH      |              |                                          |                                           |                                             |                                              |              |
| F                                        |              | G                                        |                                           | H. Standard Height<br>(*Others, see note 3) |                                              | I            |
| Min.                                     | Max.         | Min.                                     | Min.                                      | Max.                                        |                                              |              |
| 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (72.4 cm) | 29 (73.7 cm) | 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (59.7 cm) | 26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (68.0 cm)  | 28 (71.1 cm)                                | 30 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (76.5 cm) Min |              |