

Clean lines form to create a slim contemporary design surrounded by black glass that's perfect for today's modern kitchens. Available in stainless steel. Bright LED lighting enhances your cooking experience, while the sleek 3-speed capacitive touch control makes operation and clean up easy.

| SIZE       | STAINLESS  | GREASE FILTERS (replacement) | NON-DUCTED CHARCOAL FILTERS |
|------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 29-1/2 in. | BWT1304SSB | S97018027 (set of 2)         | FILTERBWPTS (set of 2)      |

| HVI PERFORMANCE  |       |          |        |         |      |        |         |                    |                   |
|------------------|-------|----------|--------|---------|------|--------|---------|--------------------|-------------------|
| Duct Orientation | Size  | Damper   | Sones  |         |      | CFM    |         |                    |                   |
|                  |       |          | Normal | Medium* | High | Normal | Medium* | High 0.25 in. w.g. | High 0.1 in. w.g. |
| Round - Vertical | 6 in. | Included | 3.0    | 5.5     | 8.5  | 240    | 350     | 385                | 400               |

| FEATURES                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max Blower Airflow                  | 450 CFM                                                                                                                                                                                                                |
| Finish                              | 430 Stainless Steel no. 4 Brushed                                                                                                                                                                                      |
| Wall Mount                          | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Telescopic Flue                     | Yes - Accomodates 8-ft. to 9-ft. ceilings                                                                                                                                                                              |
| Convertible to non-ducted operation | Yes - Non-Duct Kit ARKBWT sold separately                                                                                                                                                                              |
| Blower type                         | Single, Centrifugal                                                                                                                                                                                                    |
| Cord-connected                      | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Control type                        | Capacitive <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power on-off</li> <li>• 5-Minute delay</li> <li>• Light on-off</li> <li>• Blower increase speed</li> <li>• Blower decrease speed</li> <li>• LED display</li> </ul> |
| Lighting                            | 2 x LED Modules 5.5 W, (included)                                                                                                                                                                                      |
| Grease Filters                      | Aluminum grease filters, dishwasher-safe with quick-release latch                                                                                                                                                      |


| AC INPUT                |  |
|-------------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 2.6 AMPS |  |

| OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately) |         |
|----------------------------------------|---------|
| Flue Extension for 10-ft. ceiling      | FXN53SS |
| Non-Duct Kit                           | ARKBWT  |
| Airflow Reducer (< 300 CFM)            | ARP6    |

| MOUNTING HEIGHT                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 26-in. from cooktop to bottom of hood |  |


| LIMITED WARRANTY                                         |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 1-year (See installation manual for full warranty text.) |  |

| FOR INDOOR USE ONLY |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

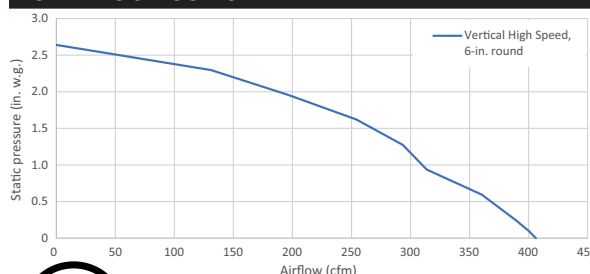

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

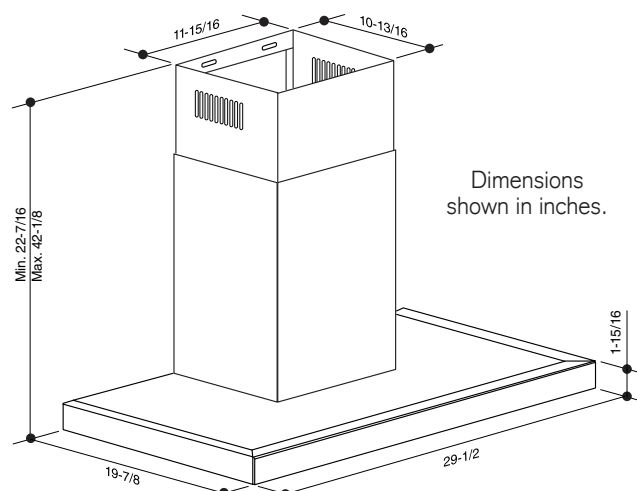

99529092D

Broan-NuTone LLC  
Venmar Ventilation ULC

926 West State Street, Hartford, WI 53027  
550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec Canada J2C 7W9

1 800-558-1711 | www.Broan-NuTone.com  
1 877-896-1119 | www.broan.ca

Les lignes raffinées de cette hotte en acier inoxydable s'unissent pour créer un design contemporain épuré convenant parfaitement aux cuisines d'aujourd'hui. Son éclairage à DEL brillant améliore votre expérience culinaire, tandis que sa commande tactile à 3 vitesses, intégrée à la façade de verre noir, rend le fonctionnement et le nettoyage facile.

| LARGEUR   | INOX       | FILTRES À GRAISSE<br>(remplacement) | FILTRES DE<br>RECIRCULATION |
|-----------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 29-1/2 po | BWT1304SSB | S97018027 (jeu de 2)                | FILTERBWPTS (jeu de 2)      |

| RENDEMENT HVI             |         |        |         |          |       |         |          |                        |                       |
|---------------------------|---------|--------|---------|----------|-------|---------|----------|------------------------|-----------------------|
| Orientation<br>du conduit | Largeur | Volet  | Sones   |          |       | pi³/min |          |                        |                       |
|                           |         |        | Normale | Moyenne* | Haute | Normale | Moyenne* | Haute<br>0,25 po d'eau | Haute<br>0,1 po d'eau |
| Rond vertical             | 6 po    | Inclus | 3,0     | 5,5      | 8,5   | 240     | 350      | 385                    | 400                   |

| CARACTÉRISTIQUES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit max. du ventilateur                      | 450 pi³/min                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fini                                           | Acier inoxydable n° 4 brossé                                                                                                                                                                                                                                     |
| Installation murale                            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cheminée télescopique                          | Oui - Convient aux plafonds de 8 pi à 9 pi de hauteur                                                                                                                                                                                                            |
| Convertible pour une installation sans conduit | Oui - Ensemble pour hotte sans conduit ARKBWT vendu séparément                                                                                                                                                                                                   |
| Type de ventilateur                            | Simple, centrifuge                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enfichable                                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de commande                               | Tactile <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marche/arrêt</li> <li>• Arrêt différé 5 minutes</li> <li>• Éclairage allumé/éteint</li> <li>• Augmentation vit. ventilateur</li> <li>• Diminution vitesse ventilateur</li> <li>• Affichage numérique</li> </ul> |
| Éclairage                                      | 2 x Modules DEL 5,5 W, (inclus)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Filtres à graisses                             | Filtres à graisses en aluminium, lavables au lave-vaisselle avec loquet à retrait rapide                                                                                                                                                                         |



| ALIMENTATION CA      |  |
|----------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 2,6 A |  |

| ACCESSOIRES OPTIONNELS (vendus séparément)   |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Cheminée télescopique pour plafonds de 10 pi | FXN53SS |
| Ens. de recirculation                        | ARKBWT  |
| Réducteur de débit (< 300 pi³/min)           | ARP6    |

| HAUTEUR DE MONTAGE                       |  |
|------------------------------------------|--|
| 26 po au-dessus de la surface de cuisson |  |

| GARANTIE LIMITÉE                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.) |  |

| POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT |  |
|------------------------------------------|--|
|------------------------------------------|--|

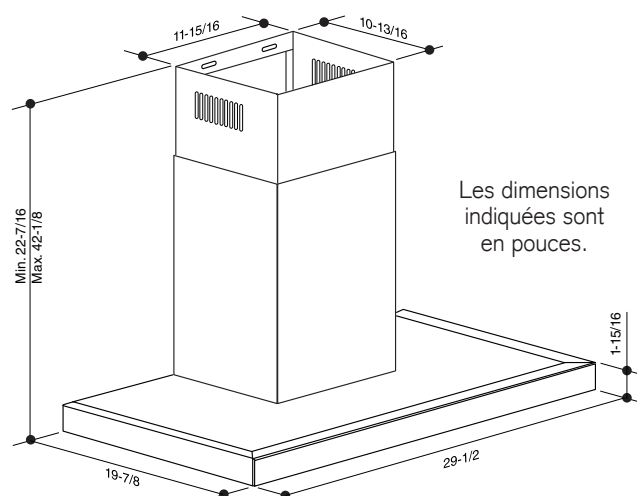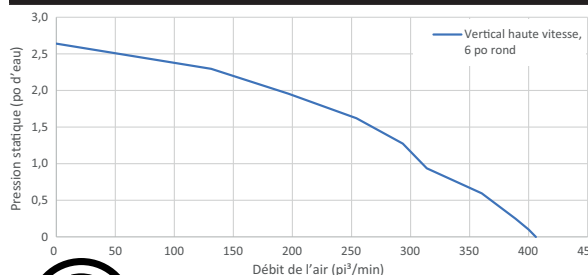

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

Broan-NuTone LLC  
Venmar Ventilation ULC

926 West State Street, Hartford, WI 53027  
550 boul. Lemire, Drummondville, Québec Canada J2C 7W9

1 800-558-1711 | www.Broan-NuTone.com  
1 877 896-1119 | www.broan.ca

99529092D