

This beautiful traditional European design brings an exciting new look to your kitchen. Quiet operation and bright LED lighting enhances your cooking experience, while the sleek 3-speed capacitive touch control makes operation and clean up easy.

SIZE	WHITE* *Available 10/15/2019	BLACK STAINLESS* *Available 10/15/2019	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
24 in.	-	-	EW4824SS	S99010476 (pair)	S99010473 (pair)
30 in.	EW4830WH	EW4830BLS	EW4830SS	S99010476 (pair)	S99010473 (pair)
36 in.	-	EW4836BLS	EW4836SS	S99010477 (pair)	S99010474 (pair)

PERFORMANCE

Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM		
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High
Round - Vertical	6 in.	Included	1.5	2.8	6.5	180	250	400

*Speed setting tested by Broan-NuTone for airflow performance using the ANSI/AMCA 210 Standard, which is equivalent to the Home Ventilating Institute HVI 916 - Procedure for Air Flow Testing, and tested for sound performance using the ANSI S12.51 Standard, which is equivalent to the Home Ventilating Institute HVI 915 - Procedure for Loudness Rating of Residential Fan Products.

FEATURES

Control type	3-speed Capacitive Touch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	no
Lighting	2-level LED (included)
Grease Filters	Aluminum (Qty. 2, except 24-in. width hood: Qty :1)
Installation Hardware	Included
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately

AC INPUT

120 V, 60 Hz - 1.6 AMPS

OPTIONAL ACCESSORIES

Flue extension for 9 to 10-ft ceilings	AEEW48SS (stainless steel), AEEW48BLS (black stainless steel), AEEW48WH (white)
Non-duct kit	ARKEW48
ARP64* *Available 09/30/2019	Airflow reducer (< 300 CFM)


MOUNTING HEIGHT

24 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood

LIMITED WARRANTY

1-year
(See installation manual for full warranty text.)

FOR INDOOR USE ONLY

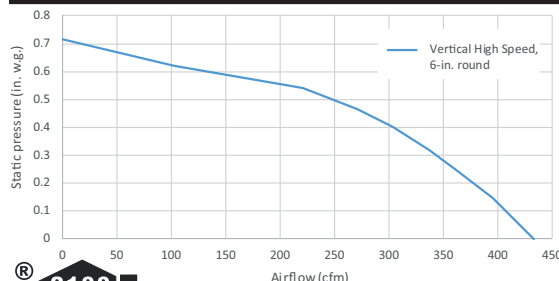

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

Broan-NuTone LLC
Venmar Ventilation ULC

926 West State Street, Hartford, WI 53027

550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec Canada J2C 7W9


1 888-336-3948

1 877-896-1119

www.broan.com

www.broan.ca

99046148B

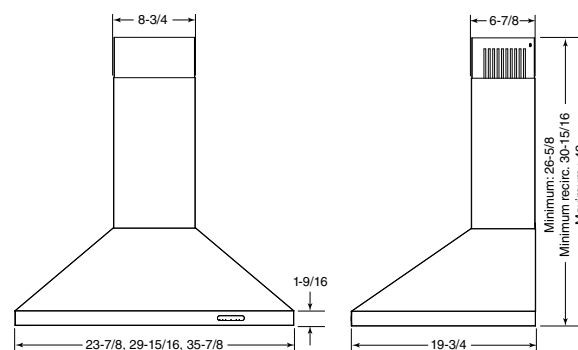

Dimensions
shown in inches.



Son style élégant de tradition européenne ajoute une touche innovante et intrigante à votre cuisine. Son fonctionnement silencieux et son éclairage brillant à DEL vous donnent du plaisir à cuisiner, tandis que sa touche épurée de commande capacitive à trois vitesses facilite l'utilisation et le nettoyage.

LARGEUR	BLANC*	INOX NOIR*	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
24 po	-	-	EW4824SS	S99010476 (paire)	S99010473 (paire)
30 po	EW4830WH	EW4830BLS	EW4830SS	S99010476 (paire)	S99010473 (paire)
36 po	-	EW4836BLS	EW4836SS	S99010477 (paire)	S99010474 (paire)

RENDEMENT								
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi³/min		
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute
Rond vertical	6 po	inclus	1,5	2,8	6,5	180	250	400

*Le débit d'air a été testé par Broan-NuTone selon la norme ANSI/AMCA 210, équivalant à la norme Home Ventilating Institute HVI 916 - Procédure d'essai de débit d'air, et la performance sonore a été testée selon la norme ANSI S12.51, équivalant à la norme Home Ventilating Institute HVI 915 - Procédure d'évaluation de l'intensité sonore des produits de ventilation résidentielle.


CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	non
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Aluminium (qté : 2 sauf hotte 24 po de largeur, qté : 1)
Matériel pour l'installation	Inclus
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA
120 V, 60 Hz - 1,6 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Rallonge de conduit décoratif pour plafonds de 9 pi à 10 pi.	AEEW48SS (inox), AEEW48BLS (inox noir), AEEW48WH (blanc)
Ensemble de recirculation	ARKEW48
ARP64* *Disponible le 30/09/2019	Réducteur de débit (< 300 pi³/min)


HAUTEUR DE MONTAGE
De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson
GARANTIE LIMITÉE
1 an
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

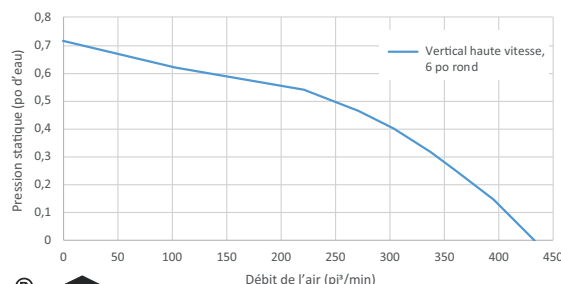

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 888 336-3948 | www.broan.com
 Venmar Ventilation ULC | 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec Canada J2C 7W9 | 1 877 896-1119 | www.broan.ca

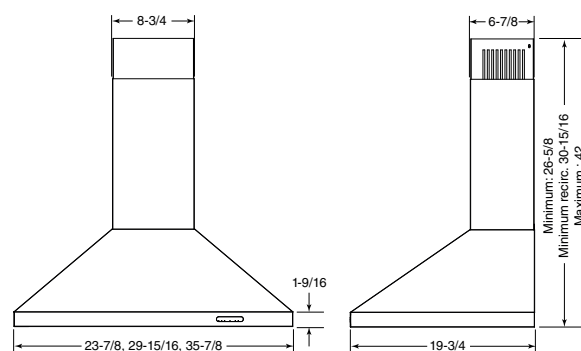

Les dimensions indiquées sont en pouces.

