

RÉFRIGÉRATION INTÉGRÉE

---

# GUIDE DE PLANIFICATION

---

Réfrigérateur-congélateur intégré po série 5 | RB2470BRV2

FISHER & PAYKEL

**INTRODUCTION**

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

**ASSISTANCE**

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.

**designsupport@fisherpaykel.com**

**REMARQUES**

Les modèles présentés dans ce Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) pour obtenir la version la plus récente du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce Guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

**CONTENU**

CONCEPTION	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
<b>GUIDE DE SPÉCIFICATION</b>					
Caractéristiques du produit	<b>4</b>	FICHES TECHNIQUES	RB2470BRV2	PLANIFICATION DE LA CONCEPTION	<b>7</b>
Spécifications du produit	<b>5</b>			Aperçu des armoires	<b>9</b>
				Panneaux personnalisés	<b>10</b>
				Ventilation	<b>11</b>
				Raccordements	<b>12</b>

# **GUIDE DE SPÉCIFICATION**



## APERÇU

Conçu pour s'intégrer parfaitement dans les petits espaces, ce réfrigérateur-congélateur de 9,5 pi<sup>3</sup> offre une capacité de rangement généreuse, des panneaux de porte ajustables et une charnière réversible. La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour garder les aliments plus frais plus longtemps, tandis que le tiroir à température variable peut être ajusté pour ranger des boissons, de la viande et des fruits de mer ou des fruits et légumes.

## PRODUIT

### RB2470BRV2

Réfrigérateur-congélateur intégré de 24 po, série 5

## ACCESOIRES

### Poignées

Les poignées sont disponibles dans les styles contemporain, professionnel et classique. Les options incluent des finitions en aluminium brossé, noir et acier inoxydable. Pour une gamme complète d'options de poignées, visitez notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## FONCTIONNALITÉS

- ① Parfait pour les petits espaces, avec une grande capacité de 9,5 pi<sup>3</sup> qui ne compromet pas le rangement
- ② Conçus pour des espacements minimaux avec des panneaux de porte ajustables, nos produits intégrés sont faciles à installer.
- ③ En refroidissant et en dégivrant seulement lorsque cela est nécessaire, ce réfrigérateur ne consomme que l'énergie dont il a besoin et ne compromet pas la conservation des aliments.
- ④ La charnière réversible offre une installation flexible pour créer une cuisine parfaite.
- ⑤ Le tiroir à température variable peut être réglé en mode Fruits et légumes, Boissons ou Viande et fruits de mer.
- ⑥ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour garder les aliments plus frais.
- ⑦ Le mode Éco ajuste chaque compartiment aux paramètres idéaux pour équilibrer la conservation des aliments et l'efficacité énergétique.
- ⑧ Des DEL lumineuses éclairent le plafond, les étagères, les bacs et le plateau
- ⑨ Interface intuitive et facile à utiliser pour l'activation de fonctionnalités comme Congélation rapide et Max Cool (refroidissement optimal).
- ⑩ La capacité de connexion via Wi-Fi et l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

**SPECIFICATIONS****Numéro de modèle**

RB2470BRV2 Réfrigérateur-congélateur intégré de 24 po,  
série 5

**Poids**


Emballé	192 lb (87 kg)
Non emballé	179 lb (81 kg)

**Alimentation électrique \***

Alimentation	115 V, 60 Hz
Service	10 A
Connexion	Câble flexible de 90 po avec prise

**Plomberie**


Connexion	aucune connexion requise
-----------	--------------------------

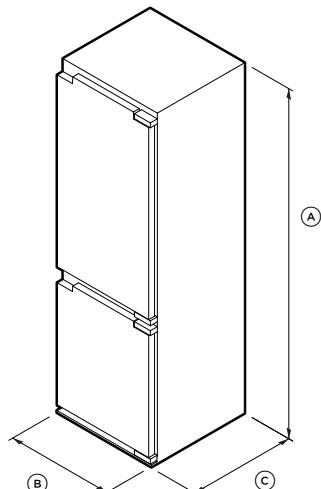**DIMENSIONS DU PRODUIT**

**VUE ISOMÉTRIQUE  
EXPLOSÉ**

**Dimensions du produit**

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	69 3/4	1772
Ⓑ Largeur totale du produit	21 11/16	550
Ⓒ Profondeur totale du produit à l'exclusion des panneaux avant	21 11/16	550

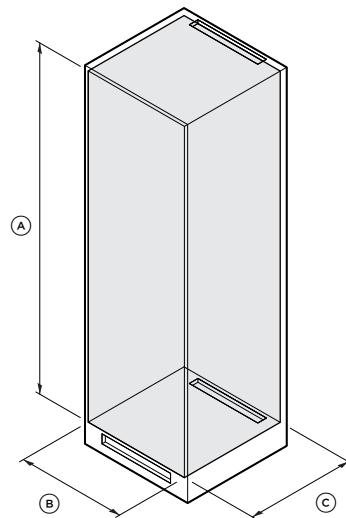**DIMENSIONS DE LA CAVITÉ**


**VUE ISOMÉTRIQUE**

**Dimensions des cavités**

	po	mm
Ⓐ Hauteur de la cavité	70 - 70 1/8	1778 - 1782
Ⓑ Largeur de la cavité	22 1/16 - 22 3/8	560 - 568
Ⓒ Profondeur de la cavité - minimum - recommandée	22 1/16 22 7/8	560 580


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

## **FICHES TECHNIQUES**



**VUE EN PLAN DÉTAILLÉE**  
PRODUIT AVEC ARMOIRES

**REMARQUE IMPORTANTE :** dans ce guide, les dimensions peuvent varier de  $\pm 2$  mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

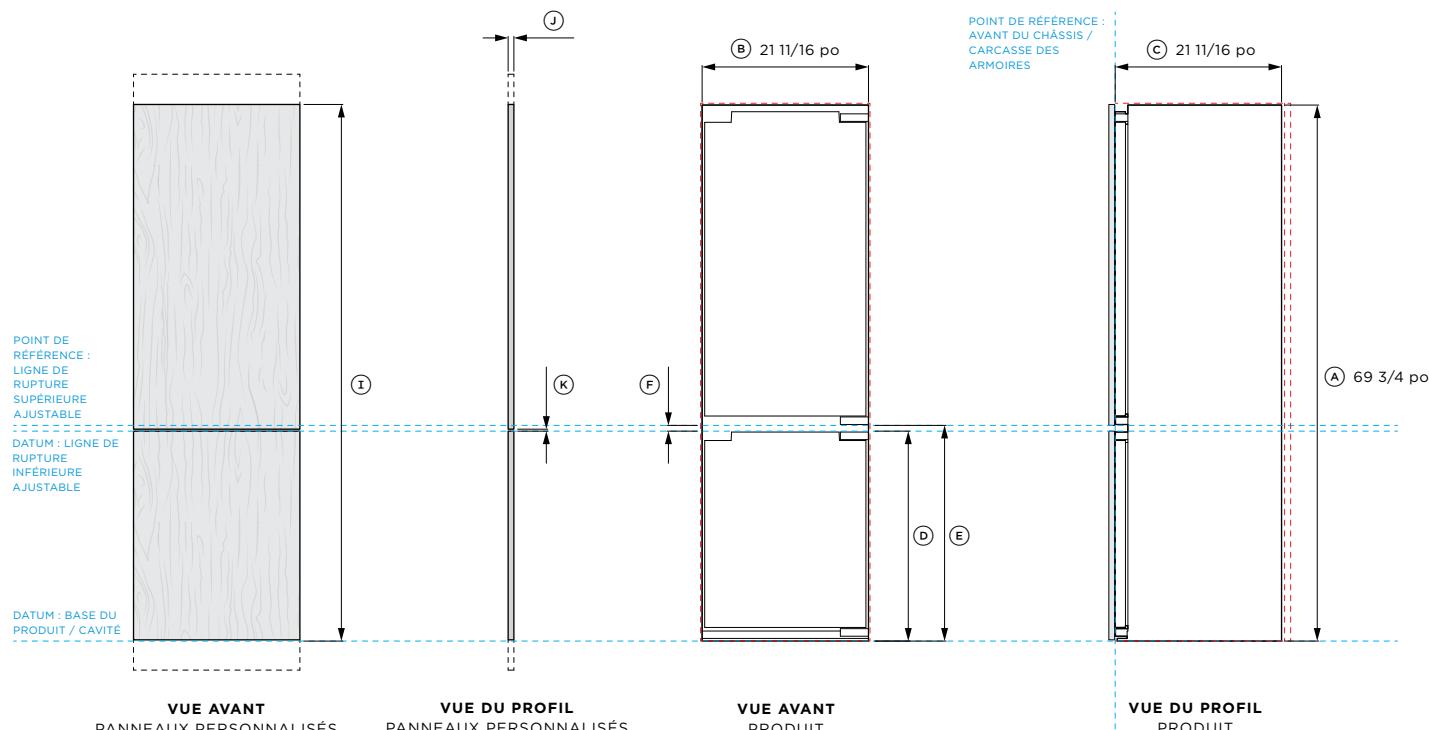

**No. de modèle :**

**RB2470BRV2** Réfrigérateur-congélateur intégré de 24 po, série 5

**REMARQUE :** le modèle avec charnière à gauche est une version inversée de l'image illustrée. L'utilisation de la charnière à gauche est possible à l'aide des pièces fournies. Veuillez vous reporter au Guide d'installation pour plus de détails.

**Dimensions du produit**

	<b>po</b>	<b>mm</b>
(A) Hauteur totale du produit	69 3/4	1772
(B) Largeur totale du produit	21 11/16	550
(C) Profondeur totale du produit (à l'exclusion des panneaux personnalisés et de la poignée)	21 11/16	550
(D) Hauteur de la base du produit/cavité jusqu'à la ligne de rupture inférieure ajustable	27 5/16	694
(E) Hauteur de la base du produit/cavité jusqu'à la ligne de rupture supérieure ajustable	28 1/16	713
(F) Hauteur entre les lignes de rupture ajustables	3/4	19
(G) Profondeur de la porte intérieure ouverte à 90° (depuis l'avant de la carcasse, à l'exclusion des panneaux personnalisés et de la poignée)	22 5/8	574
(H) Largeur de la porte intérieure ouverte à 113° (sur le côté du produit, permettant un accès complet à l'intérieur, à l'exclusion des panneaux personnalisés et de la poignée)	8 7/16	213
(I) Hauteur minimale entre la base du produit et le dessus du panneau de porte personnalisé*	69 5/8	1768

\* au minimum à la hauteur de la cavité


**Dimensions de panneau personnalisé**

	<b>po</b>	<b>mm</b>
(J) Profondeur des panneaux de porte personnalisés	5/8 - 7/8	16 - 22
(K) Espacement minimum entre les panneaux de porte personnalisés supérieurs et inférieurs	5/32	4
(L) Espacement minimum entre les armoires et les panneaux de porte latéraux 5/8 - 3/4 po (16 - 19 mm) panneau de porte personnalisé 25/32 - 7/8 po (20 - 22 mm) panneau de porte personnalisé	5/32	4
Poids maximal d'un panneau de porte individuel, incluant la poignée	33 lb	15 kg

**Dimensions des cavités**

	<b>po</b>	<b>mm</b>
Hauteur de la cavité	70 - 70 1/8	1778 - 1782
Largeur de la cavité	22 1/16 - 22 3/8	560 - 568
Profondeur minimale de la cavité	22 1/16	560
Profondeur recommandée de la cavité	22 7/8	580
Ventilation minimale dans toute la cavité	31 po <sup>2</sup>	200 cm <sup>2</sup>


## **PLANIFICATION DE LA CONCEPTION**



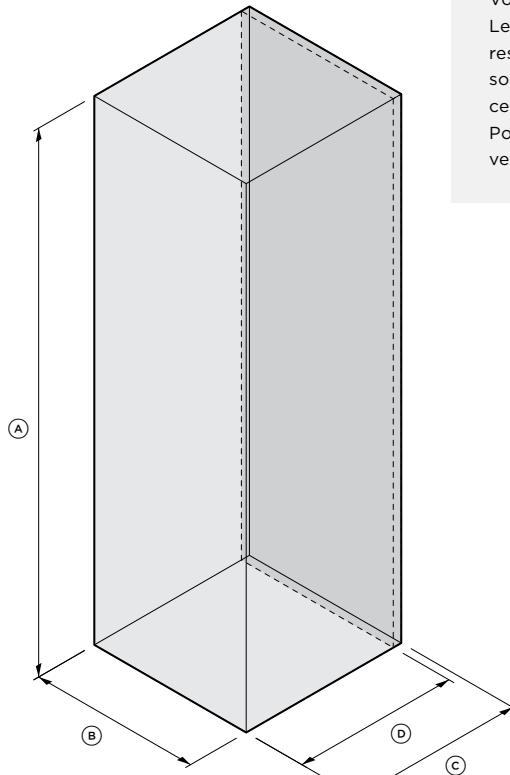
VUE ISOMÉTRIQUE  
CAVITÉ

DIMENSIONS DES CAVITÉS	po	mm
Ⓐ Hauteur de la cavité	70 - 70 1/8	1778 - 1782
Ⓑ Largeur de la cavité	22 1/16 - 22 3/8	560 - 568
Ⓒ Profondeur recommandée de la cavité	22 7/8	580
Ⓓ Profondeur minimale de la cavité	22 1/16	560



**EXIGENCES RELATIVES AUX ARMOIRES**

Voici un aperçu d'une installation typique du produit. Les dégagements de la cavité et des panneaux doivent être respectés. Les dimensions de la carcasse et du panneau avant sont données à titre indicatif. Vous trouverez plus de détails dans ce Guide de planification. Pour obtenir des détails sur les exigences relatives aux armoires, veuillez joindre l'équipe de soutien à la conception.

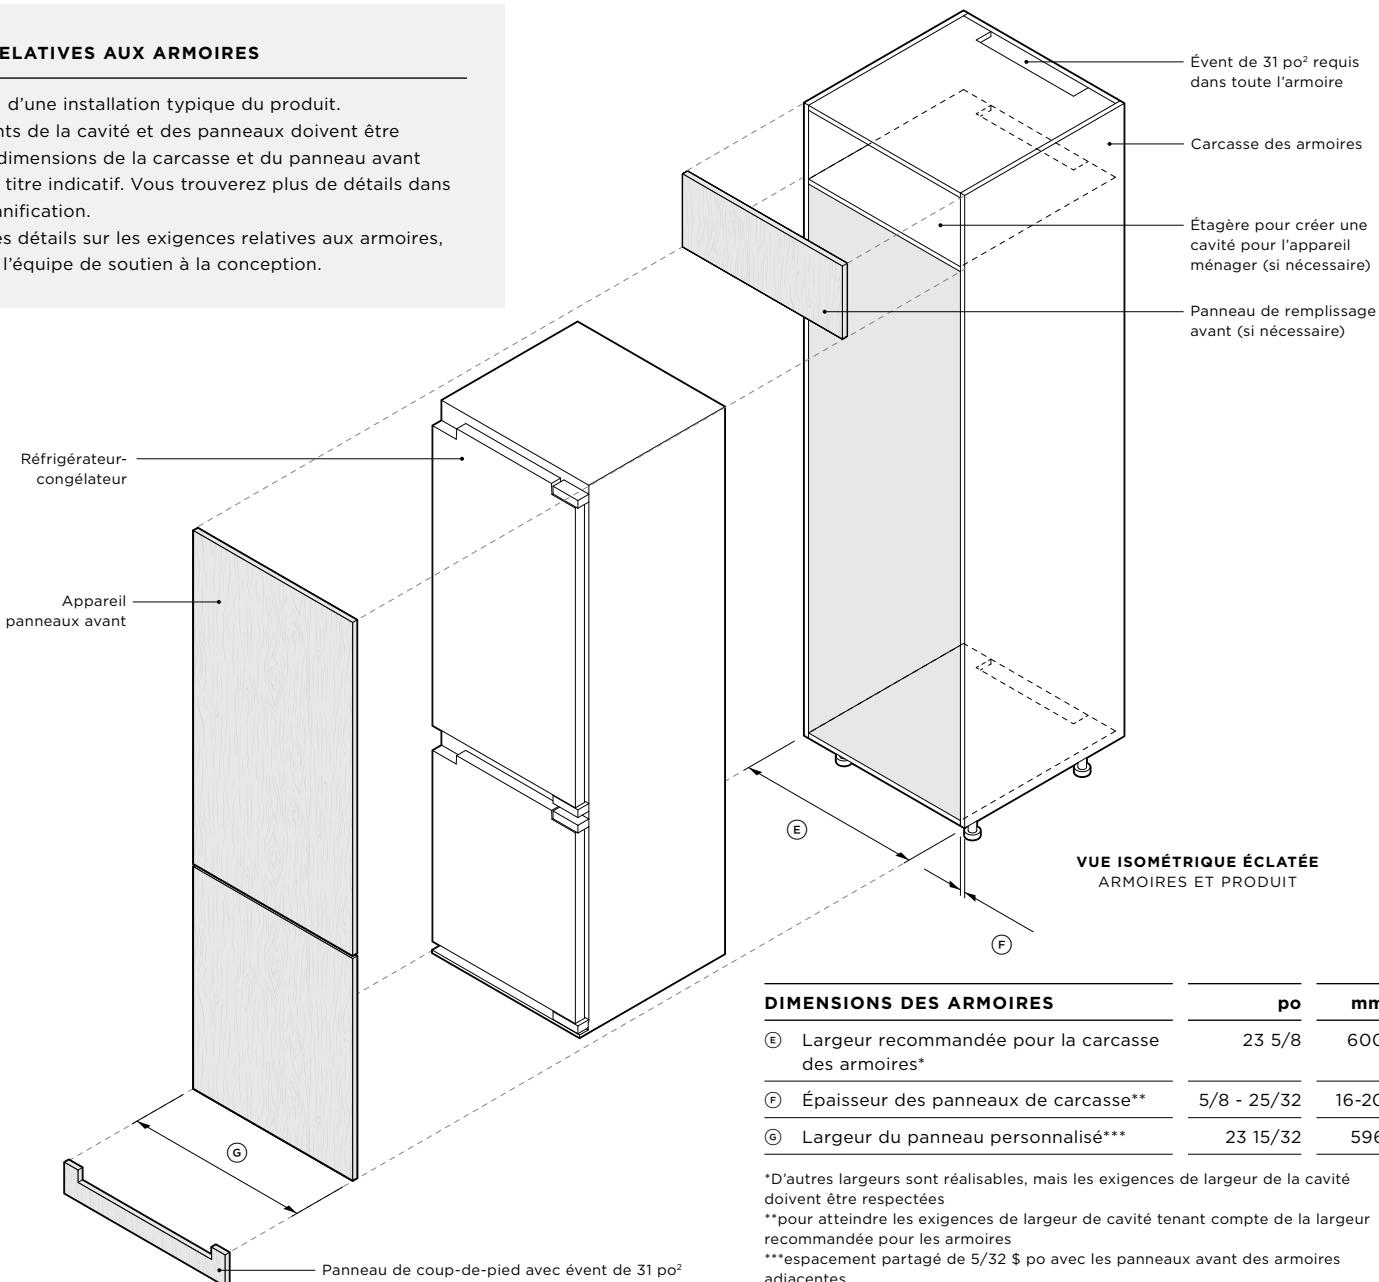

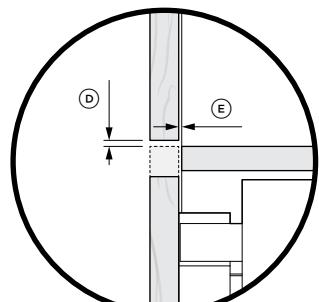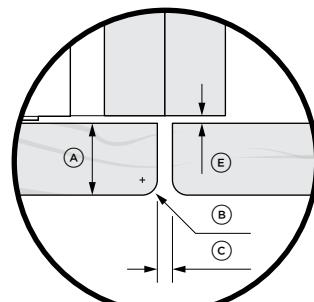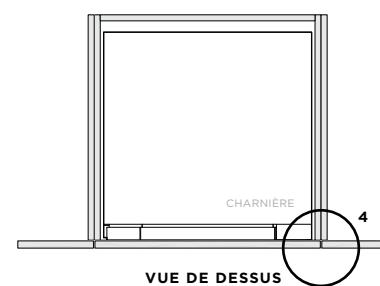
DÉTAIL 1  
VUE LATÉRALEDÉTAIL 4  
VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS

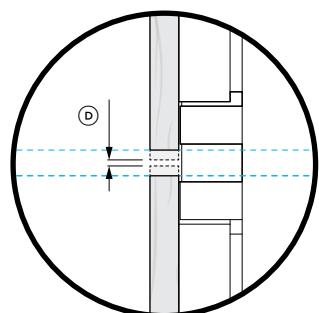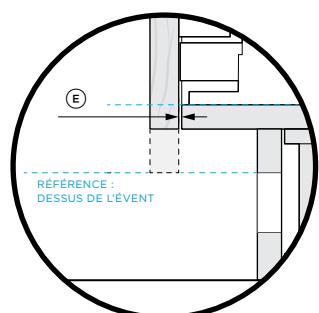
DÉTAIL 2  
VUE LATÉRALEDÉTAIL 3  
VUE LATÉRALE

POINT DE RÉFÉRENCE :  
LIGNE DE RUPTURE  
SUPÉRIEURE  
AJUSTABLE  
-----  
RÉFÉRENCE :  
LIGNE DE RUPTURE  
INFÉRIEURE AJUSTABLE

RÉFÉRENCE :  
BASE DU PRODUIT/  
CAVITÉ

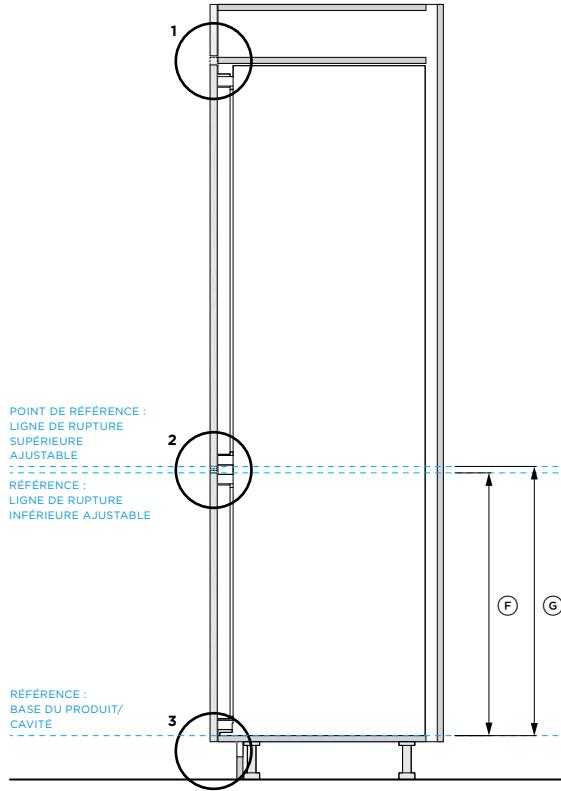

VUE LATÉRALE

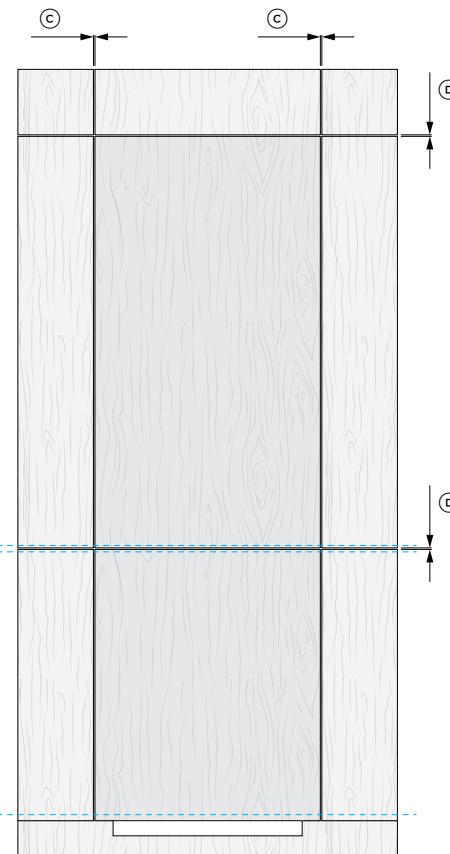

VUE DE FACE

## PANNEAUX PERSONNALISÉS

Les spécifications et les dégagements des panneaux personnalisés doivent être appliqués aux exigences particulières de la conception et de la construction des armoires.

L'espacement entre les panneaux supérieur et inférieur peut être ajusté à n'importe quelle hauteur le long des lignes de rupture ajustables.

La base de la porte inférieure doit être alignée sur le haut de l'évent, ou placée au-dessus de celui-ci, afin de garantir un espace de ventilation de 31 po<sup>2</sup> ou plus.

Pour connaître les détails concernant la fixation entre les panneaux personnalisés et le produit, consultez le Guide d'installation.

## DIMENSIONS DE PANNEAU PERSONNALISÉ

Ⓐ Épaisseur du panneau	Ⓑ Rayon d'angle	Ⓒ Espacement latéral
5/8 - 3/4 (16 - 19 mm)	3/32 (2 mm)	5/32 po (4 mm)
25/32 - 7/8 (20 - 22 mm)*	3/32 (2 mm)	3/16 (5 mm)




\*Les panneaux d'une épaisseur de 13/16 - 7/8" sont considérés comme des cas particuliers. Pour plus de détails, veuillez joindre l'équipe de soutien à la conception.

## DÉGAGEMENTS POUR LES PANNEAUX PERSONNALISÉS

	po	mm
Ⓐ Espacement jusqu'aux panneaux adjacents supérieurs et inférieurs	5/32	4
Ⓔ Espacement entre le panneau avant et la carcasse des armoires	3/32	2
Ⓕ Hauteur de la base du produit ou de la cavité jusqu'à la base de la ligne de rupture ajustable	27 5/16	694
Ⓖ Hauteur de la base du produit/cavité jusqu'au dessus de la ligne de rupture ajustable	28 1/16	713

## POIDS DU PANNEAU PERSONNALISÉ

	lb	kg
Poids maximal de chaque panneau personnalisé, incluant la poignée	33	15

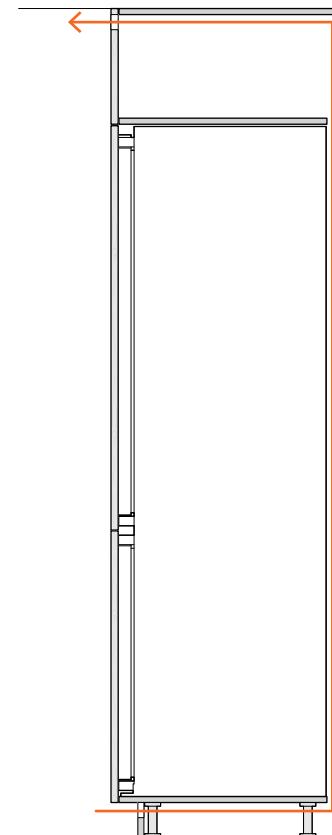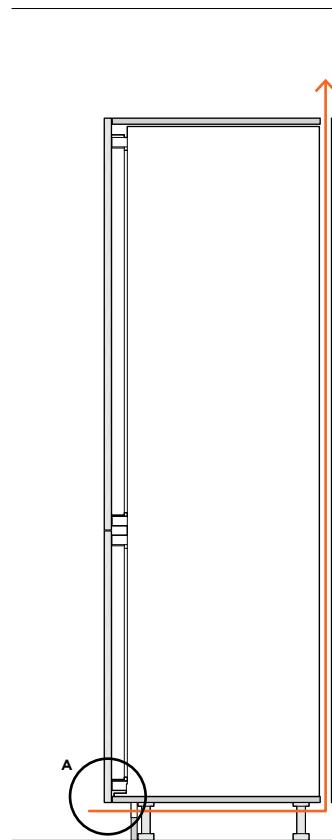
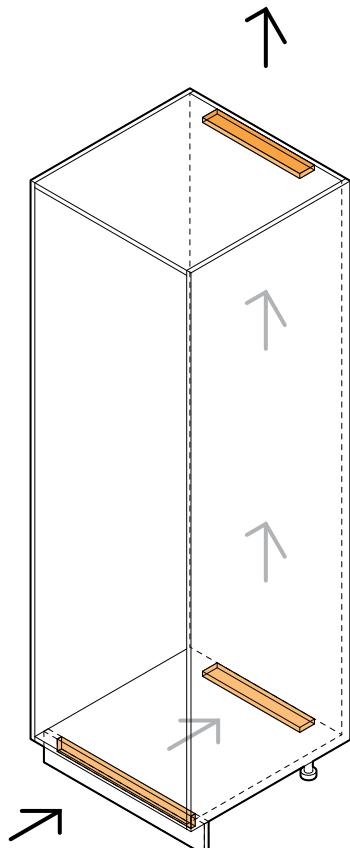


#### VUE D'ENSEMBLE DE LA VENTILATION


Un flux d'air froid sans restriction est requis à l'arrière du produit. Des événements d'au moins 31 po<sup>2</sup> (200 cm<sup>2</sup>) sont nécessaires dans toute l'armoire pour garantir une circulation d'air adéquate. Si une grille est utilisée, la surface combinée des trous doit être égale ou supérieure à 31 po<sup>2</sup>.

Évitez de ventiler directement dans les armoires adjacentes.

Les exemples d'agencement des armoires peuvent être adaptés en fonction du design et des exigences de construction spécifiques, tout en respectant les besoins de ventilation.

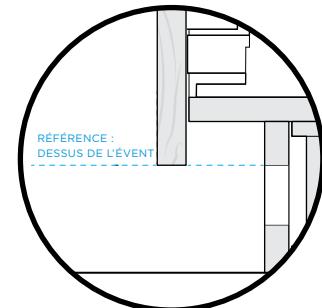

LA BASE DE LA PORTE DOIT ÊTRE  
ALIGNÉE SUR LE HAUT DE L'ÉVENT  
OU AU-DESSUS DE CELUI-CI

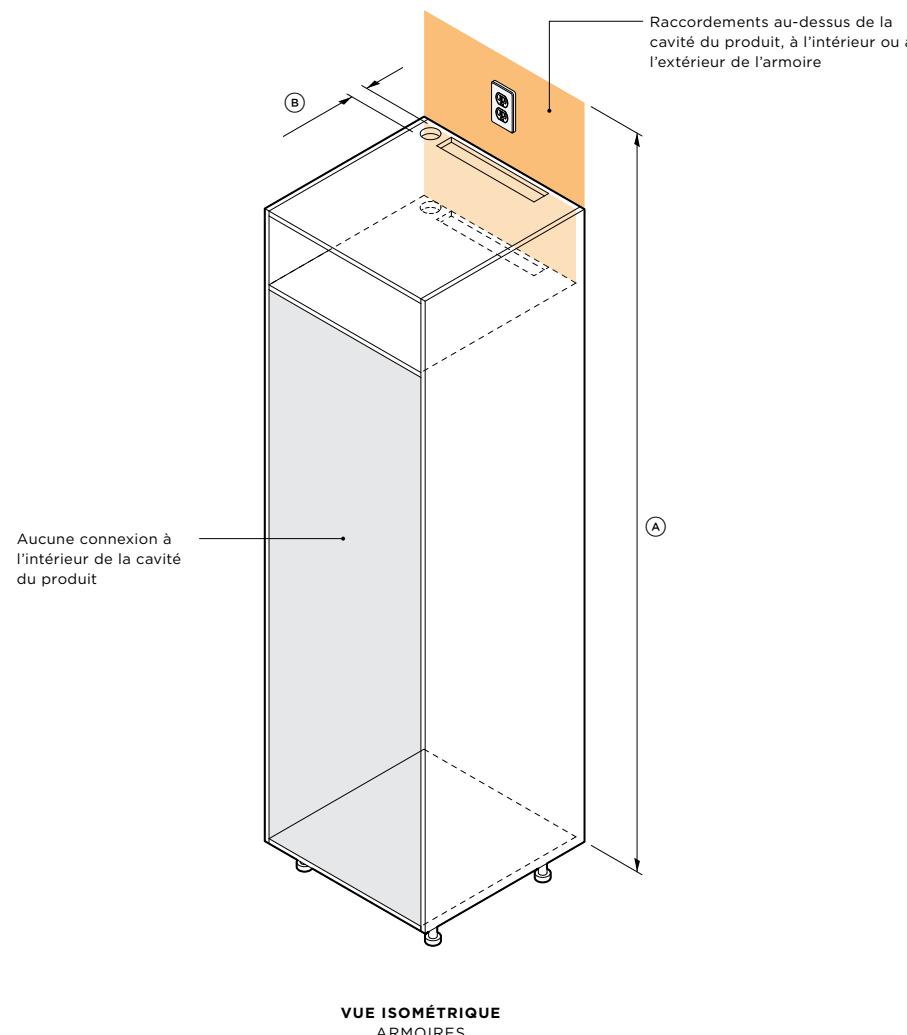**RACCORDEMENTS D'ENTRETIEN**

Les connexions doivent être effectuées au-dessus et à l'extérieur de la cavité du produit, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'armoire. La prise électrique doit être accessible une fois le produit installé.

Dimensions de l'alimentation électrique	po	mm
Ⓐ Hauteur maximale entre la base du produit et le raccordement d'alimentation	86 1/2	2200
Ⓑ Diamètre minimum du trou pour le passage des raccordements*	2 3/16	55

\* peut également être acheminé par l'évent avec les mêmes exigences de profondeur.

**Alimentation électrique**

Alimentation	115 V, 60 Hz
Service	10 A
Connexion	Câble flexible de 90 po avec prise

**Plomberie**

Connexion	aucune connexion requise
-----------	--------------------------

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

