

FRIGIDAIRE

GALLERY



Cuisinière à gaz à commande frontale de 30 po avec convection totale

Cuisinière à gaz

Available Products: GCFG3060BD, GCFG3060BF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Conversion à la convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrou de porte	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Verrouillage	Oui
Cuisson sur plusieurs grilles	Oui
Mon préféré	Oui
Pas de préchauffage	Oui
Arrêt	Oui
Témoin lumineux du four	Oui
Éclairage du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Démarrage	Oui
Heure de démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Table de cuisson

Finition de la grille centrale	Fonte
Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Plaque chauffante incluse	Oui
Brûleurs scellés	Oui
Nombre total de brûleurs	5

Tiroir

Style de poignée du tiroir	Poignées intégrées
Type de tiroir	Rangement

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 5/8 po
Hauteur maximale	36 3/8 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 1/4 po
Profondeur avec poignée	28 1/2 po
Hauteur intérieure du four	20 11/16 po
Largeur intérieure du four	25 3/16 po
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Capacité du four	6 pi 3

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Cuisinière à gaz à commande frontale de 30 po avec convection totale	5513
Available Products: GCFG3060BD, GCFG3060BF	Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable
Version: 10/25	

Four	
Élément de cuisson	18000 BTU
Élément de gril	13500 BTU
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Élément de convection	1000 W
Type de convection	Total
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	8
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	1

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000 BTU
Brûleur de l'élément arrière droit	5000 BTU
Brûleur de l'élément avant gauche	14000 BTU
Brûleur de l'élément arrière gauche	10000 BTU
Brûleur à élément central	10000 BTU

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Extérieur

Boutons rétroéclairés	Oui
-----------------------	-----

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	12 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui


Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
Certification Star-K ^{MD}	Oui

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Schéma d'installation

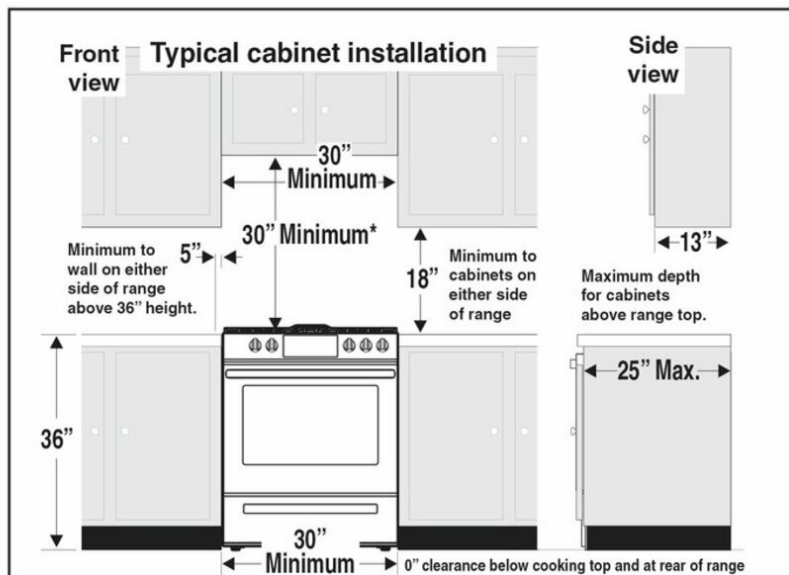

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

