



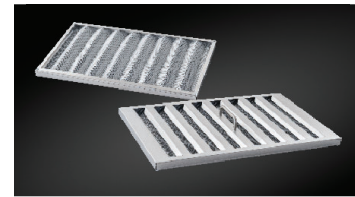

WP28 Series

The WP28 provides high ventilation and durable construction to meet the needs of professional-style cooking appliances.

- Modular Series with choices of internal exclusive iQ Blower System™ or external (sold separately) blower systems. Internal iQ blower offers ultra-quiet operation at 0.3 sones at normal setting.
- Infinite-speed control gives you the convenience of automatically remembering last setting.
- Two-level LED cooktop lighting. (Bulbs included.)
- Distinctive, hybrid aluminum mesh and stainless steel Hi-Flow™ baffle filters effectively capture grease and are dishwasher-safe, making it easier to have a cleaner, odor-free kitchen
- Code Ready™ Technology (CRT) provides ability to reduce airflow to 300 or 400 CFM to address local codes or make-up air requirements.

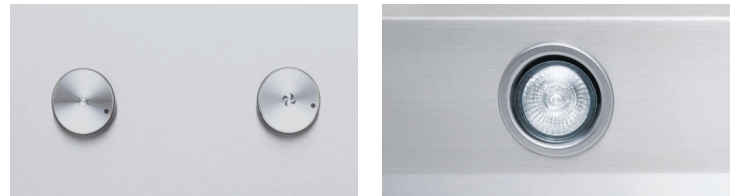


best®
PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

Installation height above the cooking surface: 24"-36"

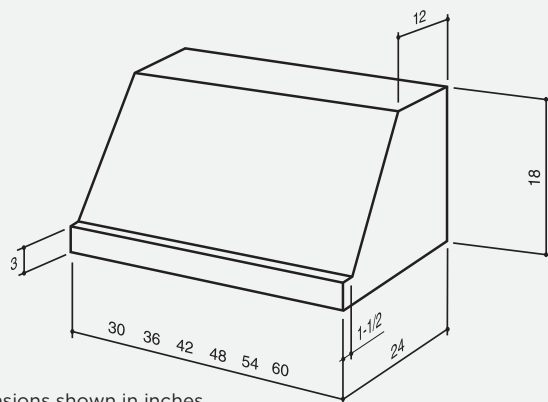

Dimensions shown in inches.

CRT
CODE READY
TECHNOLOGY
If needed, ask a recommended
installer to limit discharge
to 300 or 400 CFM.

HOOD SIZES*

Modular Internal or External (blower sold separately) —
Depth: 24"

30"	WP28M30SB	36"	WP28M36SB
42"	WP28M42SB	48"	WP28M48SB
54"	WP28M54SB	60"	WP28M60SB

* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

FEATURES

Finish	Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Lighting Type	LED, 6 W, GU10, R16
Number of Lamps	2 on 30", 36" 4 on 42", 48", 54", 60"
Lighting Levels	2
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	Infinite-Speed Rotary with Last Setting Memory
Control Features	Heat Sentry™
Remote Control	Not Available
Filter Type	Hi-Flow Baffle
Non-ducted Capability	No

HOOD BLOWER OPTIONS (blower sold separately)

Internal Modular	iQ6 ¹	iQ12	P12	
Max Blower CFM*	800	1500	1300	
External In-line	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
Max Blower CFM*	300	675	900	1500
External Exterior	EB9	EB15		
Max Blower CFM*	840	1650		

Refer to blower's specification sheets for HVI performance (sones & CFM).

¹ If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.

ACCESSORIES

Universal MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

INSTALLATION REQUIREMENTS

Amps @ 120V	8.5 Max
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	8" (iQ6) 10" (iQ12, P12)
Duct Size: External Blower	10"
Duct Direction	Vertical and Horizontal
Backdraft Damper	Refer to Blower



*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.



Série WP28

La hotte WP28 offre une puissante ventilation et une construction durable pour répondre aux besoins des appareils de cuisson de style professionnel.

- Série modulaire avec choix de ventilateur internes iQ^{MC} exclusifs ou ventilateurs externes, vendus séparément. Le ventilateur interne iQ offre un fonctionnement ultra-silencieux de 0,3 sone à vitesse normale.
- Commande de vitesse rotative à progression continue permet de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- Éclairage DEL à 2 intensités (ampoules incluses).
- Les filtres hybrides HiFlow^{MC}, avec mailles en aluminium et chicanes en acier inoxydable, captent efficacement les graisses et vont au lave-vaisselle, pour une cuisine propre et sans odeurs.
- La technologie CRT^{MC} permet de réduire le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min afin de se conformer aux codes locaux ou aux exigences en apport d'air.

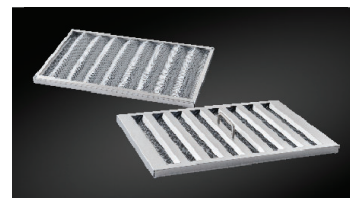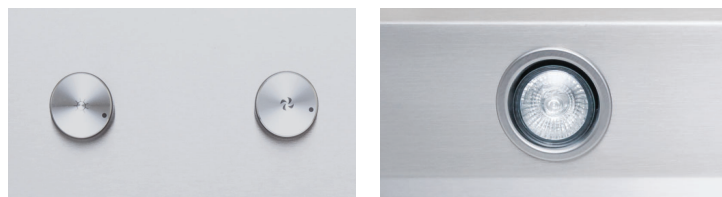


best[®]
LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

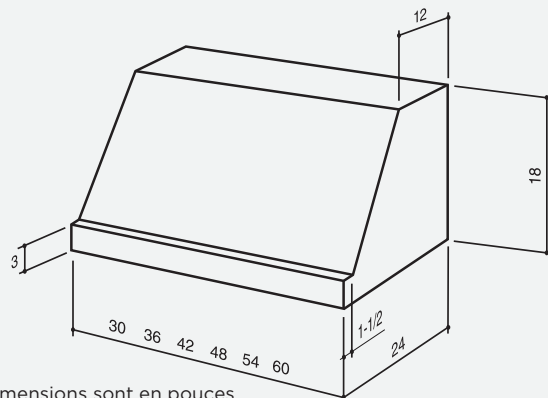

Les dimensions sont en pouces



Si nécessaire, demander à
un installateur recommandé
pour limiter le débit d'air
à 300 ou 400 pi³/min.

DIMENSIONS*

Ventilateur interne ou externe (ventilateur vendu séparément) -
Profondeur : 24 po

30 po	WP28M30SB	36 po	WP28M36SB
42 po	WP28M42SB	48 po	WP28M48SB
54 po	WP28M54SB	60 po	WP28M60SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Fin	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Type d'éclairage	DEL, 6 W, GU10, R16
Nombre d'ampoules	2 pour formats 30 et 36 po 4 pour formats 42, 48, 54 et 60 po
Intensités d'éclairage	2
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande de vitesse rotative à progression continue avec mémoire du dernier réglage

Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres hybrides Hi-Flow
Installation sans conduit	Non

VENTILATEURS COMPATIBLES (vendus séparément)

Interne modulaire	iQ6 ¹	iQ12	P12	
Puissance max. du ventilateur*	800	1500	1300	
En ligne	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
Puissance max. du ventilateur*	300	675	900	1500
Extérieurs	EB9	EB15		
Puissance max. du ventilateur*	840	1650		

Veuillez vous référer à la fiche technique des ventilateurs pour connaître les performances HVI (sone et débit d'air).

¹ Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min.

ACCESSOIRES

Dispositif d'apport d'air universel	MD6TU, MD8TU, MD10TU (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V :	
ventilateur interne	8,5 A max
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	iQ6 = 8 po iQ12 et P12 = 10 po
Dimensions de conduit (ventilateur externe)	10 po
Orientation de sortie	Verticale et horizontale
Volet antiretour	Voir les directives du ventilateur

*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.