


RDM2 RADIATION DAMPER FOR VENTILATION FANS

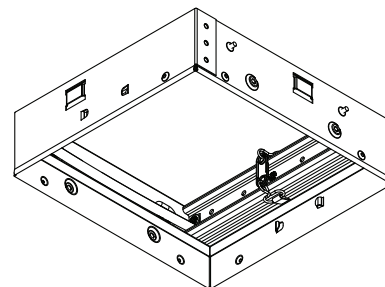

Radiation damper for use with Broan and NuTone ventilation fans (sold separately).

FEATURES

- For use in 1, 2 and 3 hour rated floor-ceiling and roof-ceiling constructions
- Galvanized steel frame
- High temperature, non-asbestos, reinforced fiber thermal fabric
- Stainless steel closure springs
- 165°F fusible link
- Separate outer frame allows complete fan and damper serviceability without disturbing the surrounding ceiling material
- Includes light jumper cable
- Meets or exceeds NFPA-90A
- UL Classified (UL-555C)

RDM2 for use with the following ventilation fan models:

Broan AE110-B, AE50110DC, AER110KC, AE110K, AE80K, A80-B, A80HD-B, AE50-B, AE80-B, AE80B-B, A110-B, AE50110DCS, AE110S-B, AE80S-B, AE80BS, AE50110DCL, AE80BL-C, AE80L-C, AE110L-C, AE80LK, AE110LK, AE50110DCSL, AE80SL-C, AE110SL-C

NuTone AEN110-B, AN80C-B, AEN50-B, AEN80-B, AEN80B-B, AN110-B, AERN50110DCKC, AERN110K, AERN80K, AERN80KC, AEN80BS, AEN80BL-C, AEN80L-C, AEN110L-C, AERN80LK, AERN110DCSL


TYPICAL SPECIFICATION

Radiation damper shall be Broan/NuTone RDM2 suitable for use with the following ventilation fan models:

Broan AE110-B, AE50110DC, AER110KC, AE110K, AE80K, A80-B, A80HD-B, AE50-B, AE80-B, AE80B-B, A110-B, AE50110DCS, AE110S-B, AE80S-B, AE80BS, AE50110DCL, AE80BL-C, AE80L-C, AE110L-C, AE80LK, AE110LK, AE50110DCSL, AE80SL-C, AE110SL-C

NuTone AEN110-B, AN80C-B, AEN50-B, AEN80-B, AEN80B-B, AN110-B, AERN50110DCKC, AERN110K, AERN80K, AERN80KC, AEN80BS, AEN80BL-C, AEN80L-C, AEN110L-C, AERN80LK, AERN110DCSL

Radiation damper shall be rated for use in up to three hour ceiling constructions. It shall be UL Classified (UL-555C) and meets or exceeds NFPA-90A.

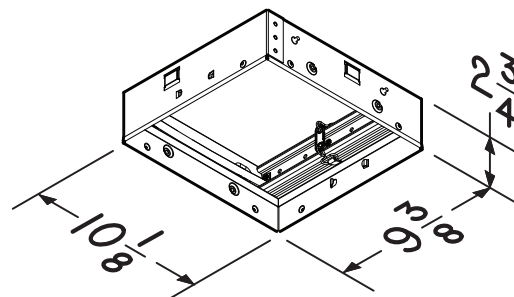

SEE DETAILS ON
UL CLASSIFICATION
MARKING ON PRODUCT


Broan Hartford, Wisconsin www.broan.com www.nutone.com 800-558-1711
Venmar Ventilation ULC Drummondville (Quebec), Canada www.broan.ca www.nutone.ca 877-896-1119

REFERENCE	QTY.	REMARKS	Project	
			Location	
			Architect	
			Engineer	
			Contractor	
			Submitted by	Date

RDM2

REGISTRE COUPE-FEU

POUR VENTILATEURS

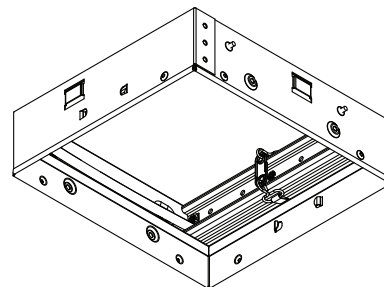

Registre coupe-feu convenant aux ventilateurs Broan et NuTone (vendus séparément).

CARACTÉRISTIQUES

- Pour une utilisation dans des assemblages plancher/plafond ou toiture/plafond cotés pour une résistance au feu de 1, 2 et 3 heures.
- Châssis en acier galvanisé
- Matériau thermique pour hautes températures, renforcé de fibres et sans amiante
- Ressorts de fermeture en acier inoxydable
- Maillon fusible à 73°C (165 °F)
- Cadre externe séparé permettant l'entretien du ventilateur et du registre coupe-feu sans endommager le plafond
- Inclut une bretelle pour l'éclairage
- Conforme ou supérieur à la norme NFPA-90A
- Classifié UL (UL-555C)

Convient aux modèles de ventilateurs suivants :

Broan AE110-B, AE50110DC, AER110KC, AE110K, AE80K, A80-B, A80HD-B, AE50-B, AE80-B, AE80B-B, A110-B, AE50110DCS, AE110S-B, AE80S-B, AE80BS, AE50110DCL, AE80BL-C, AE80L-C, AE110L-C, AE80LK, AE110LK, AE50110DCSL, AE80SL-C, AE110SL-C

NuTone AEN110-B, AN80C-B, AEN50-B, AEN80-B, AEN80B-B, AN110-B, AERN50110DCKC, AERN110K, AERN80K, AERN80KC, AEN80BS, AEN80BL-C, AEN80L-C, AEN110L-C, AERN80LK, AERN110DCSL


SPÉCIFICATIONS TYPES

Le registre coupe-feu doit être de modèle RDM2 Broan/ NuTone et doit pouvoir être utilisé avec les modèles de ventilateurs suivants :

Broan AE110-B, AE50110DC, AER110KC, AE110K, AE80K, A80-B, A80HD-B, AE50-B, AE80-B, AE80B-B, A110-B, AE50110DCS, AE110S-B, AE80S-B, AE80BS, AE50110DCL, AE80BL-C, AE80L-C, AE110L-C, AE80LK, AE110LK, AE50110DCSL, AE80SL-C, AE110SL-C

NuTone AEN110-B, AN80C-B, AEN50-B, AEN80-B, AEN80B-B, AN110-B, AERN50110DCKC, AERN110K, AERN80K, AERN80KC, AEN80BS, AEN80BL-C, AEN80L-C, AEN110L-C, AERN80LK, AERN110DCSL

Le registre coupe-feu doit être coté pour des plafonds avec une résistance au feu allant jusqu'à 3 heures. Il doit être classifié UL (UL-555C) et être conforme ou supérieur aux exigences de la norme NFPA-90A.

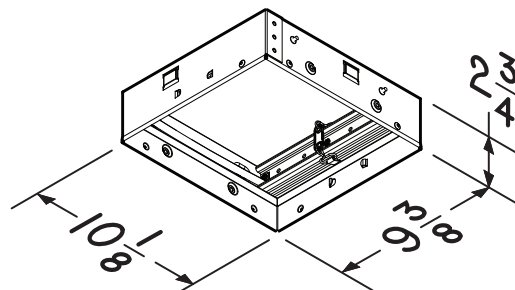

Les dimensions sont en pouces



VOIR L'ÉTIQUETAGE UL
SUR LE PRODUIT POUR
LES DÉTAILS

Broan Hartford, Wisconsin www.broan.com www.nutone.com 800-558-1711
Venmar Ventilation ULC Drummondville (Québec), Canada www.broan.ca www.nutone.ca 877-896-1119

RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet
			Lieu
			Architecte
			Ingénieur
			Contracteur
			Soumis par Date