




| HVI PERFORMANCE  |       |          |        |         |      |        |         |                       |                      |
|------------------|-------|----------|--------|---------|------|--------|---------|-----------------------|----------------------|
| Duct Orientation | Size  | Damper   | Sones  |         |      | CFM    |         |                       |                      |
|                  |       |          | Normal | Medium* | High | Normal | Medium* | High<br>0.25 in. w.g. | High<br>0.1 in. w.g. |
| Round - Vertical | 6 in. | Included | 1.5    | 3.0     | 7.5  | 160    | 250     | 350                   | 400 ‡                |

‡ CFM reduction to 300 is available. Review Installation instructions for more details.

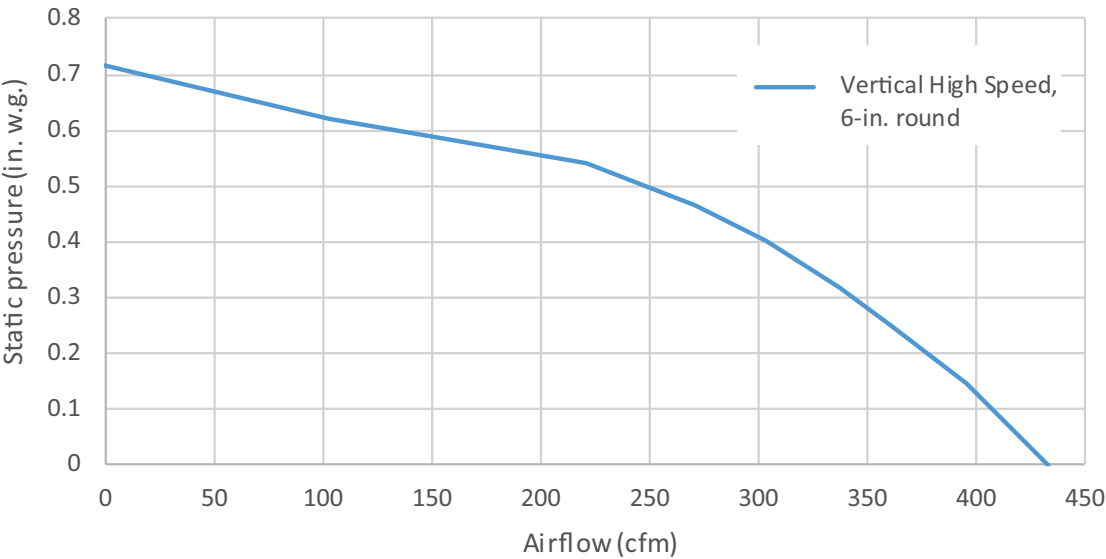

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

Ses lignes élégantes et épurées se fondent en un style contemporain et sophistiqué qui s'accorde parfaitement avec le modernisme des cuisines d'aujourd'hui. Son fonctionnement silencieux et son éclairage brillant à DEL vous donnent du plaisir à cuisiner, tandis que sa touche épurée de commande capacitive à trois vitesses facilite l'utilisation et le nettoyage.


| LARGEUR | INOX NOIR | INOX     | FILTRES À GRAISSES<br>(remplacement) | FILTRES DE<br>RECIRCULATION |
|---------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 24 po   | -         | EW4324SS | S99010476 (paire)                    | S99010473 (paire)           |
| 30 po   | EW4330BLS | EW4330SS | S99010476 (paire)                    | S99010473 (paire)           |
| 36 po   | EW4336BLS | EW4336SS | S99010477 (paire)                    | S99010474 (paire)           |

| CARACTÉRISTIQUES                                                              |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Puissance max. du ventilateur†                                                | 460 pi³/min                                              |
| Type de commande                                                              | Capacitive, à 3 vitesses                                 |
| Arrêt différé                                                                 | oui                                                      |
| Rappel d'entretien des filtres                                                | non                                                      |
| Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>                                           | non                                                      |
| Capacité ADA                                                                  | non                                                      |
| Éclairage                                                                     | DEL à 2 intensités (inclus)                              |
| Filtres à graisses                                                            | Aluminium (qté : 2 sauf hotte 24 po de largeur, qté : 1) |
| Matériel pour l'installation                                                  | Inclus                                                   |
| ENERGY STAR <sup>®</sup>                                                      | non                                                      |
| Recirculation                                                                 | Filtres de recirculation vendus séparément               |
| ALIMENTATION CA                                                               |                                                          |
| 120 V, 60 Hz - 1,6 A                                                          |                                                          |
| ACCESSOIRES OPTIONNELS                                                        |                                                          |
| Rallonge de conduit décoratif pour plafonds de 9 pi à 10 pi.                  | AEEW43SS (inox),<br>AEEW43BLS (inox noir)                |
| Ensemble de recirculation                                                     | ARKEW43                                                  |
| HAUTEUR DE MONTAGE                                                            |                                                          |
| De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson                           |                                                          |
| GARANTIE LIMITÉE                                                              |                                                          |
| 1 an<br>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.) |                                                          |
| POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT                                      |                                                          |

† La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.




Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.

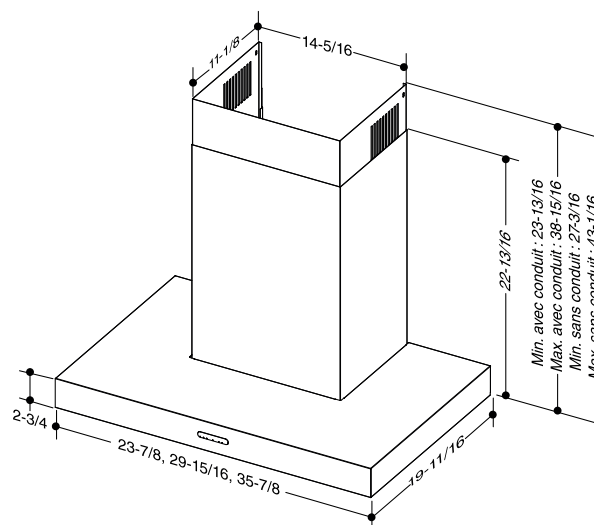

Les dimensions indiquées sont en pouces.

| RENDEMENT HVI             |         |        |         |          |       |         |          |                        |                       |
|---------------------------|---------|--------|---------|----------|-------|---------|----------|------------------------|-----------------------|
| Orientation<br>du conduit | Largeur | Volet  | Sones   |          |       | pi³/min |          |                        |                       |
|                           |         |        | Normale | Moyenne* | Haute | Normale | Moyenne* | Haute<br>0,25 po d'eau | Haute<br>0,1 po d'eau |
| Rond vertical             | 6 po    | inclus | 1,5     | 3,0      | 7,5   | 160     | 250      | 350                    | 400 ±                 |

‡ Il est possible de limiter le débit à 300 pi³/min. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation.

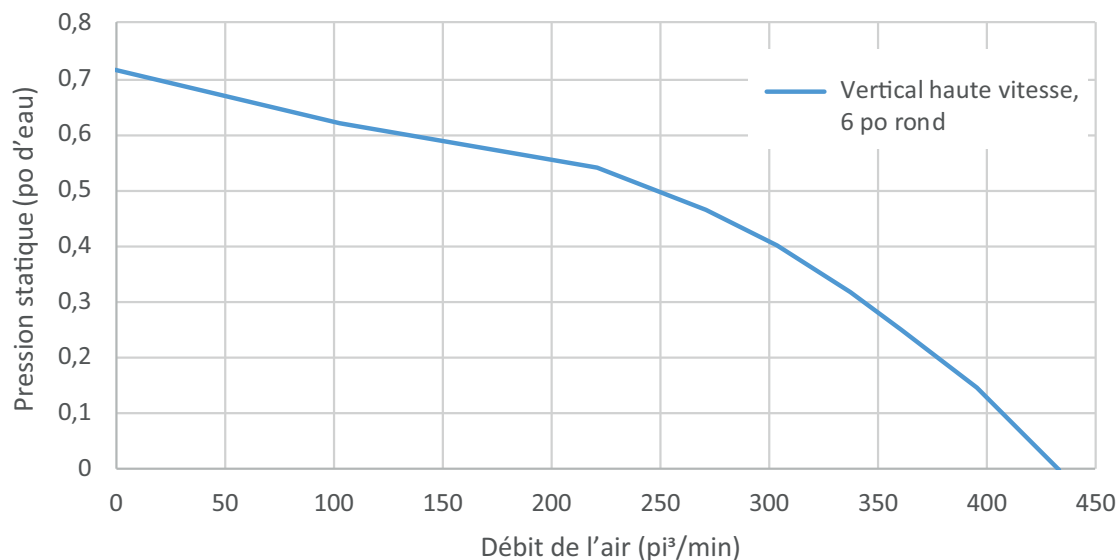

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le son est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.