



Cuisinière à induction autoportante de 36 po

Gamme de produits à induction

Available Products: ECFI3668AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 11/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Sonde	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Table de cuisson

Emplacement de l'élément de pont	Droite et Gauche
Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes

Mode Shabbat	Oui
--------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 563/1000 po
Hauteur maximale	36 563/1000 po
Largeur	35 469/500 po
Profondeur	24 813/1000 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43 469/500 po
Hauteur intérieure du four	14 1/2 po
Largeur intérieure du four	28 1/4 po
Profondeur intérieure du four	16 1/2 po
Capacité du four	4.4 pi ³

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Type de cordon d'alimentation inclus	Prise à 4 broches
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Four

Élément de cuisson	3300 W
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	3300 W
Élément de convection	3380 W
Type de convection	Vrai double
Nombre de ventilateurs à convection	2
Nombre de positions de la grille	5
Couleur intérieure du four	Gris
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	Échelle
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Type de fenêtre	Vitre extra large

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	7 1/10 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	7 1/10 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	7 1/10 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	7 1/10 po
Dimension du brûleur de l'élément central avant	10 1/4 po
Brûleur de l'élément avant droit	1850 / 3000 watts (boost)
Brûleur de l'élément arrière droit	1850 / 3000 watts (boost)
Brûleur de l'élément avant gauche	1850 / 3000 watts (boost)
Brûleur de l'élément arrière gauche	1850 / 3000 watts (boost)
Brûleur à élément central	2600 / 3700 watts (boost)

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	LED

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	50 A
Charge connectée à 240 V	15.1 kW
Tension nominale	240 V

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Partiellement disponible
– Visitez electrolux.ca/fr/
Soutien-Aux-
Utilisateurs/droit-a-la-
réparation pour en savoir
plus


Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an


Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

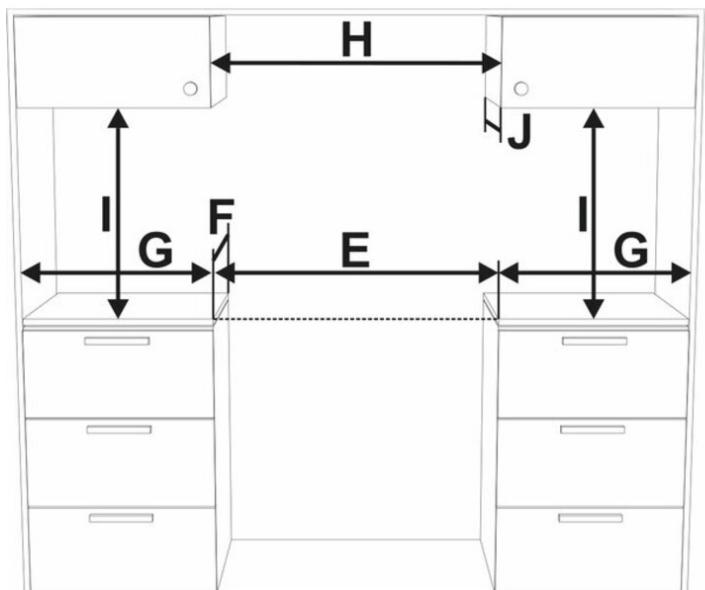

E	914 mm	36"
F	603 mm	23" 3/4
G	178 mm	7"
H	min. 914 mm	min. 36"
I	min. 457 mm	min. 18"
K	max. 330 mm	max. 13"

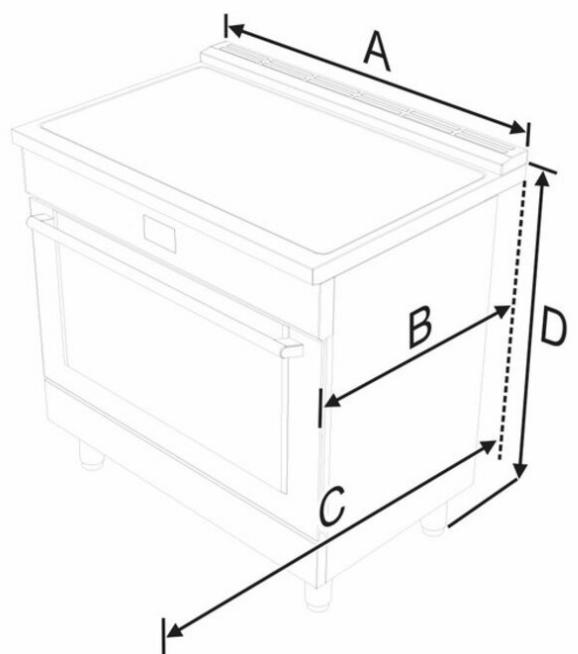

A	912.4 mm	35 15/16"
B	min: 627 mm max: 631 mm	min: 24 11/16" max: 24 13/16"
C	1116 mm	43 15/16"
D	min: 903 mm max: 929 mm	min: 35 9/16" max: 36 9/16"