

**REFRIGERADOR CONGELADOR CON PUERTA
FRANCESA INTEGRADA**

**GUÍA DE
PLANIFICACIÓN**

SERIE 7 | RS36A72U1 N | RS36A72J1 N | RS32A72U1 | RS32A72J1

FISHER & PAYKEL

INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

NOTAS

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.

Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web.

ÍNDICE

| DISEÑO CONCEPTUAL | PÁGINA | DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO | PÁGINA | DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO | PÁGINA |
|---|----------|---|-----------|---|-----------|
| Guía de especificaciones | | Hojas de datos | | Preparación de paneles de puertas personalizados | |
| RS36A72J1 N, RS32A72J1 | 4 | RS36A72J1 N | 11 | Modelos de 36" | 22 |
| RS36A72U1 N, RS32A72U1 | 5 | RS36A72U1 N | 12 | Modelos de 32" | 23 |
| Opciones de diseño | | RS32A72J1 | 13 | Servicio | |
| Opciones de productos | 7 | RS32A72U1 | 14 | RS36A72J1 N | 25 |
| Accesorios de manijas | 8 | Consideraciones sobre la planificación | | RS36A72U1 N | 26 |
| Accesorios de paneles de acero inoxidable | 9 | Especificaciones de la cavidad | 16 | RS32A72J1 | 27 |
| | | Especificaciones de servicios | 17 | RS32A72U1 | 28 |
| | | Extensión de panel personalizada | 18 | Manijas: hojas de datos | |
| | | Articulación de bisagra | 19 | RS36 Manija fina cuadrada contemporánea | 30 |
| | | Espacio libre para la apertura de la puerta | 20 | RS36 Manija redonda contemporánea | 31 |
| | | | | Manija clásica RS36 | 32 |
| | | | | RS36 Profesional redondo al ras | 33 |
| | | | | RS32 Manija fina cuadrada contemporánea | 34 |
| | | | | RS32 Manija redonda contemporánea | 35 |
| | | | | RS32 Manija clásica | 36 |
| | | | | RS32 Manija profesional redonda empotrada | 37 |

GUÍA DE ESPECIFICACIONES



RS36A72J1 N

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este amplio refrigerador con congelador en la parte inferior se integra sin problemas en la cocina, encajando al ras con los gabinetes. Personalícelo con gabinetes de cocina o nuestro accesorio de panel de puerta de acero inoxidable. Seleccione una de nuestras opciones de manija o personalice para que combine con cualquier estilo de cocina.

PRODUCTOS

RS36A72J1 N

Refrigerador congelador integrado con puerta francesa, 36" de ancho

RS32A72J1

Refrigerador congelador con puerta francesa integrada, 32" de ancho

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

OPCIONES

Paneles integrados personalizados

Personalice con sus propios gabinetes de cocina

Paneles de acero inoxidable

RD3672A, RD3272A

Kits de manijas

Contemporáneo cuadrado fino, Contemporáneo redondo, Clásico, Profesional redondo

FUNCIONES

- ① Ajuste perfecto al ras con espacios de 3/16".
- ② Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable
- ③ Seleccione las manijas de Fisher & Paykel o personalice las manijas para que se adapten a cualquier estilo de cocina.
- ④ La tecnología ActiveSmart™ ayuda a que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo al mantener constantemente la temperatura ideal.
- ⑤ El almacenamiento flexible facilita el almacenamiento, el acceso y la extracción de alimentos.
- ⑥ La iluminación LED ilumina el interior con un resplandor nítido y limpio para mejorar la visibilidad.



RS36A72U1 N

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este amplio refrigerador con congelador en la parte inferior se integra sin problemas en la cocina, encajando al ras con los gabinetes.

Combínalo con nuestro accesorio de panel de puerta de acero inoxidable (se vende por separado) para un acabado elegante y moderno.

El dispensador de agua externo delgado y la máquina de hielo interna proporcionan hielo y agua filtrados.

PRODUCTOS

RS36A72U1 N

Refrigerador congelador con puerta francesa integrada, agua fría y hielo, 36" de ancho

RS32A72U1

Refrigerador congelador con puerta francesa integrada, agua fría y hielo, 32" de ancho

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

OPCIONES

Paneles de acero inoxidable

RD3672AU, RD3272AU

Kits de manijas

Contemporáneo cuadrado fino, Contemporáneo redondo, Clásico, Profesional redondo


FUNCIONES

- ① Ajuste al ras sin costuras con espacios de 3/16"
- ② Combina con nuestros paneles de puerta de acero inoxidable (se venden por separado) para un acabado moderno y elegante.
- ③ La tecnología ActiveSmart™ ayuda a que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo al mantener constantemente la temperatura ideal.
- ④ El almacenamiento flexible facilita el almacenamiento, el acceso y la extracción de alimentos.
- ⑤ La iluminación LED ilumina el interior con un resplandor nítido y limpio para mejorar la visibilidad.
- ⑥ El dispensador de agua externo delgado facilita el llenado de casi cualquier tamaño de jarra o recipiente.
- ⑦ La máquina de hielo interna asegura que siempre haya hielo disponible en un cubo dedicado del congelador.


OPCIONES DE DISEÑO

PLANIFICACIÓN DE DISEÑO | REFRIGERADOR CONGELADOR CON PUERTA FRANCESA INTEGRADA

PUERTA FRANCESA INTEGRADA DE 36"

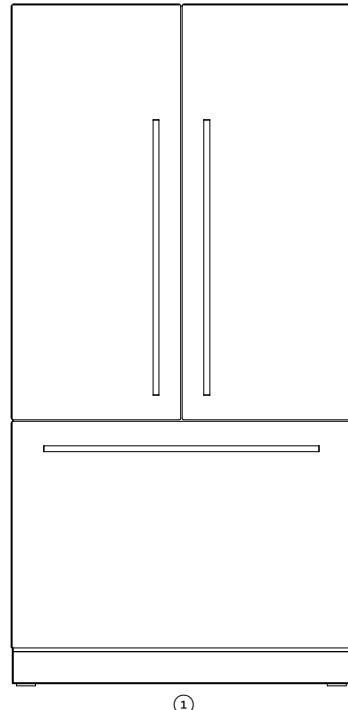


①

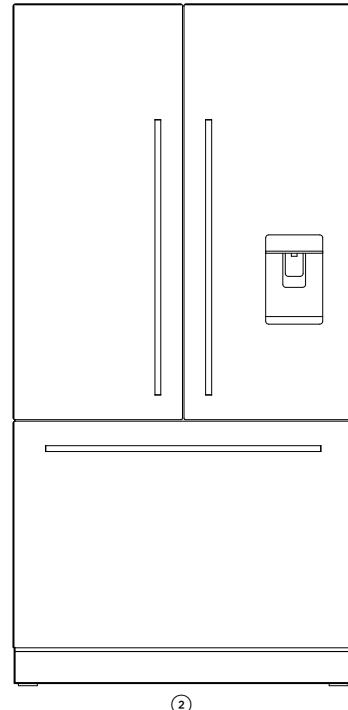


②

PUERTA FRANCESA INTEGRADA DE 32"

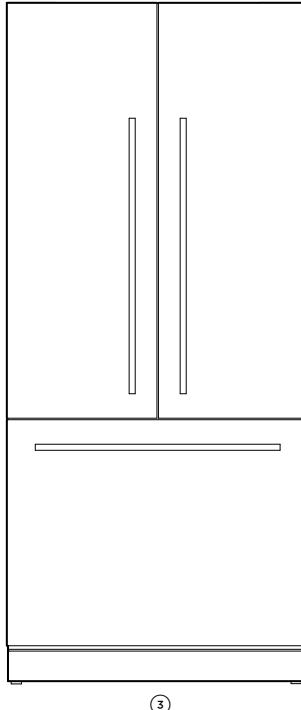

③

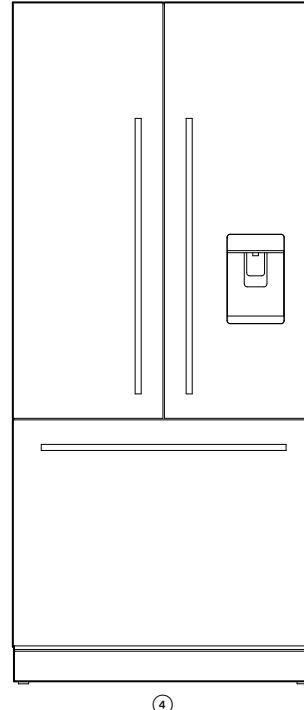

④

OPCIONES

① Refrigerador congelador de 36" de gran capacidad

RS36A72J1 N

Paneles personalizados integrados

Paneles de puerta de acero inoxidable

RD3672A

② Refrigerador congelador de 36" de gran capacidad

RS36A72U1 N

Paneles de acero inoxidable

RD3672AU

Kits de manijas para todos los modelos: Cuadrado Contemporáneo Fino, Redondo Contemporáneo, Clásico, Redondo Profesional

③ Refrigerador congelador de 32" de gran capacidad

RS32A72J1

Paneles personalizados integrados

RD3272A


④ Refrigerador congelador de 32" de gran capacidad

RS32A72U1

Paneles de acero inoxidable

RD3272AU

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

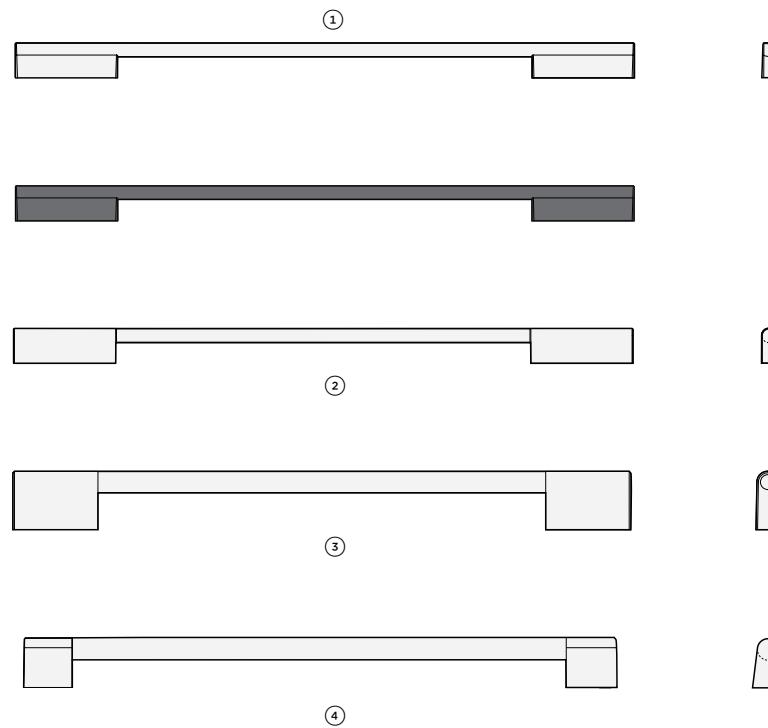**KITS DE MANIJAS**

- ① Cuadrado contemporáneo fino
- ② Redondo contemporáneo
- ③ Manija clásica
- ④ Redondo profesional empotrado

ACABADO

- Aluminio
- Negro
- Aluminio
- Acero inoxidable
- Aluminio


MODELOS DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 36"

- AHD5RD36A
- AHD5RD36AB
- AHS-ASBI-A
- AHCLRD36A
- AHP3RD36A


MODELOS DE REFRIGERADORES CONGELADORES DE 32"

- AHD5RD32A
- AHD5RD32AB
- AHRSR3272A
- AHCLRD32A
- AHP3RD32A


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

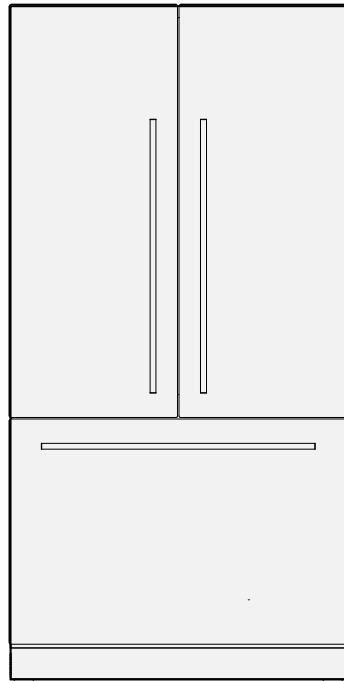


①

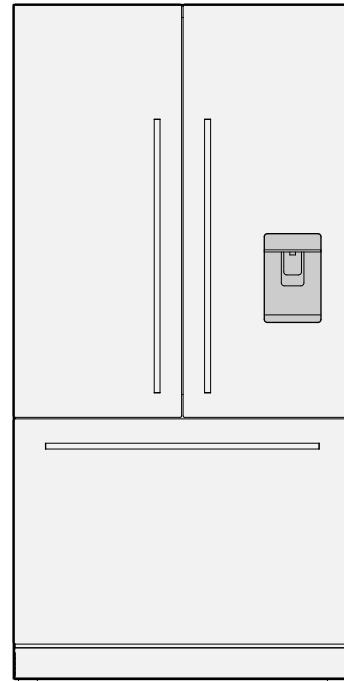

②

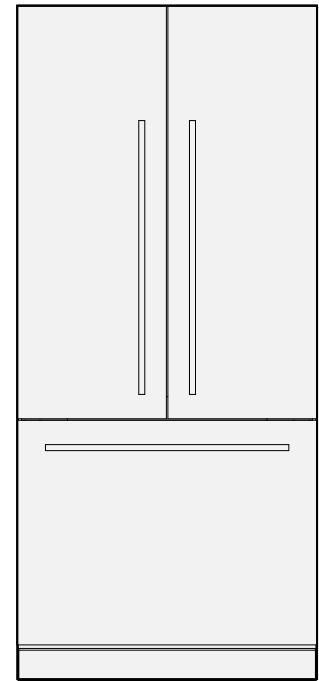

③

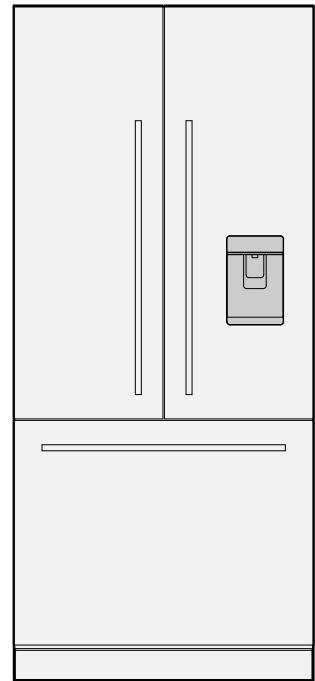

④

MODELOS DE REFRIGERADOR CONGELADOR

- ① RS36A72J1 N
- ② RS36A72U1 N
- ③ RS32A72J1
- ④ RS32A72U1

ACABADO


- Acero inoxidable cepillado
- Acero inoxidable cepillado
- Acero inoxidable cepillado
- Acero inoxidable cepillado

MODELOS DE PANELES

- RD3672A
- RD3672AU
- RD3272A
- RD3272AU

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

HOJAS DE DATOS

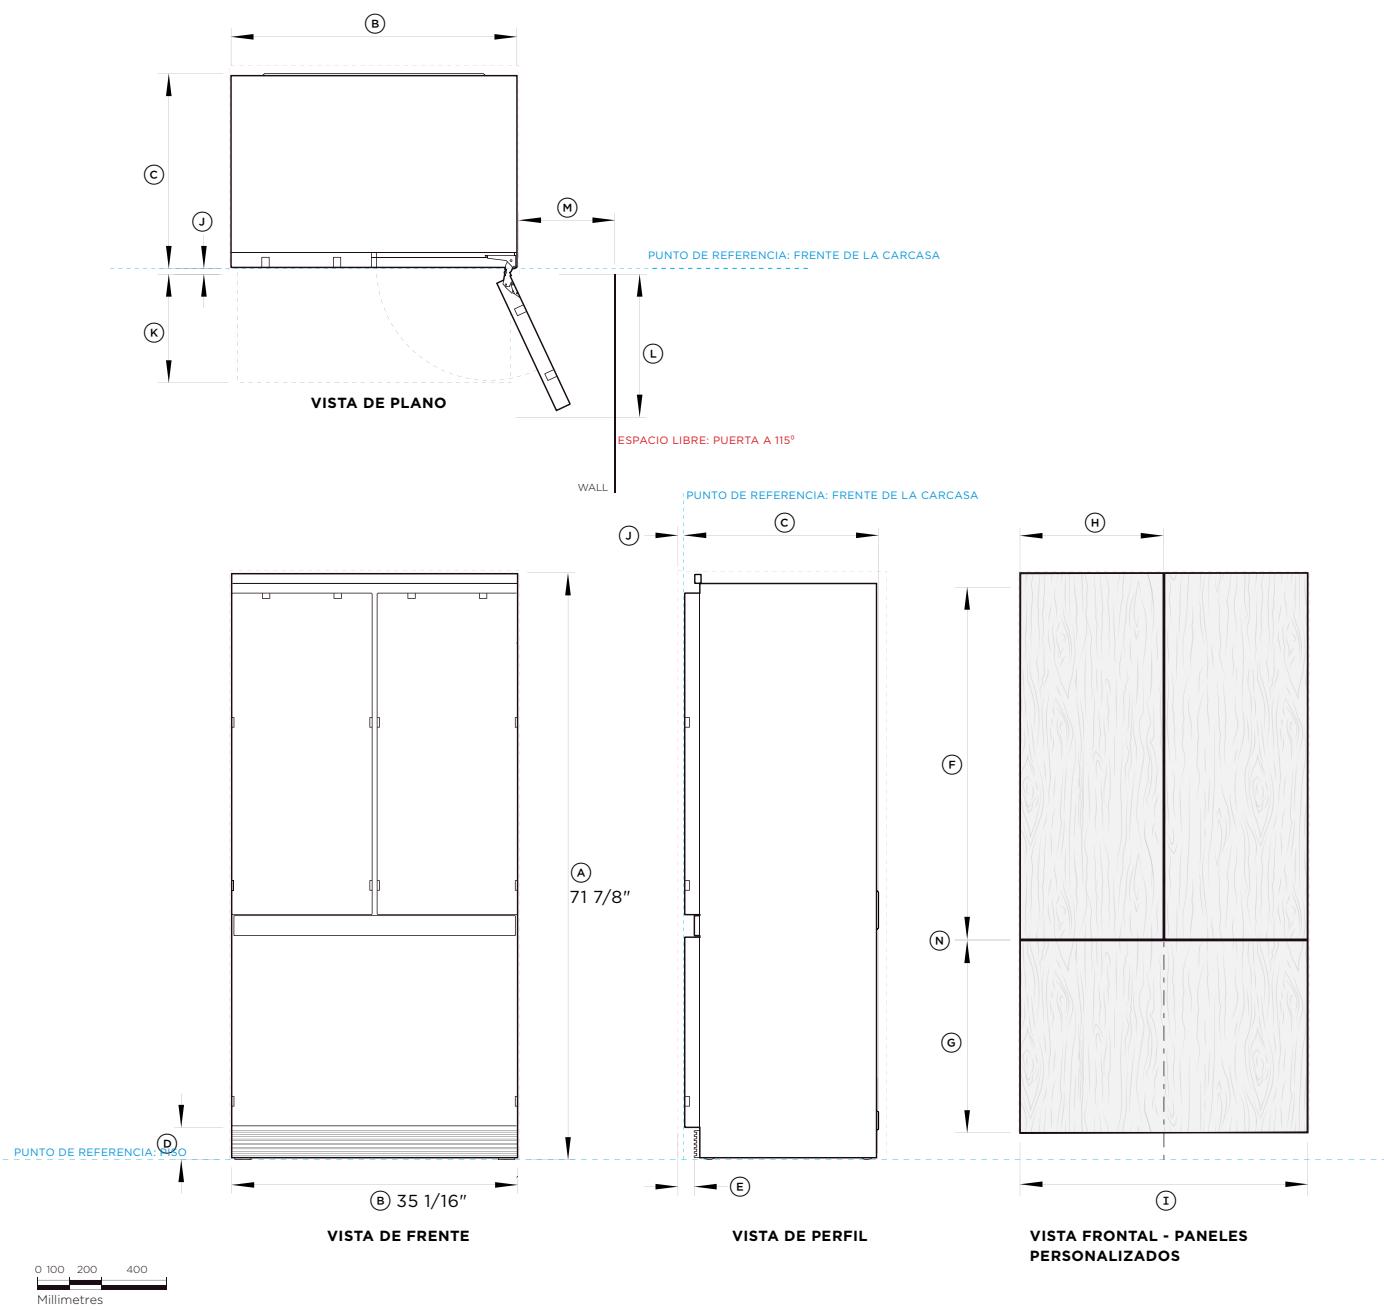**N.º de modelo:****RS36A72J1 N** Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa**Se muestra con:**

Panel de puerta personalizado*
Paneles de puerta de acero inoxidable opcionales
(RD3672A)

Dimensiones del producto

| | in | mm |
|--|----------|------|
| (A) Altura total del producto | 71 7/8 | 1825 |
| (B) Ancho total de la carcasa | 35 1/16 | 890 |
| (C) Profundidad del producto (sin la manija y el panel de la puerta) | 23 11/16 | 602 |
| (D) Altura de la rejilla | 3 15/16 | 100 |
| (E) Profundidad del zócalo: rejilla desde el frente de los paneles de la puerta* | 1 31/32 | 50 |

Dimensiones mínimas del panel de la puerta personalizado

| | in | mm |
|---|----------|-------|
| (F) Altura del panel superior de la puerta | 44 3/16 | 1123 |
| (G) Altura del panel del cajón inferior | 23 7/16 | 596 |
| (H) Ancho de los paneles superiores de la puerta | 17 3/4 | 451 |
| (I) Ancho del panel del cajón inferior | 35 11/16 | 906 |
| (J) Profundidad de los paneles frontales del refrigerador (excepto manijas) | 5/8 - 1 | 16-25 |

Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*

| | mm | mm |
|--|----------|-----|
| (K) Profundidad del cajón (abierto) desde el frente del panel | 15 3/4 | 400 |
| (L) Profundidad de la puerta (apertura más amplia) desde el frente del panel** | 17 1/2 | 445 |
| (M) Espacio mínimo de la puerta** a la pared (apertura más amplia)** | 11 13/16 | 300 |
| (N) Espacio mínimo entre paneles | 3/16 | 4 |

Espacio libre mínimo

| | in | mm |
|--|------------|---------|
| Altura total de la cavidad | 72 | 1829 |
| Ancho total de la cavidad | 35 3/16 | 894-898 |
| Profundidad total mínima de la cavidad | - 35 11/32 | 635 |


* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.
**Supone paneles de puerta de 5/8" en los gabinetes adyacentes

- - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

- - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

- - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16''$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

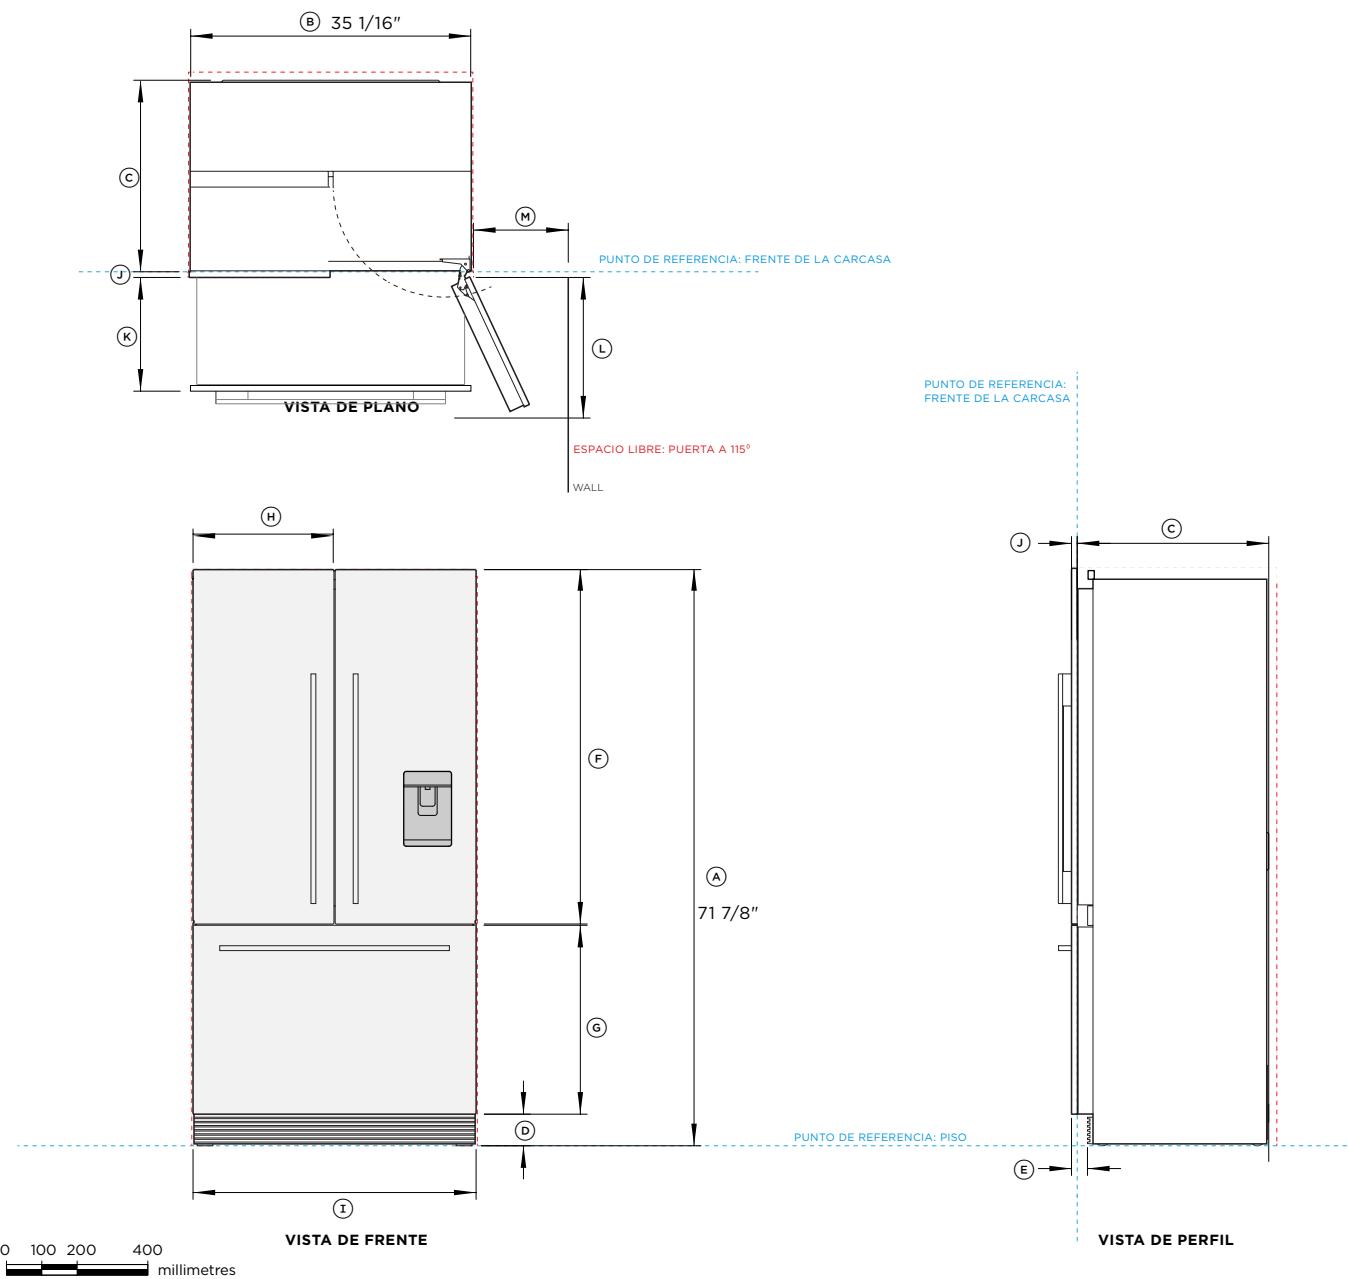**N.º de modelo:****RS36A72U1 N** Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa**Se muestra con:**

RD3672AU Paneles de puerta de acero inoxidable

Dimensiones del producto

| | in | mm |
|---|----------|------|
| (A) Altura total del producto | 71 7/8 | 1825 |
| (B) Ancho total de la carcasa | 35 1/16 | 890 |
| (C) Profundidad de la carcasa (sin manija y panel de la puerta) | 23 11/16 | 602 |
| (D) Altura de la parrilla desde el suelo | 3 15/16 | 100 |
| (E) Profundidad del zócalo: parrilla al frente de los paneles de la puerta* | 1 31/32 | 50 |

Dimensiones del panel de puerta

| | mm |
|---|----------|
| (F) Altura del panel superior de la puerta | 44 3/16 |
| (G) Altura del panel del cajón inferior | 23 7/16 |
| (H) Ancho de los paneles superiores de la puerta | 17 3/4 |
| (I) Ancho del panel del cajón inferior | 35 11/16 |
| (J) Profundidad de los paneles frontales del refrigerador (excepto manijas) | 3/4 |

Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*

| | mm |
|---|----------|
| (K) Profundidad del cajón (abierto) desde el frente del panel | 15 3/4 |
| (L) Profundidad de la puerta (apertura más ancha) desde el frente del panel | 17 1/2 |
| (M) Espacio mínimo de la puerta** a la pared (apertura más amplia) | 11 13/16 |

Espacio libre mínimo

| | in | mm |
|--|---------|---------|
| Altura total de la cavidad | 72 | 1829 |
| Ancho total de la cavidad | 35 3/16 | 894-898 |
| - 35 11/32 | | |
| Profundidad total mínima de la cavidad | 25 | 635 |

Paneles personalizados que cubren el dispensador de agua (solo para hielo interno):

Se puede instalar un panel de puerta personalizado frente al panel del dispensador de agua.

El dispensador de agua se desactivará automáticamente.

Paneles personalizados que incluyen dispensador de agua:

El montaje del dispensador de agua y el panel de control se incluyen únicamente con la compra del kit de panel de puerta de acero inoxidable (RD3672AU).


Alternativamente, para usar el dispensador con paneles de puerta personalizados, contacte a designsupport@fisherpaykel.com para obtener orientación y soporte.

— INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

— INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

— INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16''$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

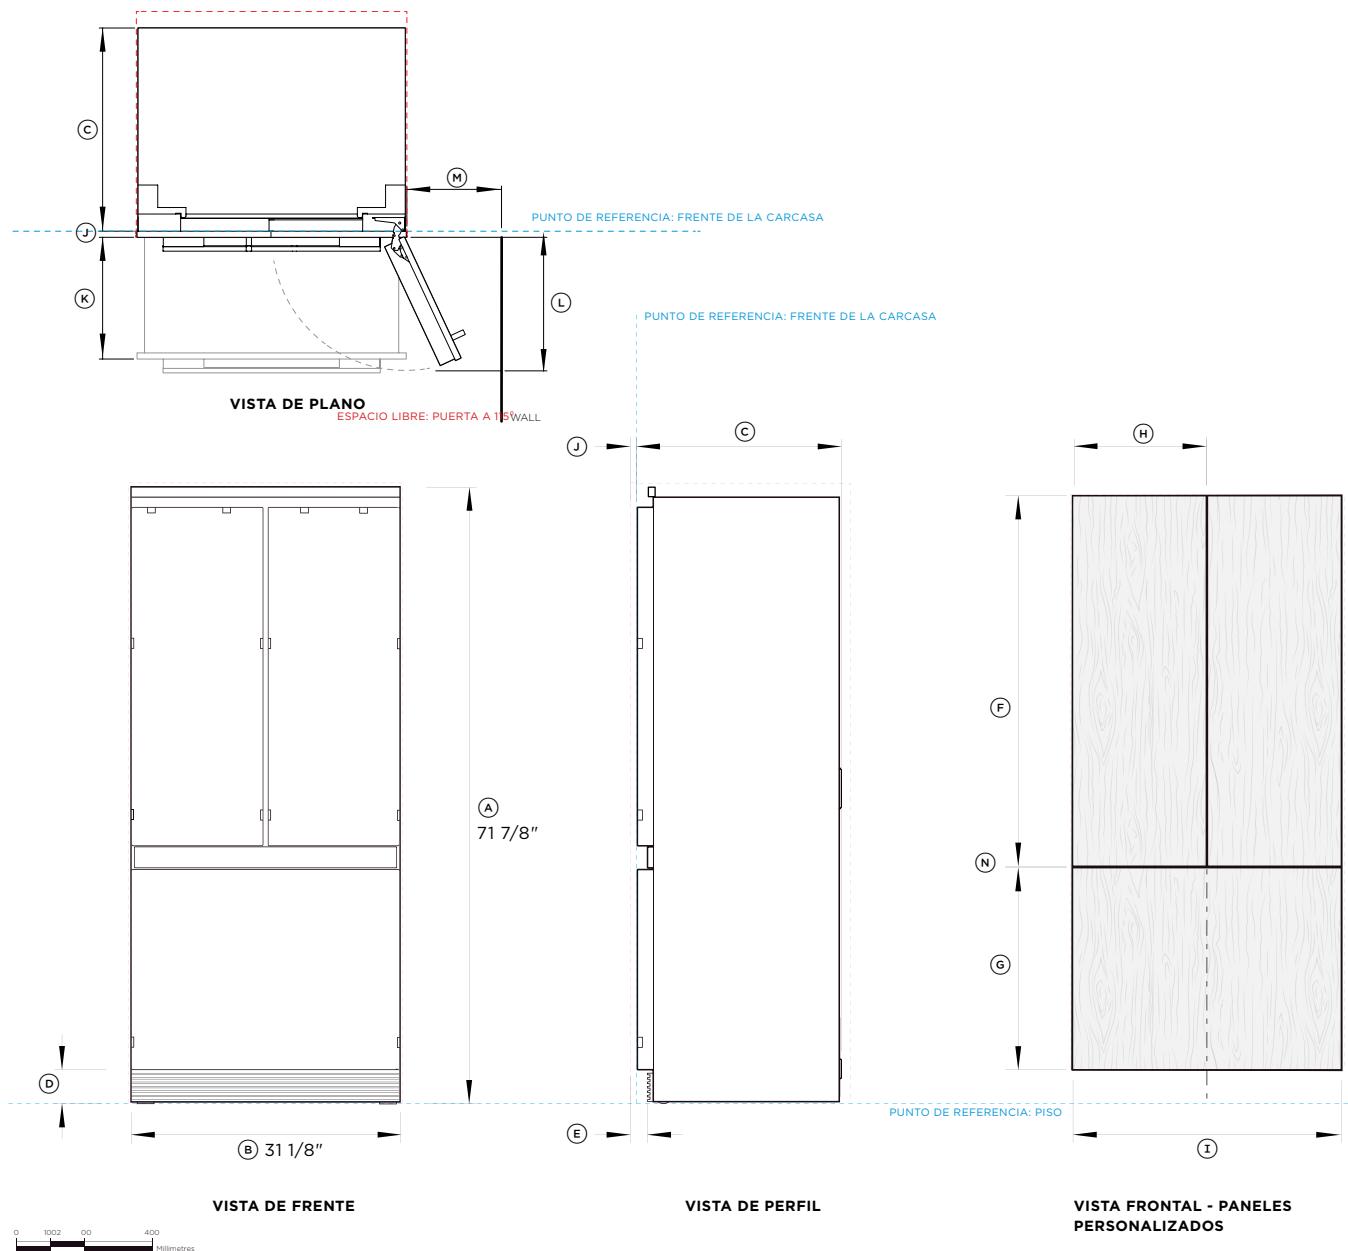**N.º de modelo:****RS32A72J1** Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa**Se muestra con:**

Panel de puerta personalizado*
Paneles de puerta de acero inoxidable opcionales (RD3272A)

Dimensiones del producto

| | in | mm |
|---|----------|------|
| (A) Altura total del producto | 71 7/8 | 1825 |
| (B) Ancho total de la carcasa | 31 1/8 | 790 |
| (C) Profundidad de la carcasa (sin incluir la manija y el panel de la puerta) | 23 11/16 | 602 |
| (D) Altura del zócalo | 3 15/16 | 100 |
| (E) Profundidad del zócalo: desde el frente de los paneles de la puerta* | 1 31/32 | 50 |

Dimensiones mínimas del panel de puerta personalizado

| | mm |
|---|----------|
| (F) Altura mínima del panel superior de la puerta | 44 3/16 |
| (G) Altura mínima del panel del cajón inferior | 23 7/16 |
| (H) Ancho de los paneles superiores de la puerta | 15 3/4 |
| (I) Ancho del panel del cajón inferior | 31 11/16 |
| (J) Profundidad de los paneles frontales del refrigerador (excepto manijas) | 5 8/1 |

Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*

| | mm |
|--|---------|
| (K) Profundidad del cajón (abierto) desde el frente del panel | 15 3/4 |
| (L) Profundidad de la puerta (apertura más amplia) desde el frente del panel** | 15 9/16 |
| (M) Espacio mínimo de puerta a la pared (apertura más amplia) | 11 |
| (N) Espacio mínimo de separación entre paneles | 3/16 |

Espacio libre mínimo

| | mm |
|--|--------|
| Altura total de la cavidad | 72 |
| Ancho total de la cavidad | 31 2/4 |
| Profundidad total mínima de la cavidad | 25 |

* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.


**Supone paneles de puerta de 19 mm en los gabinetes adyacentes

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

- - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

- - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16''$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

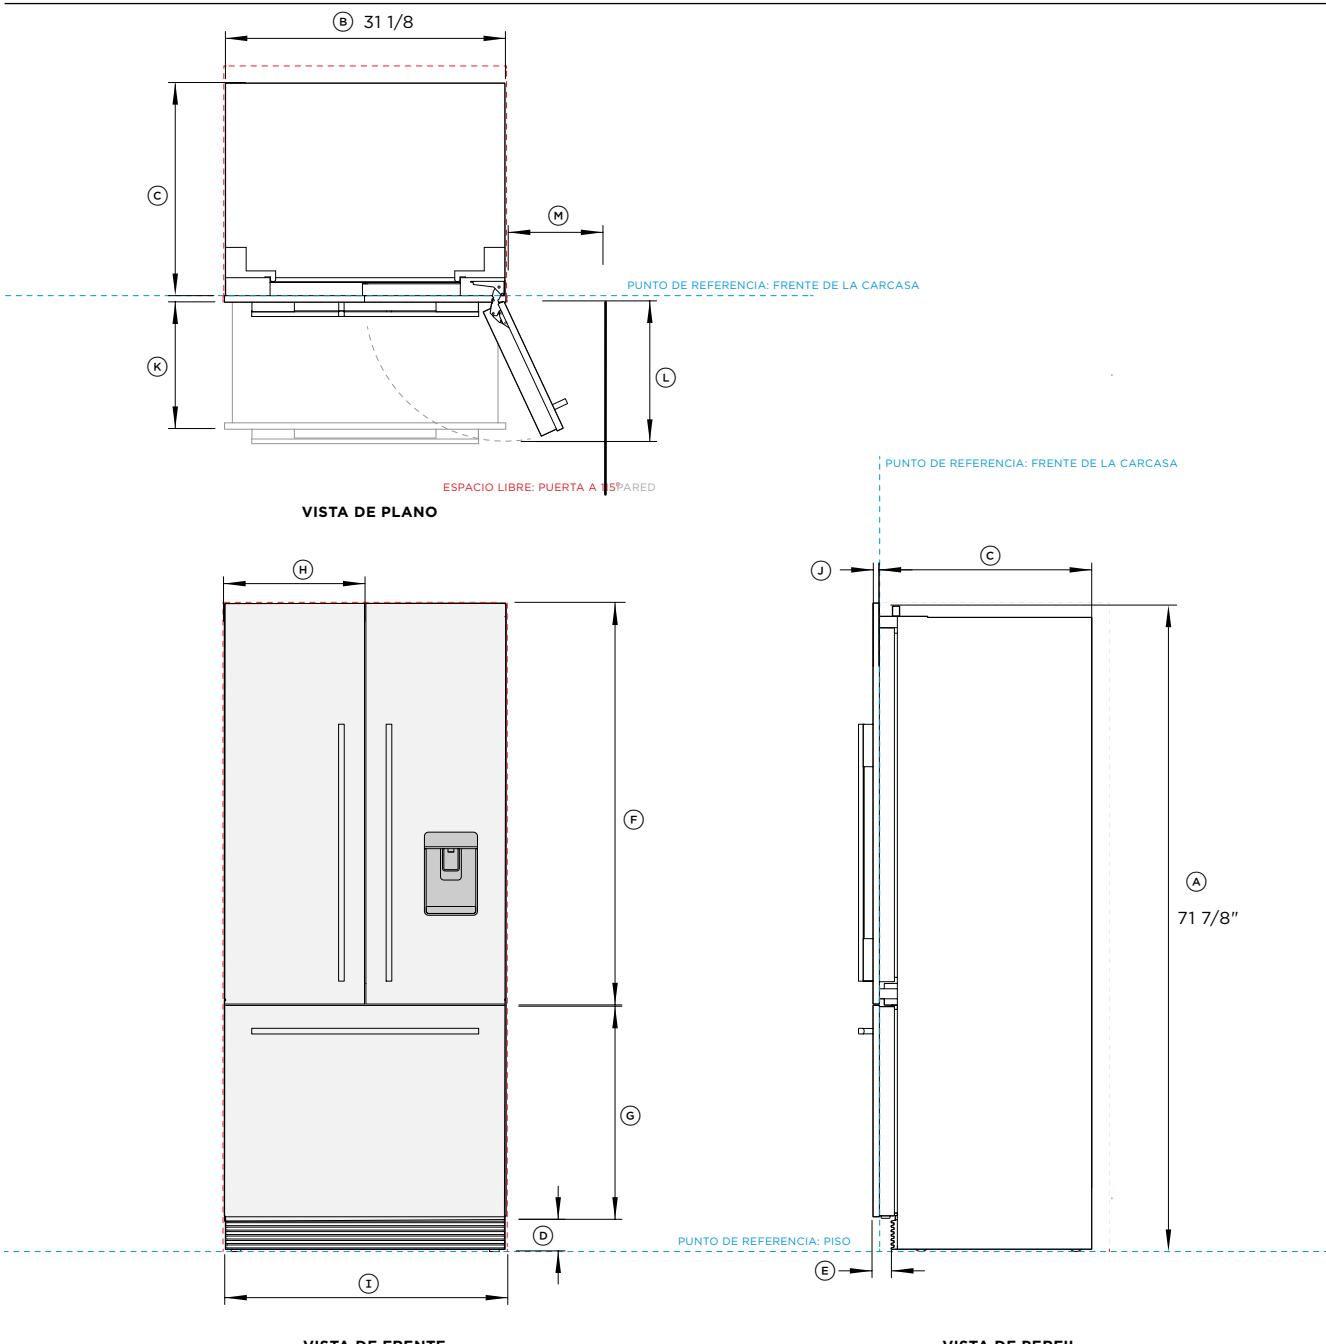**N.º de modelo:****RS32A72U1** Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa**Se muestra con:**

RD3272AU Paneles de puerta de acero inoxidable

Dimensiones del producto

| | in | mm |
|--|----------|------|
| A Altura total del producto | 71 7/8 | 1825 |
| B Ancho total de la carcasa | 31 1/8 | 790 |
| C Profundidad de la carcasa (sin manija y panel de puerta) | 23 11/16 | 602 |
| D Altura del zócalo | 3 15/16 | 100 |
| E Profundidad del zócalo: desde el frente de los paneles de la puerta* | 1 31/32 | 50 |

Dimensiones del panel de puerta

| | mm | mm |
|---|----------|------|
| F Altura del panel superior de la puerta | 44 3/16 | 1123 |
| G Altura del panel del cajón inferior | 23 7/16 | 596 |
| H Ancho de los paneles superiores de la puerta | 15 3/4 | 400 |
| I Ancho del panel del cajón inferior | 31 11/16 | 805 |
| J Profundidad de los paneles frontales del refrigerador (excepto manijas) | 3/4 | 19 |

Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*

| | mm | mm |
|---|---------|-----|
| K Profundidad del cajón (abierto) desde el frente del panel | 15 3/4 | 400 |
| L Profundidad de la puerta (apertura más ancha) desde el frente del panel | 15 9/16 | 395 |
| M Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared (apertura más amplia) | 11 | 280 |

Espacio libre mínimo

| | in | mm |
|--|-------------------|---------|
| Espacio mínimo entre los paneles | 5/32 | 4 |
| Altura total de la cavidad | 72 | 1829 |
| Ancho total de la cavidad | 31 2/4 - 31 13/32 | 794-798 |
| Profundidad total mínima de la cavidad | 25 | 635 |

Paneles personalizados que cubren el dispensador de agua (solo para hielo interno):

Se puede instalar un panel de puerta personalizado frente al panel del dispensador de agua.

El dispensador de agua se desactivará automáticamente.

Paneles personalizados que incluyen dispensador de agua:

El montaje del dispensador de agua y el panel de control se incluyen únicamente con la compra del kit de panel de puerta de acero inoxidable (RD3272AU). Alternativamente, para usar el dispensador con paneles de puerta personalizados, contácte a designsupport@fisherpaykel.com para obtener orientación y soporte.

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

- - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

- - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16''$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES DE LA CAVIDAD

| Dimensiones | | In | mm |
|--|---|--------------------|------|
| Ⓐ Altura de la cavidad* | | 72 | 1829 |
| Ⓑ RS36A72 Ancho total de la cavidad RS32A72 Ancho total de la cavidad | 35 3/16 - 35 11/32 31 1/2 - 31 13/32 | 894-898 794-798 | |
| Ⓒ Profundidad interna mínima** | 25 | 635 | |
| Ⓓ Altura del zócalo | 3 15/16 | 100 | |
| Ⓔ Altura del producto | 71 7/8 | 1825 | |
| Ⓕ Ancho de la carcasa | 31 1/8 | 790 | |
| Ⓖ Profundidad de la carcasa (excluyendo paneles) | 23 11/16 | 602 | |
| Ⓗ Espacio mínimo desde el borde del panel de la puerta hasta los gabinetes | 5/32 | 4 | |
| Ⓘ Retorno terminado mínimo requerido | 4 23/32 | 120 | |


* El espacio mínimo del gabinete sobre los paneles de la puerta es de 5/32"

**Las conexiones eléctricas y de agua no deben sobresalir de la pared si están ubicadas detrás del refrigerador.




GABINETES SIN MARCO

Asegúrese de que el gabinete se extienda un mínimo de 4 23/32".



GABINETES CON MARCO

Asegúrese de que haya un retorno terminado de al menos 4 23/32" añadido a la cavidad.

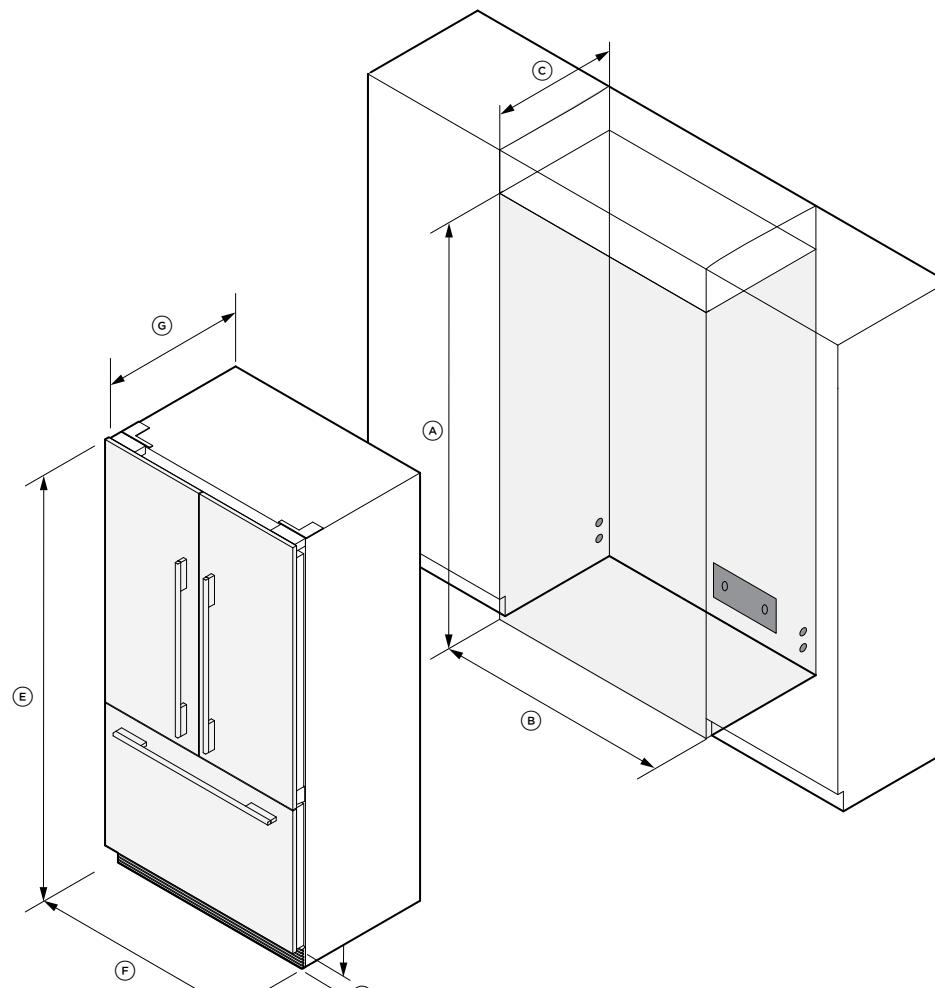

CAVIDAD DE VISTA ISOMÉTRICA

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO


La conexión eléctrica debe ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado, o encima de la cavidad del refrigerador.

Se requiere un interruptor de aislamiento para electricidad y agua que sea fácilmente accesible para el usuario después de que se instale el electrodoméstico.

| Dimensiones de la cavidad | in | mm |
|--|---------|-----|
| Ⓐ Altura del área de suministro | 4 5/16 | 110 |
| Ⓑ Ancho del área de suministro | 2 15/16 | 75 |
| Ⓒ Área de suministro - distancia desde el lado izquierdo de la cavidad | 5 1/6 | 129 |
| Ⓓ Área de suministro: distancia desde el piso | 4 5/16 | 110 |


Si hay conexiones de agua o electricidad en este lugar, el grifo de agua debe estar empotrado en la pared. El hueco debe permitir un radio de curvatura de 80 mm para la manguera de agua.

Se requiere un interruptor de aislamiento para electricidad y agua que sea fácilmente accesible para el usuario después de que se instale el electrodoméstico.


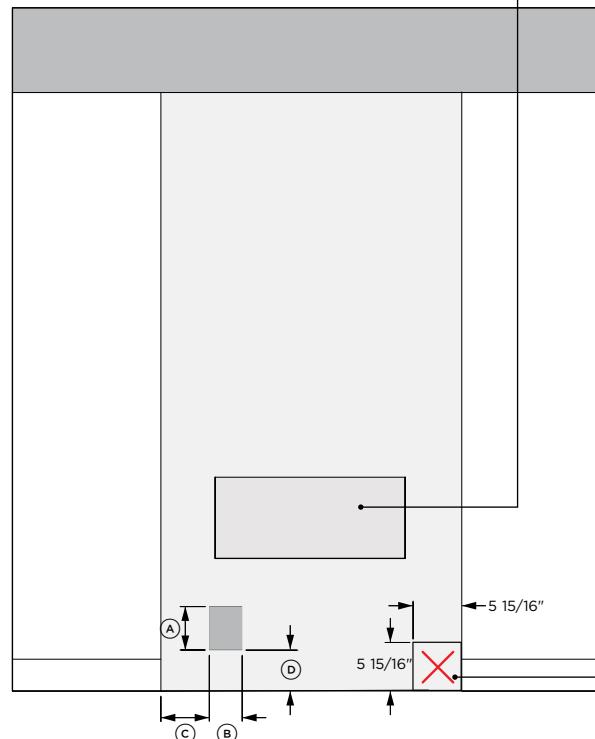


VISTA FRONTAL: POSICIÓN DE SUMINISTRO EN LA CAVIDAD


Las conexiones de agua y eléctricas no pueden ubicarse en esta área.

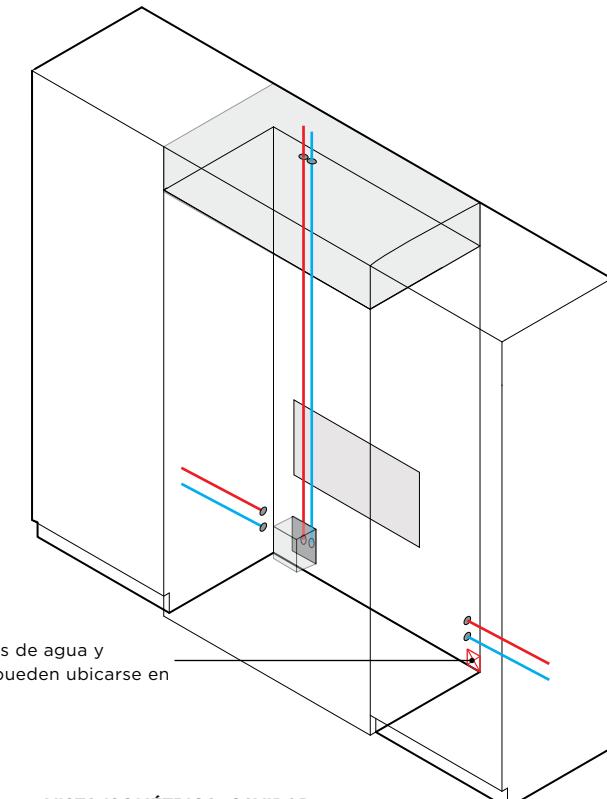VISTA ISOMÉTRICA: CAVIDAD
OPCIONES DE ENRUTAMIENTO ELÉCTRICO Y DE MANGUERAS



PLANIFICACIÓN DE DISEÑO | EXTENSIÓN DE PANEL PERSONALIZADO

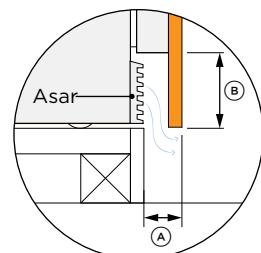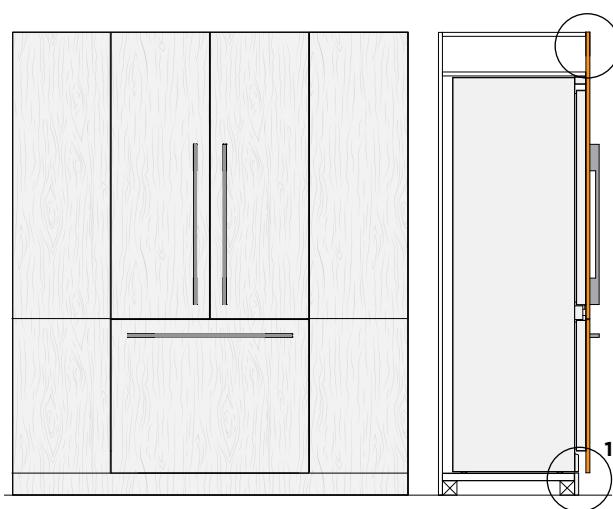


VISTA DETALLADA 1

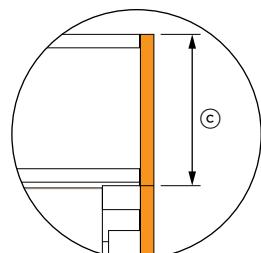

VISTA DETALLADA 2

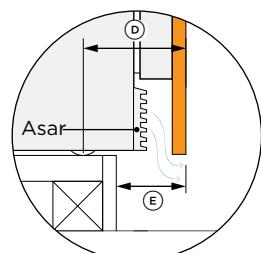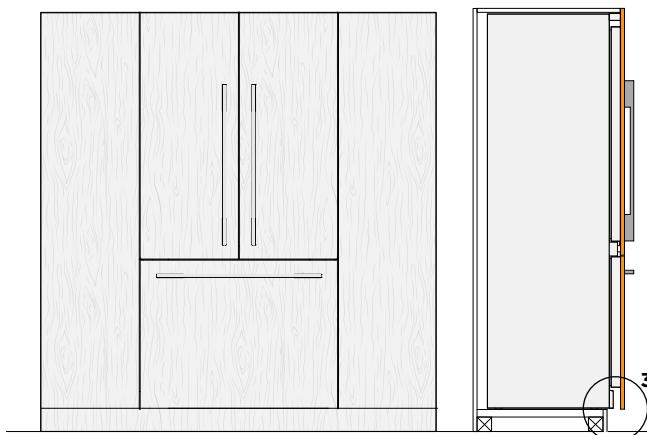

VISTA DETALLADA 3

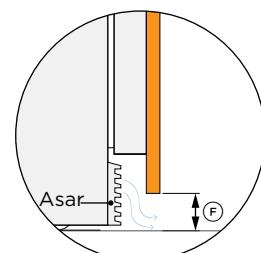

VISTA DETALLADA 4

INSTALAR CON ZÓCALO Y PANELES EXTENDIDOS

El panel del cajón puede extenderse hacia abajo para ocultar la rejilla de ventilación. Los paneles de las puertas pueden extenderse hacia arriba para alinearse con los gabinetes circundantes.

| Dimensiones | in | mm |
|---|---------|-----|
| Ⓐ Espacio de flujo de aire | 2 | 51 |
| Ⓑ Extensión mínima del panel inferior para cubrir la parrilla | 3 21/32 | 93 |
| Ⓒ Extensión máxima del panel superior | 7 7/8 | 200 |

ZÓCALO Y MAYOR PROFUNDIDAD DEL RODAPIÉ

El zócalo se puede ajustar hacia atrás para permitir un espacio más profundo para el pie. Los paneles de la puerta pueden extenderse para cubrir la parte superior de la cavidad.

| Dimensiones | in | mm |
|---|---------|-----|
| Ⓓ Centro de las ruedas delanteras hasta la parte delantera del panel de la puerta | 5 11/32 | 136 |
| Ⓔ Profundidad máxima del zócalo | 3 15/16 | 100 |

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

DETALLES DEL PANEL

Los paneles personalizados requieren un radio mínimo de 1/16" en los bordes para evitar interferencias con los gabinetes adyacentes.

Los paneles de más de 19 mm de grosor requieren un espacio mayor entre los gabinetes adyacentes y un radio más amplio para evitar colisiones.


| Dimensiones del panel personalizado | in | mm |
|---|---------|-------|
| (A) Espesor del panel frontal | 5/8 - 1 | 16-25 |
| (B) Espacio entre el panel personalizado y los paneles adyacentes | 5/32 | 4 |

Peso máximo del panel personalizado

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| RS36A72 Cada panel de la puerta | 22 libras | Máx. 10 kg |
| Panel del cajón RS36A72 | 21 lb | Máx. 9.5 kg |
| RS32A72 Cada panel de la puerta | 22 libras | Máx. 10 kg |
| Panel del cajón RS32A72 | 21 lb | Máx. 9.5 kg |


El peso incluye la manija.

Los modelos con bisagra a la izquierda son un reflejo de la versión mostrada.

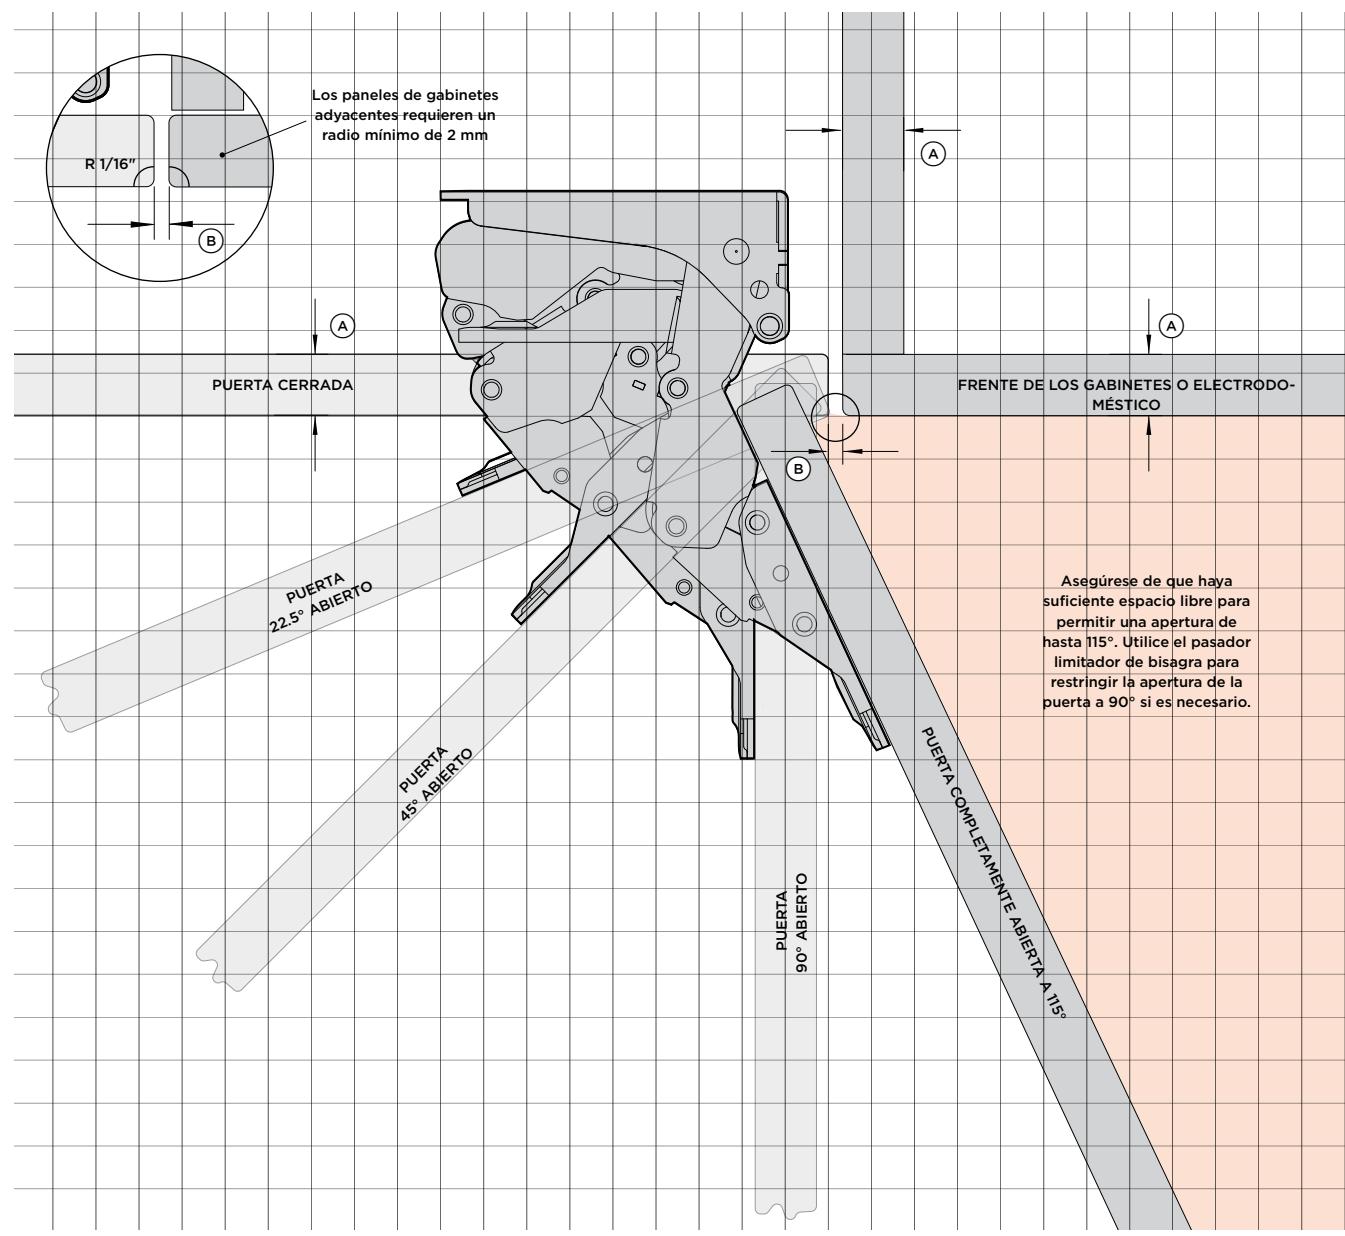


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO | ESPACIO LIBRE PARA LA APERTURA DE LA PUERTA

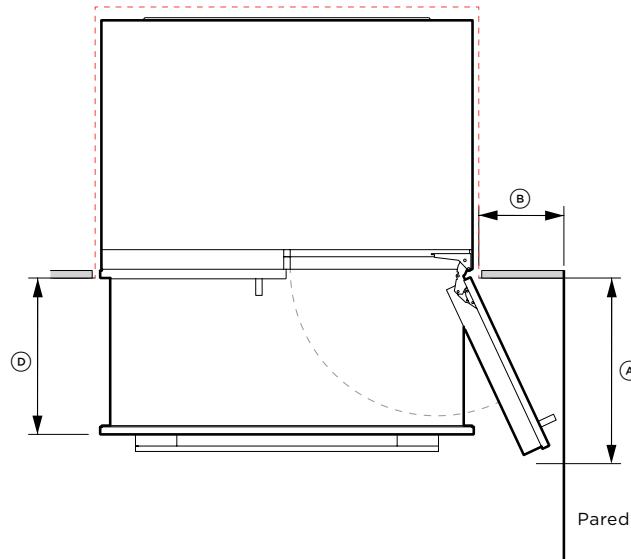

ACCESO INTERNO COMPLETO A 115°

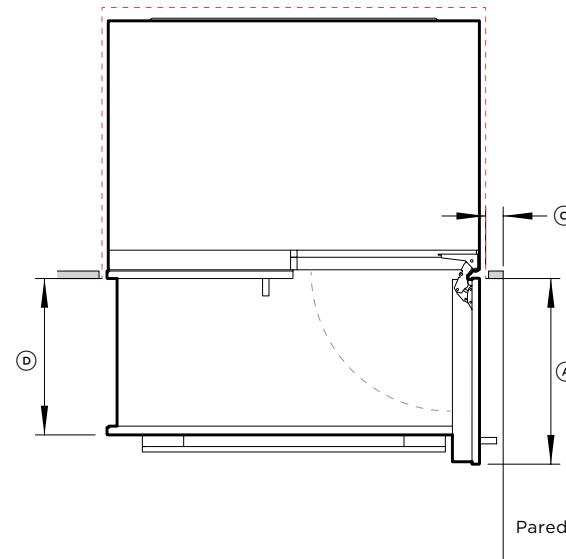

ACCESO INTERNO REDUCIDO A 90°

Los pasadores limitadores de bisagra
restringen la apertura de la puerta a 90°.

ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS DE LA PUERTA

- Ⓐ Profundidad para la apertura de la puerta
- Ⓑ Espacio libre para la manija (a 115°)*
- Ⓒ Espacio libre para la manija (a 90°)*
- Ⓓ Profundidad de apertura del cajón

MODELOS DE 36"

| in | mm |
|-------------|----------|
| mín. 17 1/2 | min 445 |
| 11 13/16 | mín. 300 |
| 3 15/16 | mín. 100 |
| 14 13/16 | mín. 360 |

MODELOS DE 32"

| in | mm |
|--------------|----------|
| mín. 15 9/16 | mín. 395 |
| 11 13/16 | mín. 280 |
| 3 15/16 | mín. 100 |
| 14 13/16 | mín. 360 |

* Se requieren pasadores limitadores para una apertura de puerta de 90°.

Las dimensiones suponen una profundidad de panel de 19 mm (3/4"). Los paneles más gruesos requerirán un espacio más amplio entre ellos.

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

PREPARACIÓN DE PANELES DE PUERTAS PERSONALIZADOS

PLANIFICACIÓN DE DISEÑO | MODELOS RS32A72J1

Modelos

RS32A72J1 Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

| Dimensiones del panel personalizado* | in | mm |
|--|----------|---------|
| (A) Altura de los paneles de la puerta | 44 3/16 | 1123 |
| (B) Ancho de los paneles de la puerta | 15 3/4 | 400 |
| (C) Altura del panel del cajón (no debe extenderse más de 50 mm desde el piso) | 23 7/16 | 596 |
| (D) Ancho del panel individual del cajón | 796 | 805 |
| Espesor del panel | 31 11/16 | 16 - 19 |
| Dimensiones del espacio libre* | in | mm |
| Espacio libre mínimo para gabinetes desde el borde del panel de la puerta | 5/32 | 4 |

* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.

Las dimensiones se aplican para la preparación y la instalación de paneles de puerta personalizados.

Los archivos DWG y DXF de la preparación del panel se pueden descargar desde www.fisherpaykel.com

El espesor del panel de la puerta personalizado puede variar siempre y cuando los tornillos no atraviesen la profundidad total del panel de la puerta.

RS32A72U1

Paneles personalizados que cubren el dispensador de agua (solo para hielo interno):

Se puede instalar un panel de puerta personalizado frente al panel del dispensador de agua.


El dispensador de agua se desactivará automáticamente.

Paneles personalizados que incluyen dispensador de agua:

El montaje del dispensador de agua y el panel de control se incluyen únicamente con la compra del kit de panel de puerta de acero inoxidable (RD3272AU).

Alternativamente, para usar el dispensador con paneles de puerta personalizados, contacte a designsupport@fisherpaykel.com para obtener orientación y soporte.

PANEL PERSONALIZADO

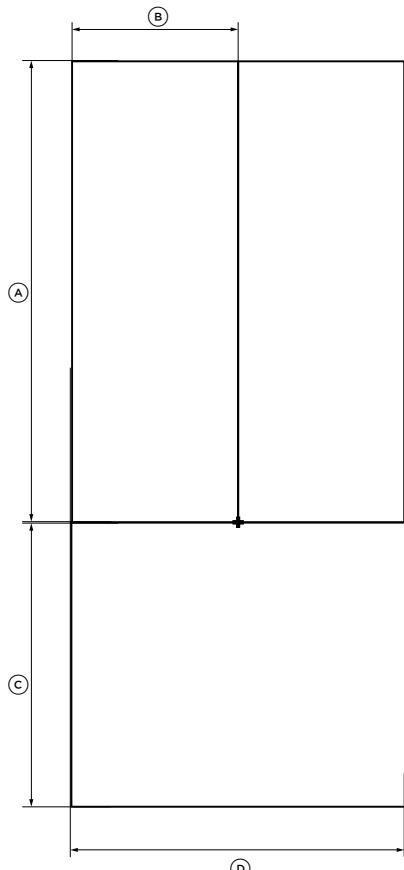

ORIFICIOS GUÍA


Se recomienda realizar 8 orificios guía para la fijación del soporte.

(No penetre en la superficie de la parte frontal).

No coloque orificios guía para la fijación de la manija en áreas marcadas para evitar roces con los soportes de fijación del panel.

ORIFICIOS DE MONTAJE

Las dimensiones se dan en pulgadas; no fije las asas a través de los orificios de montaje.

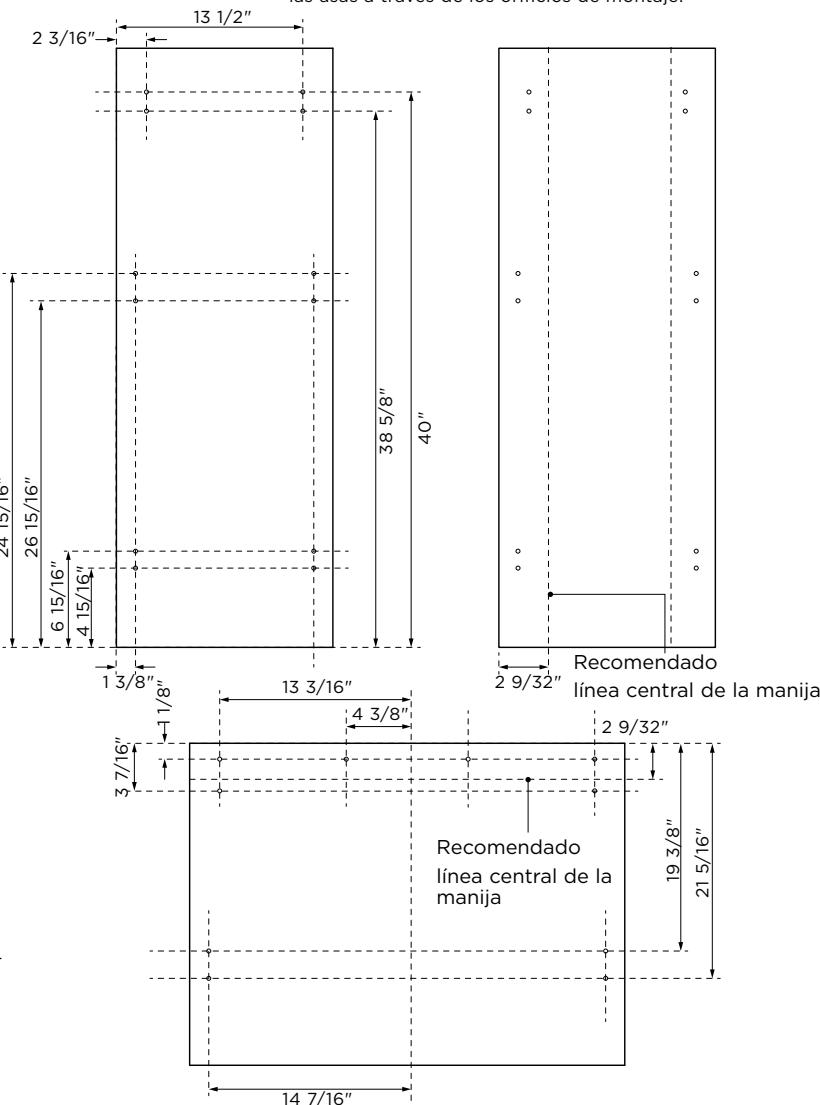

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO | MODELOS RS36A72J1 N

Modelos

RS36A72J1 N Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

| Dimensiones del panel personalizado* | | in | mm |
|---|----------|-------|----|
| (A) Altura de los paneles de la puerta | 44 3/16 | 1123 | |
| (B) Ancho de los paneles de la puerta | 17 3/4 | 451 | |
| (C) Altura del panel del cajón (no debe extenderse más de 50 mm desde el piso) | 23 7/16 | 596 | |
| (D) Ancho del panel del cajón | 35 11/16 | 906 | |
| Espesor del panel | 5/8 - 1 | 16-25 | |
| Dimensiones del espacio libre* | | in | mm |
| Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta | 5/32 | 4 | |

* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.

Las dimensiones se aplican para la preparación y la instalación de paneles de puerta personalizados.

Los archivos DWG y DXF de la preparación del panel se pueden descargar desde www.fisherpaykel.com

El espesor del panel de la puerta personalizado puede variar siempre y cuando los tornillos no atraviesen la profundidad total del panel de la puerta.

RS36A72U1 NS

Paneles personalizados que cubren el dispensador de agua (solo para hielo interno):

Se puede instalar un panel de puerta personalizado frente al panel del dispensador de agua.


El dispensador de agua se desactivará automáticamente.

Paneles personalizados que incluyen dispensador de agua:

El montaje del dispensador de agua y el panel de control se incluyen únicamente con la compra del kit de panel de puerta de acero inoxidable (RD3672AU).

Alternativamente, para usar el dispensador con paneles de puerta personalizados, contacte a designsupport@fisherpaykel.com para obtener orientación y soporte.

PANEL PERSONALIZADO

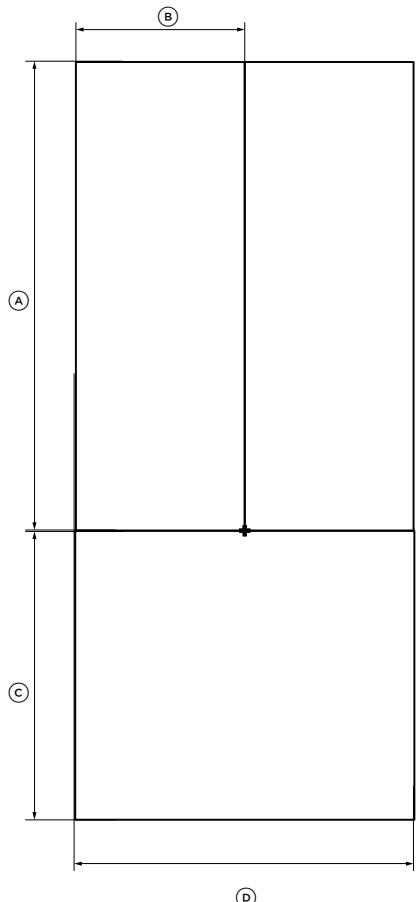


ORIFICIOS GUÍA

Se recomienda realizar 8 orificios guía para la fijación del soporte.
(No penetre en la superficie de la parte frontal).

No coloque orificios guía para la fijación de la manija en áreas marcadas para evitar roces con los soportes de fijación del panel.

ORIFICIOS DE MONTAJE

Las dimensiones se dan en pulgadas; no fije las asas a través de los orificios de montaje.

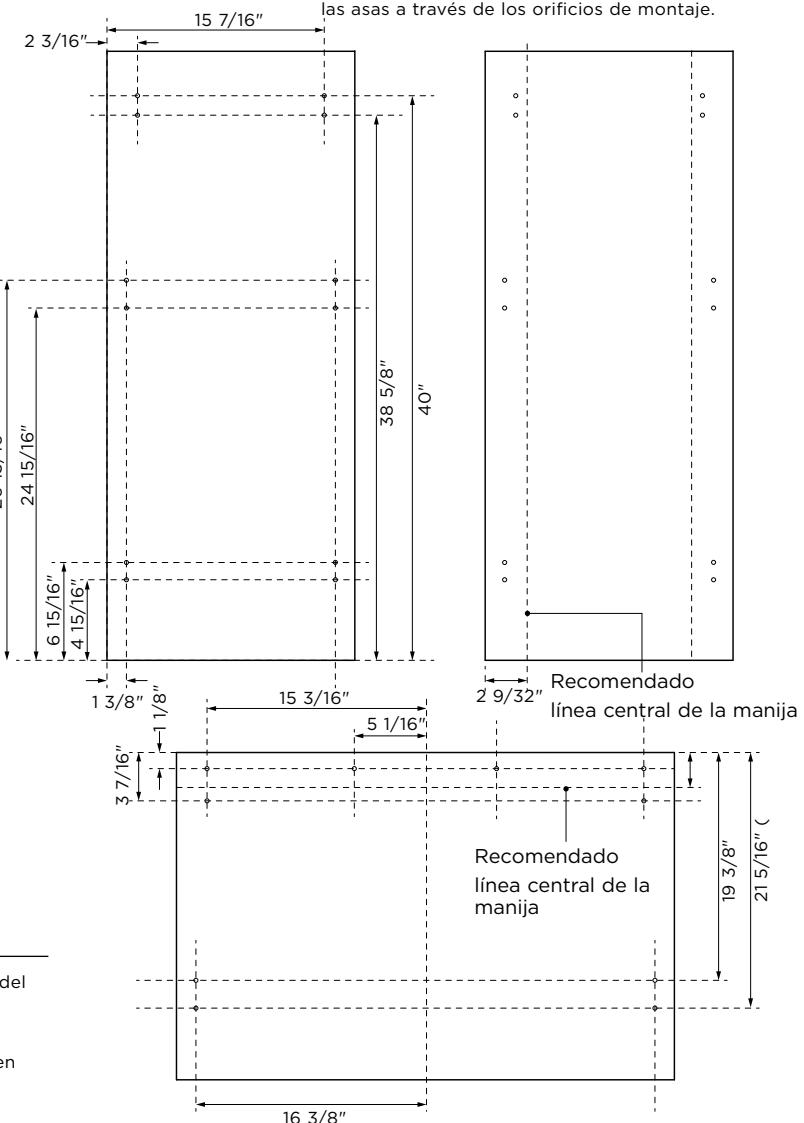

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com


SERVICIO

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO | RS36A72J1 N

Especificaciones eléctricas y de plomería

| | |
|--------------------------|---|
| RS36A72J1 N | Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa |
| <hr/> | |
| Especificaciones | |
| Sistema eléctrico | |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Servicio | Circuito de 10 A |

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

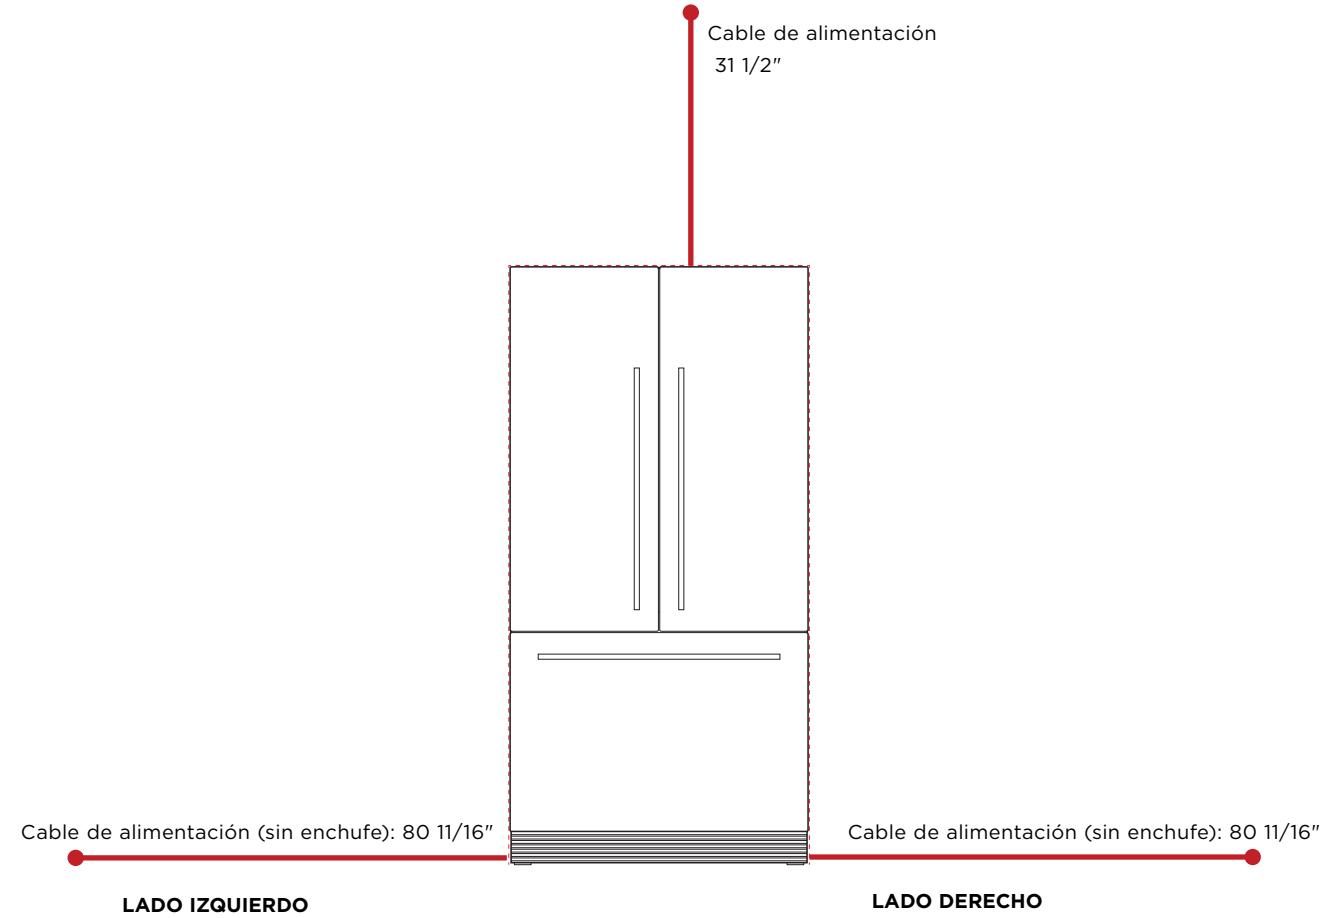

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com


PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO | RS36A72U1 N

Especificaciones eléctricas y de plomería

| | |
|--------------------------|---|
| RS36A72U1 N | Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa |
| Especificaciones | mm |
| Sistema eléctrico | |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Servicio | Circuito de 10 A |
| Plomería | |
| Suministro de agua | US/CA 1/4" (6 mm) comp. Manguera trenzada de acero inoxidable |
| Presión | mín. 22 psi (150 kPa) máx. 120 psi (827 kPa) a 68 °F (20 °C) |

* Las dimensiones de la manguera de entrada de agua se aplican solo a los modelos de hielo y agua.

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

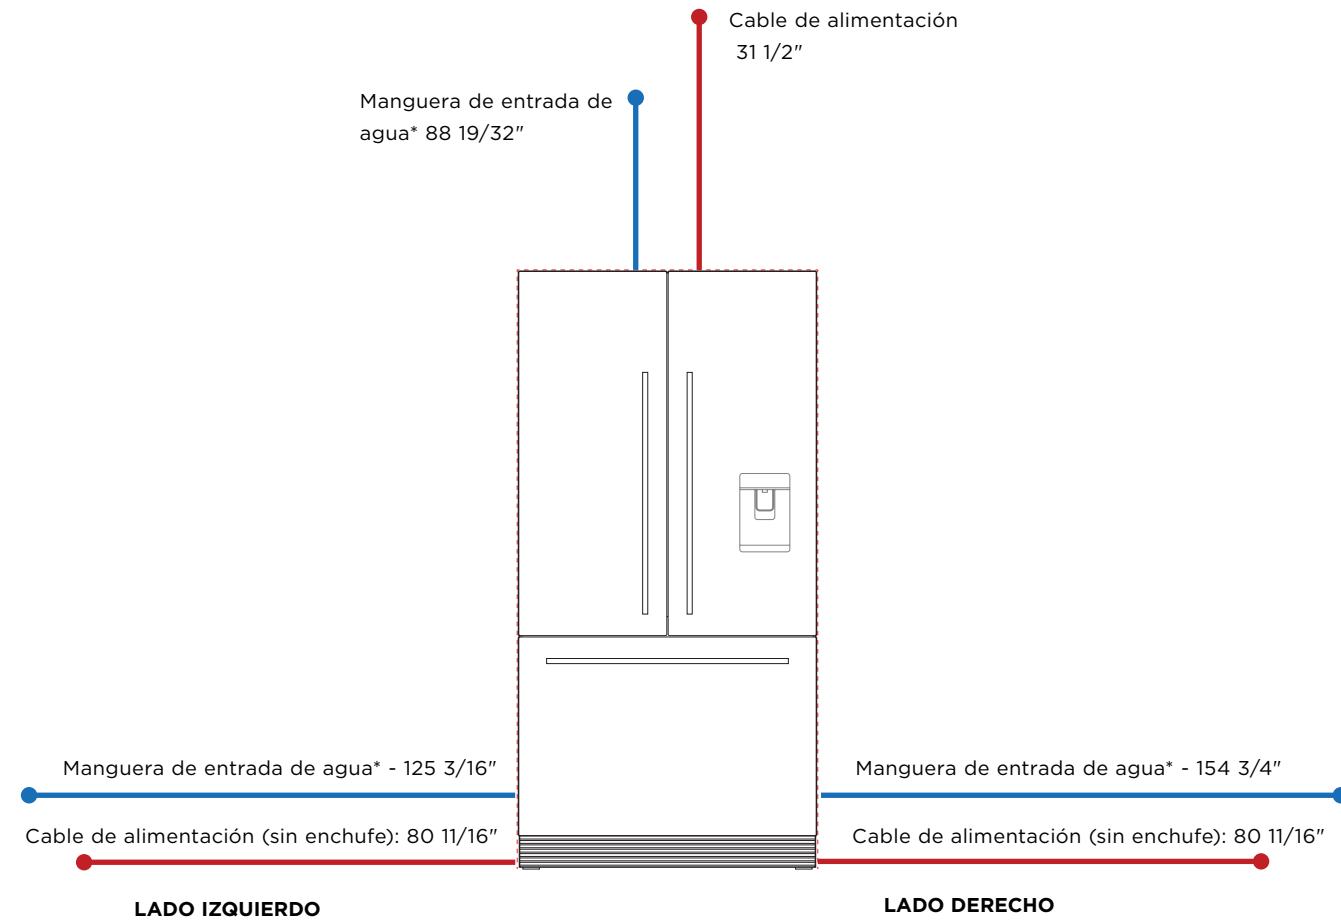


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO | RS32A72J1

Especificaciones eléctricas y de plomería

| | |
|-------------------|---|
| RS32A72J1 | Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa |
| Especificaciones | mm |
| Sistema eléctrico | |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Servicio | Circuito de 10 A |

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

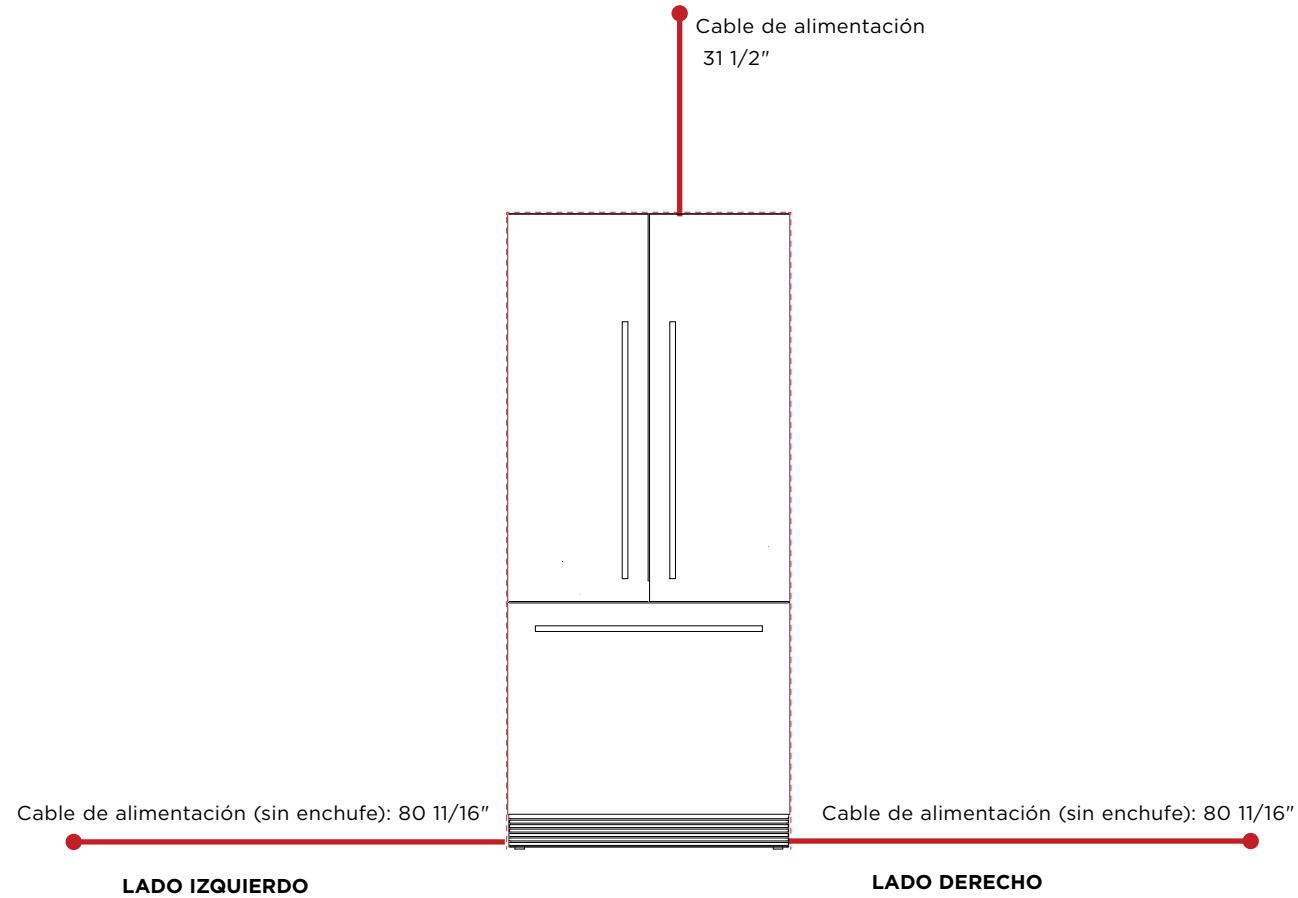

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com


PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO | RS32A72U1

Especificaciones eléctricas y de plomería

| | |
|--------------------------|---|
| RS32A72U1 | Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa |
| Especificaciones | mm |
| Sistema eléctrico | |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Servicio | Circuito de 10 A |
| Plomería | |
| Suministro de agua | US/CA 1/4" (6 mm) comp. Manguera trenzada de acero inoxidable |
| Presión | mín. 22 psi (150 kPa) máx. 120 psi (827 kPa) a 68 °F (20 °C) |


* Las dimensiones de la manguera de entrada de agua se aplican solo a los modelos de hielo y agua.

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

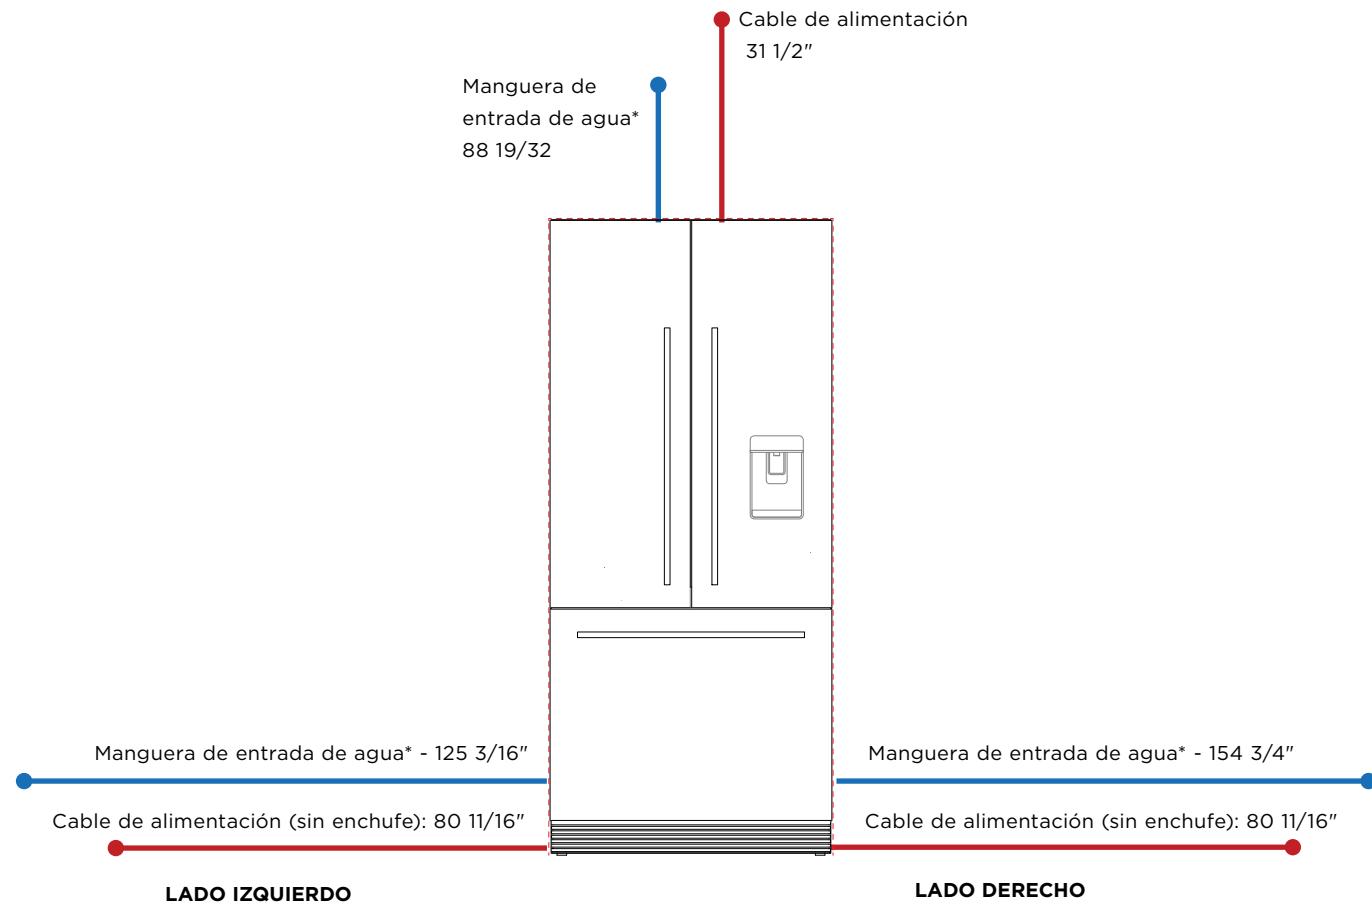

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

MANIJAS: HOJAS DE DATOS

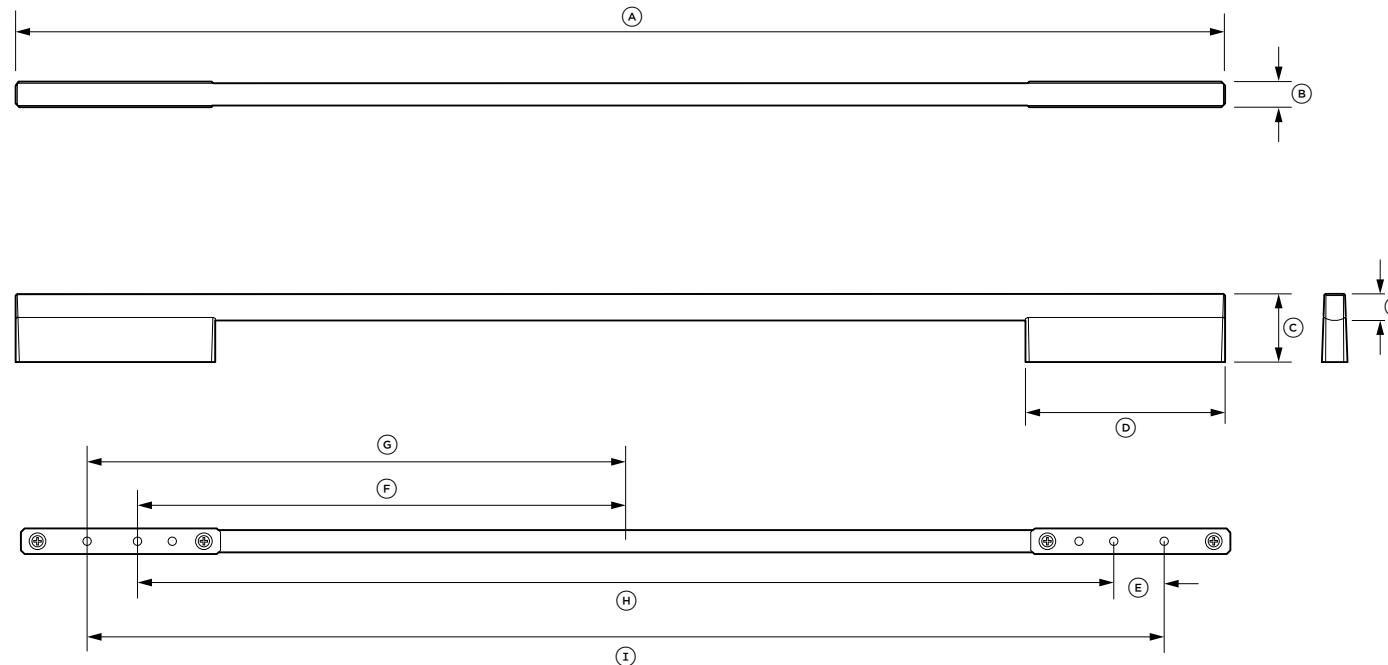**N.º de modelo:****Manija fina cuadrada de aluminio -****AHD5RD36A****Manija fina cuadrada negra - AHD5RD36AB****Para modelos**

RS36

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.

Dimensiones de la manija

| | in | mm |
|---|----------|-----|
| Ⓐ Longitud total de la manija | 28 5/8 | 727 |
| Ⓑ Profundidad total de la manija | 19/32 | 15 |
| Ⓒ Altura total de la manija | 1 5/8 | 41 |
| Ⓓ Longitud del soporte | 4 23/32 | 120 |
| Ⓔ Distancia entre los orificios de fijación | 1 3/16 | 30 |
| Ⓕ Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación interiores | 11 17/32 | 293 |
| Ⓖ Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación exteriores | 12 3/4 | 324 |
| Ⓗ Distancia entre los orificios de fijación interiores | 23 1/8 | 587 |
| Ⓘ Distancia entre los orificios de fijación exteriores | 25 15/32 | 647 |
| Ⓛ Espesor del riel de la manija | 5/8 | 16 |

Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.

El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.


Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

----- INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16''$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

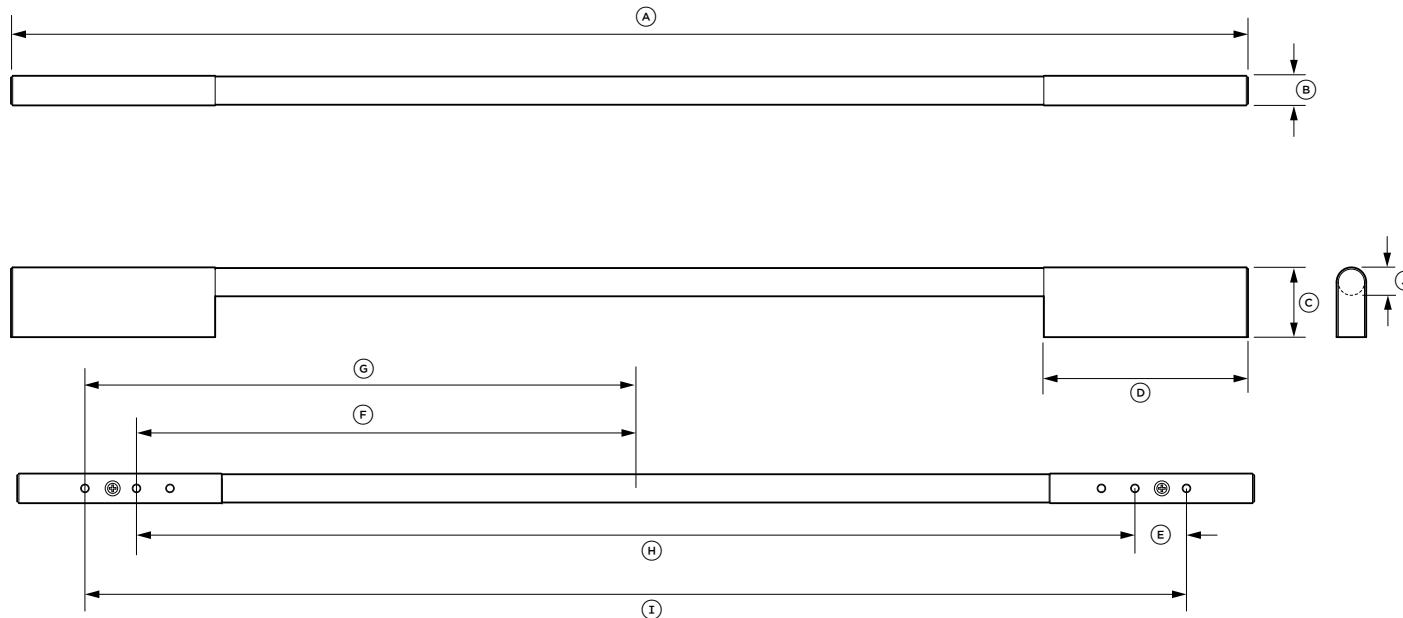

N.º de modelo:

AHS-ASBI-A

Para modelos

RS36

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.

Dimensiones de la manija

| | in | mm |
|---|----------|-----|
| Ⓐ Longitud total de la manija | 28 5/8 | 727 |
| Ⓑ Profundidad total de la manija | 2/3 | 17 |
| Ⓒ Altura total de la manija | 1 5/8 | 41 |
| Ⓓ Longitud del soporte | 4 23/32 | 120 |
| Ⓔ Distancia entre los orificios de fijación | 1 3/16 | 30 |
| Ⓕ Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación interiores | 11 17/32 | 293 |
| Ⓖ Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación exteriores | 12 3/4 | 324 |
| Ⓗ Distancia entre los orificios de fijación interiores | 23 1/8 | 587 |
| Ⓘ Distancia entre los orificios de fijación exteriores | 25 15/32 | 647 |
| Ⓛ Espesor del riel de la manija | 2/3 | 17 |

Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.


El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

- - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

- - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

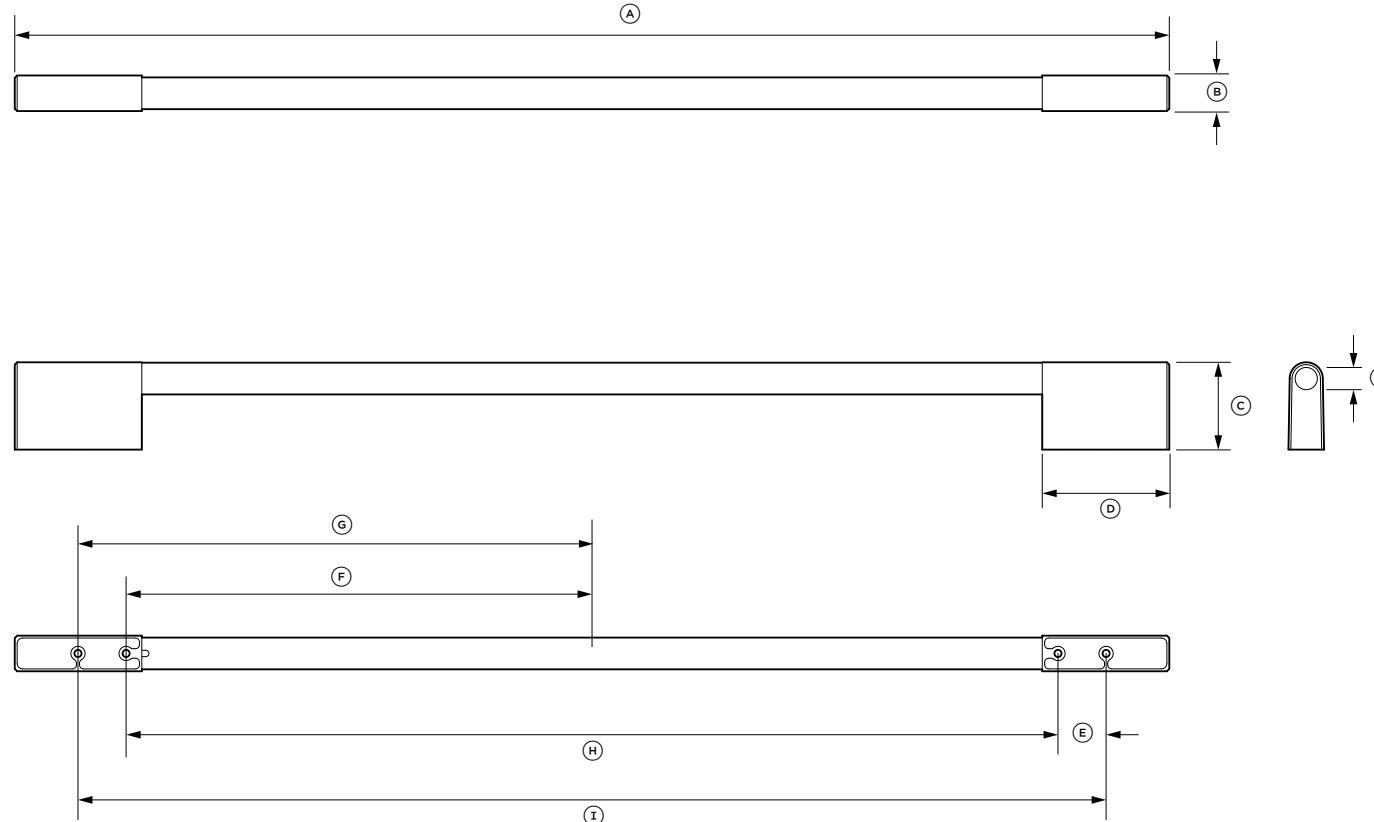**N.º de modelo:****AHCLRD36A****Para modelos**

RS36

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.

Dimensiones de la manija

| | in | mm |
|---|-----------|-----------|
| Ⓐ Longitud total de la manija | 28 5/8 | 727 |
| Ⓑ Profundidad total de la manija | 7/8 | 22 |
| Ⓒ Altura total de la manija | 2 3/16 | 56 |
| Ⓓ Longitud del soporte | 3 5/32 | 80 |
| Ⓔ Distancia entre los orificios de fijación | 1 3/16 | 30 |
| Ⓕ Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación interiores | 11 17/32 | 329 |
| Ⓖ Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación exteriores | 12 15/16 | 359 |
| Ⓗ Distancia entre los orificios de fijación interiores | 25 29/32 | 658 |
| Ⓘ Distancia entre los orificios de fijación exteriores | 25 29/32 | 719 |
| Ⓛ Espesor del riel de la manija | 25/32 | 20 |


Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

- - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

- - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16''$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

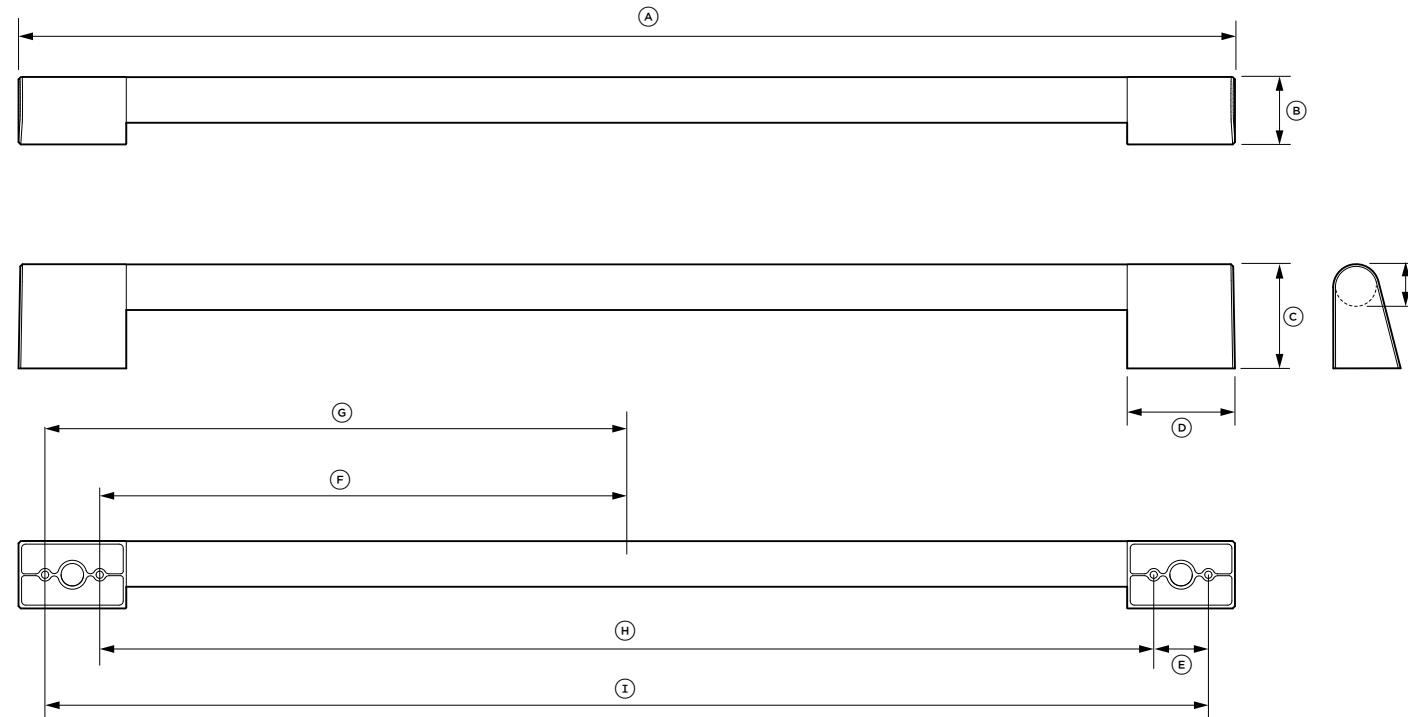**N.º de modelo:****AHP3RD36A****Para modelos**

RS36

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.

Dimensiones de la manija

| | in | mm |
|---|----------|-----|
| Ⓐ Longitud total de la manija | 26 21/32 | 677 |
| Ⓑ Profundidad total de la manija | 1 7/16 | 37 |
| Ⓒ Altura total de la manija | 2 9/32 | 58 |
| Ⓓ Longitud del soporte | 4 23/32 | 60 |
| Ⓔ Distancia entre los orificios de fijación | 2 3/8 | 30 |
| Ⓕ Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación interiores | 11 17/32 | 293 |
| Ⓖ Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación exteriores | 12 23/32 | 323 |
| Ⓗ Distancia entre los orificios de fijación interiores | 23 1/16 | 586 |
| Ⓘ Distancia entre los orificios de fijación exteriores | 25 15/32 | 647 |
| Ⓛ Espesor del riel de la manija | 1 | 25 |


Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

----- INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

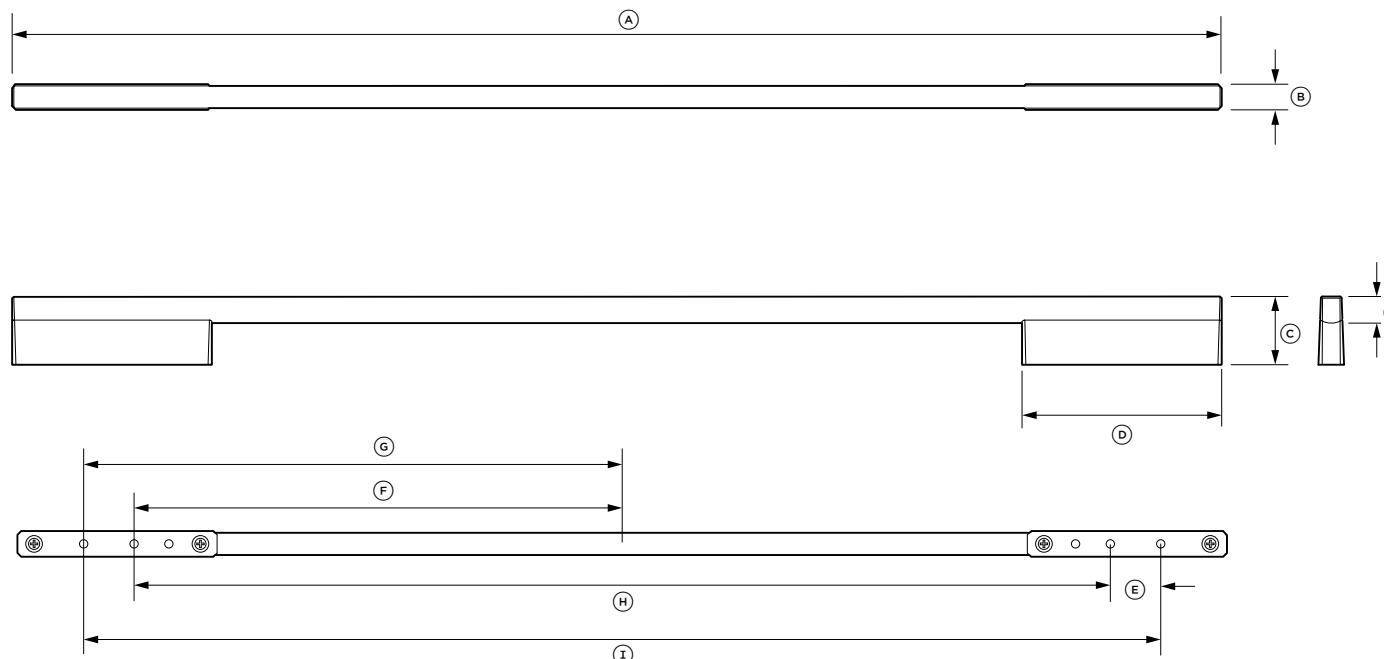

N.º de modelo:

Manija fina cuadrada de aluminio -
AHD5RD32A
Manija fina cuadrada negra - AHD5RD32AB

Para modelos

RS32 Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.

Dimensiones de la manija

| | in | mm |
|--|----------|-----|
| Ⓐ Longitud total de las manijas de las puertas | 28 5/8 | 727 |
| Longitud total de las manijas de los cajones | 26 3/4 | 679 |
| Ⓑ Profundidad total de la manija | 19/32 | 15 |
| Ⓒ Altura total de la manija | 1 5/8 | 41 |
| Ⓓ Longitud del soporte | 4 23/32 | 120 |
| Ⓔ Distancia entre los orificios de fijación | 1 3/16 | 30 |
| Ⓕ Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos | 11 17/32 | 293 |
| Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos | 10 19/32 | 269 |
| Ⓖ Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores | 12 3/4 | 324 |
| Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores | 11 25/32 | 299 |
| Ⓗ Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio internos | 23 1/8 | 587 |
| Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio internos | 21 3/16 | 538 |
| Ⓘ Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio exteriores | 25 15/32 | 647 |
| Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio exteriores | 23 19/32 | 599 |
| Ⓛ Espesor del riel de la manija | 5/8 | 16 |


Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

----- INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16''$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

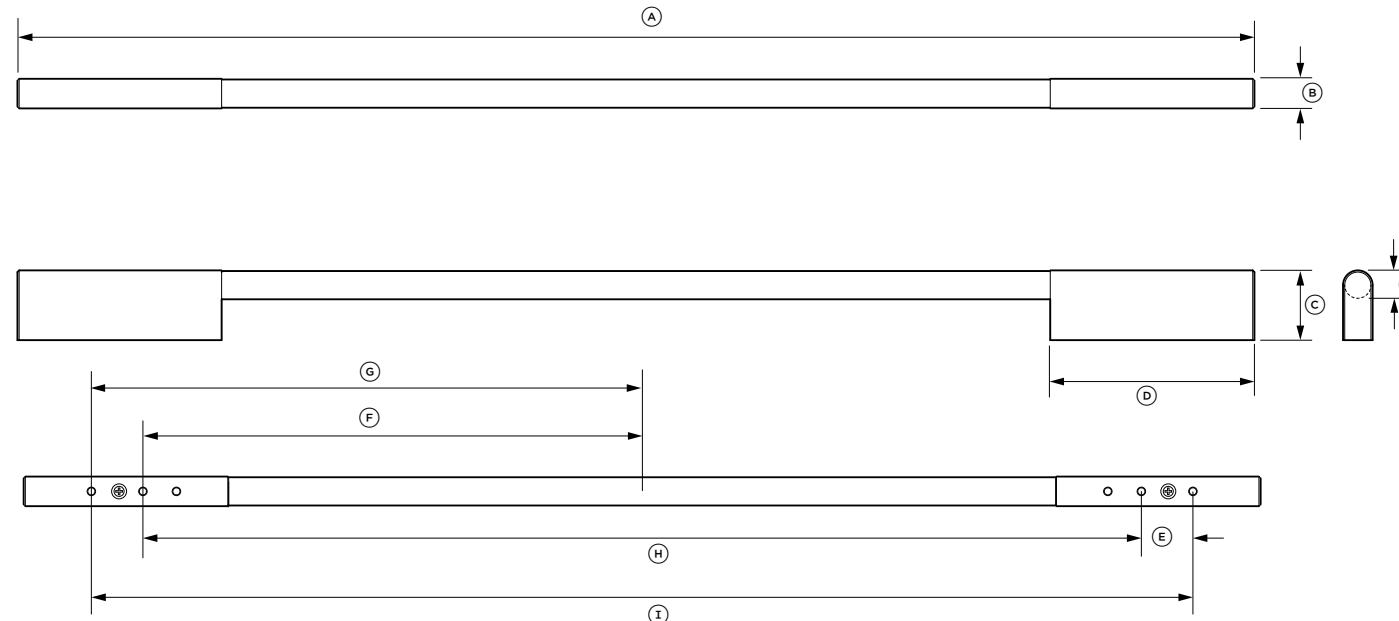

N.º de modelo:

AHRSR3272A

Para modelos

RS32

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.

Dimensiones de la manija

| | in | mm |
|---|----------------------|------------|
| Ⓐ Longitud total de las manijas de las puertas Longitud total de las manijas de los cajones | 28 5/8 26 3/4 | 727 679 |
| Ⓑ Profundidad total de la manija | 2/3 | 17 |
| Ⓒ Altura total de la manija | 1 5/8 | 41 |
| Ⓓ Longitud del soporte | 4 23/32 | 120 |
| Ⓔ Distancia entre los orificios de fijación | 1 3/16 | 30 |
| Ⓕ Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos | 11 17/32 10 19/32 | 293 269 |
| Ⓖ Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores | 12 3/4 11 13/16 | 324 300 |
| Ⓗ Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio internos Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio internos | 23 1/8 21 7/32 | 587 539 |
| Ⓘ Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio exteriores Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio exteriores | 25 15/32 23 19/32 | 647 599 |
| Ⓛ Espesor del riel de la manija | 2/3 | 17 |


Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

----- INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

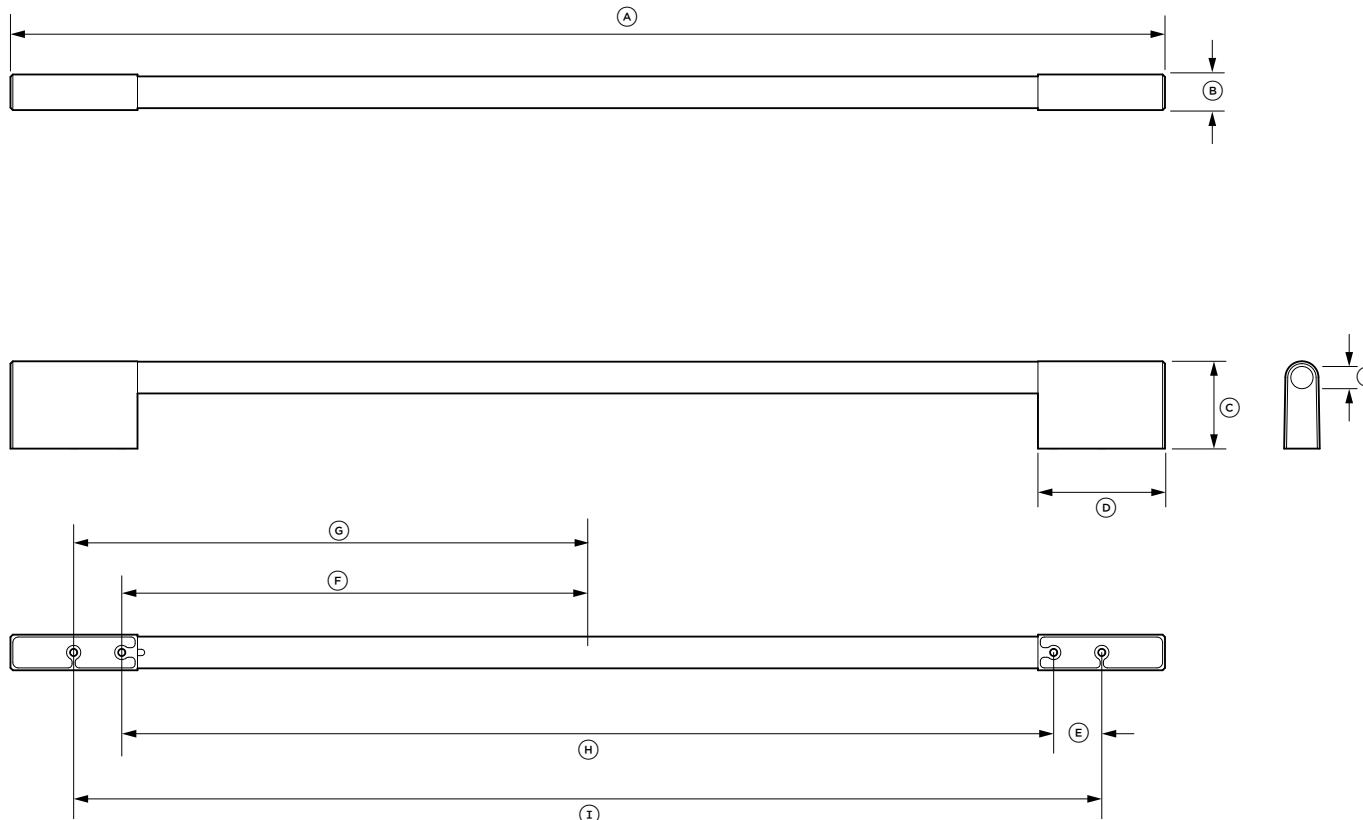

N.º de modelo:

AHCLRD32A

Para modelos

RS32

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.

Dimensiones de la manija

| | in | mm |
|---|----------|-----|
| Ⓐ Longitud total de las manijas de las puertas | 28 5/8 | 727 |
| Longitud total de las manijas de los cajones | 26 3/4 | 679 |
| Ⓑ Profundidad total de la manija | 7/8 | 22 |
| Ⓒ Altura total de la manija | 2 3/16 | 56 |
| Ⓓ Longitud del soporte | 3 5/32 | 80 |
| Ⓔ Distancia entre los orificios de fijación | 1 3/16 | 30 |
| Ⓕ Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos | 12 15/16 | 329 |
| Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos | 10 19/32 | 269 |
| Ⓖ Distancia del tirador de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores | 12 3/4 | 359 |
| Distancia del tirador del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores | 11 13/16 | 300 |
| Ⓗ Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio internos | 25 29/32 | 658 |
| Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio internos | 21 7/32 | 539 |
| Ⓘ Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio exteriores | 28 5/16 | 719 |
| Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio exteriores | 23 19/32 | 599 |
| Ⓛ Espesor del riel de la manija | 25/32 | 20 |


Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

- - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

- - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16''$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

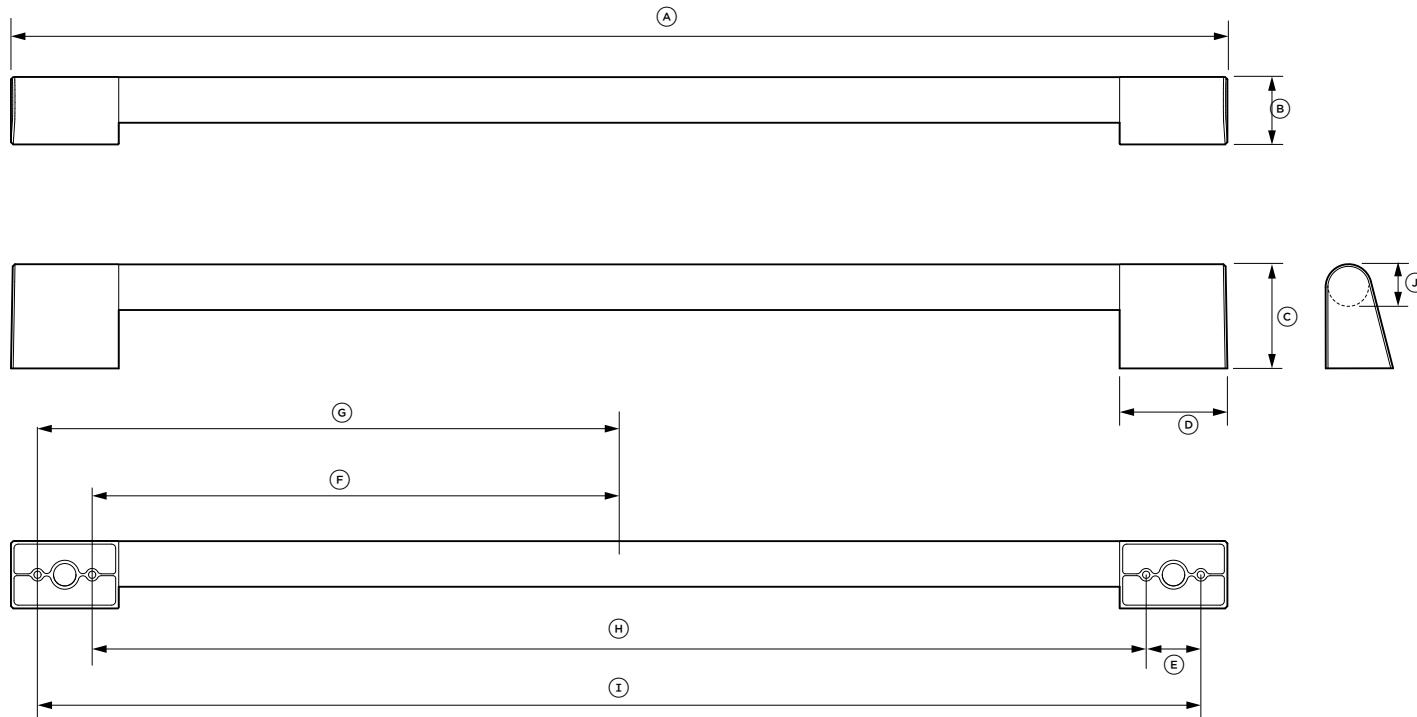

N.º de modelo:

AHP3RD32A

Para modelos

RS32

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.

Dimensiones de la manija

| | in | mm |
|--|----------|-----|
| Ⓐ Longitud total de las manijas de las puertas | 26 21/32 | 677 |
| Longitud total de las manijas de los cajones | 24 3/4 | 629 |
| Ⓑ Profundidad total de la manija | 1 7/16 | 37 |
| Ⓒ Altura total de la manija | 2 9/32 | 58 |
| Ⓓ Longitud del soporte | 2 3/8 | 60 |
| Ⓔ Distancia entre los orificios de fijación | 1 3/16 | 30 |
| Ⓕ Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos | 11 17/32 | 293 |
| Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos | 10 19/32 | 269 |
| Ⓖ Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores | 12 23/32 | 323 |
| Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores | 11 13/16 | 300 |
| Ⓗ Distancia entre los orificios de accesorio interiores de la manija de la puerta | 23 1/16 | 586 |
| Distancia entre los orificios de accesorio interiores de la manija de la gaveta | 21 3/16 | 538 |
| Ⓘ Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio exteriores | 25 15/32 | 647 |
| Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio exteriores | 23 19/32 | 599 |
| Ⓛ Espesor del riel de la manija | 1 | 25 |

Supone paneles de puerta de 19 mm en los gabinetes adyacentes
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

- - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

- - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

