

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRÉ DE 84 PO

GUIDE DE PLANIFICATION

SÉRIE 11

18 po | RS1884FRJE | RS1884FLJE

24 po | RS2484SRHE | RS2484SLHE | RS2484WRUE | RS2484WLUE |
RS2484FRJE | RS2484FLJE

Armoire à vin de 24 po | RS2484VR2K | RS2484VL2K

RÉFRIGÉRATEUR DE 30 po | RS3084SRHE | RS3084SLHE | RS3084WRUE
| RS3084WLUE | RS3084FRJE | RS3084FLJE

RÉFRIGÉRATEUR DE 36 po | RS3684WRUVE | RS3684WLUVE |
RS3684AUVE

FISHER & PAYKEL

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d’informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

TABLE DES MATIÈRES

CONCEPTION CONCEPTUELLE	PAGE
PRÉSENTATION DU PRODUIT	
Aperçu du réfrigérateur de 84 po	4
GUIDE DE SPÉCIFICATION	
Aperçu de la réfrigération intégrée	6
Réfrigérateur-congélateur à portes françaises	7
ACCESSOIRES	
Poignées	9
Poignée pour réparer les trous	10
Panneaux en acier inoxydable	11

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d’installation supplémentaires, veuillez contacter l’équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
FICHES TECHNIQUES	
RS1884FRJE, RS1884FLJE	13
Modèles à porte unique RS6121	14
RS2484WRUE, RS2484WLUE	15
RS2484VL2K, RS2484VR2K	16
Modèles à porte unique RS7621	17
RS3084WRUE, RS3084WLUE	18
RS3684WRUVE, RS3684WLUVE	19
RS3684AUVE	20
CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION	
Spécifications de la cavité	22
Dégagements pour l’ouverture de porte	23
Coup-de-pied personnalisés - inférieur et supérieur	24


REMARQUES

Les modèles présentés dans ce Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la version la plus récente du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce Guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d’installation pour un produit. Des conseils d’installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
Articulation des charnières	
Charnière KO5	26
Styles de panneaux	27
PRÉPARATION DU PANNEAU PERSONNALISÉ	
Modèle à porte unique RS1884FRJE, RS1884FLJE	29
Modèles à porte unique RS2484, RS3084	30
Armoire à vin	31
Réfrigérateur-congélateur	32
Réfrigérateur-congélateur à porte française	33
SERVICES	
Congélateur 18 po	35
Modèles de 24 po	36
Modèles de 30 po	37
Modèles de 36 po	38

PRÉSENTATION DU PRODUIT

RÉFRIGÉRATION

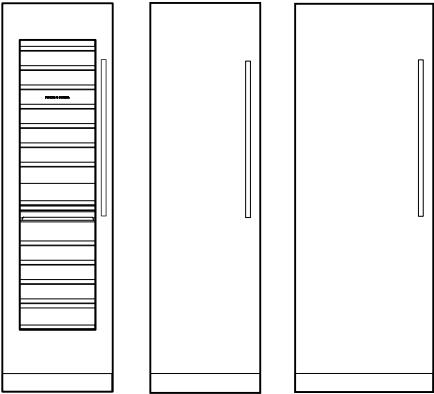


①

②

③

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

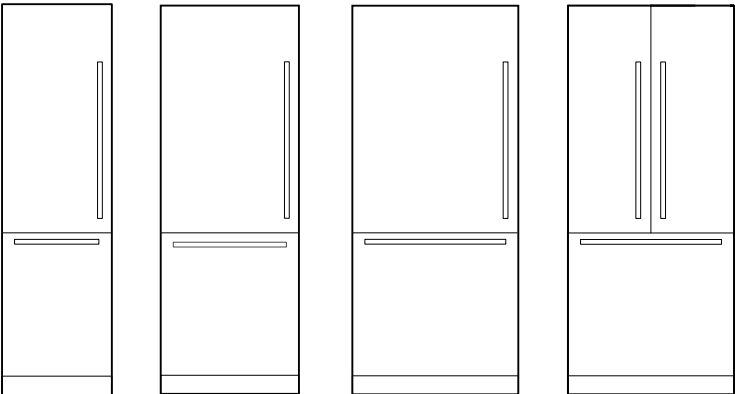


④

⑤

⑥

⑦

CONGÉLATEUR

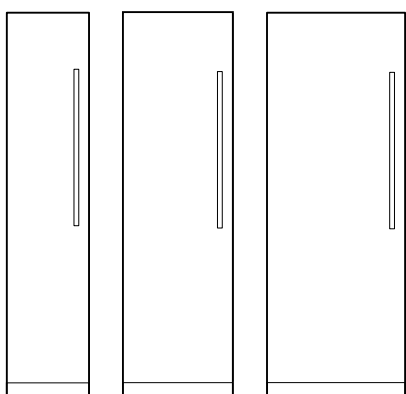

⑧

⑨

⑩

PRODUIT	MODÈLE		PRODUIT	MODÈLE		PRODUIT	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière à droite		Charnière gauche	Charnière à droite		Charnière gauche	Charnière à droite
① Armoire à vin de 24 po Capacité de 91 bouteilles, option d'affichage. Deux zones de température indépendantes, quatre modes de stockage du vin.	RS2484VL2K1	RS2484VR2K1	④ Réfrigérateur-congélateur intégré Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 12,1 pi ³ , machine à glaçons et distributeur d'eau interne.	RS2484WLUE1	RS2484WRUE	⑧ Congélateur de 18 po avec machine à glaçons Ajout de panneaux possible, 7,8 pi ³ et machine à glaçons interne. Zones, quatre modes de stockage du vin.	RS1884FLJE	RS1884FRJE
② Réfrigérateur intégré de 24 po Ajout de panneaux personnalisés possibles, d'une capacité de 12,4 pi ³ , avec un distributeur d'eau interne.	RS2484SLHE	RS2484SRHE	⑤ Réfrigérateur-congélateur intégré de 30 po Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 15,9 pi ³ , machine à glaçons et distributeur d'eau internes.	RS3084WLUE	RS3084WRUE	⑨ Congélateur intégré de 24 po avec machine à glaçons Ajout de panneaux possible, capacité de 11,9 pi ³ , machine à glaçons et distributeur d'eau internes.	RS2484FLJE	RS2484FRJE
③ Réfrigérateur intégré de 30 po Ajout de panneaux personnalisés possibles, d'une capacité de 16,3 pi ³ , avec distributeur d'eau interne.	RS3084SLHE	RS3084SRHE	⑥ Réfrigérateur-congélateur intégré de 36 po Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 19,2 pi ³ , machine à glaçons et distributeur d'eau internes.	RS3684WLUE	RS3684WRUE	⑩ Réfrigérateur intégré de 30 po Ajout de panneaux possible, capacité de 15,6 pi ³ avec distributeur d'eau interne.	RS3084FLJE	RS3084FRJE
			⑦ Réfrigérateur-congélateur intégré de 36 po, porte française Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 19,2 pi ³ , machine à glaçons et distributeur d'eau internes.	RS3684AUVE1				

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](#)

GUIDE DE SPÉCIFICATIONS



RS2484FRJE, RS2484SRHE - avec panneau de porte personnalisé



RS3684WRUVE - avec panneau de porte personnalisé

APERÇU

Découvrez l'excellence en matière de conception de réfrigération avec nos colonnes les plus avancées. Avec un intérieur raffiné et des options pour la glace et l'eau, ces modèles allient fonctionnalité et style haut de gamme. Conçus pour une efficacité énergétique optimale, elles s'intègrent parfaitement, que ce soit individuellement ou en duo. Disponibles en différentes tailles, elles s'harmonisent parfaitement à toutes les cuisines.

FONCTIONNALITÉS

- ① Avec son intérieur de qualité supérieur offrant un look et une sensation raffinés, ce modèle est l'emblème de notre collection de colonnes intégrées.
- ② Conçu pour une performance énergétique optimale et une efficacité maximale
- ③ Colonnes à combiner selon vos préférences, à installer séparément ou à associer
- ④ Ajustement sans joint avec des écarts de 1/3 po, sans charnières ou grilles visibles
- ⑤ Personnalisez avec vos armoires de cuisine ou un panneau de porte accessoire en acier inoxydable
- ⑥ Deux zones à température variable avec options pour les modes Réfrigérateur, Garde-manger, Refroidissement, Congélation, Congélation légère et Surgélation.
- ⑦ Interface à écran tactile intuitive et facile à utiliser avec compatibilité Wi-Fi
- ⑧ Installation flexible avec options de charnière à gauche ou à droite
- ⑨ Kit de jonction pour les unités à associer ; pieds de nivellement réglables à l'avant pour une installation simplifiée
- ⑩ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour des aliments plus frais.

APERÇU DU PRODUIT

RÉFRIGÉRATION

- RS2484SRHE, RS2484SLHE**
Réfrigérateur intégré, 24 po, distributeur d'eau
- RS3084SRHE, RS3084SLHE**
Réfrigérateur intégré, 30 po, distributeur d'eau

CONGÉLATEUR

- RS1884FRJE, RS1884FLJE**
Congélateur intégré, 18 po, machine à glaçons
- RS2484FRJ1, RS2484FLJE**
Congélateur intégré, 24 po, machine à glaçons
- RS3084FRJE, RS3084FLJE**
Congélateur intégré, 30 po, glaçons

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

- RS2484WRUE, RS2484WLUE**
Congélateur-réfrigérateur intégré, 24 po, glaçons et eau
- RS3084WRUE, RS3084WLUE**
Congélateur-réfrigérateur intégré, 30 po, glaçons et eau
- RS3684WRUVE, RS3684WLUVE**
Congélateur réfrigérateur intégré, 36 po, glaçons et eau
- RS3684WRUVE, RS3684WLUVE**
Congélateur réfrigérateur intégré, 36 po, glaçons et eau

ARMOIRE À VIN

- RS2484VR2K, RS2484VL2K**
Armoire à vin intégrée, 24 po

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

APERÇU

Découvrez l'excellence en matière de conception en réfrigération avec notre modèle le plus avancé. Doté d'un intérieur élégant, ce réfrigérateur allie fonctionnalité et style haut de gamme.

Conçu pour optimiser l'efficacité énergétique, il est équipé d'une machine à glaçons et d'un distributeur d'eau interne.

APERÇU DU PRODUIT

RS3684AUVE1

Réfrigérateur-congélateur à porte française intégré, 36 po, glaçons et eau


FONCTIONNALITÉS

- ① Modèles peu encombrant avec porte française, idéale pour les cuisines de style îlot ou en longueur
- ② Conçu pour une performance énergétique optimale et une efficacité maximale
- ③ Profitez d'un accès pratique à de l'eau fraîche et réfrigérée, ainsi qu'à des glaçons grâce au distributeur d'eau interne et à la machine à glaçons.
- ④ Ajustement sans joint avec des écarts de 1/3 po, sans charnières ou grilles visibles
- ⑤ Personnalisez avec vos armoires de cuisine ou un panneau de porte accessoire en acier inoxydable
- ⑥ Tiroir à température variable avec les modes Refroidir, Réfrigérateur et Garde-manger pour une conservation optimale des aliments
- ⑦ Interface à écran tactile intuitive et facile à utiliser avec compatibilité Wi-Fi
- ⑧ La conception et la finition haut de gamme comprennent un intérieur en acier, des coulisses métalliques à extension complète pour un accès facile, des étagères en verre robustes et des tiroirs aux charnières de qualité, conçus pour un usage quotidien.
- ⑩ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour des aliments plus frais.




Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

ACCESSOIRES

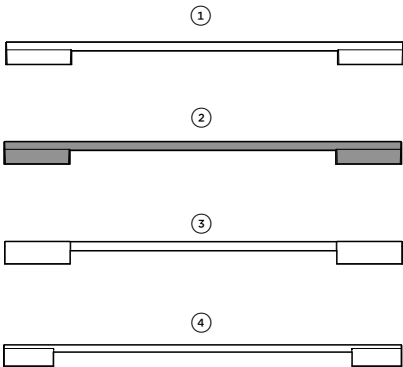


CONTEMPORARY

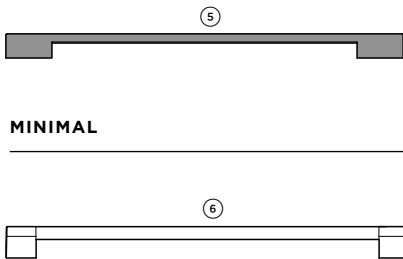


MINIMAL

CLASSIQUE

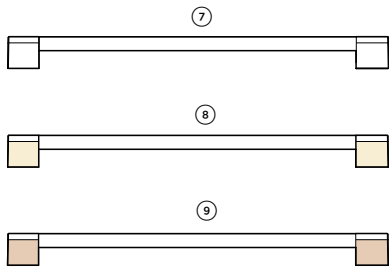



PROFESSIONNEL ROND

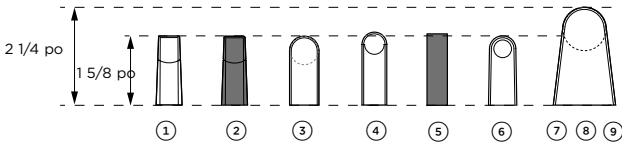

PROFILS

POIGNÉE	FINI	Modèles à porte unique	Réfrigérateur-congélateur de 24 po	Réfrigérateur-congélateur 30 po	Réfrigérateur-congélateur 36 po	Porte française de 36 po
① Fine carrée de style contemporain	Aluminium	AHD5RDSF	AHD5RD2484W	AHD5RD3084W	AHD5RD3684W	
② Fine carrée de style contemporain	Noir	AHD5RDSFB	AHD5RD2484WB	AHD5RD3084WB	AHD5RD3684WB	
③ Ronde de style contemporain	Aluminium	AHSRD84	AHSRD2484W	AHSRD3084W	AHSRD3684W	
④ Argent contemporain	Argent brossé	AHD7RDSFX	AHD7RD2484WX	AHD7RD3084WX	AHD7RD3684WX	AHD7RD3684AX
⑤ Modèle noir minimaliste	Noir	AHM1RDSFB	AHM1RD2484WB	AHM1RD3084WB	AHM1RD3684WB	AHM1RD3684AB
⑥ Poignée classique	Aluminium	AHCLRDSF	AHCLRD2484W	AHCLRD3084W	AHCLRD3684W	
⑦ Ronde professionnelle	Poignée et entretoise en aluminium	AHC-RD84	AHCRD2484W	AHCRD7621W	AHCRD3684W	AHP3RD3684A
⑧ Ronde professionnelle	Poignée en aluminium et entretoise en laiton	AHP3RDSFBA	AHP3RD2484WBA	AHP3RD3084WBA	AHP3RD3684WBA	AHP3RD3684ABA
⑨ Ronde professionnelle	Poignée en aluminium et entretoise en cuivre foncé	AHP3RDSFDC	AHP3RD2484WDC	AHP3RD3084WDC	AHP3RD3684WDC	AHP3RD3684ADC

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

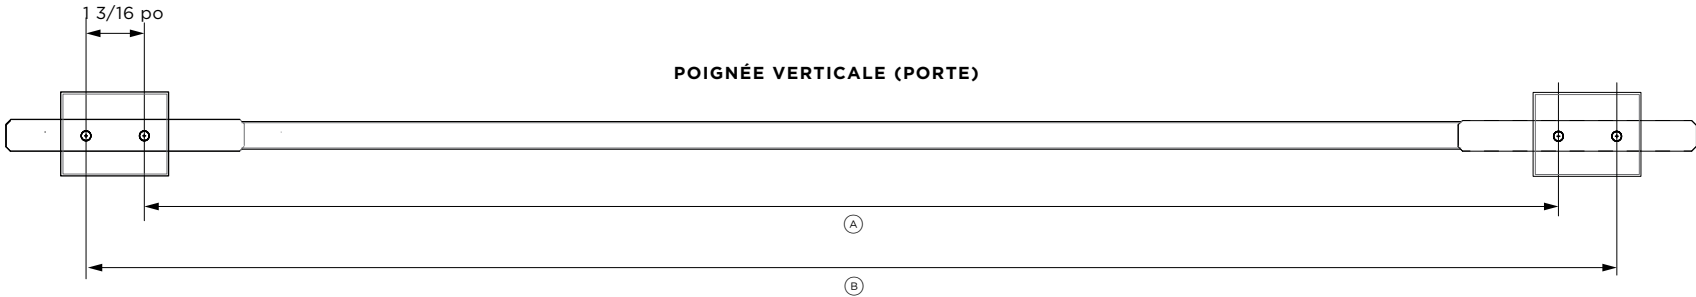

VIS À TÊTE HEXAGONALE

Vis à tête plate hexagonale M5 x 25 mm (4 par poignée) convient au panneau standard de 3/4 po. Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contre-perçage ou l'utilisation de vis plus longues.

MODÈLES À PORTE UNIQUE

POIGNÉE VERTICALE	po	mm
A Longueur entre les vis extérieures	28 1/32	712
B Longueur entre les vis	30 13/32	773

MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS 24 PO

POIGNÉE VERTICALE	po	mm
A Longueur entre les vis intérieures	23 3/32	587
B Longueur entre les vis extérieures	25 15/32	647
POIGNÉE HORIZONTALE		
C Longueur entre les vis intérieures	13 29/32	353
D Longueur entre les vis extérieures	16 9/32	414
E Longueur totale - Ronde professionnelle	14 7/16	367
F Longueur hors tout - Contemporaine	19 7/16	494


MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS DE 30 PO

POIGNÉE VERTICALE	po	mm
A Longueur entre les vis intérieures	23 3/32	587
B Longueur entre les vis extérieures	25 15/32	647
POIGNÉE HORIZONTALE		
C Longueur entre les vis intérieures	19 29/32	506
D Longueur entre les vis extérieures	22 9/32	566
E Longueur totale - Ronde professionnelle	22 27/32	580
F Longueur hors tout - Contemporaine	22 7/16	646

MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS 36 PO

POIGNÉE VERTICALE	po	mm
A Longueur entre les vis intérieures	23 3/32	587
B Longueur entre les vis extérieures	25 15/32	647
POIGNÉE HORIZONTALE		
C Longueur entre les vis intérieures	25 29/32	658
D Longueur entre les vis extérieures	28 9/32	718
E Longueur totale - Ronde professionnelle	28 13/16	748
F Longueur hors tout - Contemporaine	31 13/32	798


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

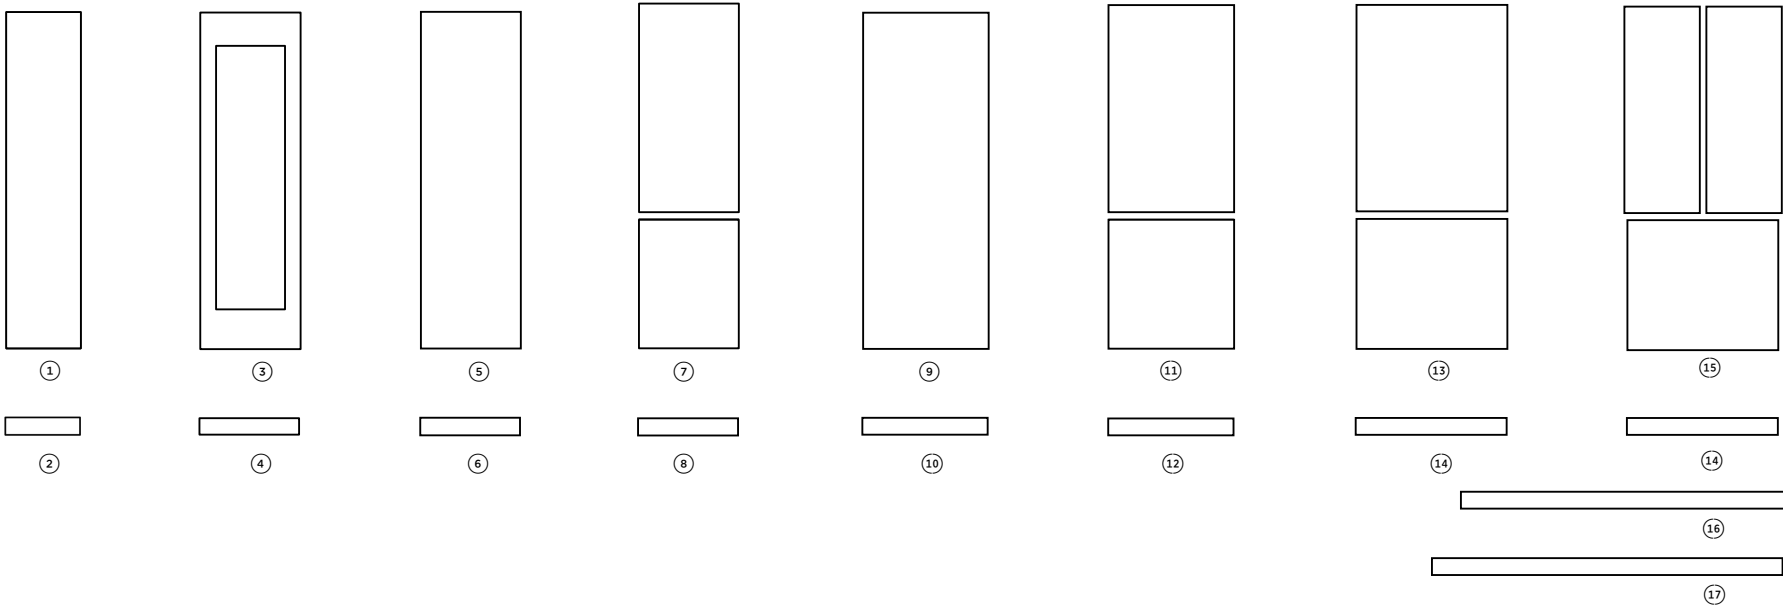


PRODUIT		MODÈLES DE PANNEAUX		PANNEAU DU COUP-DE-PIED			PANNEAU DE COUP-DE-PIED ADAPTÉ À PLUSIEURS MODÈLES	
		CHARNIÈRE GAUCHE	Charnière de droite	UNIQUE	DOUBLE	TRIPLE	MODÈLE	CONFIGURATIONS
①	Congélateur de 18 po avec machine à glaçons	RD1884L4D	RD1884R4D	② AKRS1804	NA	NA	⑯ AKRS7804	24 po + 24 po + 30 po (77 15/16 po) 18 po + 30 po + 30 po (77 15/16 po)
③	Armoire à vin 24 po	RD2484VL4	RD2484VR4	④ AKRS2404	AKRS4804	AKRS7204		
⑤	Modèles à porte simple de 24 po	RD2484L4D	RD2484R4D	⑥ AKRS2404	AKRS4804	AKRS7204	⑰ AKRS8404	24 po + 30 po + 30 po (83 7/8 po) 24 po + 24 po + 36 po (83 7/8 po)
⑦	Réfrigérateur-Congélateur de 24 po	RD2484WLD	RD2484WRD	⑧ AKRS2404	AKRS4804	AKRS7204		
⑨	Modèles à porte simple de 30 po	RD3084L4D	RD3084R4D	⑩ AKRS3004	AKRS6004	NA		
⑪	Réfrigérateur-congélateur de 30 po	RD3084WLD	RD3084WRD	⑫ AKRS3004	AKRS6004	NA		
⑬	Réfrigérateur-congélateur de 36 po	RD3684WLD	RD3684WRD	⑭ AKRS3604	AKRS7204	NA		
⑮	Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées de 36 po	RD3684AD						


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](#)

FICHES TECHNIQUES

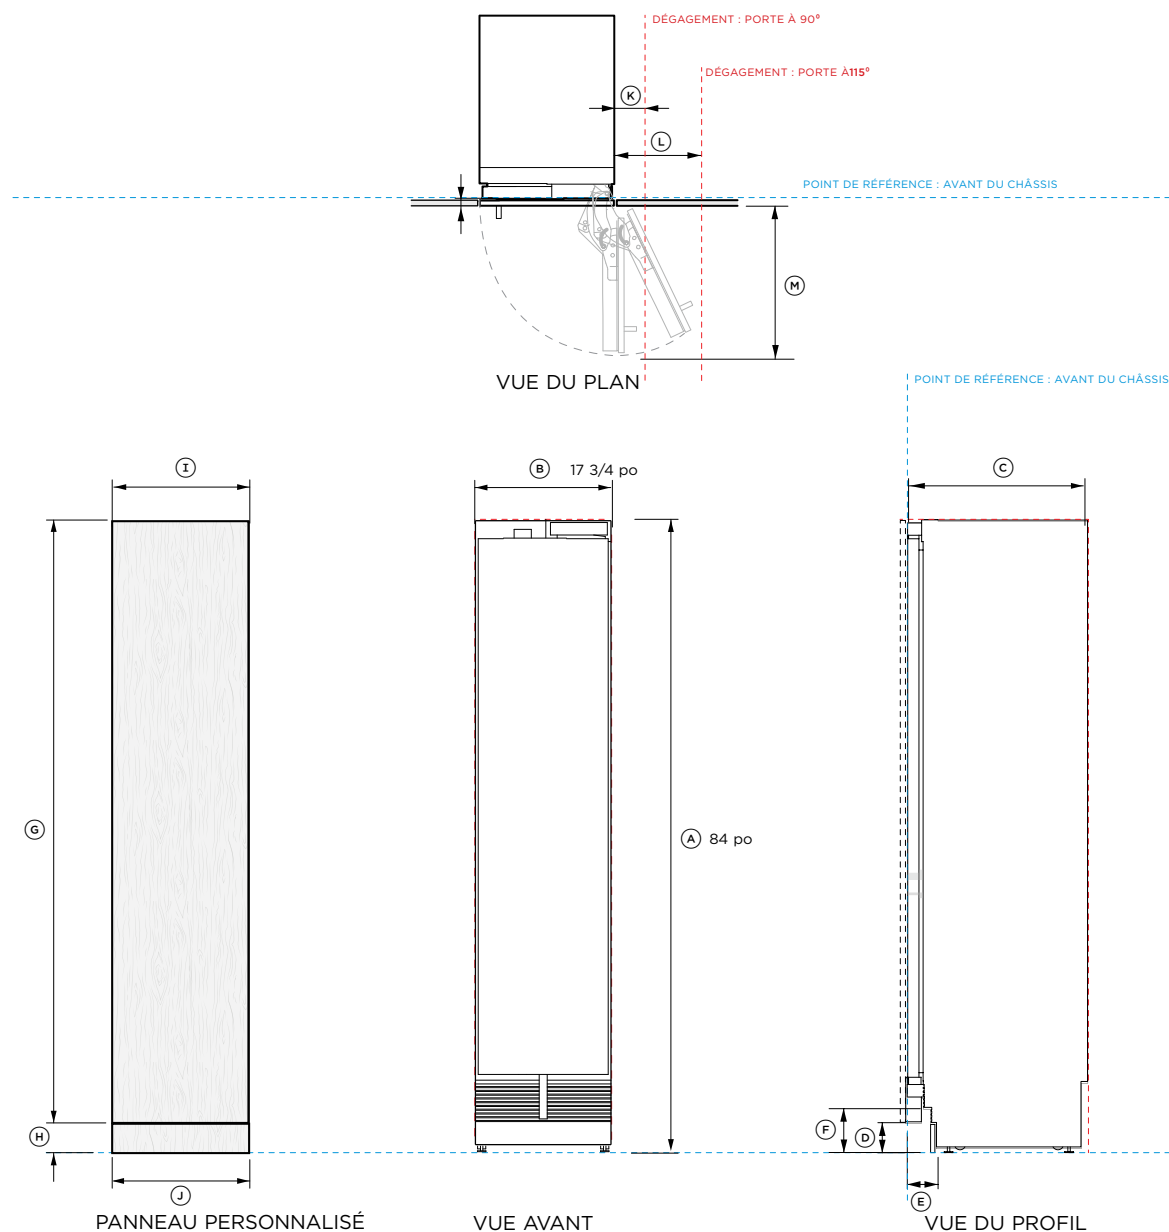

0 100 200 400
millimetres

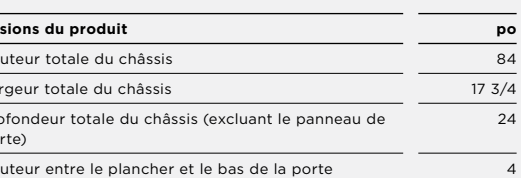No. de modèle :		
RS1884FRJE, RS1884FLJE Congélateur 8 po		
Illustré avec :		
Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)		
		
Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du châssis	84	2134
B Largeur totale du châssis	17 3/4	451
C Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
D Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
E Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 - 4	73 - 102
F Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
G Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	79 7/8	2029
H Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 - 6	51 - 152
I Largeur minimale des panneaux de porte personnalisés		
Modèle simple	17 3/4	451
Modèles doubles/panneaux multiples	17 27/32	453
J Largeur minimale du panneau du coup-de-pied personnalisé - Modèle simple	17 7/8	454
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	po	mm
K Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° - accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
L Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° - accès complet à l'intérieur)	11 1/2 po	292
M Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	20	508
Dégagements minimaux	po	mm
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	18	457
Largeur totale de la cavité (double)	36	915
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccords se trouvent à l'extérieur de celle-ci**	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccords se trouvent à l'arrière de celle-ci**	25 19/32	650
* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po		
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.		
----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT		
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES		
----- INDIQUE LA DÉCOUPE		
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com		

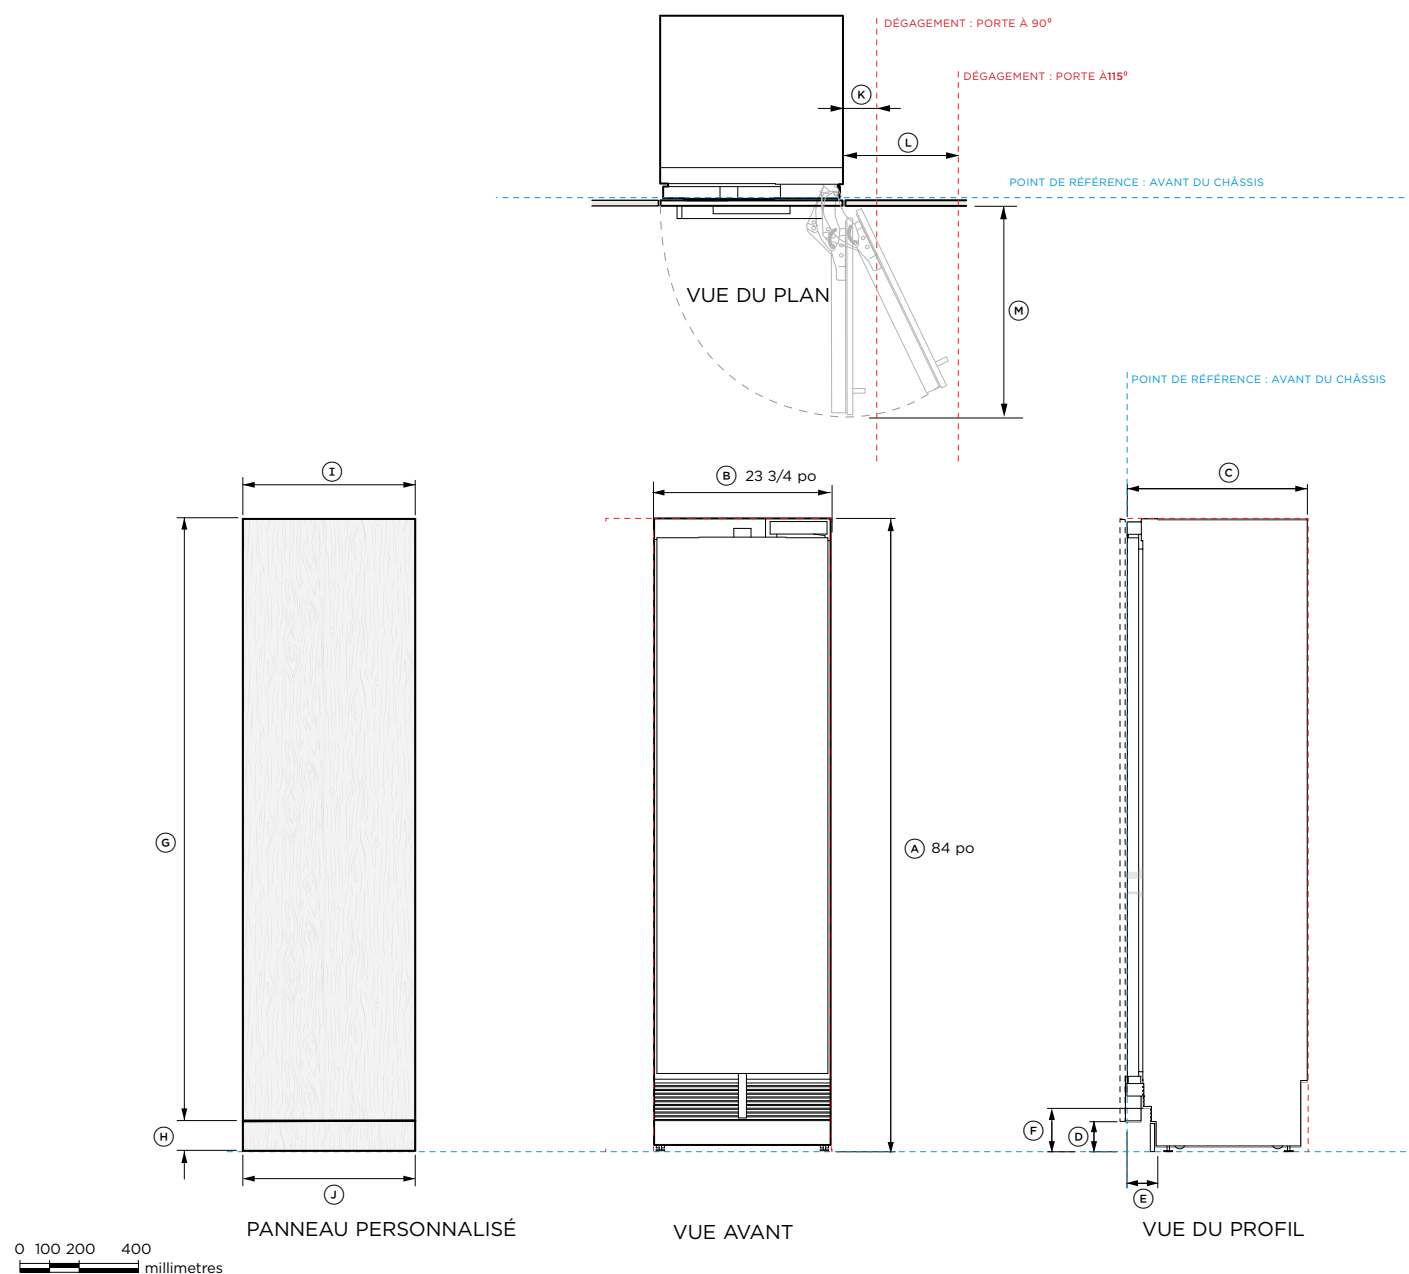

No. de modèle :

RS2484SRHE, RS2484SLHE, RS2484FRJE, RS2484FLJE

Illustré avec :

Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)

Dimensions du produit		po	mm
A	Hauteur totale du châssis	84	2134
B	Largeur totale du châssis	23 3/4	603
C	Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
D	Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
E	Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 - 4	73 - 102
F	Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
G	Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	79 7/8	2029
H	Hauteur du panneau de coup-de-pied	2 - 6	51 - 152
I	Largeur minimale du panneau de porte et de la façade de tiroir personnalisés		
	Modèle simple	23 3/4	603
	Modèle double/panneaux multiples	13/16	605
J	Largeur minimale du panneau de coup-de-pied - Modèle simple	23 13/16	606

Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs

(K)	Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° - accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
(L)	Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° - accès complet à l'intérieur)	14	356
(M)	Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	26	660

Dégagements minimaux

Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	24	609
Largeur totale de la cavité (double)	36	1219
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccords se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccords se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650

* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po


** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT


----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

----- INDIQUE LA DÉCOUPE


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

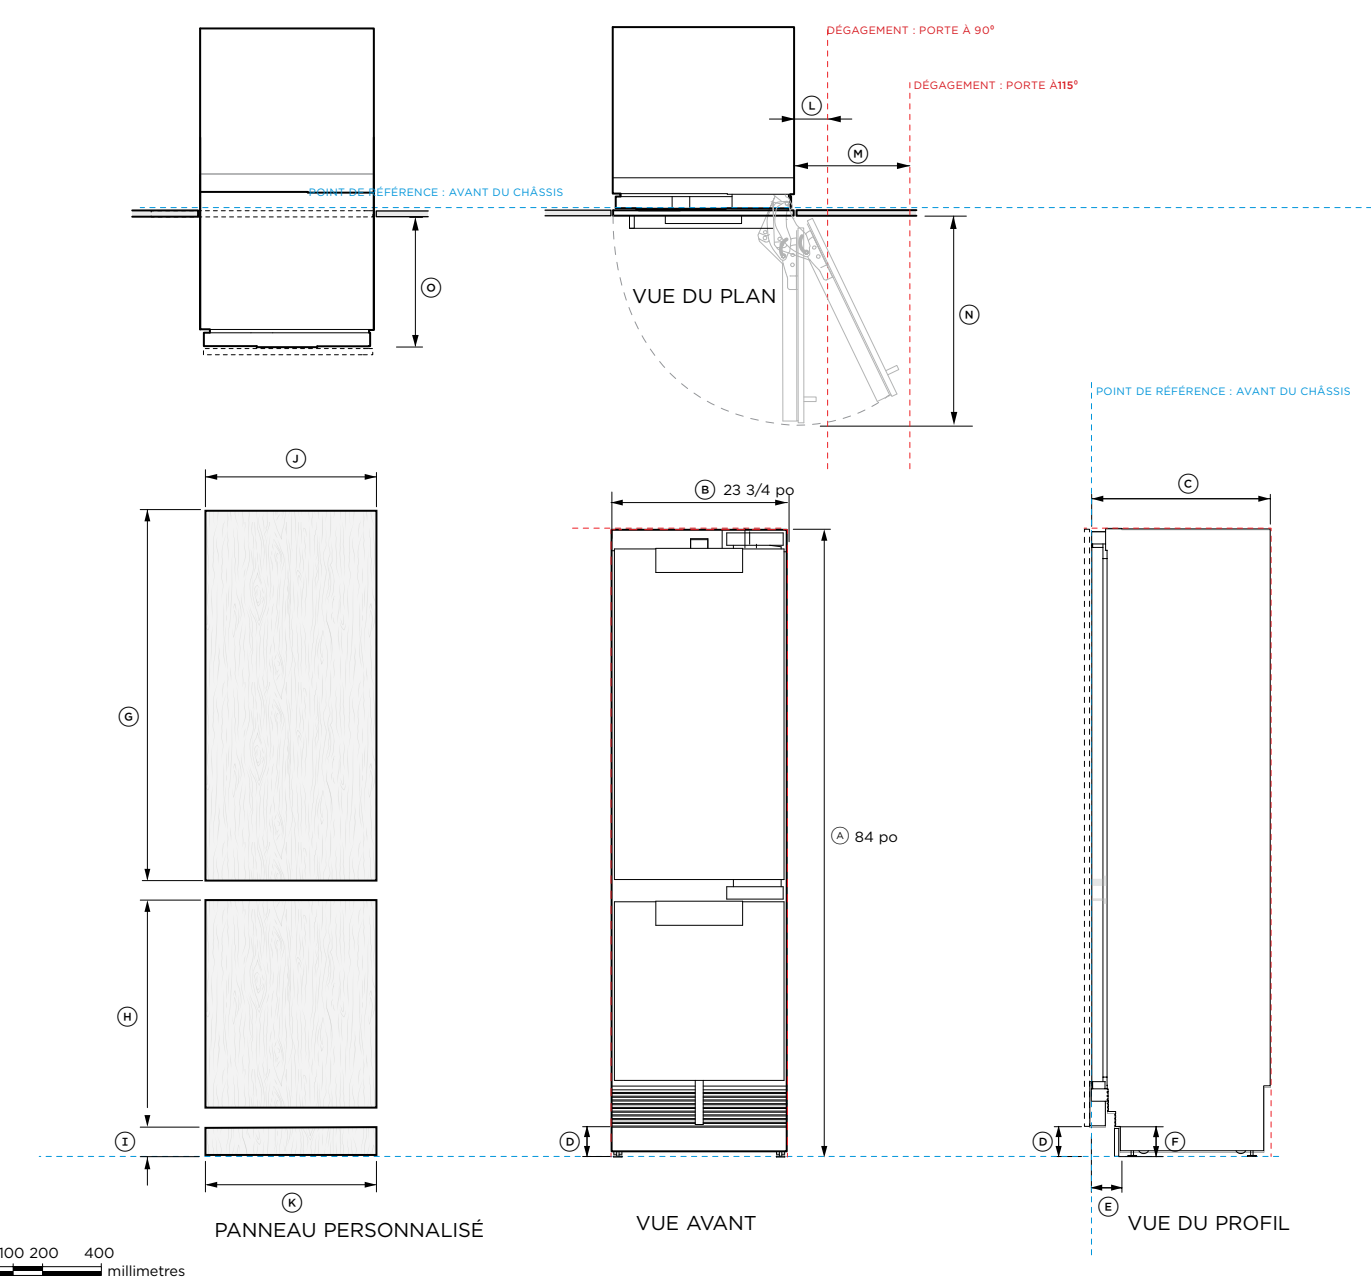

No. de modèle :		
RS2484WRUE, RS2484WLUE		
Illustré avec : Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)		
Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du châssis	84	2134
B Largeur totale du châssis	23 3/4 po	603
C Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
D Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
E Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 - 4	73 - 102
F Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
G Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	49 3/8	1254
H Hauteur minimale de la façade de tiroir personnalisée	30 11/32	771
I Hauteur du panneau de coup-de-pied	2 - 6	51 - 152
J Largeur minimum du panneau de porte/de la façade de tiroir		
Modèle simple	23 3/4 23	603
Modèle double/panneaux multiples	13/16	605
K Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	23 13/16	606
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs		
L Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° - accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
M Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° - accès complet à l'intérieur)	14	356
N Profondeur de la porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	26	660
O Profondeur du tiroir ouvert	15 3/4	400
Dégagements minimaux	po	mm
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	24	609
Largeur totale de la cavité (double)	36	1219
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccords se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccords se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650
* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po		
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.		
----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT		
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES		
----- INDIQUE LA DÉCOUPE		
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com		

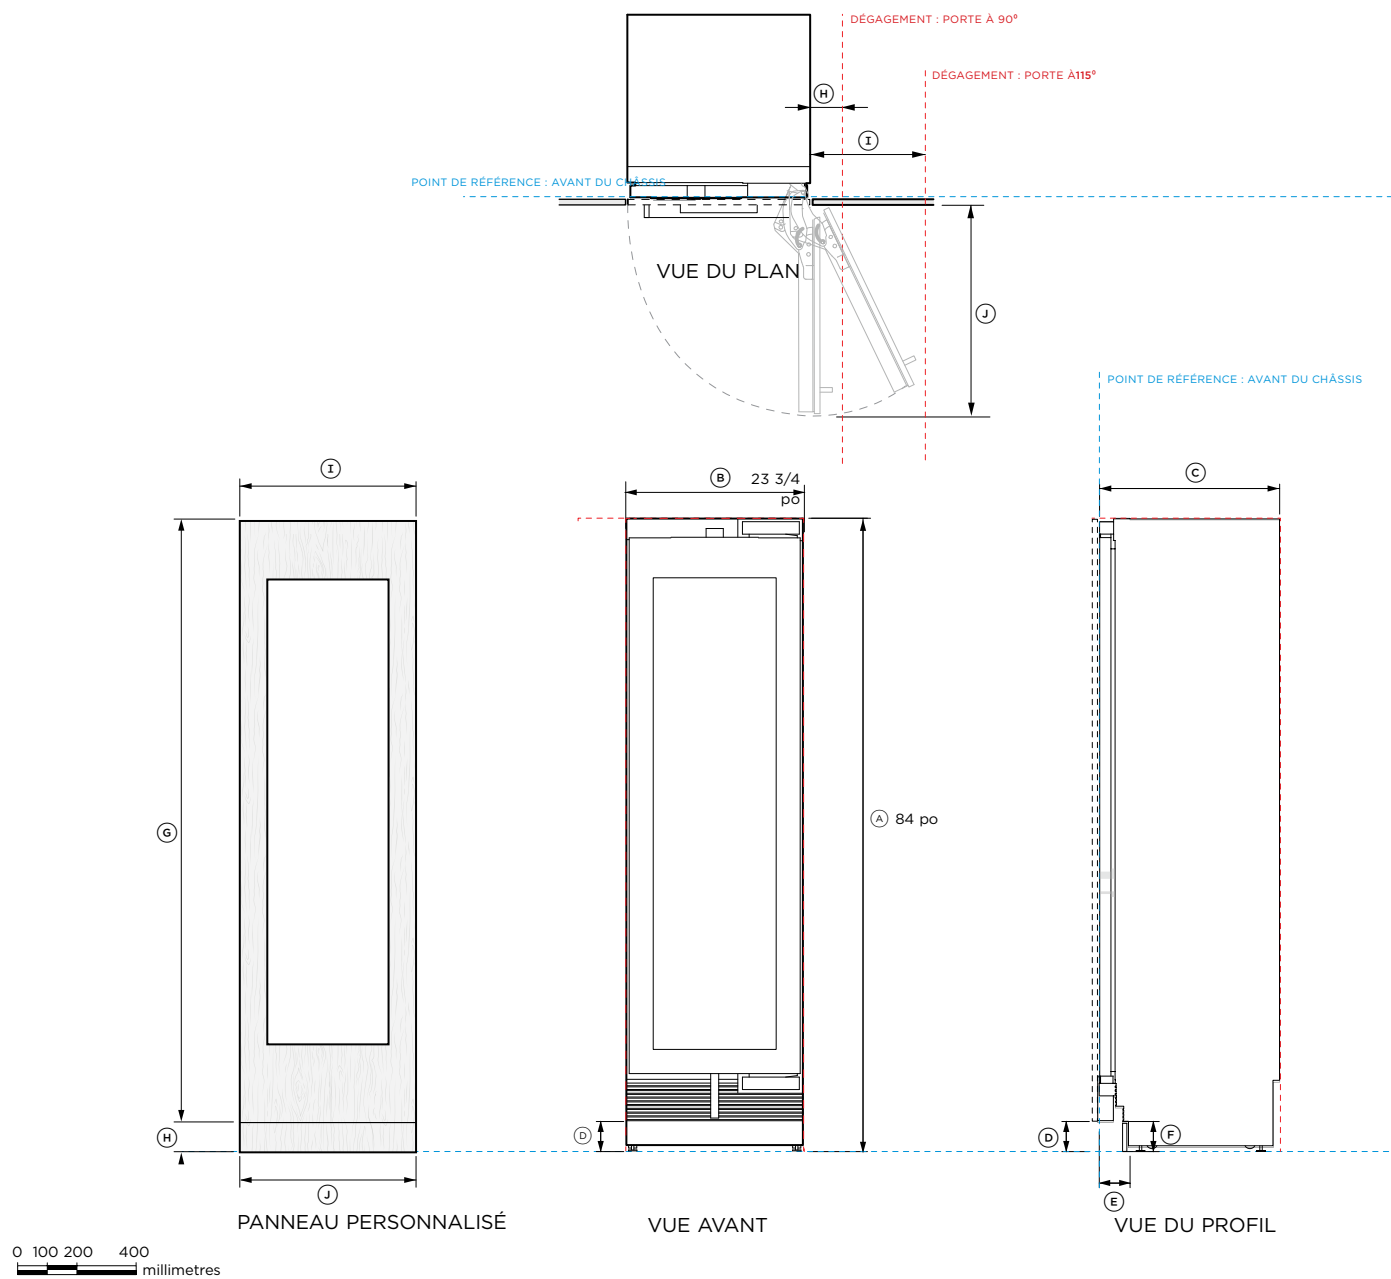

No. de modèle :		
RS2484VL2K, RS2484VR2K		
Illustré avec : Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)		
Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du châssis	84	2134
(B) Largeur totale du châssis	23 3/4 po	603
(C) Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
(D) Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
(E) Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 - 4	73 - 102
(F) Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
(G) Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	79 7/8	2029
(H) Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 - 6	51 - 152
(I) Largeur minimale du panneau de porte		
Modèle simple	23 3/4 23	603
Modèle double/panneaux multiples	13/16	605
(J) Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	23 13/16	606
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	po	mm
(K) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° - accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
(L) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° - accès complet à l'intérieur)	14	356
(M) Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	26	660
Dégagements minimaux	po	mm
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	24	609
Largeur totale de la cavité (double)	36	1219
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccords se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccords se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650
* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po		
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.		
----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT		
- - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES		
- - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE		
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com		

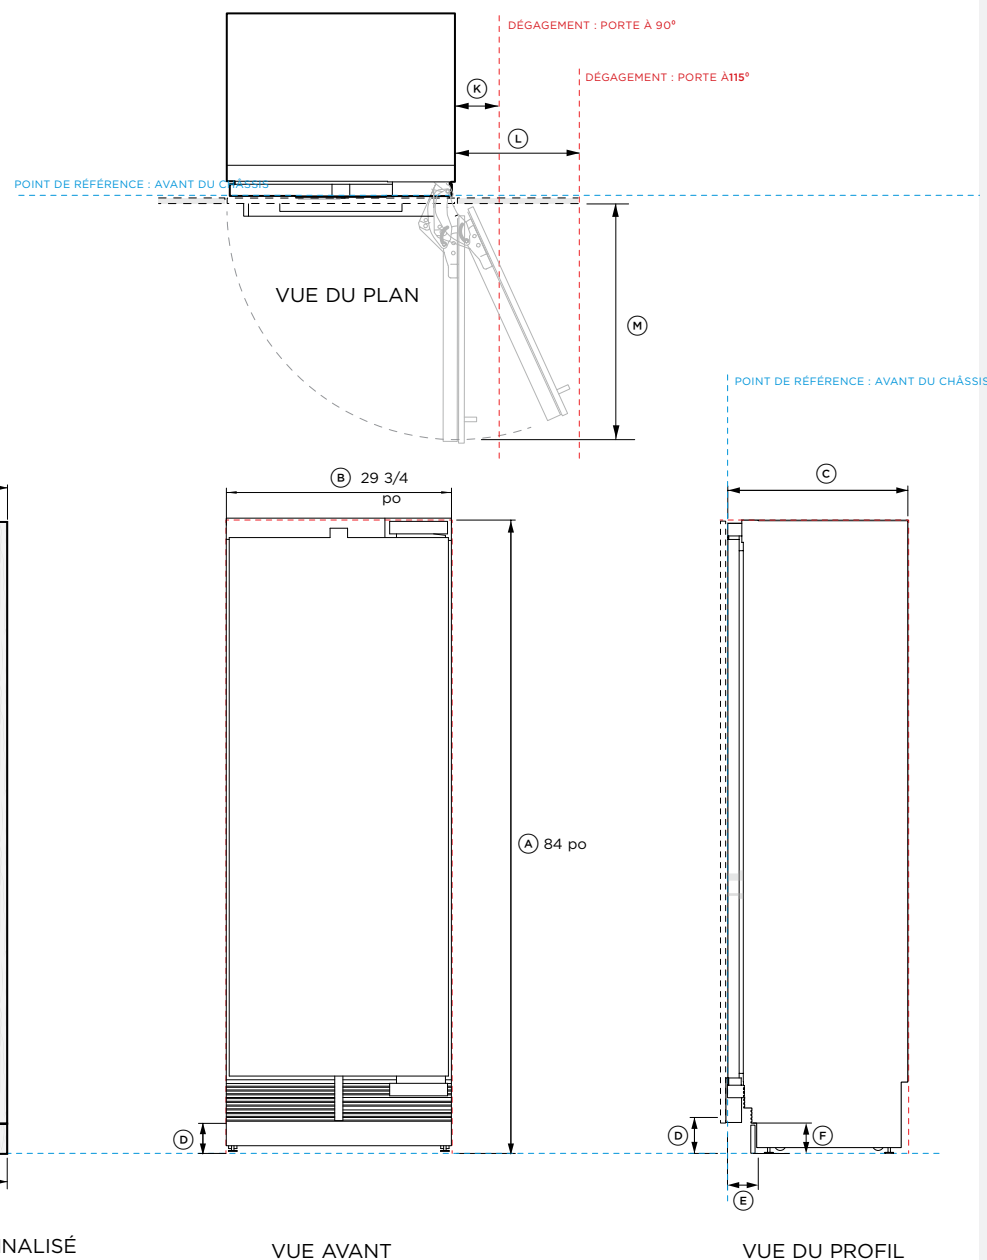

No. de modèle :

RS3084SRHE, RS3084SLHE, RS3084FRJE, RS3084FLJE

Illustré avec :

Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)

Dimensions du produit		po	mm
(A)	Hauteur totale du châssis	84	2134
(B)	Largeur totale du châssis	29 3/4	756
(C)	Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
(D)	Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
(E)	Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 - 4	73 - 102
(F)	Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
(G)	Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	79 7/8	2029
(H)	Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 - 6	51 - 152
(I)	Largeur minimale du panneau de porte Modèle simple Modèle double/panneaux multiples	29 3/4 29 27/32	756 758
(J)	Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	29 27/32	759
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs		po	mm
(K)	Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° - accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
(L)	Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° - accès complet à l'intérieur)	16 1/2	419
(M)	Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	32	813

Dégagements minimaux	po	mm
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	30	762
Largeur totale de la cavité (double)	60 1/32	1525
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccords se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccords se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650

* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po


** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT


----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

----- INDIQUE LA DÉCOUPE


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

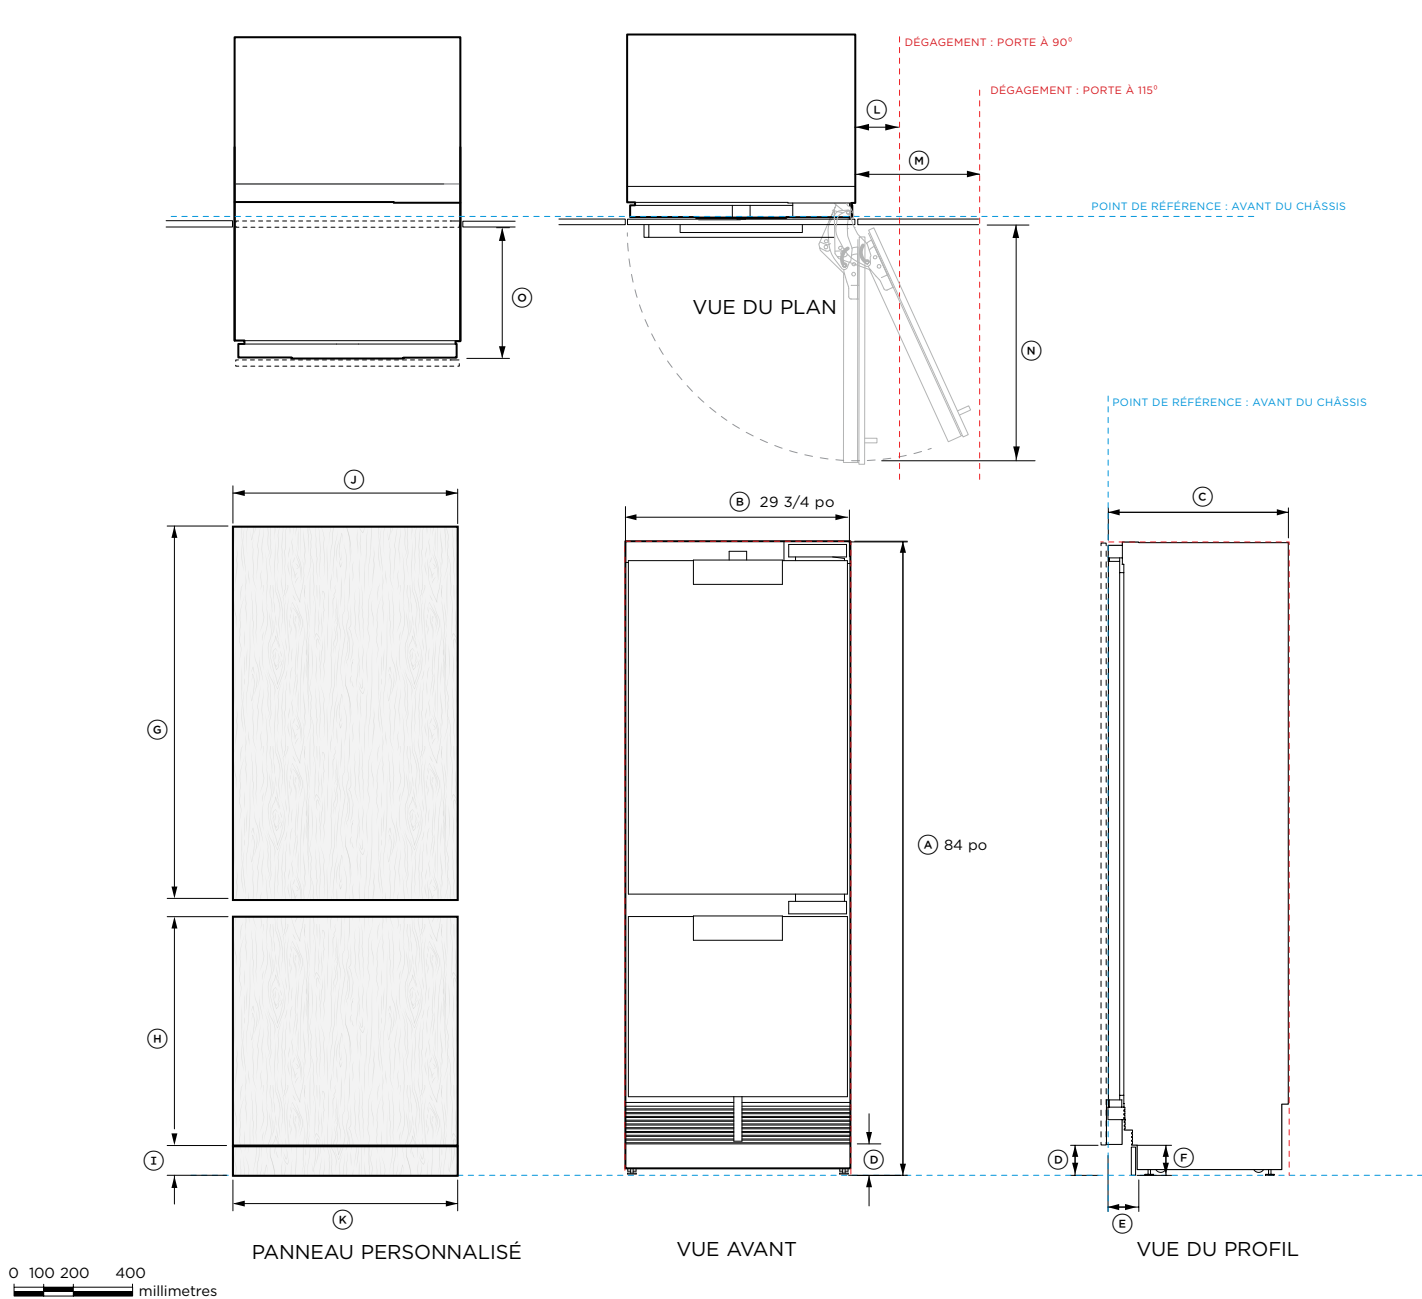

No. de modèle :		
RS3084WRUE, RS3084WLUE		
Illustré avec : Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)		
Dimensions du produit		
		po mm
A	Hauteur totale du châssis	84 2134
B	Largeur totale du châssis	29 3/4 756
C	Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24 610
D	Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4 102
E	Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 - 4 73 - 102
F	Hauteur du coup-de-pied - châssis	6 152
G	Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	49 3/8 po 1254
H	Hauteur minimale de la façade de tiroir personnalisée	30 11/32 po 771
I	Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 - 6 51 - 152
J	Largeur minimum du panneau de porte/de la façade de tiroir	
	Modèle simple	29 3/4 29 756
	Modèle double/panneaux multiples	27/32 758
K	Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	29 27/32 759
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs		
		po mm
L	Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° - accès réduit à l'intérieur)	4 11/16 119
M	Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° - accès complet à l'intérieur)	16 1/2 419
N	Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	32 813
O	Profondeur du tiroir ouvert	15 3/4 400
Dégagements minimaux		
		po mm
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux		1/8 3
Hauteur totale de la cavité		84 2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)		30 762
Largeur totale de la cavité (double)		60 1/32 1525
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccords se trouvent à l'extérieur de celle-ci***		25 635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccords se trouvent à l'arrière de celle-ci***		25 19/32 650
* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po		
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.		
----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT		
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES		
----- INDIQUE LA DÉCOUPE		
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com		

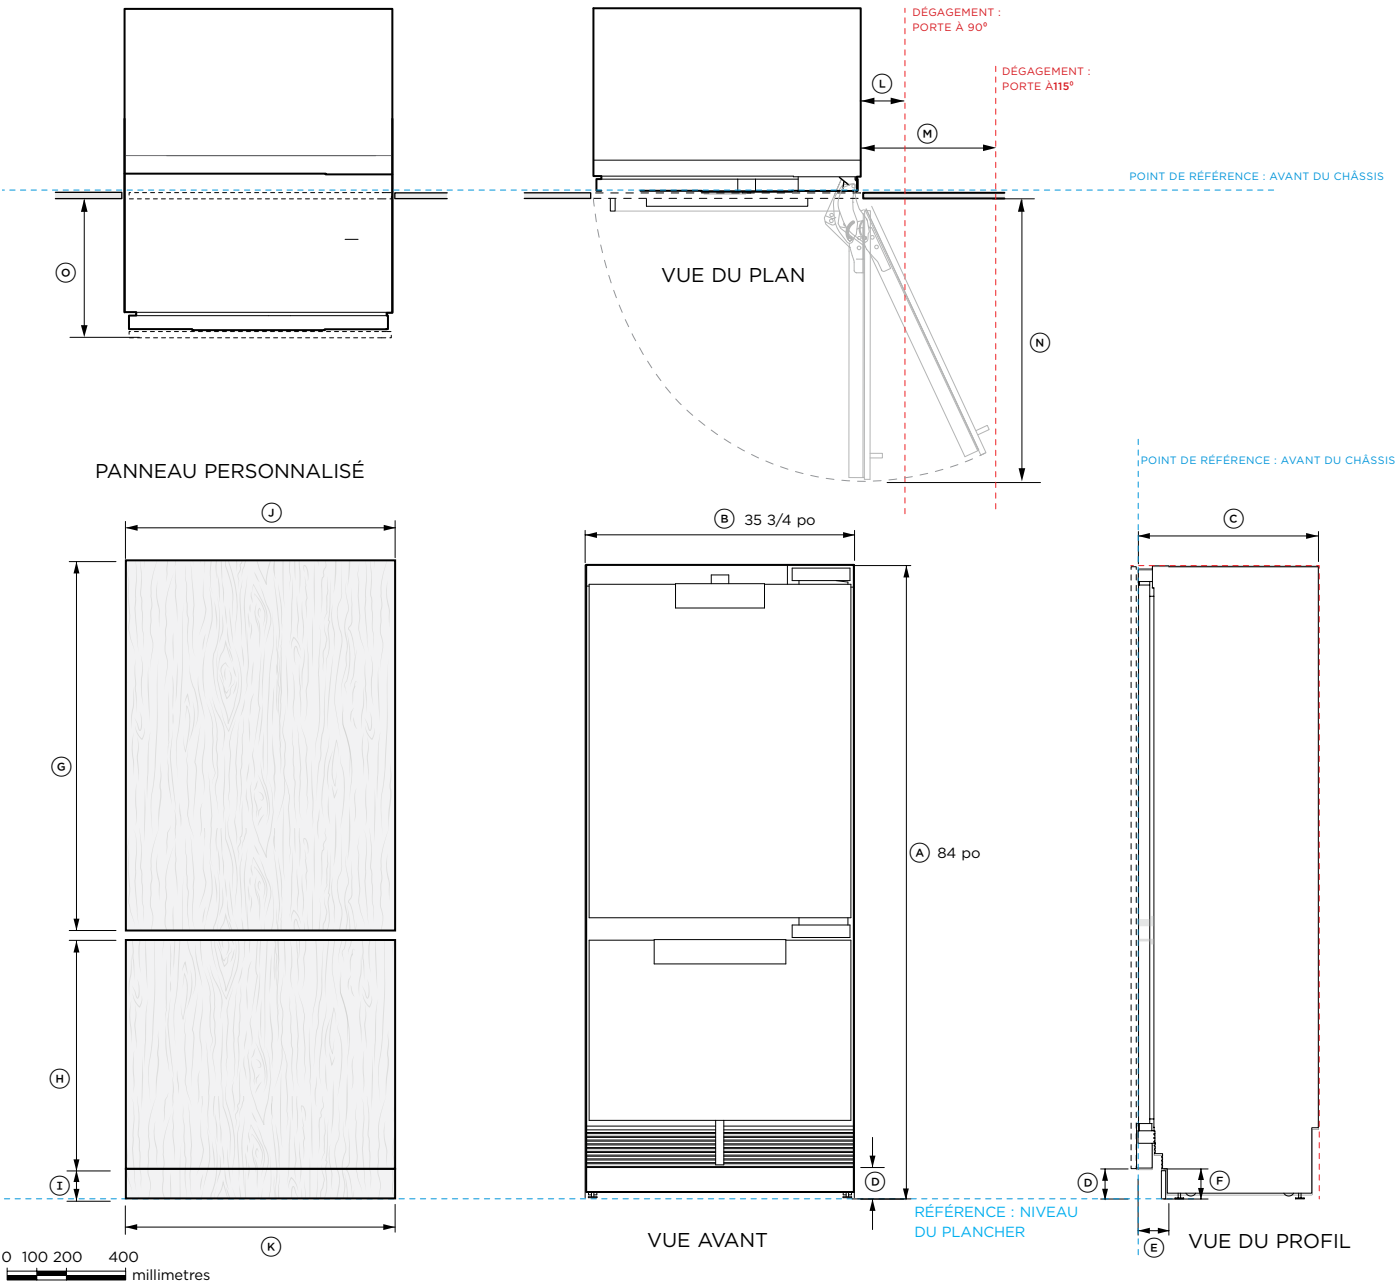

No. de modèle :		
RS3684WRUVE, RS3684WLUVE		
Illustré avec: Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)		
Dimensions du produit		
	po	mm
(A) Hauteur totale du châssis	84	2134
(B) Largeur totale du châssis	35 3/4	908
(C) Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
(D) Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
(E) Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 - 4	73 - 102
(F) Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
(G) Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	49 3/8	1254
(H) Hauteur minimale de la façade de tiroir personnalisée	30 11/32	771
(I) Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 - 6	51 - 152
(J) Largeur minimum du panneau de porte/de la façade de tiroir		
Modèle simple	35 3/4	908
Modèle double/panneaux multiples	35 13/16	910
(K) Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	35 7/8	911
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs		
	po	mm
(L) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° - accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
(M) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° - accès complet à l'intérieur)	20 3/4	527
(N) Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	38 1/16	967
(O) Profondeur du tiroir ouvert	15 3/4	400
Dégagements minimaux		
	po	mm
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	36	914
Largeur totale de la cavité (double)	72	1829
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccords se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccords se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650
* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po		
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.		
----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT		
- - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES		
- - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE		
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com		

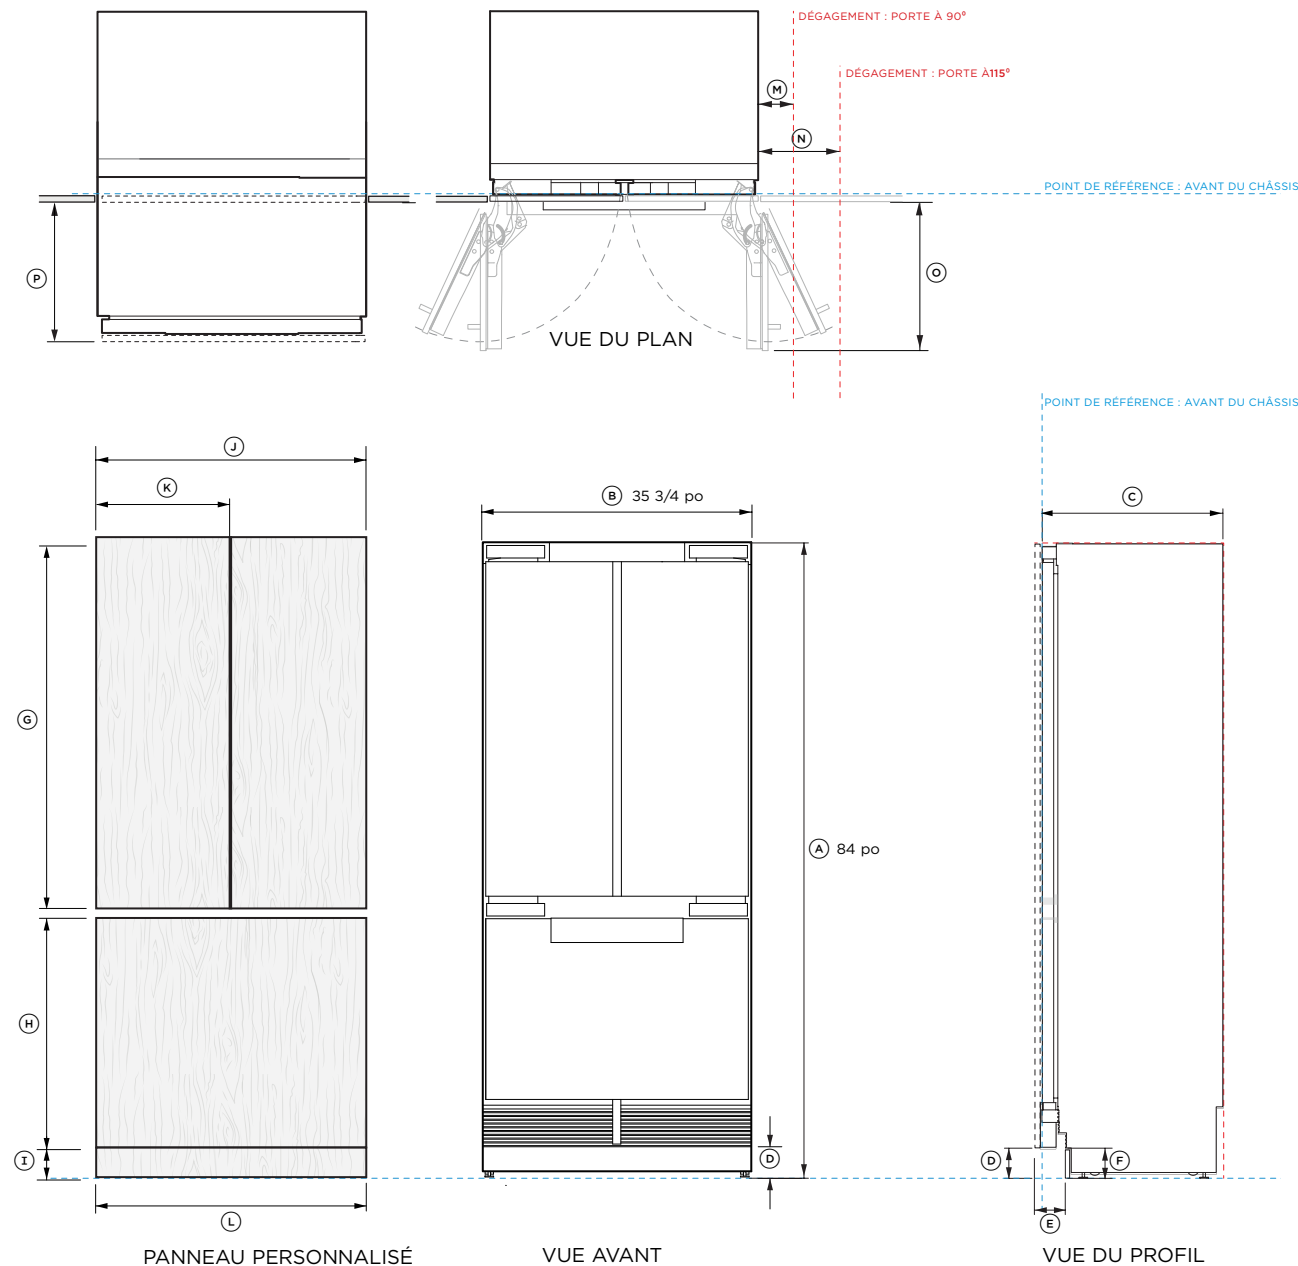


No. de modèle : RS3684AUVE		
Illustré avec : Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)		
Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du châssis	84	2134
B Largeur totale du châssis	35 3/4	908
C Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
D Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
E Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 - 4	73 - 102
F Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
G Hauteur minimale du panneau de porte	49 3/8	1254
H Hauteur minimale de la façade de tiroir	30 11/32	771
I Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 - 6	51 - 152
J Largeur minimale de la façade de tiroir		
Modèle simple	35 3/4	908
Modèle double/panneaux multiple	13/16	910
K Largeur minimale des panneaux de porte		
Modèle simple	17 13/16	452.5
Modèle double/panneaux multiple	17 1/8	453
L Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	35 7/8	911
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	po	mm
M Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° - accès réduit à l'intérieur)	4 5/16	119
N Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° - accès complet à l'intérieur)	12 1/4	311
O Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	22 5/8	575
P Profondeur du tiroir ouvert	15 3/4	400
Dégagements minimaux	po	mm
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	36	914
Largeur totale de la cavité (double)	72	1829
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccords se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccords se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650
* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po		
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.		
INDIQUE LA RÉFÉRENCE POUR LA POSE EN PROFIL		
- - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES		
- - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE		
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com		

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

INSTALLATION SIMPLE

CONFIGURATION DOUBLE

CONFIGURATION TRIPLE

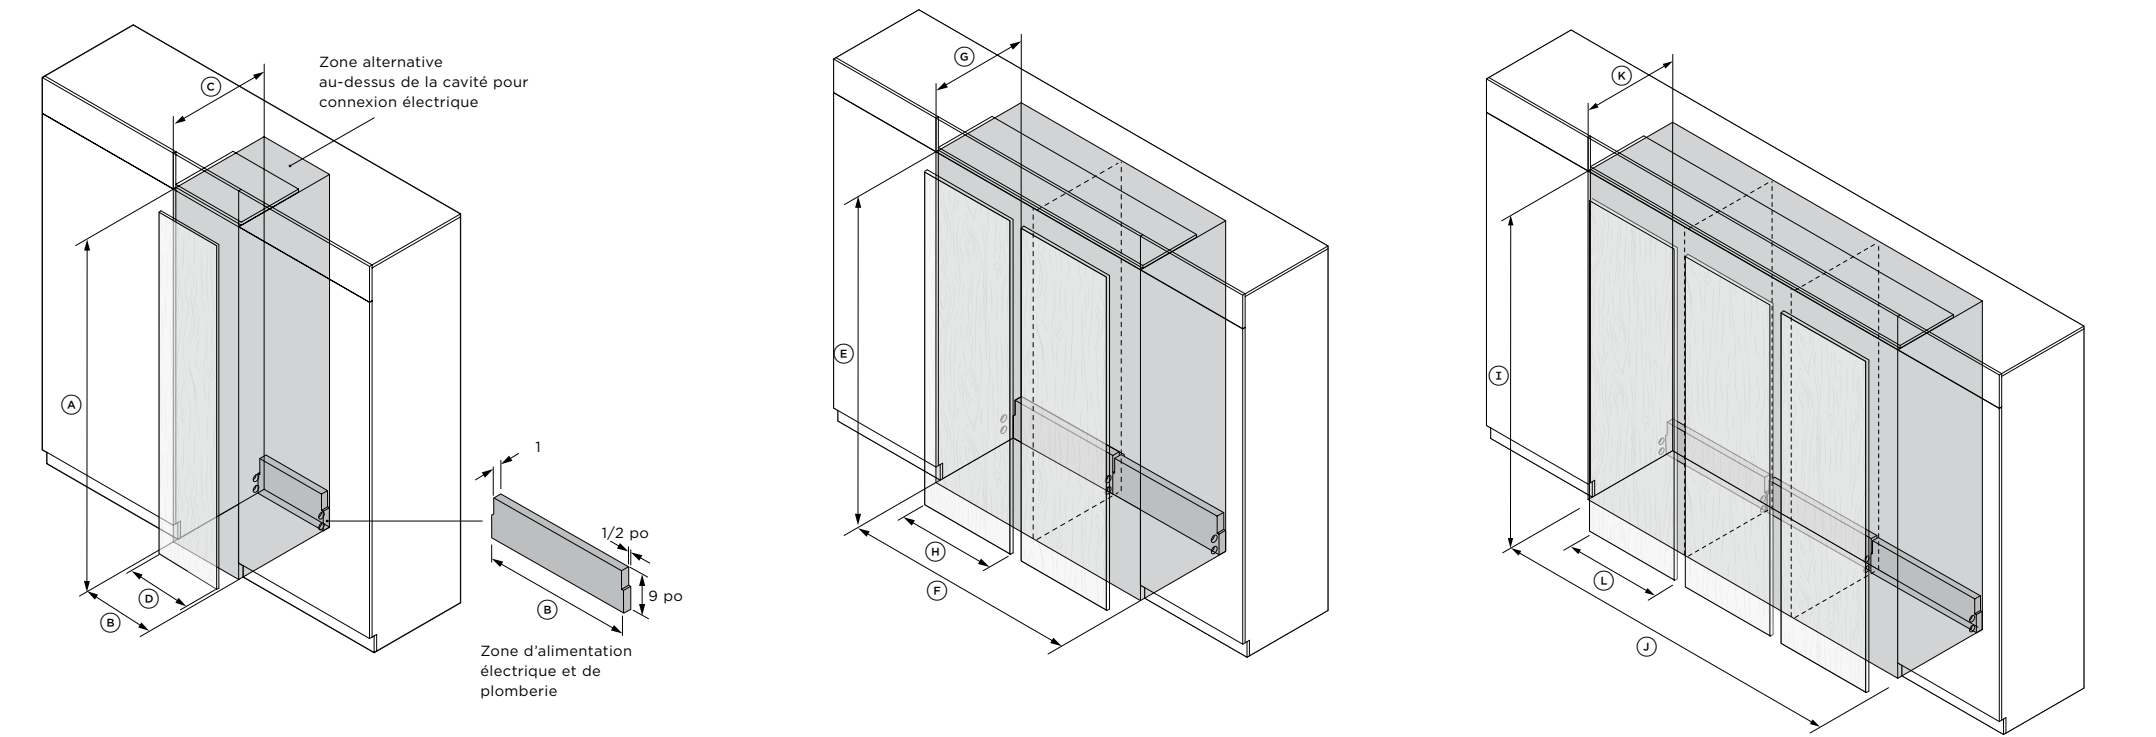

Dimensions de la cavité pour configuration simple	18 po		24"		30 po		36 po	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
A Hauteur totale de la cavité	84	2134	84	2134	84	2134	84	2134
B Largeur totale de la cavité	18	457	24	609	30	762	36	914
C Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'arrière de celle-ci)	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650
Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'extérieur de celle-ci)	25	635	25	635	25	635	25	635
D Largeurs des panneaux de porte personnalisés** Porte française de 36 po	17 3/4	451	23 3/4	603	29 3/4	756	35 3/4	908
							17 13/16	452,5

Dimensions de la cavité pour configuration double	18 po		24"		30 po		36 po	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
E Hauteur totale de la cavité	84	2134	84	2134	84	2134	84	2134
F Largeur totale de la cavité	36 1/32	915	48	1219	60 1/32	1525	36	1829
G Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'arrière de celle-ci)	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650
Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'extérieur de celle-ci)	25	635	25	635	25	635	25	635
H Largeur des panneaux de porte personnalisés**	17 27/32	453	23 13/16	605	29 27/32	758	35 13/16	910
							17 27/32	453

Dimensions de la cavité pour configuration triple	18 po		24"		30 po	
	po	mm	po	mm	po	mm
I Hauteur totale de la cavité	84	2134	84	2134	84	2134
J Largeur totale de la cavité	53 31/32	1371	72	1829	90	2286
K Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'arrière de celle-ci)	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650
Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'extérieur de celle-ci)	25	635	25	635	25	635
L Largeur des panneaux de porte personnalisés**	17 27/32	453	23 13/16	605	29 27/32	758

*Un espacement minimal de 3 mm est requis entre les panneaux personnalisés et les armoires adjacentes. Si vous utilisez des panneaux pour dissimuler l'entretoise, prévoyez une largeur supplémentaire. ** La profondeur de la cavité suppose des panneaux de 3/4 po d'épaisseur. Si vous utilisez des panneaux pour dissimuler l'entretoise, prévoyez une largeur supplémentaire.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

REMARQUE : un bord de 102 mm est requis pour les armoires à cadre dans la cavité. La quantité maximale d'appareils par cavité est de trois.

GUIDE DE SPÉCIFICATIONS | DÉGAGEMENTS POUR LA PORTE

DÉGAGEMENTS POUR LA PORTE		
Modèle 18 po		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	po	mm
(A) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
(B) Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	20	508
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
(C) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	11 1/2 po	292
Modèles de 24"		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	po	mm
(A) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
(B) Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	26	660
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
(C) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	14	356
Modèles 30 po		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	po	mm
(A) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
(B) Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	32	813
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
(C) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	16 1/2	419
Réfrigérateur-congélateur 36 po		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	po	mm
(A) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
(B) Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	38 1/16	967
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
(C) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	20 3/4	527
Réfrigérateur-congélateur à porte française de 36 po		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	po	mm
(D) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
(E) Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	22 5/8	575
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
(F) Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	12 1/4	311

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](#)

ACCÈS INTERNE À 90°

Une broche de charnière peut être installée pour limiter l'ouverture de la porte à 90° lorsque nécessaire. Les dimensions minimales indiquées correspondent à une profondeur de poignée de 1 5/8 po. Les détails des panneaux de porte personnalisés et de la poignée doivent être pris en considération.

ACCÈS INTERNE À 115°

Ouverture de porte à 115° – accès interne complet. Les dimensions minimales indiquées correspondent à une profondeur de poignée de 1 5/8 po. Les détails des panneaux de porte personnalisés et de la poignée doivent être pris en considération.


INSTALLATION MULTIPLE

Certaines configurations ne permettent pas d'ouvrir les portes ensemble.

Un espacement est nécessaire si les portes s'entrechoquent lorsqu'elles sont ouvertes. Si l'espacement est inférieur à 4 5/16 po, une seule porte peut être ouverte à la fois selon les styles de poignée.

COUP-DE-PIED INFÉRIEUR AVEC PANNEAU PROLONGÉ

Un coup-de-pied de 2 po de hauteur peut être créé en installant un panneau de 81 7/8 po avec une grille supplémentaire.

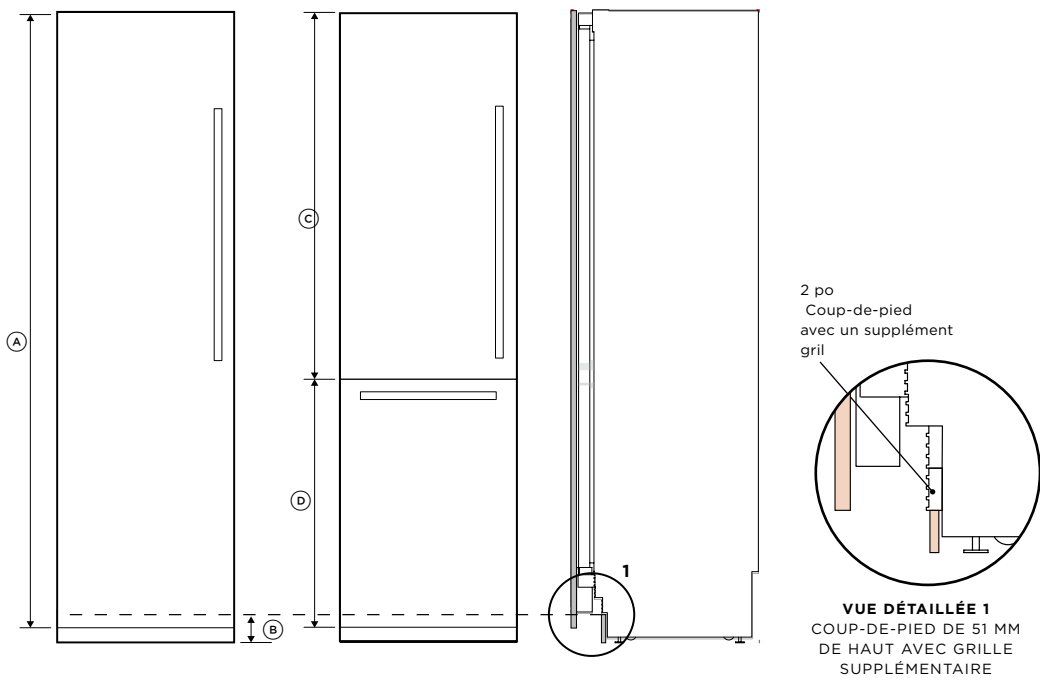


DIMENSIONS DU PANNEAU DE COUP-DE-PIED INFÉRIEUR

	po	mm
Ⓐ Hauteur du panneau - porte simple	81 7/8	2080
Ⓑ Hauteur du coup-de-pied	2	51
Ⓒ Hauteur du panneau de porte	49 3/8	1254
Ⓓ Hauteur du tiroir	32 3/8	822

COUP-DE-PIED SUPÉRIEUR AVEC PANNEAU À HAUTEUR RÉDUITE

Un coup de pied de 6 po avec un panneau de 77 7/8 po de hauteur peut être obtenu en retirant la grille inférieure et le répartiteur d'air.

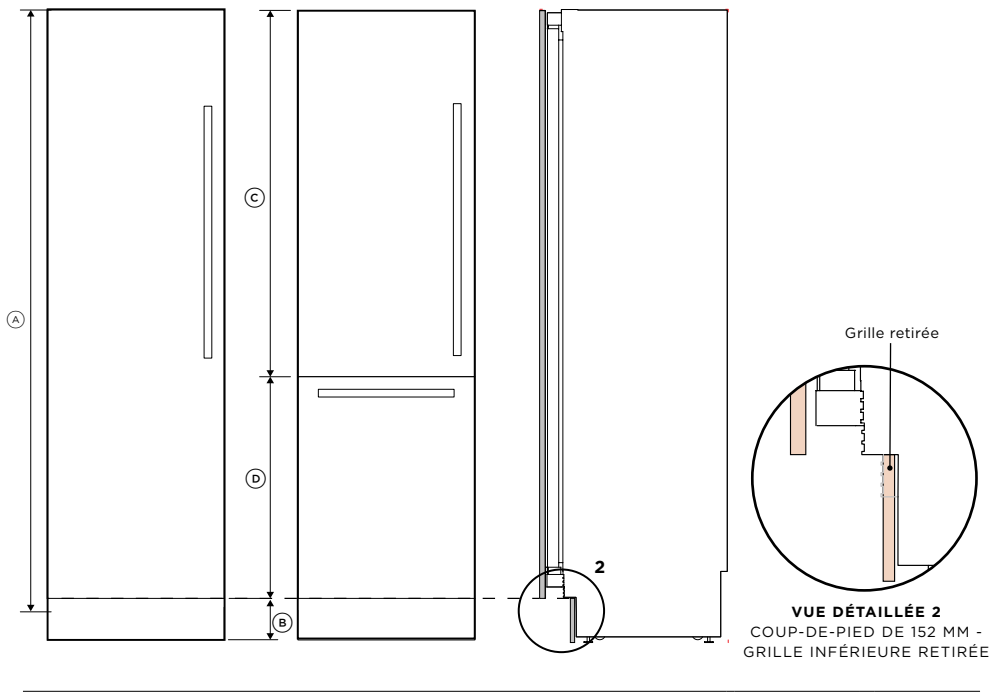


DIMENSIONS DU PANNEAU DU COUP DE PIED SUPÉRIEUR

	po	mm
Ⓐ Hauteur du panneau - porte simple	77 7/8	1978
Ⓑ Hauteur du coup-de-pied	6	152
Ⓒ Hauteur du panneau de porte	49 3/8	1254
Ⓓ Hauteur du tiroir	28 3/8	721

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

ARTICULATION DE LA CHARNIÈRE

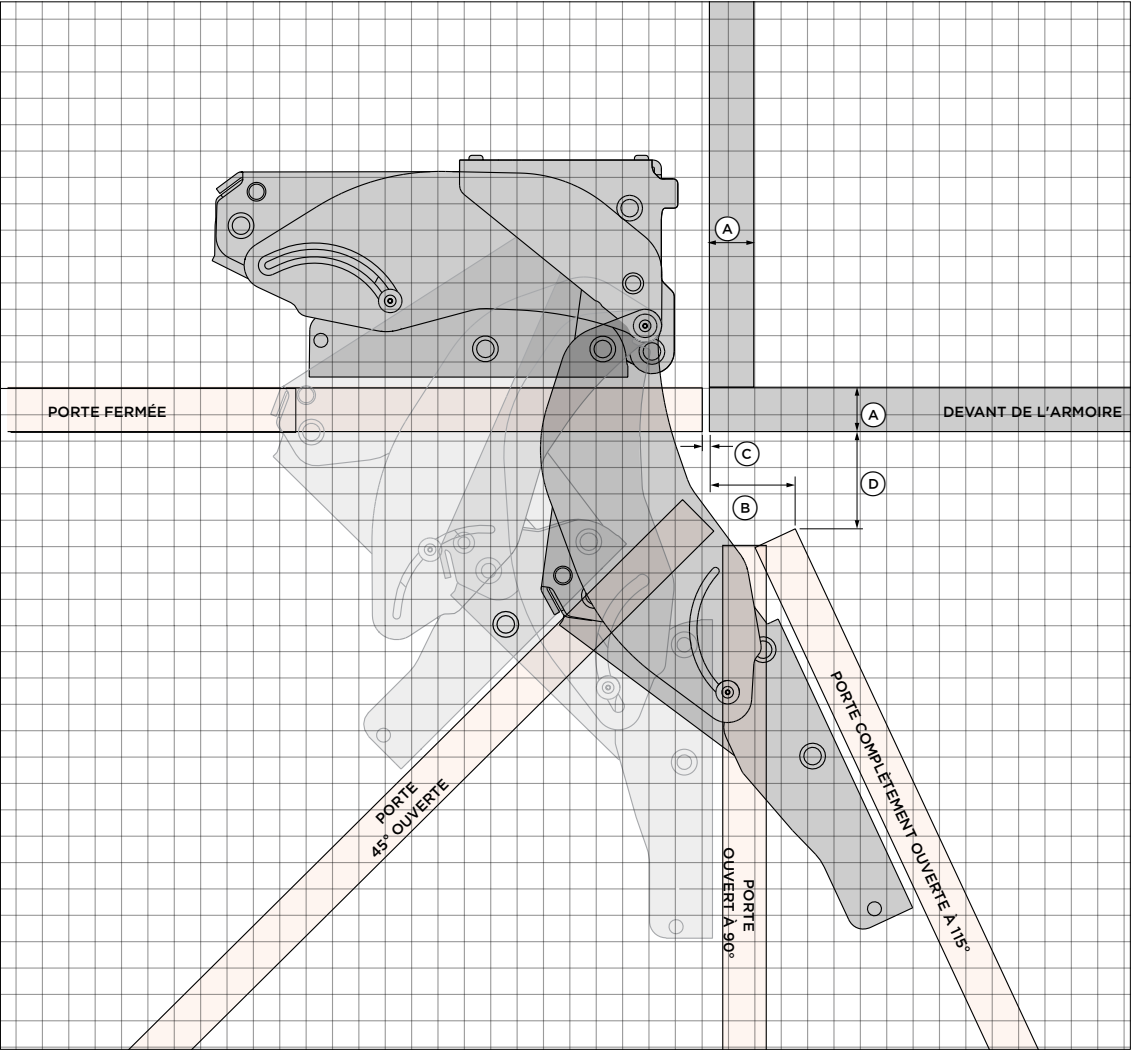

1 CARRÉ = 1/2 po (12,7 mm)

VUE DE DESSUS

CHARNIÈRE DE PORTE - HETTICH K05

Les modèles à charnière gauche sont une version miroir par rapport à celui illustré.

PANNEAU AVANT PERSONNALISÉ

- A Épaisseur du panneau : 3/4 po (19 mm).
- B Espacement entre la porte et les armoires adjacentes : minimum 1/8 po (3 mm)
- C Espacement entre le côté de l'armoire et la porte ouverte à 115° : 1 13/32 po (36 mm)
- D Espacement entre l'armoire adjacente et la porte ouverte à 115° : 1 21/32 po (42 mm)

LIMITES DE POIDS

MODÈLES À PANNEAU UNIQUE	POIDS MAXIMAL
RS1884	Max 44 lb (20 kg)
RS2484	Max 55 lb (25 kg)
RS2484V Armoire à vin	Max. 17,6 lbs (8 kg)
RS3084	Max 66 lb (30 kg)


MODÈLES DOUBLE PANEL	POIDS MAXIMAL
Panneau supérieur RS2484W	Max 33 lb (15 kg)
Panneau inférieur RS2484W	Max 20 lb (9 kg)
Panneau supérieur RS3084W	Max 40 lb (18 kg)
Panneau inférieur RS3084W	Max 24 lb (11 kg)
Panneau supérieur RS3684W	Max 46 lb (21 kg)
Panneau inférieur RS3684W	Max 30 lbs (13,5 kg)

Remarque : Le poids de la porte comprend le poids de la poignée.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


SOUTIEN

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

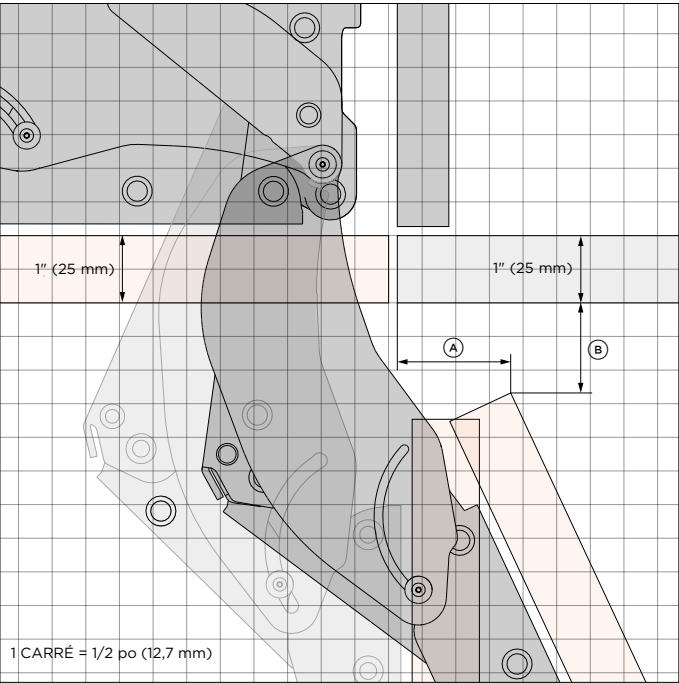


PANNEAU DE PORTE 1 PO

- (A) Distance entre le bord de la porte et le côté de l'armoire : 1 21/32 po
- (B) Espacement entre le coin de la porte et les armoires adjacentes : 1 11/32 po

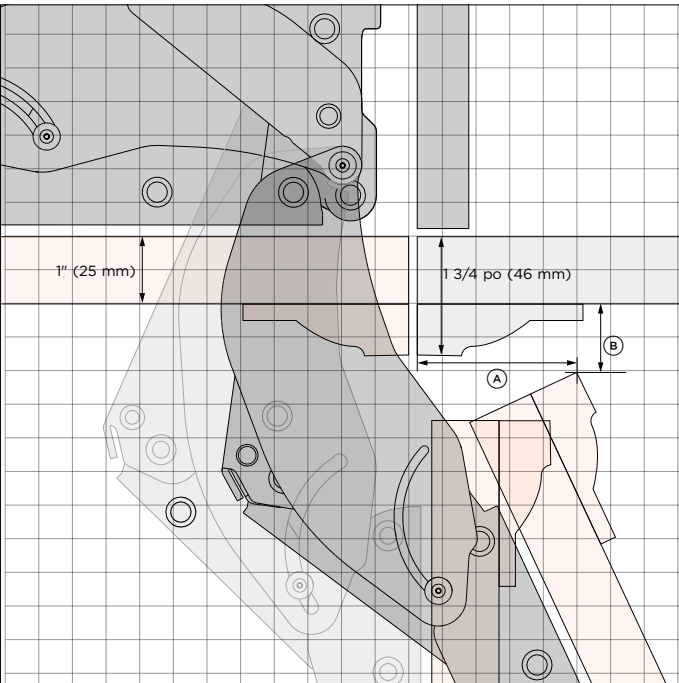

PANNEAU DE PORTE 1 PO AVEC CADRE DE 3/4 PO

- (A) Distance entre le bord de la porte et le côté de l'armoire : 2 3/8 po
- (B) Espacement entre le coin de la porte et les armoires adjacentes : 1 1/3 po

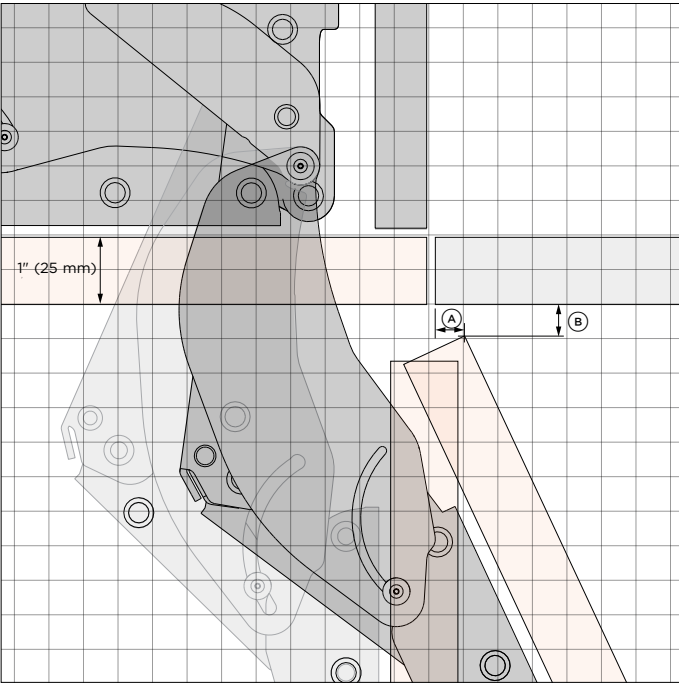

PANNEAU DE PORTE À RECOUVREMENT DE 1 PO


- (A) Distance entre le bord de la porte et le côté de l'armoire : 9/16 po
- (B) Espacement entre le coin de la porte et les armoires adjacentes : 15/32 po

REMARQUE : les largeurs des panneaux doivent être ajustées pour les panneaux de superposés.


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

PRÉPARATION DU PANNEAU PERSONNALISÉ

DIMENSIONS DES PANNEAUX

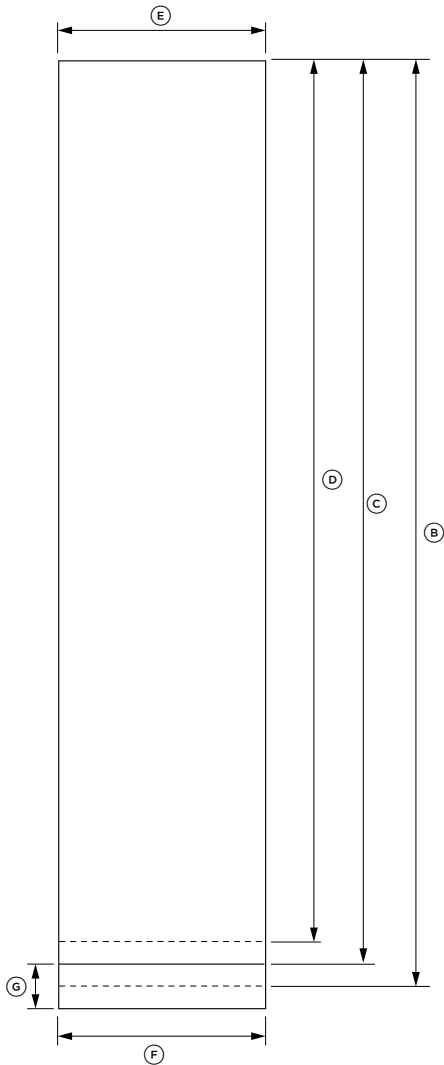

TROUS DE MONTAGE

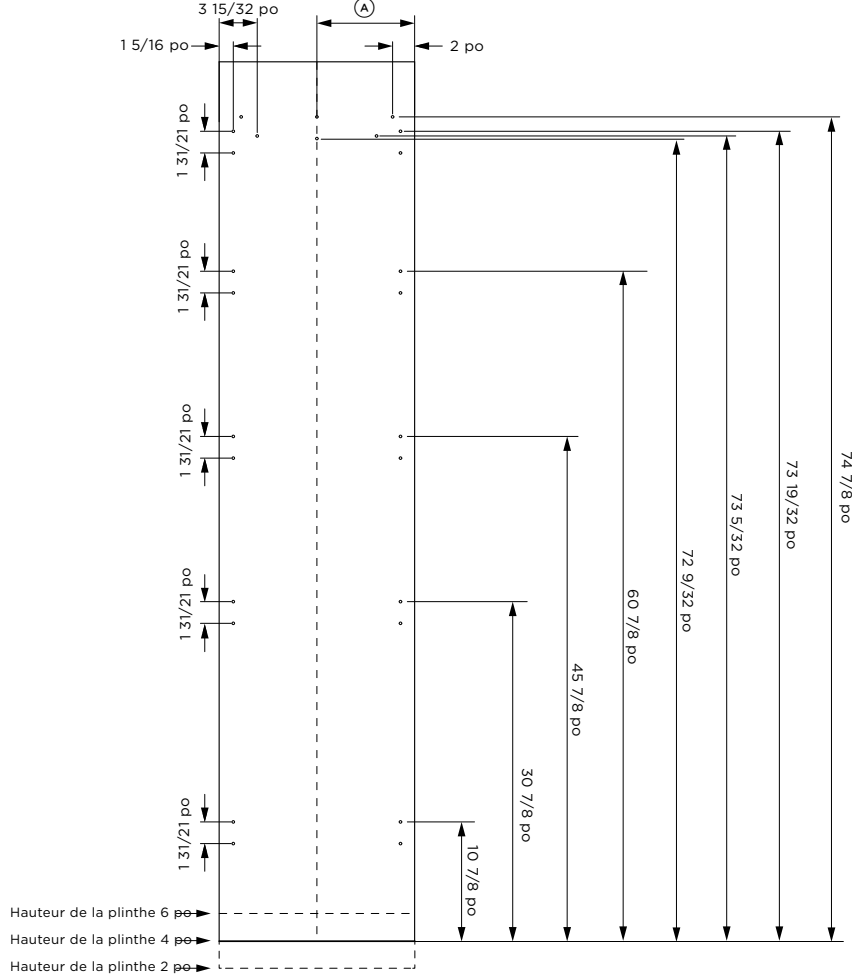

No. de modèle :		
Congélateur RS1884FRJE, RS1884FLJE		
Dimensions de panneau personnalisé	po	mm
A Ligne centrale du panneau		
Cavité simple pour modèle RS1884F	8 7/8	225.5
Cavité double/triple pour modèle RS1884F	29/32	226.5
B Hauteur du panneau de porte (standard de 4 po du plancher)		
	79 7/8	2029
C Hauteur du panneau de porte (2 po du plancher)*		
	81 7/8	2080
D Hauteur du panneau de porte (6 po du plancher)*		
	77 7/8	1978
E Largeur du panneau pour configuration simple RS1884F		
	17 3/4	451
F Largeur des panneaux pour configuration double/multiple RS1884F		
	27/32	453
G Largeur du coup de pied pour modèle RS1884		
	17 7/8	454
H Hauteur du coup-de-pied**		
	2 - 6	51-152
Épaisseur du panneau		
	min. 3/4	min 19

Dimensions de dégagement*	
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm


*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.

Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

TROUS DE MONTAGE

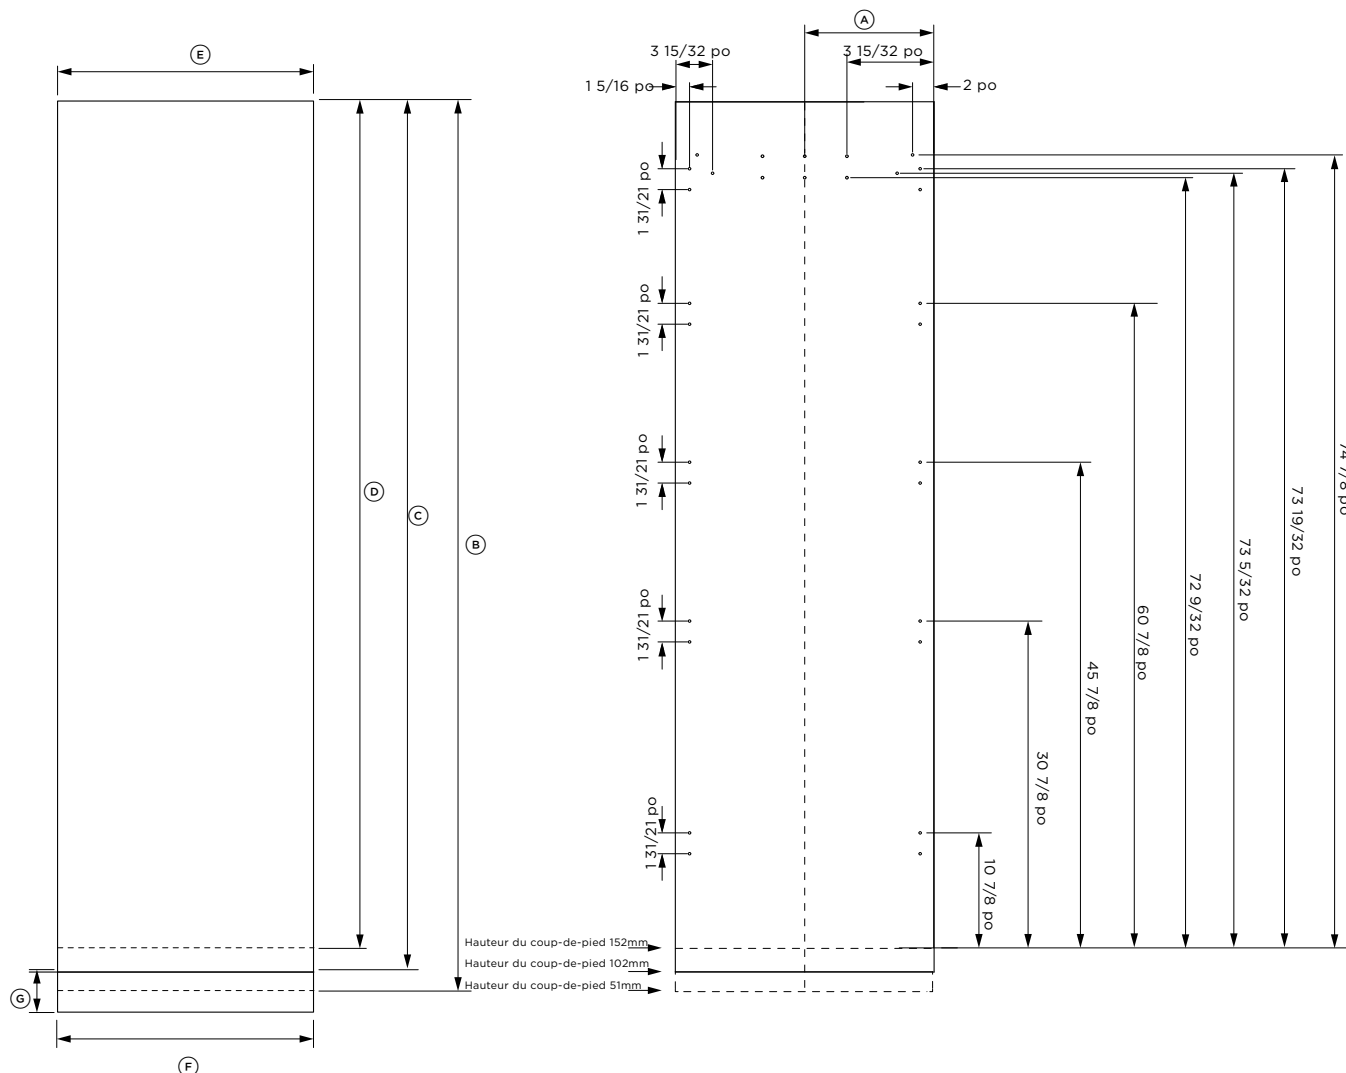

RS2484SRHE, RS2484SLHE, RS2484FRJE, RS2484FLJE
RS3084SRHE, RS3084SLHE, RS3084FRJE, RS3084FLJE

Dimensions de panneau personnalisé		po	mm
A	Ligne centrale du panneau		
	Cavité simple pour modèle RS2484	11 7/8 11	301,5
	Cavité double/triple pour modèle RS2484	29/32	302,5
	Cavité pour modèle simple RS3084	14 7/8 14	378
	Cavité pour modèles double/triple RS3084	15/16	379
B	Hauteur du panneau de porte (standard de 4 po du plancher)	79 7/8	2029
C	Hauteur du panneau de porte (2 po du plancher)*	81 7/8	2080
D	Hauteur du panneau de porte (6 po du plancher)*	77 7/8	1978
E	Largeur du panneau simple pour modèle RS3084	23 3/4 23	603
	Largeur des panneaux doubles/multiples pour modèle RS2484	13/16	605
	Largeur du panneau simple pour modèle RS3084	29 3/4 29	756
	Largeur des panneaux doubles/multiples pour modèle RS3084	27/32	758
F	Largeur du coup de pied pour modèle RS2484	23 7/8	606
	Largeur du coup-de-pied pour modèle RS3084	29 7/8	759
G	Hauteur du coup-de-pied**	2 - 6	51-152
	Épaisseur du panneau	min. 3/4	min 19

mm

Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm
---	----------------

*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.

**La hauteur du coup-de-pied peut varier en fonction de la hauteur du panneau et du système de ventilation.



Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.

----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

DIMENSIONS DES PANNEAUX

TROUS DE MONTAGE

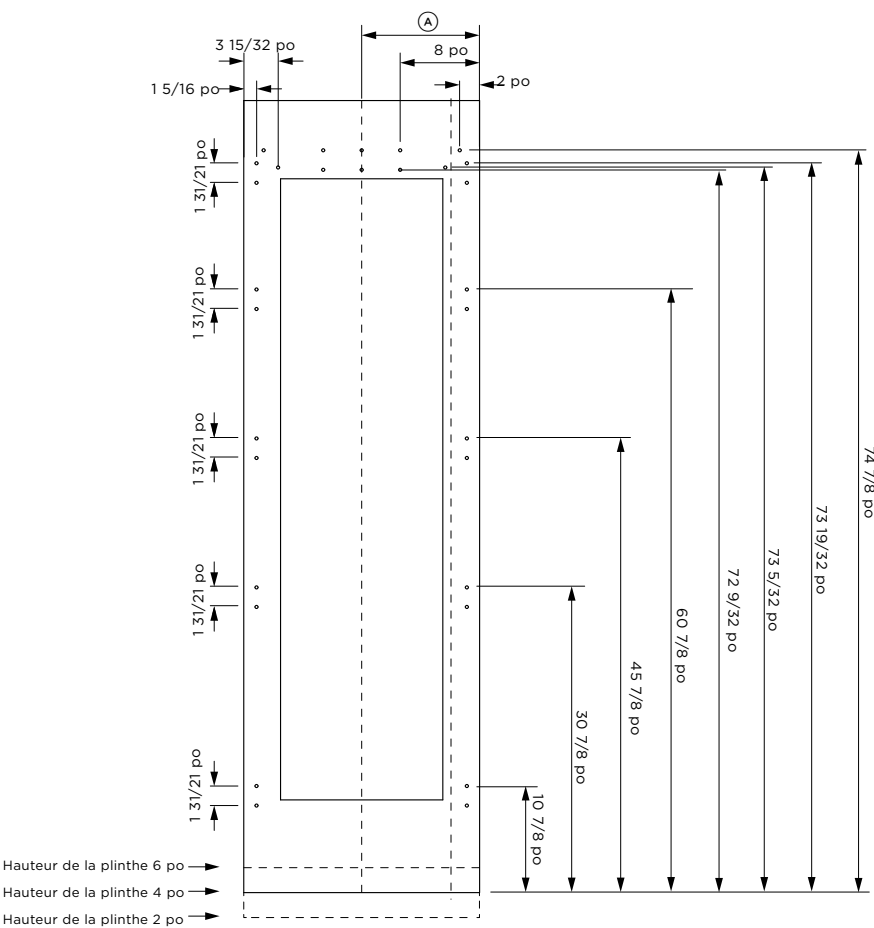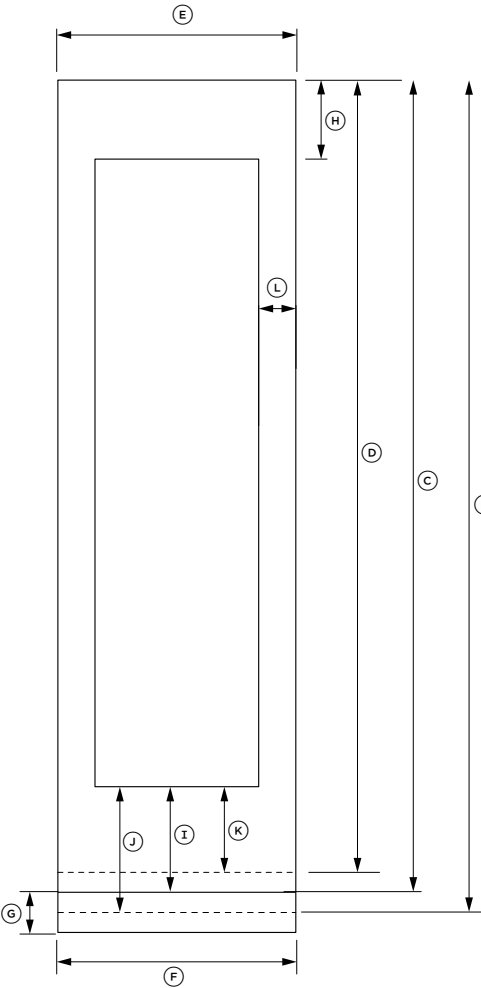

No. de modèle :

RS2484VL2K,
RS2484VR2K

Dimensions de panneau personnalisé	po	mm
A Ligne centrale du panneau - cavité simple - cavité double/triple	11 7/8 11 29/32	301,5 302,5
B Hauteur du panneau de porte (standard de 4 po du plancher)	79 7/8	2029
C Hauteur du panneau de porte (2 po du plancher)*	81 7/8	2080
D Hauteur du panneau de porte (6 po du plancher)*	77 7/8	1978
E Largeur du panneau simple Largeur des panneaux doubles/multiples	23 3/4 23 13/16	603 605
F Largeur du coup-de-pied	23 7/8	606
G Hauteur du coup-de-pied**	2 - 6	50-152
H Hauteur du cadre supérieur	7 7/8 - 11 7/8	200 - 302
I Hauteur du cadre inférieur (standard 4 po du plancher)	9 7/16	240
J Hauteur du cadre inférieur (2 po du plancher)	11 7/16	291
K Hauteur du cadre inférieur (6 po du plancher)	7 7/16	189
L Largeur des cadres latéraux (configuration simple) Largeur des cadres latéraux (configuration double/triple)	3 11/16 3 3/4	94 95
Épaisseur du panneau	min. 3/4	min 19

Dimensions de dégagement*

	mm
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm

*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.


**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.

Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.


----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

DIMENSIONS DES PANNEAUX

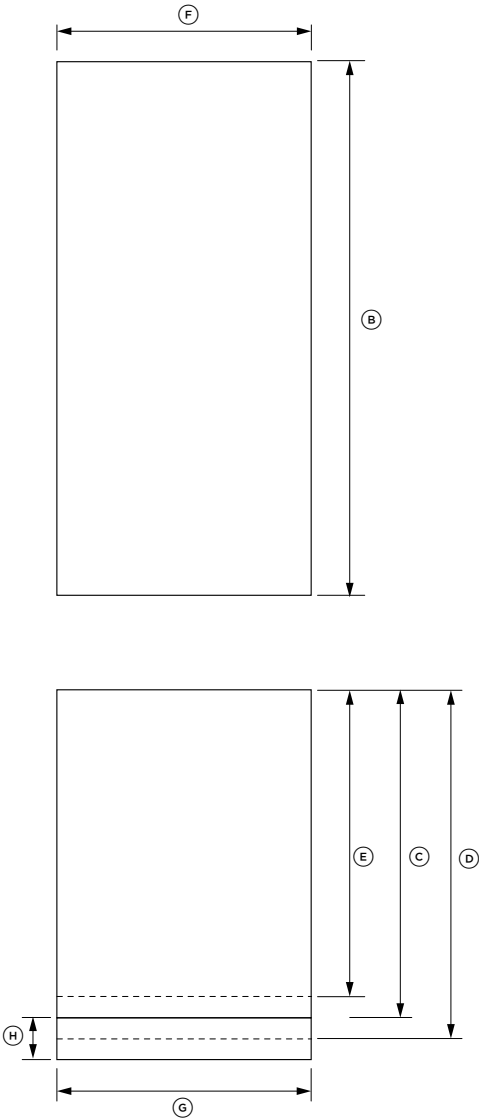


TROUS DE MONTAGE

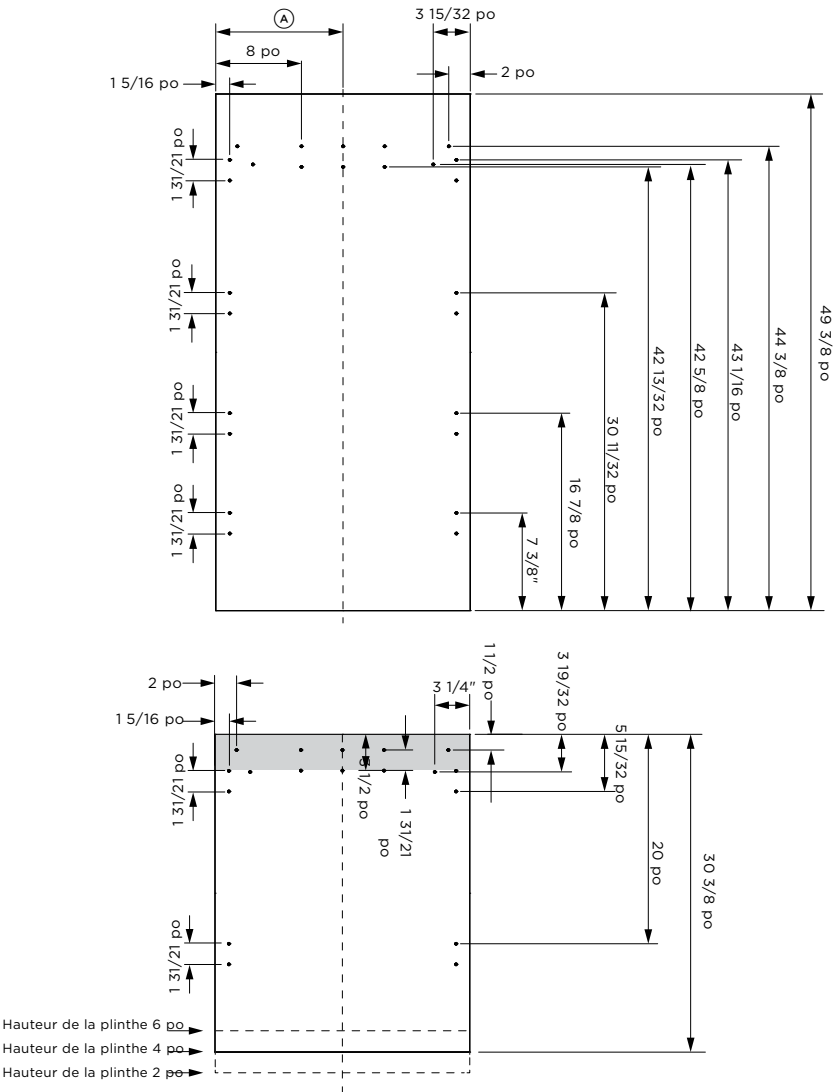

No. de modèle :		
RS2484WRUE, RS2484WLUE, RS3084WRUE, RS3084WLUE, RS3684WRUE, RS3684WLUE		
Dimensions de panneau personnalisé	po	mm
A Ligne centrale du panneau		
Cavité simple pour modèle RS2484W	11 7/8	301,5
Cavité double/triple pour modèle RS2484W	29/32	302,5
Cavité simple pour modèle RS3084W	14 7/8	378
Cavité double/triple pour modèle RS3084W	14 15/16	379
Cavité simple pour modèle RS3684W	17 7/8	454
Cavité double/triple pour modèle RS3684W	17 29/32	455
B Hauteur du panneau de porte	49 3/8	1254
C Hauteur de la façade de tiroir (standard 4 po du plancher)	30 3/8	772
D Hauteur de la façade de tiroir (2 po du plancher)*	32 3/8	822
E Hauteur de la façade de tiroir (6 po du plancher)*	28 3/8	721
F Largeur du panneau simple pour modèle RS3084	23 3/4	603
	23 11/16	605
Largeur du panneau simple pour modèle RS3084	29 3/4	756
	27/32	758
Largeur du panneau simple pour modèle RS3684W	35 3/4	908
	13/16	910
G Largeur du coup de pied pour modèle RS2484	23 7/8	606
Largeur du coup-de-pied pour modèle RS3084	29 7/8	759
Largeur du coup-de-pied pour modèle RS3684	35 7/8	911
H Hauteur du coup-de-pied**	2 - 6	51-152
Épaisseur du panneau	min. 3/4	min 19
Dimensions de dégagement*		mm
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm	
*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.		
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.		
Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.		
----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT		
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES		
----- INDIQUE LA DÉCOUPE		
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com		

DIMENSIONS DES PANNEAUX

TROUS DE MONTAGE

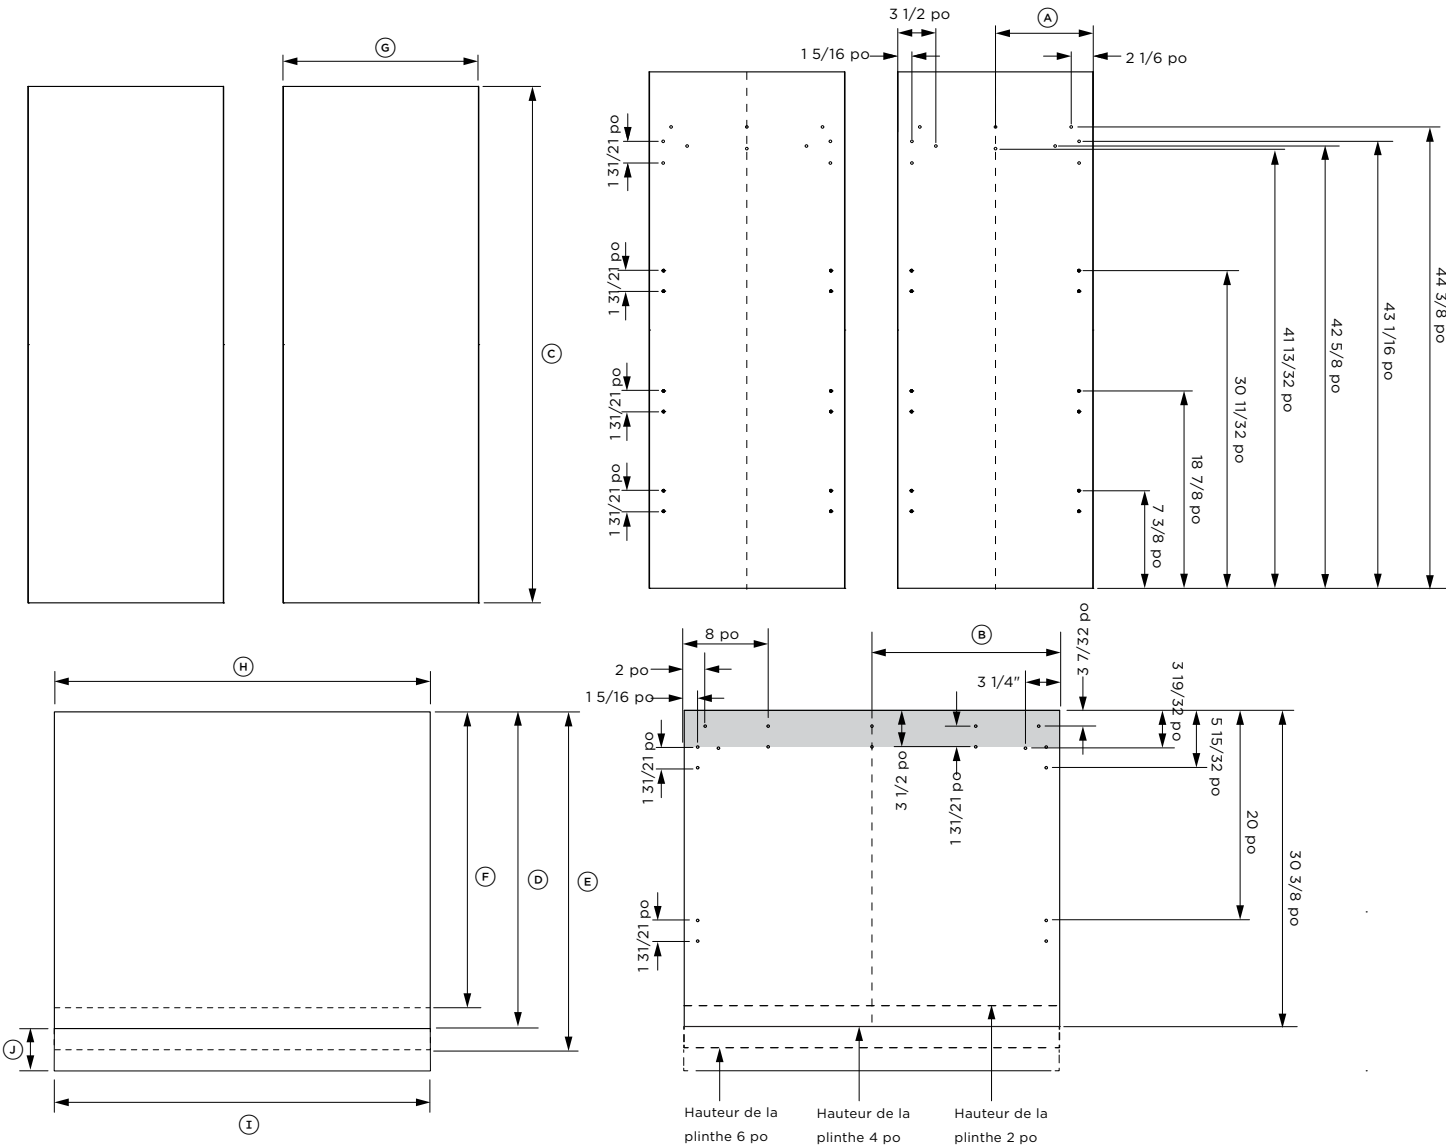

No. de modèle :

RS3684AUVE

Dimensions de panneau personnalisé	po	mm
A Ligne centrale du panneau de porte - cavité simple	8 7/8 8	226
Ligne centrale du panneau de porte - Cavité double	15/16	226,75
B Ligne centrale de la façade de tiroir - Cavité simple	17 7/8 17	454
Ligne centrale de la façade de tiroir - cavité double	29/32	455
C Hauteur du panneau de porte	49 3/8	1254
D Hauteur de la façade de tiroir (standard 4 po du plancher)	30 11/32	772
E Hauteur de la façade de tiroir (2 po du plancher)*	32 3/8	822
F Hauteur de la façade de tiroir (6 po du plancher)*	28 3/8	721
G Largeur du panneau de porte unique - cavité unique	17 13/16	452.5
Largeur du panneau de porte unique - cavité double	17 27/32	453.5
H Largeur de la façade de tiroir unique	35 3/4 35	908
Largeur de la façade de tiroir double	13/16	910
I Largeur du coup-de-pied	35 7/8	911
J Hauteur du coup-de-pied**	2 - 6	51-152
Épaisseur du panneau	min. 3/4	min 19

Dimensions de dégagement*	mm
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm


*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.
**La hauteur du coup-de-pied peut varier en fonction de la hauteur du panneau et du système de ventilation.

Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

RACCORDEMENTS

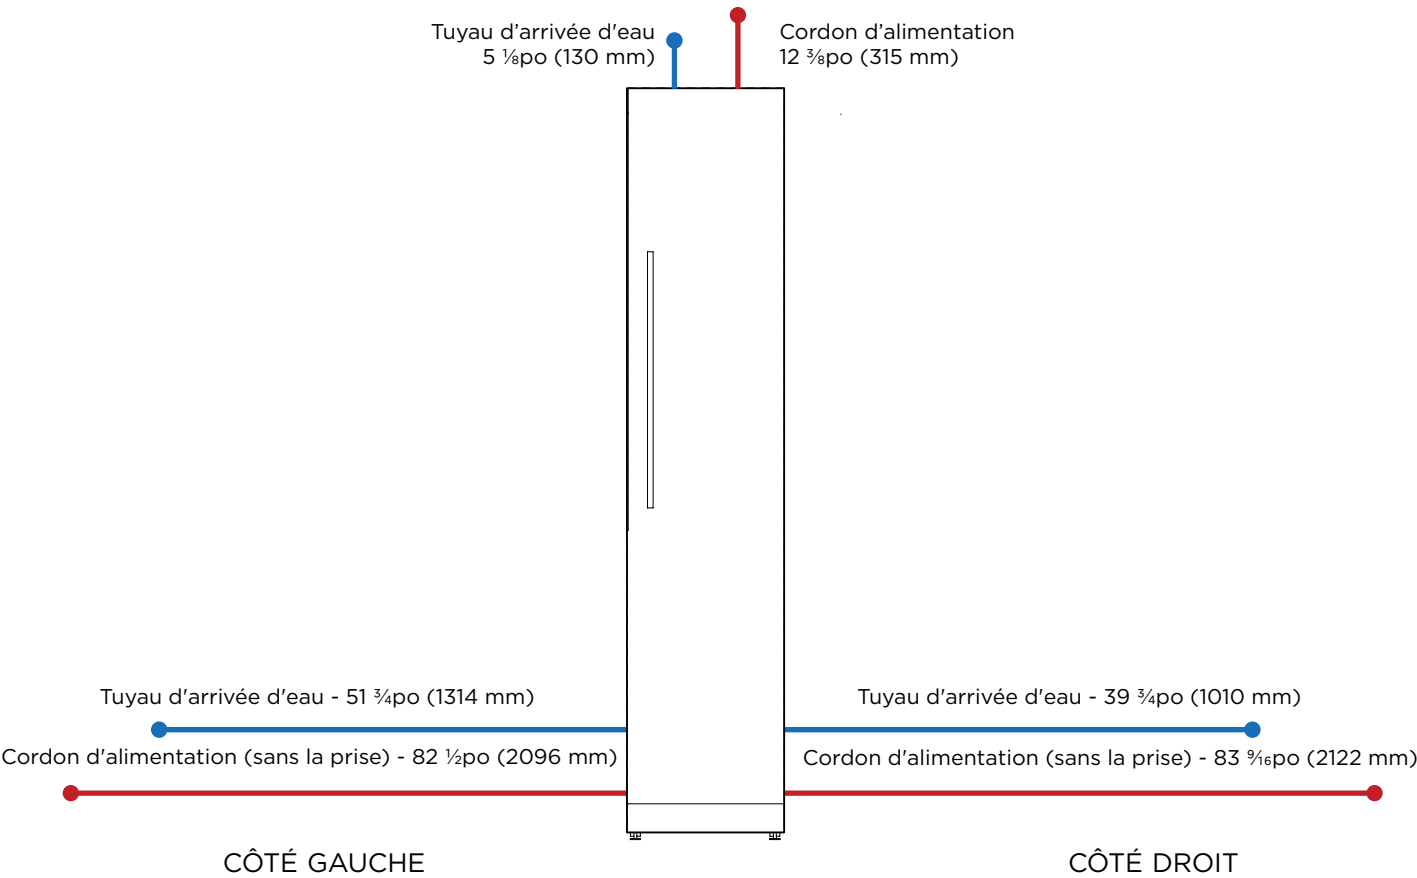


Spécifications électriques / de plomberie

Spécifications	
Alimentation électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Service	Circuit de 10 A
Plomberie	
Alimentation	AU /NZ 1/2 po (12,7 mm) tuyau en acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau GB/EU/CN 3/4 po (19 mm) tuyau en acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20 °C (68 °F)

REMARQUE : Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur.

- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

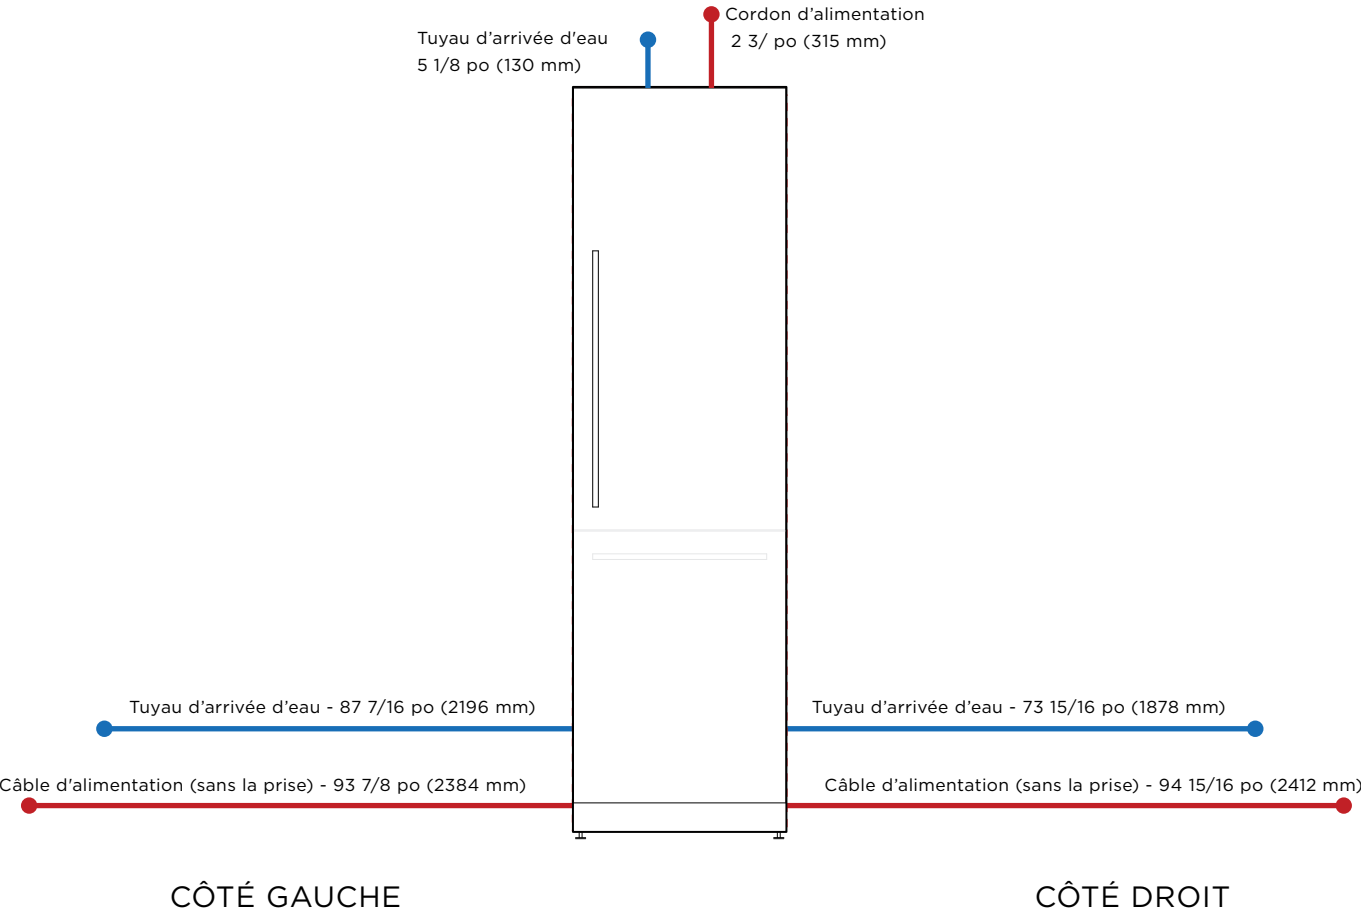

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Numéro de modèle

RS2484SRHE, RS2484SLHE, RS2484FRJE, RS2484FLJE, RS2484WRUE, RS2484WLUE, RS2484VL2K, RS2484VR2K

Alimentation électrique

Alimentation	230 V, 50 Hz
Service	10 A


Plomberie

Alimentation	Tuyau en acier inoxydable tressé 1/2 po (12,7 mm) AU/NZ avec adaptateur de tuyau
	Tuyau en acier inoxydable tressé 3/4 po (19 mm) GB/EU/CN avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20 °C (68 °F)

REMARQUE : les raccords peuvent être placés dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur.

- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

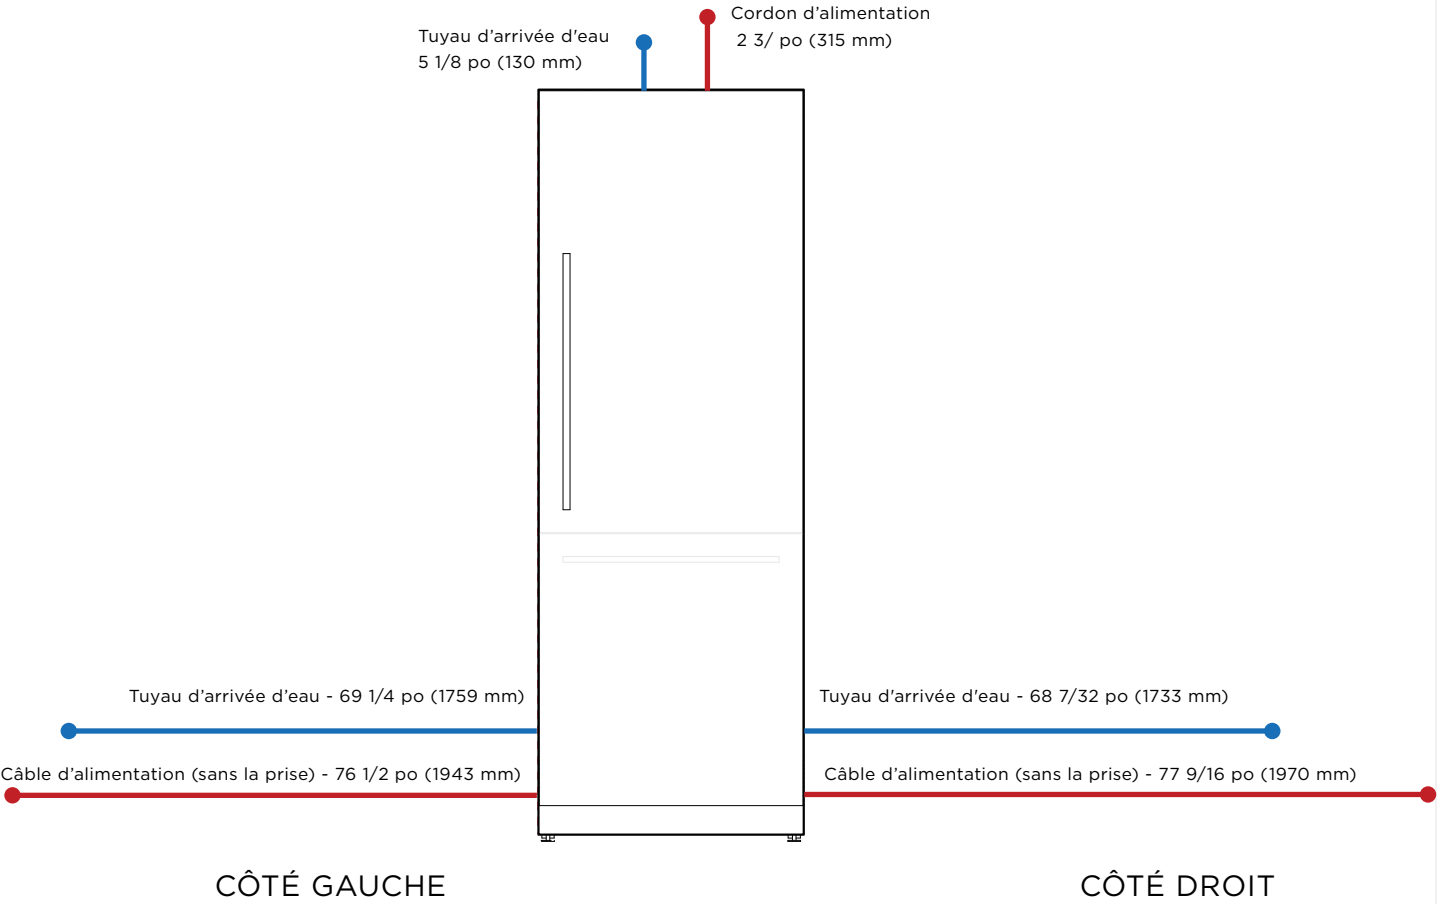

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Numéro de modèle

RS3084SRHE, RS3084SLHE, RS3084FRJE, RS3084FLJE, RS3084WRUE, RS3084WLUE

Alimentation électrique

Alimentation	230 V, 50 Hz
Service	10 A


Plomberie

Alimentation	Tuyau en acier inoxydable tressé 1/2 po (12,7 mm) AU/NZ avec adaptateur de tuyau
	Tuyau en acier inoxydable tressé 3/4 po (19 mm) GB/EU/CN avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20 °C (68 °F)

REMARQUE : les raccords peuvent être placés dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

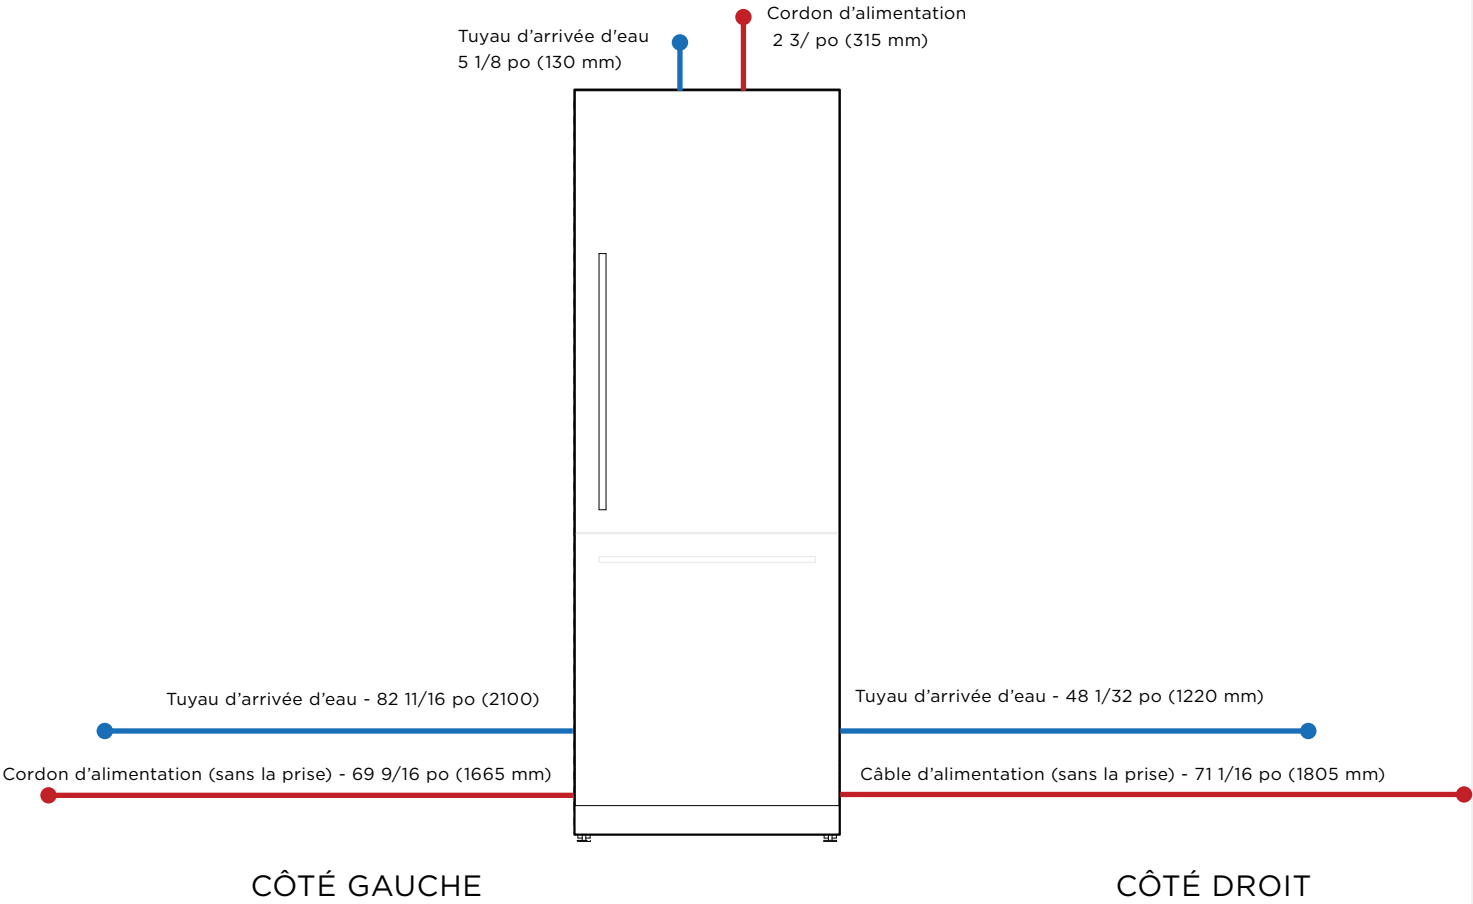

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Numéro de modèle

RS3684WRUVE, RS3684WLUVE, RS3684AUVE

Alimentation électrique

Alimentation 230 V, 50 Hz

Service 10 A

Plomberie

Alimentation Tuyau en acier inoxydable tressé 1/2 po (12,7 mm) AU/NZ avec adaptateur de tuyau

Tuyau en acier inoxydable tressé 3/4 po (19 mm) GB/EU/CN avec adaptateur de tuyau

Pression min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20 °C (68 °F)

REMARQUE : les raccordements peuvent être placés dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

