




Cooking enthusiasts and experts alike love the superior performance, refined look, and thoughtful details that set Broan range hoods apart. This pro-style range hood's unique, stylish design quickly creates a signature look and focal point in any personalized kitchen.

| SIZE | STAINLESS | GREASE FILTERS<br>(replacement) |
|------|-----------|---------------------------------|
| 30"  | E6430SSM  | SV17600 (8.84" X 9.8")          |
| 36"  | E6436SSM  | SV17603 (11.84" X 9.8")         |


| FEATURES                                                    |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Max. Blower CFM†                                            | 650 CFM                                                                    |
| Control type                                                | Rotary Switch - 4 Speed Blower                                             |
| Heat Sentry™                                                | yes                                                                        |
| ADA Capable                                                 | no                                                                         |
| Lighting                                                    | 2-level LED modules (Qty. 3 included)<br>3 W per module, color temp 3000 K |
| Grease Filters                                              | Baffle Filters (Qty. depends on model)                                     |
| ENERGY STAR®                                                | no                                                                         |
| Code Ready Technology                                       | 400 CFM                                                                    |
| AC INPUT                                                    |                                                                            |
| 120 V, 60 Hz - 3.3 AMPS                                     |                                                                            |
| OPTIONAL ACCESSORIES                                        |                                                                            |
| Power Cord Kit                                              | HCK44                                                                      |
| Make-up Air Dampers                                         | MD6TU, MD8TU and MD10TU                                                    |
| MOUNTING HEIGHT                                             |                                                                            |
| Min 24 in. for electrical range<br>Min 30 in. for gas range |                                                                            |
| INSTALLATION REQUIREMENTS                                   |                                                                            |
| Electrical Connection                                       | Direct Wire or Cord Kit                                                    |
| Duct Size:                                                  | Damper 3-1/4" x 10" (included)                                             |
|                                                             | Damper 8" - round (included)                                               |
| Duct Direction:                                             | Vertical or Horizontal                                                     |
| LIMITED WARRANTY                                            |                                                                            |
| 1-year<br>(See website for full warranty text.)             |                                                                            |
| FOR INDOOR USE ONLY                                         |                                                                            |

† Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified.

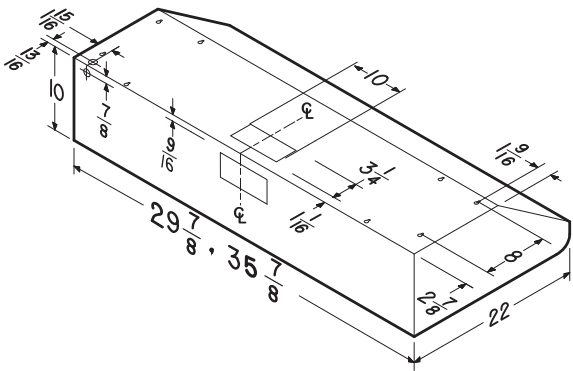

| HVI PERFORMANCE |                           |       |          |           |      |     |          |           |                    |                   |
|-----------------|---------------------------|-------|----------|-----------|------|-----|----------|-----------|--------------------|-------------------|
| Models          | Duct Size and Orientation | Sones |          |           |      | CFM |          |           |                    |                   |
|                 |                           | Low   | Med. Low | Med. High | High | Low | Med. Low | Med. High | High 0.25 in. w.g. | High 0.1 in. w.g. |
| E6430SSM        | 8" Round - Vertical       | <0.3  | 0.9*     | 3.0*      | 10.0 | 130 | 190*     | 300*      | 560                | 590               |
| E6436SSM        | 3-1/4" x 10" - Vertical   | <0.3  | 0.8*     | 3.0*      | 9.5  | 130 | 180*     | 290*      | 550                | 570               |
|                 | 3-1/4" x 10" - Horizontal | <0.3  | 0.7*     | 3.0*      | 9.5  | 120 | 170*     | 280*      | 540                | 560               |

\* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

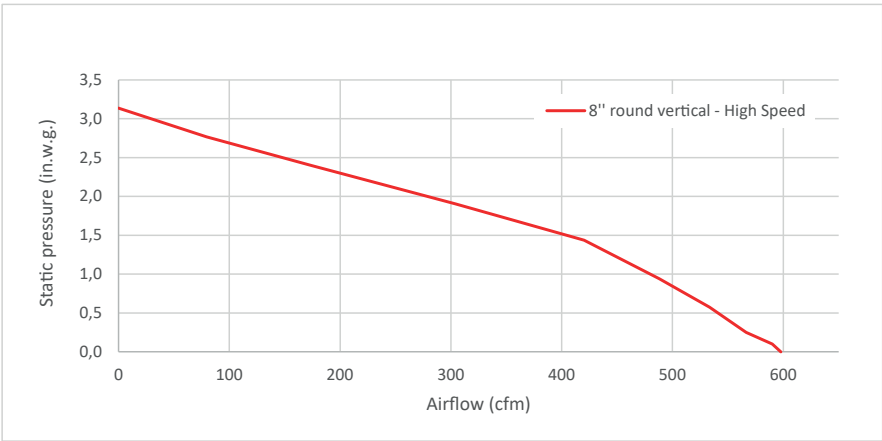

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

Les passionnés de cuisine et les experts apprécient la performance supérieure, le caractère raffiné et les détails fonctionnels qui font la distinction des hottes Broan. Cette hotte de style professionnel au design unique et affirmé deviendra rapidement le centre d'intérêt et la signature d'un espace cuisine personnalisé.

| LARGEUR | INOX     | FILTRES À GRAISSES<br>(remplacement) |
|---------|----------|--------------------------------------|
| 30 po   | E6430SSM | SV17600 (8,84 po X 9,8 po)           |
| 36 po   | E6436SSM | SV17603 (11,84 po X 9,8 po)          |

| CARACTÉRISTIQUES                    |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance max. du ventilateur†      | 650 pi³/min                                                                                |
| Type de commande                    | Bouton rotatif - à 4 vitesses                                                              |
| Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup> | oui                                                                                        |
| Capacité ADA                        | non                                                                                        |
| Éclairage                           | Modules DEL à 2 intensités (qte 3 inclus)<br>3 W par module, couleur de température 3000 K |
| Filtres à graisses                  | Filtres à chicanes (Qté selon le modèle)                                                   |
| ENERGY STAR®                        | non                                                                                        |
| Code Ready Technology               | 400 pi³/min                                                                                |

#### ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 3,3 A

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Ensemble cordon d'alimentation | HCK44                  |
| Dispositifs d'apport d'air     | MD6TU, MD8TU et MD10TU |

#### HAUTEUR DE MONTAGE

Min 24 po pour four électrique  
Min 30 po pour four à gaz

#### EXIGENCES D'INSTALLATION


|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Raccordement électrique | Direct ou cordon d'alimentation                               |
| Dimensions du conduit:  | Volet 3-1/4 po x 10 po (inclus)<br>Volet 8 po - rond (inclus) |
| Orientation de sortie:  | Verticale ou horizontale                                      |

#### GARANTIE LIMITÉE

1 an  
(Voir le site web pour le texte complet de la garantie.)

#### POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

† La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.

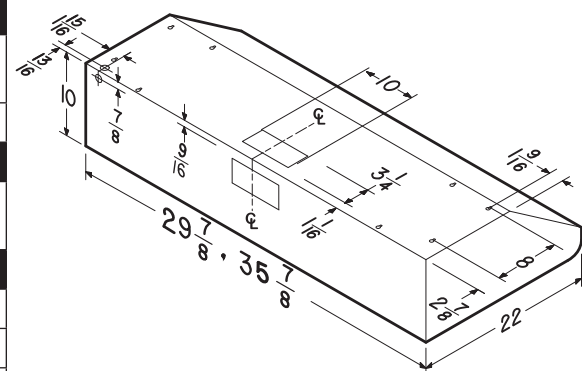


Les dimensions indiquées sont en pouces.



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.

| RENDEMENT HVI |                                      |       |               |               |       |         |               |               |                     |                    |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------------|---------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Modèles       | Dimensions du conduit et orientation | Sones |               |               |       | pi³/min |               |               |                     |                    |
|               |                                      | Basse | Moyenne-Basse | Moyenne-Haute | Haute | Basse   | Moyenne-Basse | Moyenne-Haute | Haute 0,25 po d'eau | Haute 0,1 po d'eau |
| E6430SSM      | 8 po rond - verticale                | <0,3  | 0,9*          | 3,0*          | 10,0  | 130     | 190*          | 300*          | 560                 | 590                |
| E6436SSM      | 3-1/4 po x 10 po - verticale         | <0,3  | 0,8*          | 3,0*          | 9,5   | 130     | 180*          | 290*          | 550                 | 570                |
|               | 3-1/4 po x 10 po - horizontale       | <0,3  | 0,7*          | 3,0*          | 9,5   | 120     | 170*          | 280*          | 540                 | 560                |

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

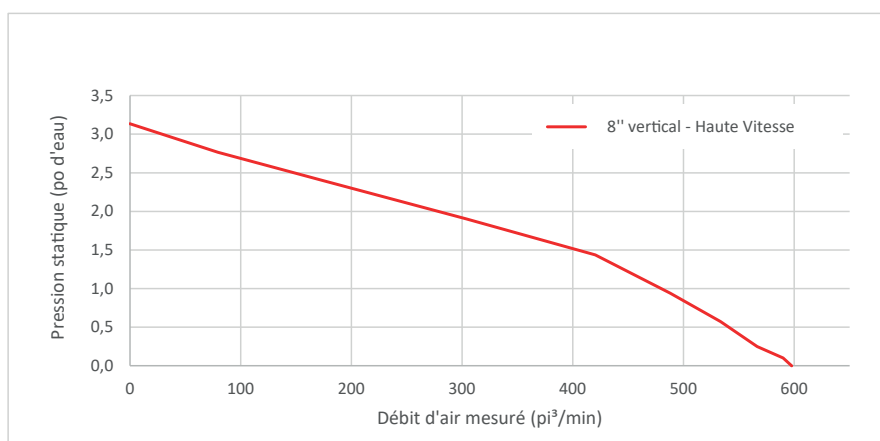

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.