

LAVAJILLAS INTEGRADO

---

# GUÍA DE PLANIFICACIÓN

---

LAVAJILLAS INTEGRADO SERIE 7 | DW24U2I3

LAVAJILLAS INTEGRADO SERIE 7 ALTO | DW24UT2I3

**INTRODUCCIÓN**

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

**ASISTENCIA**

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.

**designsupport@fisherpaykel.com**

**NOTAS**

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) para obtener la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.

Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web.

**ÍNDICE**

DISEÑO CONCEPTUAL	PÁGINA	DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA	DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
<b>GUÍA DE ESPECIFICACIONES</b>		<b>HOJAS DE DATOS</b>		<b>CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN</b>	
DW24U2I3 Lavavajillas integrado	<b>4</b>	DW24U2I3 Lavavajillas integrado	<b>9</b>	Descripción general de la dimensión	<b>14</b>
DW24UT2I3 Lavavajillas alto integrado	<b>6</b>	DW24U2I3 Paneles de puertas	<b>10</b>	Preparación de panel personalizado	<b>15</b>
		DW24UT2I3 Lavavajillas alto integrado	<b>11</b>	Requisitos de los gabinetes	<b>16</b>
		DW24UT2I3 paneles de puertas	<b>12</b>	Servicio	<b>17</b>

# **GUÍA DE ESPECIFICACIONES**

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

Cumple con ADA para instalaciones de menor altura, este modelo integrado ofrece un rendimiento silencioso y una carga flexible para hasta 16 cubiertos. Al final del ciclo, la puerta se abre automáticamente para liberar vapor, mientras que la tecnología AirCurtain crea una barrera protectora para proteger los gabinetes circundantes. Con una instalación sencilla, conectividad SmartHQ™ y un estilo compatible con paneles, es ideal para cocinas modernas.

**FUNCIONES**

- ① Diseño conforme a ADA adecuado para alturas de banco más bajas e instalaciones accesibles
- ② El funcionamiento silencioso es compatible con entornos de cocina abiertos y minimalistas
- ③ El diseño integrable permite una integración perfecta con los gabinetes circundantes
- ④ Se adapta hasta a 16 cubiertos gracias a sus rejillas flexibles y su práctica tercera rejilla
- ⑤ Instalación directa, con alineación simple del panel y especificaciones claras
- ⑥ Certificado como Energy Star de máxima eficiencia
- ⑦ Rejilla central con ajuste y púas plegables con ajuste de inclinación para una carga versátil
- ⑧ La puerta se abre automáticamente al finalizar el ciclo para liberar el vapor y optimizar el secado.
- ⑨ La tecnología AirCurtain protege los gabinetes al dirigir el vapor lejos de la encimera
- ⑩ Wifi habilitado para monitoreo y control remoto mediante la aplicación SmartHQ™

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO****DW24U2I3**

Lavavajillas integrado Serie 7

**ACCESORIOS**

## ADDW24PX

Panel de puerta para lavavajillas integrado

## AHD5-OBDD-60S

Manija fina cuadrada contemporánea, 24"

## AHS-OBDD-60S

Manija redonda contemporánea, 24"

## AHP3-DWDD-SX

Manija redonda profesional al ras de acero inoxidable, 24"

## AHP3DDD24DC

Manija profesional redonda al ras de cobre oscuro, 24"

## AHP3DDD24BA

Manija profesional redonda al ras de latón P3, 24"

## AHCL-DDDW-24X

Kit de manija redonda clásica, 24"

## AHD7DDD24B

Manija negra cepillada contemporánea, 24"

## AHD7DDD24S

Manija de plata cepillada contemporánea, 24"

## AHM1DDD24B

Manija negra minimalista, 24"

## AHM1DDD24G

Manija gris minimalista, 24"

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

## ESPECIFICACIONES

## Número de modelo

DW24U2I3 Lavavajillas integrado Serie 7

## Peso

Con embalaje 124 lb (56 kg)

Sin embalaje 108 lb (49 kg)

## Sistema eléctrico

Servicio dedicado (A)\* 10

Potencia nominal (W) 1200

Suministro (Hz) 60

Voltaje (V) 100/120


Conexión Cableado fijo, cable flexible

## Plomería

Conexión Válvula de entrada de 3/4" BSP


Presión 30 kPa - 1000 kPa

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

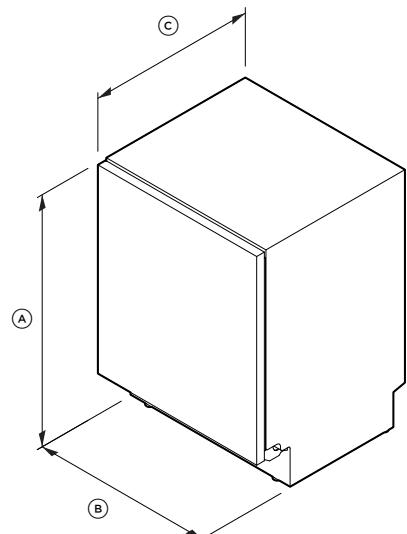

VISTA ISOMÉTRICA

## DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

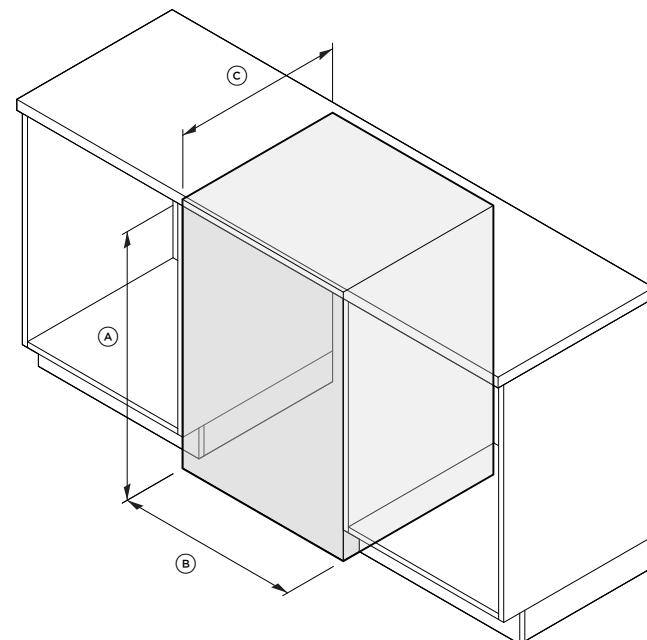

VISTA ISOMÉTRICA

## Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura del producto*	32 5/16 - 34 5/8	820 - 880
Ⓑ Ancho del producto	23 9/16	598
Ⓒ Profundidad del producto**	22 1/16	560

\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.

\*\*Sin incluir el panel frontal y la manija

## Dimensiones de la cavidad

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura interior mínima de la cavidad	32 5/16	820
Ⓑ Ancho interior mínimo de la cavidad	23 5/8	600
Ⓒ Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 1/16	560

\*\*Sin incluir el panel frontal y la manija

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

Diseñado para una integración perfecta, este modelo alto ofrece un rendimiento silencioso y carga flexible para hasta 16 servicios. Al final del ciclo, la puerta se abre automáticamente para liberar vapor, mientras que la tecnología AirCurtain crea una barrera protectora para proteger los gabinetes circundantes. Con una instalación sencilla, conectividad SmartHQ™ y un estilo compatible con paneles, es ideal para cocinas modernas.

**FUNCIONES**

- ① El funcionamiento silencioso es compatible con entornos de cocina abiertos y minimalistas
- ② En el modelo alto pueden colocarse hasta 16 servicios para mayor capacidad y conveniencia
- ③ El diseño integrable permite una integración perfecta con los gabinetes circundantes
- ④ Instalación directa, con alineación simple del panel y especificaciones claras
- ⑤ Reconocido como el más eficiente de Energy Star
- ⑥ Tercer estante, estante central ajustable y púas plegables para una carga flexible
- ⑦ Las púas con ajuste en inclinación permiten espacio para tazones profundos y vajillas más grandes
- ⑧ La puerta se abre automáticamente al finalizar el ciclo para liberar el vapor y optimizar el secado.
- ⑨ La tecnología AirCurtain protege los gabinetes al dirigir el vapor lejos de la encimera
- ⑩ Wifi habilitado para monitoreo y control remoto mediante la aplicación SmartHQ™

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO****DW24UT2I3**

Lavavajillas integrado Serie 7 alto

**ACCESORIOS**

## ADDW24TPX

Panel de puerta para lavavajillas alto integrado

## AHD5-OBDD-60S

Manija fina cuadrada contemporánea, 24"

## AHS-OBDD-60S

Manija redonda contemporánea, 24"

## AHP3-DWDD-SX

Manija redonda profesional al ras de acero inoxidable, 24"

## AHP3DDD24DC

Manija profesional redonda al ras de cobre oscuro, 24"

## AHP3DDD24BA

Manija profesional redonda al ras de latón P3, 24"

## AHCL-DDDW-24X

Kit de manija redonda clásica, 24"

## AHD7DDD24B

Manija negra cepillada contemporánea, 24"

## AHD7DDD24S

Manija de plata cepillada contemporánea, 24"

## AHM1DDD24B

Manija negra minimalista, 24"

## AHM1DDD24G

Manija minimalista gris, 24"

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

## ESPECIFICACIONES

## Número de modelo

DW24UT2I3 Lavavajillas integrado Serie 7 alto

## Peso

Con embalaje 128 lb (58 kg)

Sin embalaje 110 lb (50 kg)

## Sistema eléctrico

Servicio dedicado (A)\* 10

Potencia nominal (W) 1200

Suministro (Hz) 60

Voltaje (V) 100/120


Conexión Cableado fijo, cable flexible

## Plomería

Conexión Válvula de entrada de 3/4" BSP


Presión 30 kPa - 1000 kPa

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

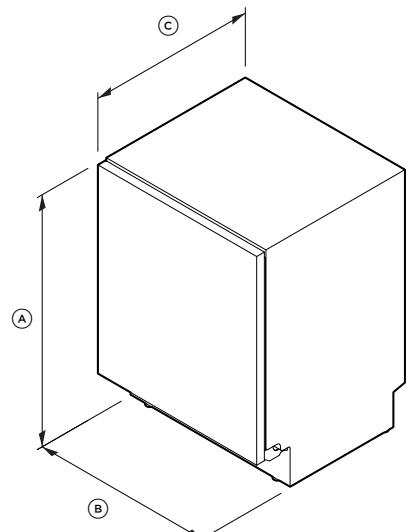

VISTA ISOMÉTRICA

## DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

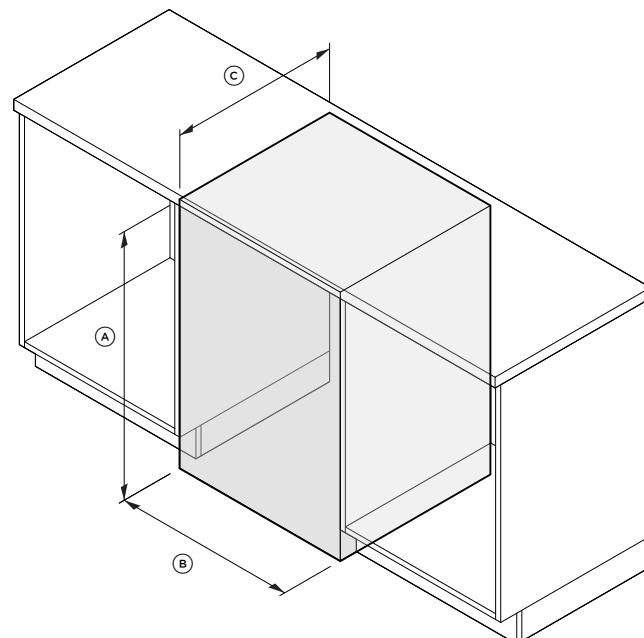

VISTA ISOMÉTRICA

## Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
(A) Altura del producto*	33 3/4 - 36 1/16	857 - 917
(B) Ancho del producto	23 9/16	598
(C) Profundidad del producto**	22 1/16	560

\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.

\*\*Sin incluir el panel frontal y la manija


## Dimensiones de la cavidad

	pulgadas	mm
(A) Altura interior mínima de la cavidad	33 3/4	857
(B) Ancho interior mínimo de la cavidad	23 5/8	600
(C) Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 1/16	560

\*\*Sin incluir el panel frontal y la manija

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

## **HOJAS DE DATOS**

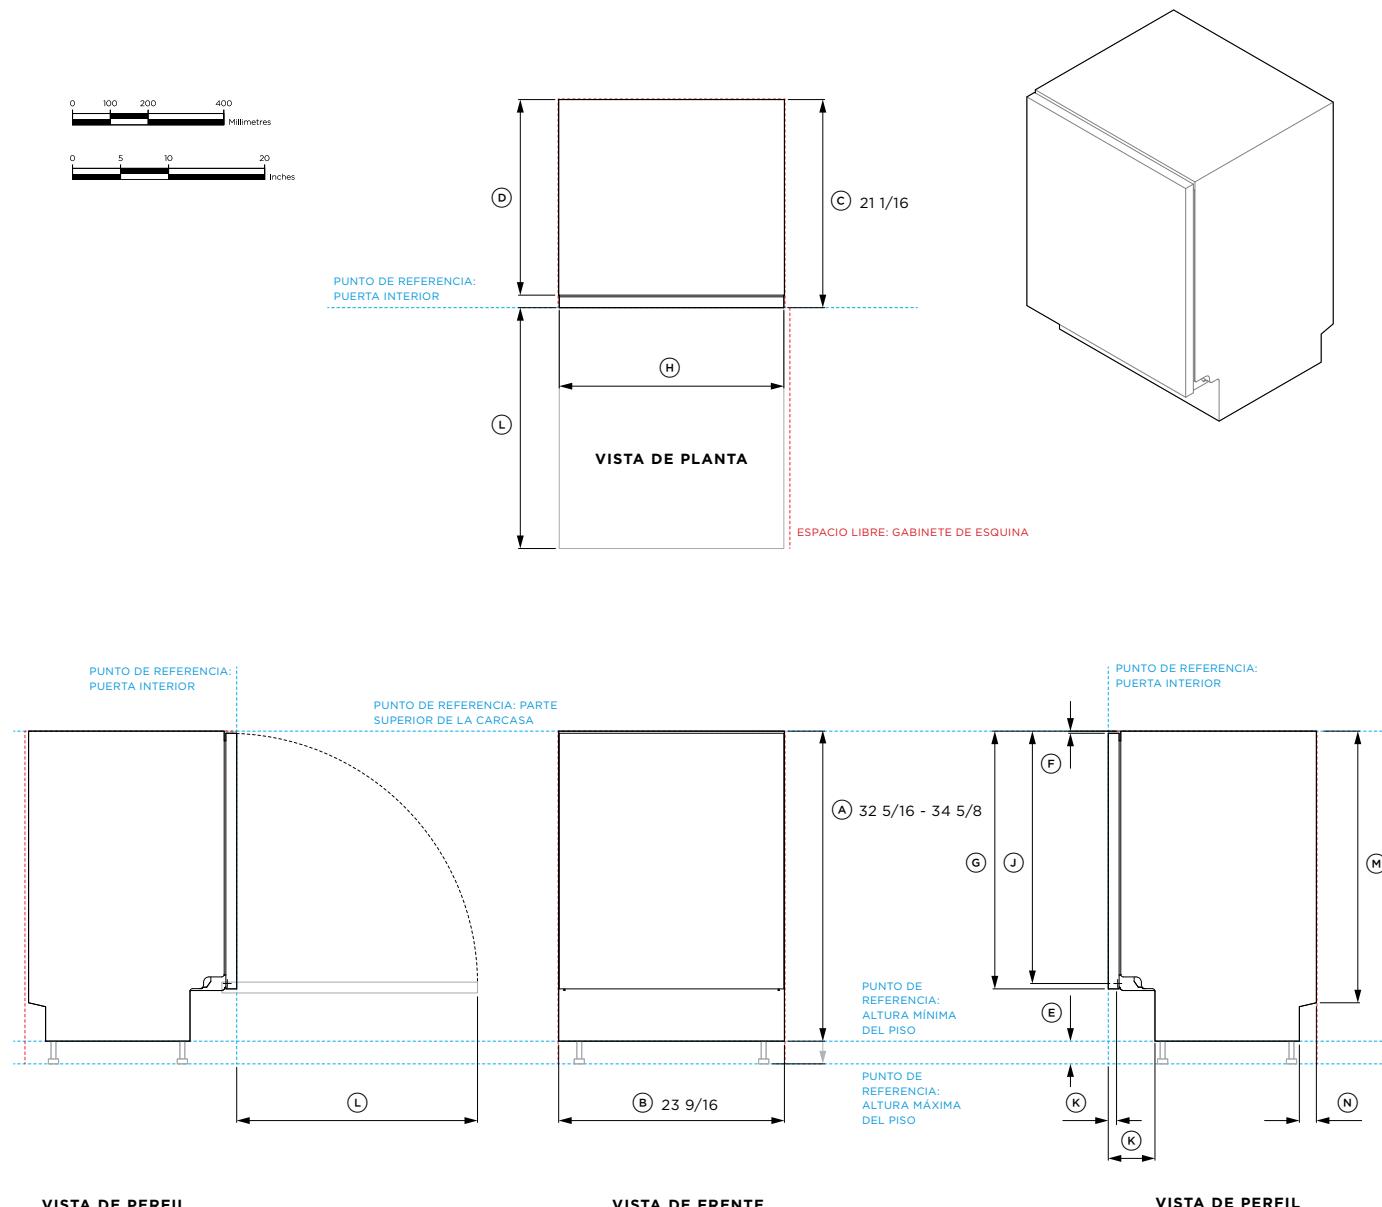**N.º de modelo:****DW24U2I3** Lavajillas integrado Serie 7**Se muestra con:**

No se muestra ningún panel de puerta; consulte las páginas siguientes

**Dimensiones del producto**

	<b>pulgadas</b>	<b>mm</b>
(A) Altura total del producto*	32 5/16 - 34 5/8	820 - 880
(B) Ancho total del producto**	23 9/16	598
(C) Profundidad absoluta del producto	22 1/16	560
(D) Profundidad de la carcasa	20 3/8	518
(E) Altura de las patas ajustables*	0 - 2 3/8	0 - 60
(F) Desde la parte superior de la puerta interior hasta la parte superior de la carcasa	1/4	6
(G) Base de la puerta interior a la parte superior de la carcasa	26 7/8	682
(H) Ancho de la puerta interior	23 3/8	594
(I) Profundidad del hueco del zócalo desde la parte delantera de la puerta interior	4 3/4	120
(J) Pivote de la puerta desde la parte superior de la carcasa	26 5/16	668
(K) Pivote de la puerta desde el frente de la puerta interior	1	25
(L) Profundidad de la puerta interior abierta	30	637
(M) Altura desde la parte superior del corte de servicio hasta la parte superior de la carcasa	29 11/16	718
(N) Profundidad del recorte de servicio en la carcasa	1 3/4	45

\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.

\*\*Excluyendo los sellados laterales

**Dimensiones de la cavidad**

	<b>pulgadas</b>	<b>mm</b>
Altura mínima de la cavidad	32 5/16	820
Ancho mínimo de la cavidad	23 5/8	600
Profundidad mínima de la cavidad*	22 1/16	560
Espacio libre mínimo al gabinete de esquina	1/2	13



\*Sin incluir el panel frontal y la manija

— INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

- - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

- - - INDICA RECORTE

**NOTA IMPORTANTE:** En esta guía, las dimensiones pueden variar en  $\pm 1/16''$  (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

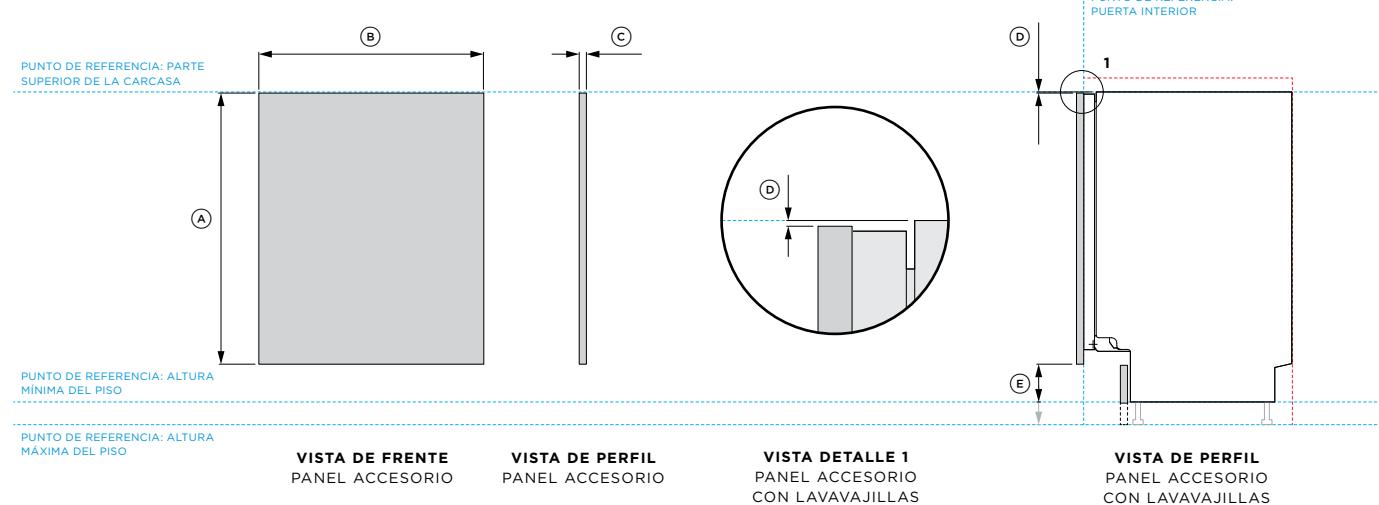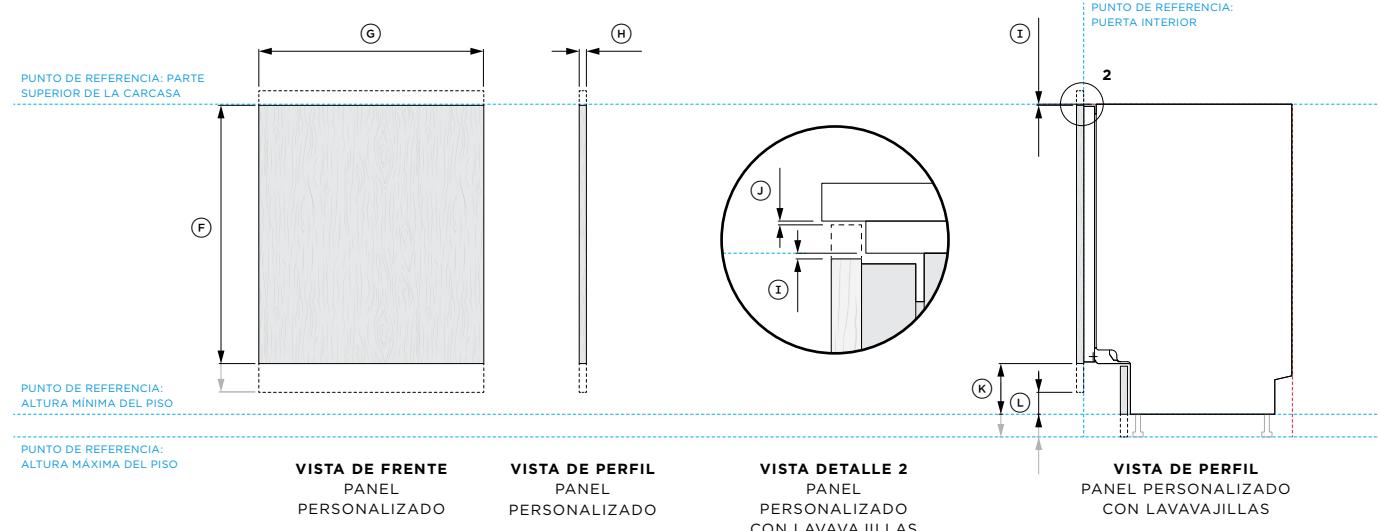**PANEL ACCESORIO****PANEL PERSONALIZADO****N.º de modelo:**

DW24U2I3 Lavavajillas integrado Serie 7

**Número de modelo del accesorio:**

ADDW24PX Panel de puerta para lavavajillas integrado

Dimensiones del panel de accesorios	pulgadas	mm
(A) Altura del panel	29 7/8	717
(B) Ancho del panel	23 7/16	595
(C) Espesor del panel	3/4	19
(D) Altura del panel de puerta personalizado por debajo de la parte superior de la carcasa	1/8	3
(E) Altura visual del zócalo *	3 15/16 - 6 5/16	100 - 160
Espacio mínimo entre los lados del panel personalizado y los paneles frontales adyacentes	1/16	2

\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.

Dimensiones del panel personalizado	pulgadas	mm
(F) Altura del panel personalizado **	26 7/8 - 29 7/8	683 - 759
(G) Ancho mínimo del panel personalizado	23 7/16	595
(H) Espesor del panel personalizado	5/8 - 1	16 - 25
(I) Altura máxima del panel de puerta personalizado debajo de la parte superior de la carcasa	1/8	3
(J) Espacio mínimo entre la parte superior del panel personalizado y el banco	1/16	2
(K) Altura visual del zócalo a la altura mínima del panel ***	5 1/4 - 7 5/8	134-194
(L) Altura visual del zócalo a la altura máxima del panel ***	2 1/4 - 4 5/8	58 - 118
Espacio mínimo entre los lados del panel personalizado y los paneles frontales adyacentes	1/16	2
Peso máximo del panel de puerta personalizado, incluida la manija	22 libras	10 kg

\*\*Cuando la parte superior del panel se posiciona 3 mm por debajo de la parte superior de la carcasa. El panel puede extenderse hacia arriba además de los valores indicados.


\*\*\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.

— INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

- - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

- - - INDICA RECORTE

**NOTA IMPORTANTE:** En esta guía, las dimensiones pueden variar en  $\pm 1/16"$  (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

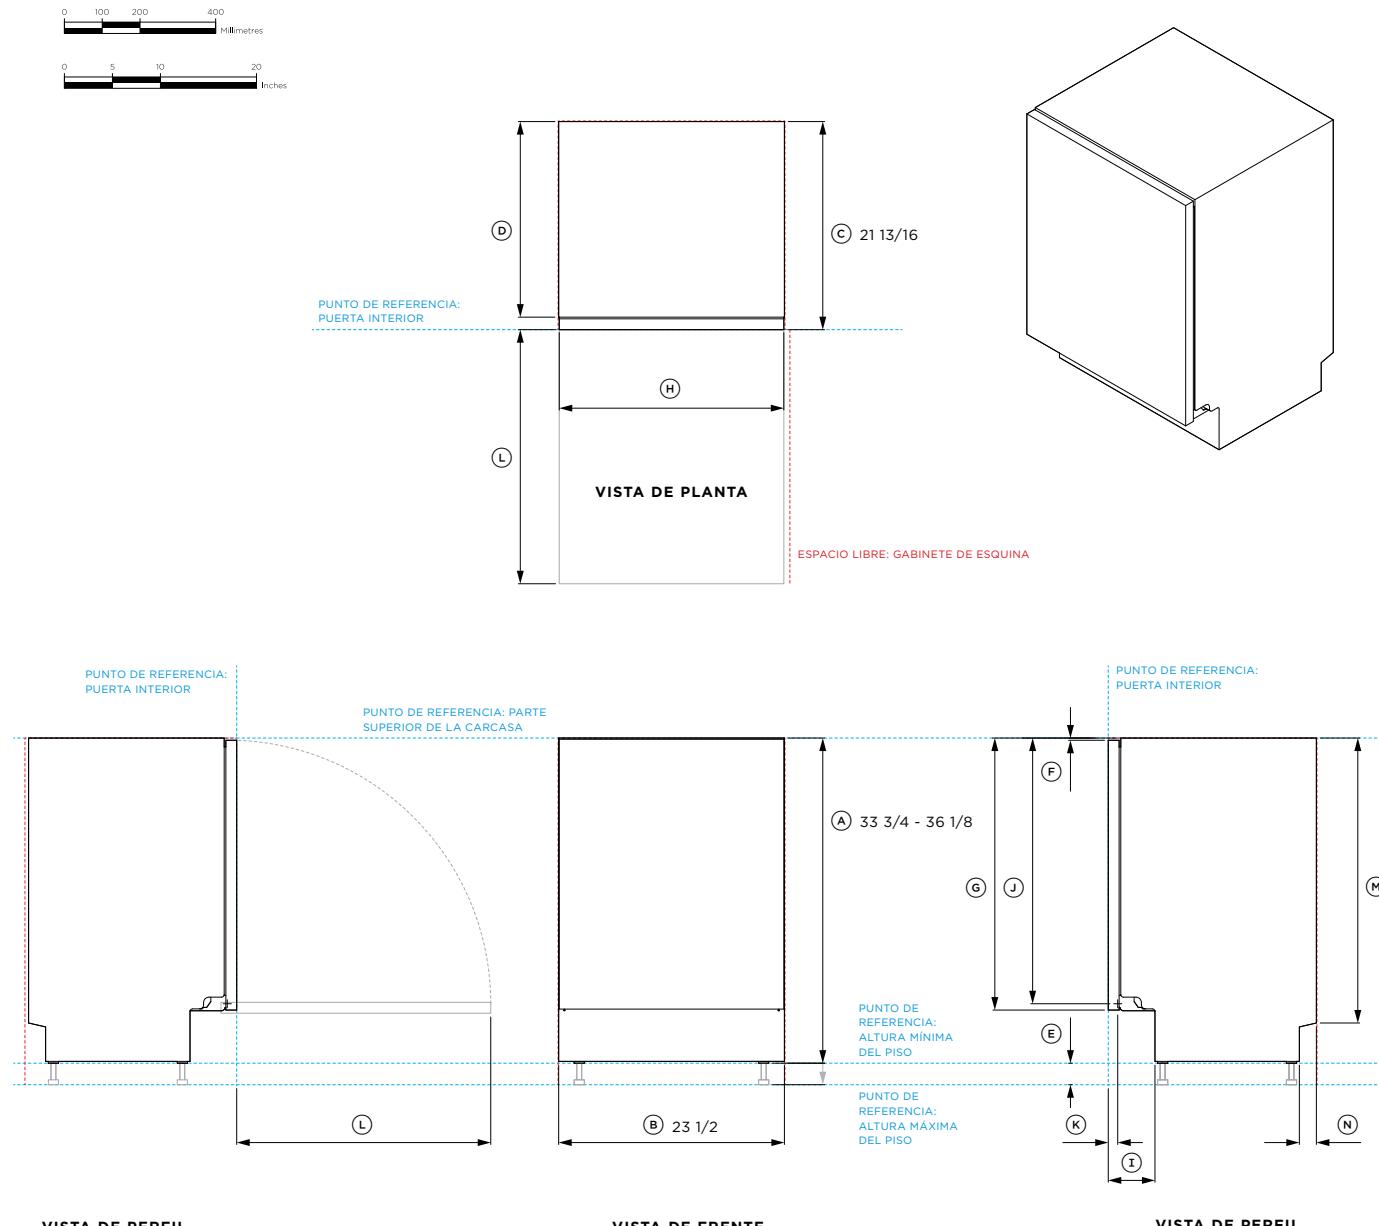**N.º de modelo:****DW24UT2I3** Lavavajillas integrado Serie 7 alto**Se muestra con:**

No se muestra ningún panel de puerta; consulte las páginas siguientes

**Dimensiones del producto**

	<b>pulgadas</b>	<b>mm</b>
(A) Altura total del producto*	33 3/4 - 36 1/8	857 - 917
(B) Ancho total del producto**	23 9/16	598
(C) Profundidad absoluta del producto	22 1/16	560
(D) Profundidad de la carcasa	20 3/8	518
(E) Altura de las patas ajustables*	0 - 2 3/8	0-60
(F) Desde la parte superior de la puerta interior hasta la parte superior de la carcasa	1/4	6
(G) Base de la puerta interior a la parte superior de la carcasa	28 3/8	720
(H) Ancho de la puerta interior	23 3/8	594
(I) Profundidad del hueco del zócalo desde la parte delantera de la puerta interior	4 3/4	120
(J) Pivote de la puerta desde la parte superior de la carcasa	27 11/16	703
(K) Pivote de la puerta desde el frente de la puerta interior	1	25
(L) Profundidad de la puerta interior abierta	30	672
(M) Altura desde la parte superior del corte de servicio hasta la parte superior de la carcasa	29 11/16	754
(N) Profundidad del recorte de servicio en la carcasa	1 3/4	45

\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.

\*\*Excluyendo los sellados laterales

**Dimensiones de la cavidad**

	<b>pulgadas</b>	<b>mm</b>
Altura mínima de la cavidad	33 3/4	857
Ancho mínimo de la cavidad	23 5/8	600
Profundidad mínima de la cavidad*	22 1/16	560
Espacio libre mínimo al gabinete de esquina	1/2	13



\*Sin incluir el panel frontal y la manija

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

----- INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en  $\pm 1/16''$  (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

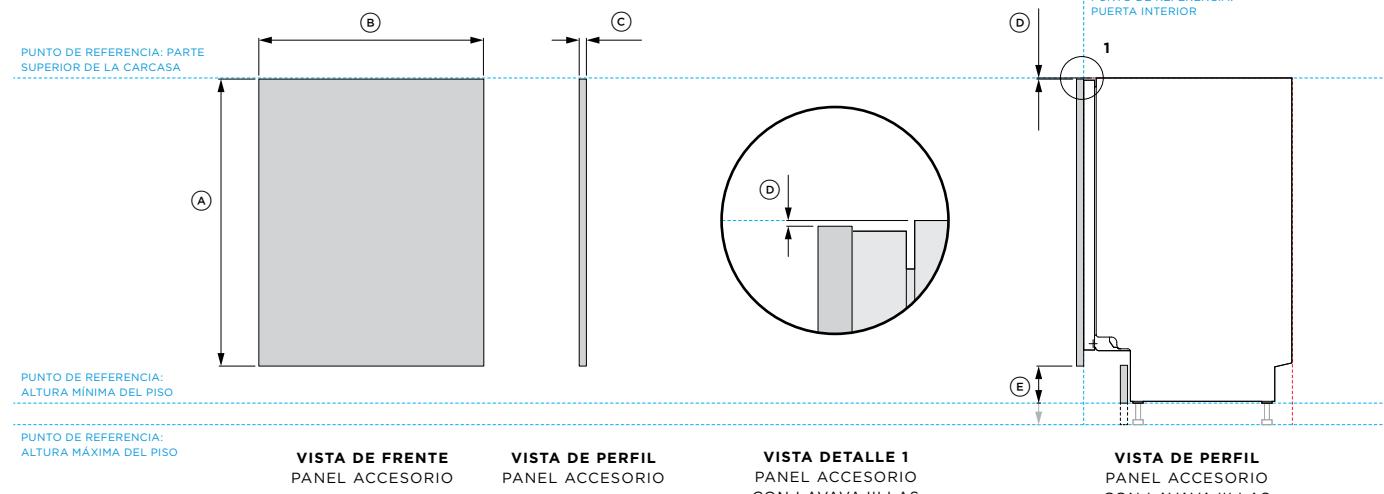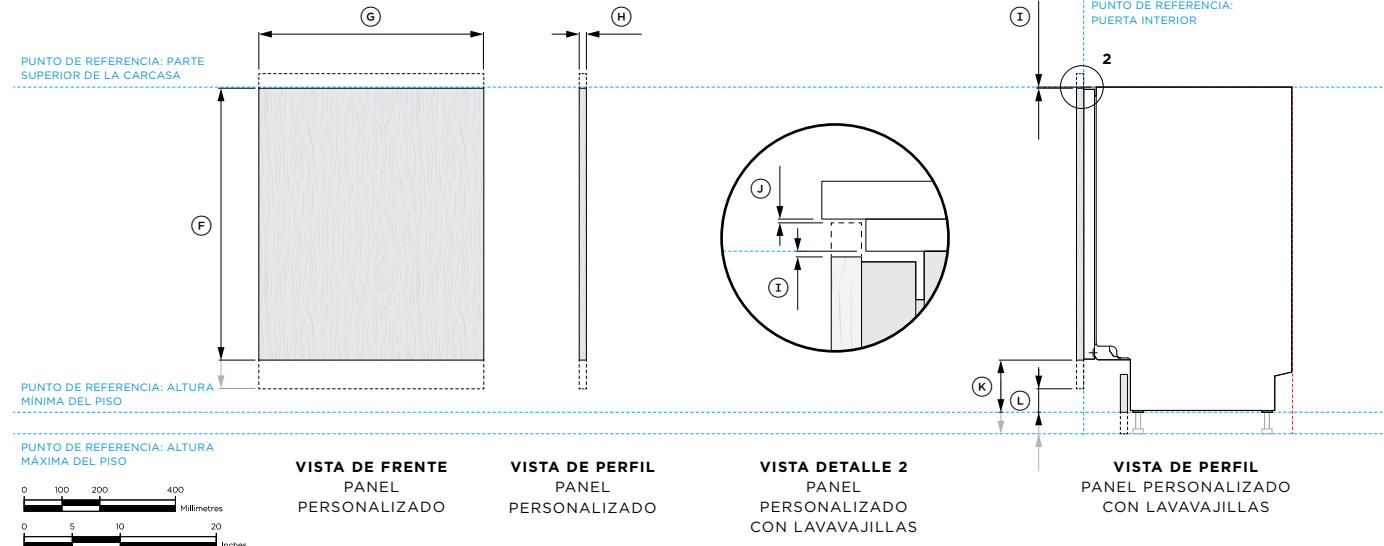**PANEL ACCESORIO****PANEL PERSONALIZADO****N.º de modelo:****DW24UT2I3** Lavavajillas integrado Serie 7 alto**Número de modelo del accesorio:****ADDW24TPX** Panel de puerta para lavavajillas alto integrado

Dimensiones del panel de accesorios	pulgadas	mm
(A) Altura del panel	29 7/8	759
(B) Ancho del panel	23 7/16	595
(C) Espesor del panel	3/4	19
(D) Altura del panel de puerta personalizado por debajo de la parte superior de la carcasa	1/8	3
(E) Altura visual del zócalo *	3 3/4 - 6 1/8	95 - 155
Espacio mínimo entre los lados del panel personalizado y los paneles frontales adyacentes	1/16	2

\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.

Dimensiones del panel personalizado	pulgadas	mm
(F) Altura del panel personalizado *	28 1/4 - 31 1/4	718-794
(G) Ancho mínimo del panel personalizado	23 7/16	595
(H) Espesor del panel personalizado	5/8 - 1	16 - 25
(I) Altura máxima del panel de puerta personalizado debajo de la parte superior de la carcasa	1/8	3
(J) Espacio mínimo entre la parte superior del panel personalizado y el banco	1/16	2
(K) Altura visual del zócalo a la altura mínima del panel **	5 5/16 - 7 11/16	136 - 196
(L) Altura visual del zócalo a la altura máxima del panel **	2 3/8 - 4 11/16	60 - 120
Espacio mínimo entre los lados del panel personalizado y los paneles frontales adyacentes	1/16	2
Peso máximo del panel de puerta personalizado, incluida la manija	22 libras	10 kg

\*\*Cuando la parte superior del panel se posiciona 3 mm por debajo de la parte superior de la carcasa. El panel puede extenderse hacia arriba además de los valores indicados.

\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.


----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

----- INDICA RECORTE

**NOTA IMPORTANTE:** En esta guía, las dimensiones pueden variar en  $\pm 1/16"$  (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

## **CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN**

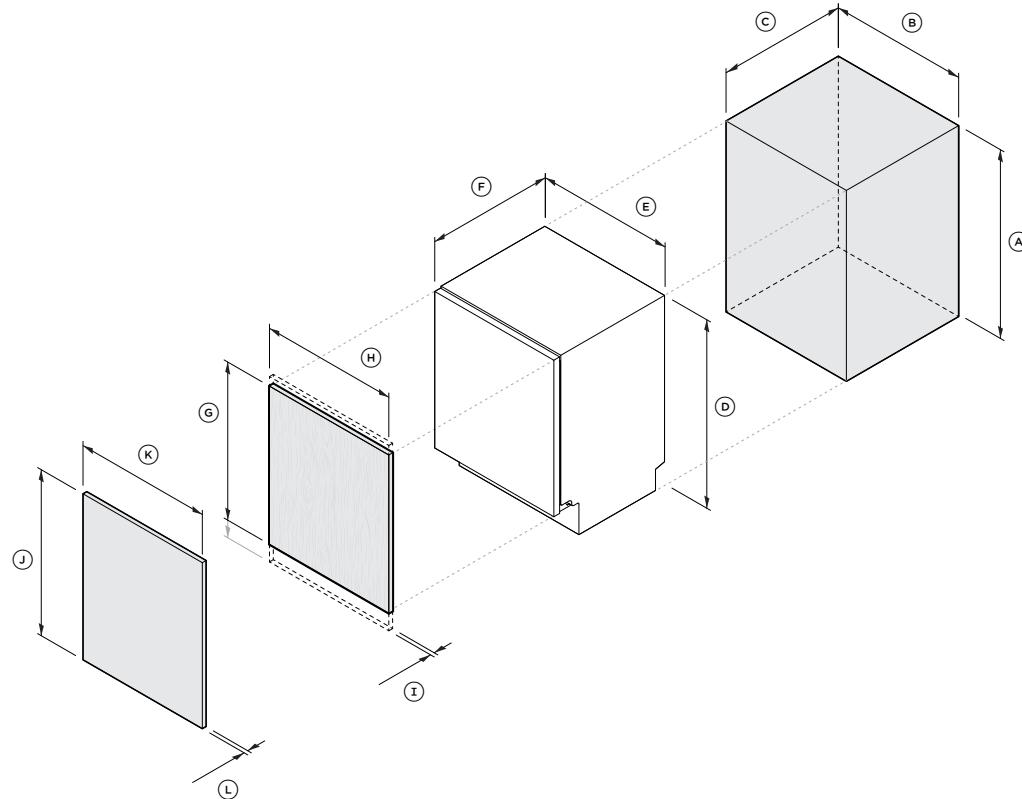

VISTA ISOMÉTRICA AMPLIADA

## DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

	DW24U2I3	Lavavajillas Integrado	DW24UT2I3	Lavavajillas alto integrado
	pulgadas	mm	pulgadas	mm
Ⓐ Altura mínima de la cavidad*	32 5/16	820	33 3/4	857
Ⓑ Ancho mínimo de la cavidad	23 5/8	600	23 5/8	600
Ⓒ Profundidad mínima de la cavidad	22 1/16	560	22 1/16	560

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	DW24U2I3	DW24UT2I3		
	pulgadas	mm	pulgadas	mm
Ⓓ Altura del producto	32 5/16 - 34 5/8	820 - 880	33 3/4 - 36 1/16	857 - 917
Ⓔ Ancho del producto	23 9/16	598	23 9/16	598
Ⓕ Profundidad del producto*	22 1/16	560	22 1/16	560

\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.

\*\*Sin incluir paneles frontales

## DIMENSIONES DEL PANEL PERSONALIZADO


	DW24U2I3	DW24UT2I3		
	pulgadas	mm	pulgadas	mm
Ⓖ Altura del panel personalizado***	26 7/8 - 29 7/8	683 - 759	28 1/4 - 31 1/4	718-794
Ⓗ Ancho mínimo del panel personalizado	23 7/16	595	23 7/16	595
Ⓘ Espesor del panel personalizado	5/8 - 1	16 - 25	5/8 - 1	16 - 25
Peso máximo del panel de puerta personalizado, incluida la manija	22 libras	10 kg	22 libras	10 kg

\*\*\* Dimensión tomada 1/8" (3mm) por debajo de la parte superior de la carcasa hasta la base de la puerta. Además, puede extenderse hacia arriba.

## DIMENSIONES DEL PANEL ACCESORIO

	DW24U2I3 con panel de puerta ADDW24PX	DW24UT2I3 con el panel de puerta ADDW24TPX		
	pulgadas	mm	pulgadas	mm
Ⓛ Altura del panel accesorio	29 7/8	717	29 7/8	759
Ⓜ Ancho del panel accesorio	23 7/16	595	23 7/16	595
Ⓛ Espesor del panel accesorio	3/4	19	3/4	19
Peso máximo del panel accesorio de la puerta con manija	22 libras	10 kg	22 libras	10 kg

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

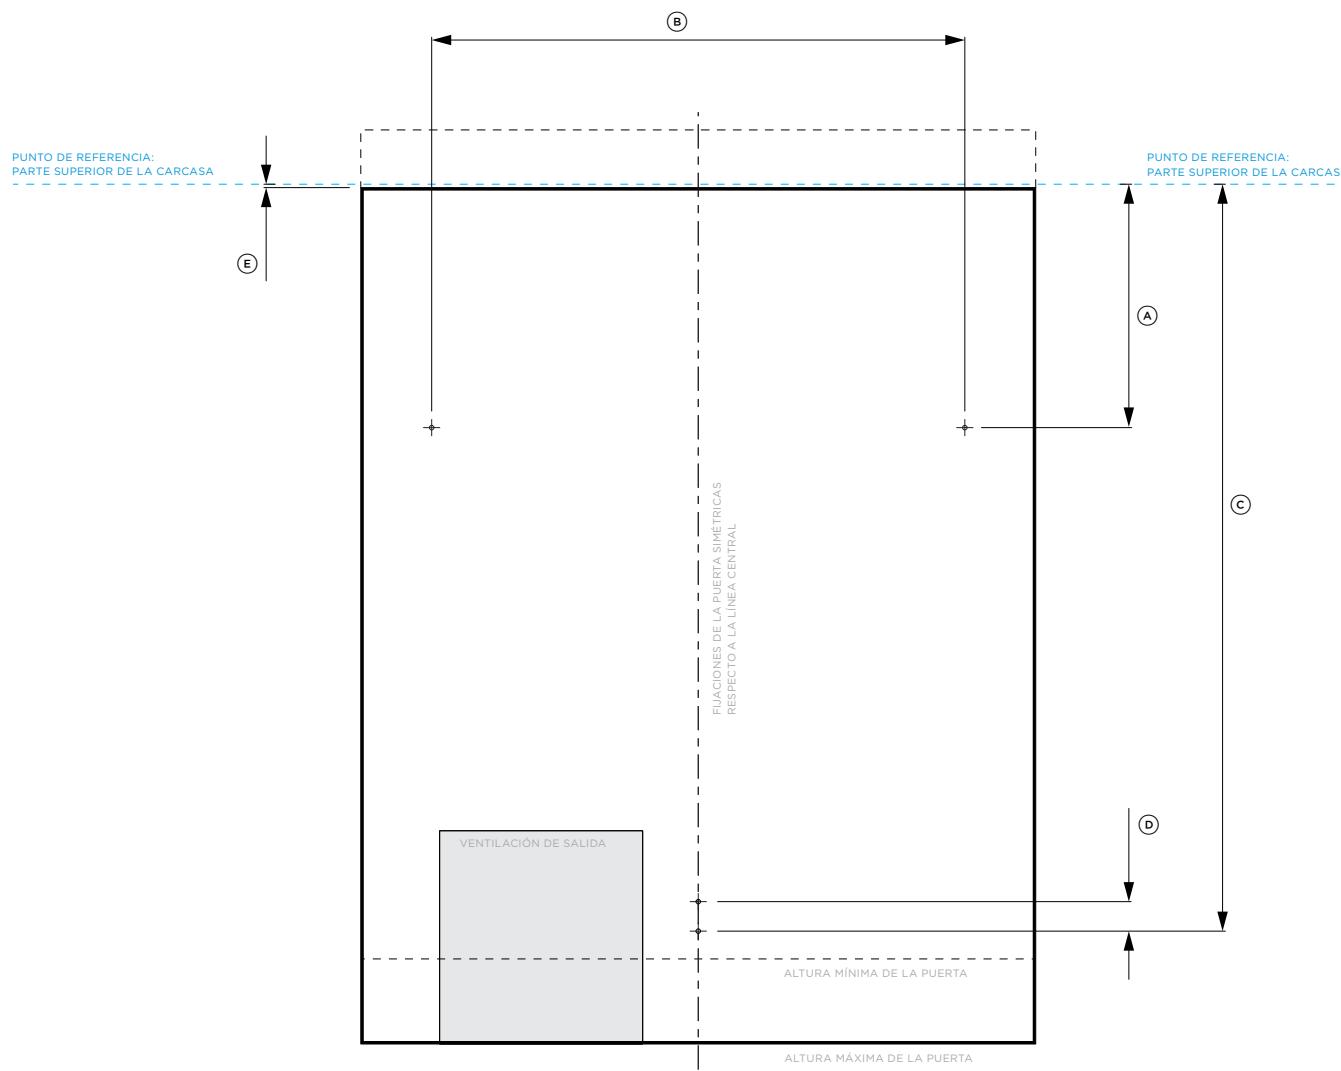**ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DEL PANEL PERSONALIZADO**

El panel debe estar sellado adecuadamente para resistir la humedad (122°F (50°C) 80% HR). La parte trasera y los lados del panel deben estar completamente sellados con una barrera de vapor impermeable, como el poliuretano, para prevenir daños.

La instalación fuera de estas especificaciones puede resultar en condensación en las superficies de los gabinetes.


**PREPARACIÓN DE PANEL PERSONALIZADO**

Los paneles de puertas personalizados pueden prepararse con orificios piloto para los sujetadores de puertas. Alternativamente, se incluye una plantilla con el producto para realizar perforaciones durante la instalación.


PANEL PERSONALIZADO DIMENSIONES DE FIJACIÓN	pulgadas	mm
Ⓐ Altura desde los orificios piloto superiores hasta el punto de referencia de la carcasa	8 7/16	214
Ⓑ Distancia entre los orificios piloto superiores	18 1/2	470
Ⓒ Altura desde el orificio piloto más bajo hasta el punto de referencia de la carcasa - Lavavajillas integrado DW24U2I3 - Lavavajillas alto integrado DW24UT2I3	24 1/2 25 15/16	622 659
Ⓓ Distancia entre los orificios piloto inferiores	1	26
Ⓔ Altura máxima del panel de puerta personalizado por debajo del punto de referencia de la carcasa*	1/8	3

\* El panel puede extenderse hacia arriba por encima de la parte superior de la carcasa.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

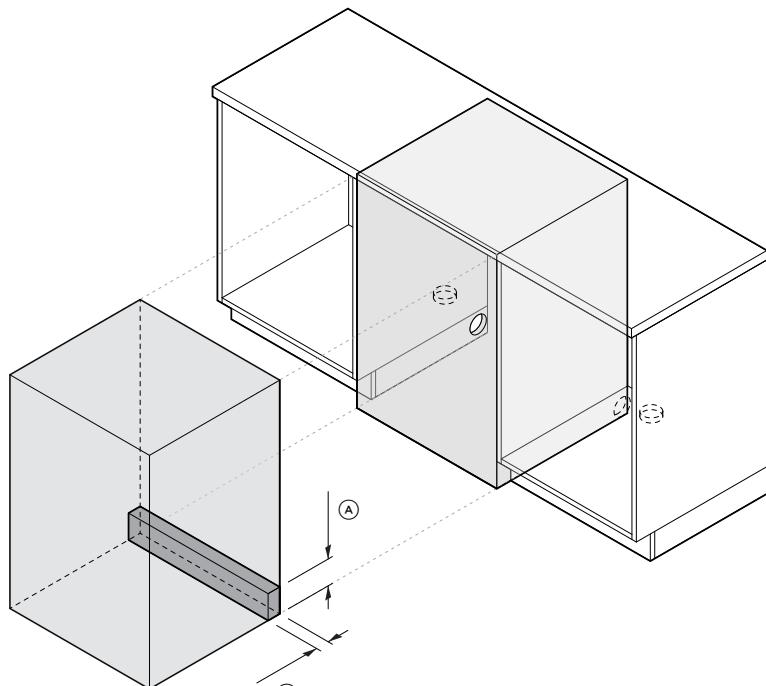

VISTA ISOMÉTRICA AMPLIADA  
CAVIDAD Y GABINETE

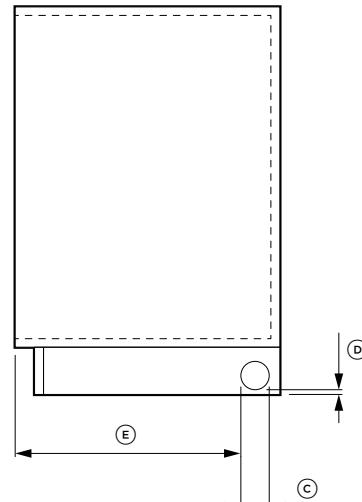

VISTA DE PERFIL  
GABINETES

#### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CAVIDAD


El área de suministro proporciona una ruta para la conexión de servicios. Los servicios deben instalarse en el lado izquierdo o derecho del producto en un gabinete adyacente.

ÁREA DE SUMINISTRO	pulgadas	mm
Ⓐ Altura del área de servicio*	3 1/8 - 5 1/2	80 - 140
Ⓑ Profundidad mínima del área de servicio	1 9/16	40

\*Dependiendo del ajuste de las patas de nivelación.


DIMENSIONES DEL ORIFICIO DE SERVICIO	pulgadas	mm
Ⓒ Diámetro mínimo del orificio de servicio	1 1/2	38
Ⓓ Altura desde el suelo hasta el orificio de servicio	0 - 2	0 - 50
Ⓔ Distancia mínima desde el frente de la cavidad hasta el orificio de servicio	20 1/4	515

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

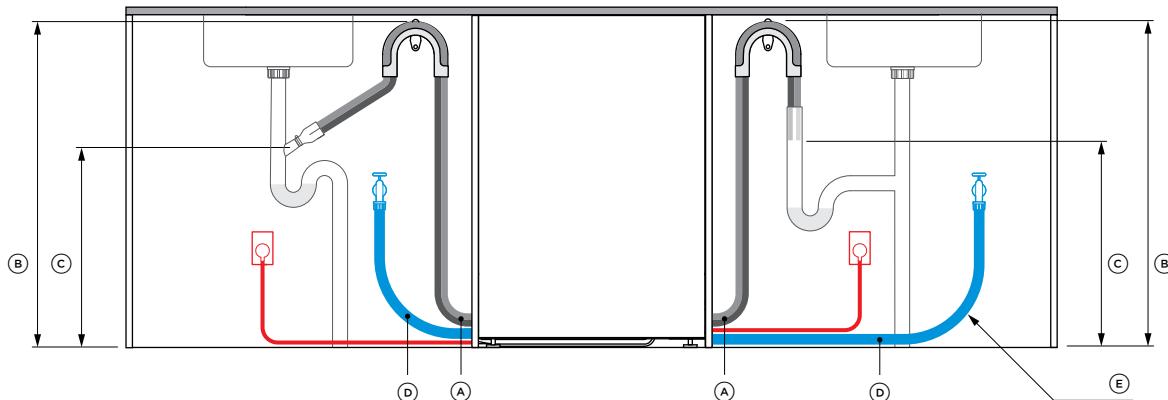


VISTA DE FRENTE  
INSTALACIÓN DE ESPIGA

VISTA DE FRENTE  
INSTALACIÓN DE TUBO VERTICAL

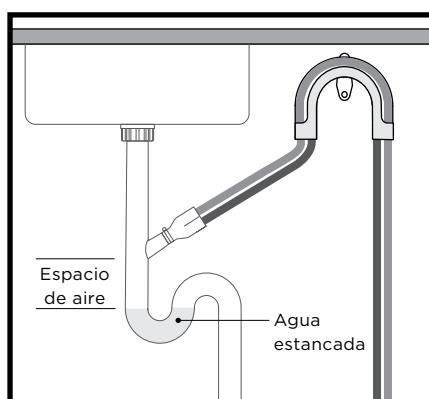

VISTA DETALLE  
INSTALACIÓN DE ESPIGA

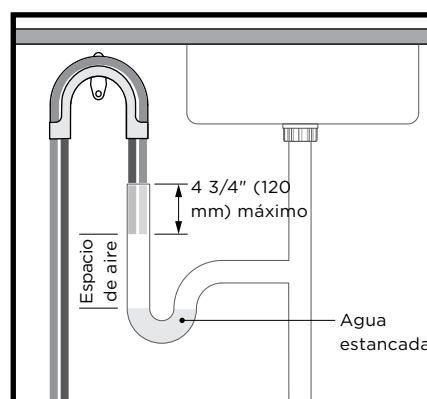

VISTA DETALLE  
INSTALACIÓN DE TUBO VERTICAL

#### REQUISITOS DE SERVICIO

Los servicios deben instalarse en un gabinete adyacente, ya sea en el lado izquierdo o derecho del producto.

No se deben realizar conexiones en la cavidad del producto.

DIMENSIONES DE SERVICIO	LADO IZQUIERDO		LADO DERECHO	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm
(A) Longitud de la manguera de drenaje	77 15/16	1980	64 15/16	1650
(B) Distancia desde el piso hasta la parte superior del soporte de la manguera	29 1/2 - 34 3/4	750 - 883	29 1/2-34 3/4	750 - 883
(C) Distancia mínima desde el suelo hasta el extremo de las mangueras de drenaje**	19 11/16	500	19 11/16	500
(D) Longitud de la manguera de entrada	57 1/16	1450	51 3/16"	1300
(E) Radio mínimo de la manguera de entrada	7 7/8	200	7 7/8	200

\*\* Instalación de tubo vertical y espiga

