
STEAM OVEN

INSTALLATION CONSIDERATIONS

Accessing your product specifications	3
Electrical connection	9
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION FR	10
CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN SP	24

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OS30SMUB3, OS30SMUG3, OS30SMUNB3, OS30SMUNG3, OS30NMUB3,
OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

CONTEMPORARY

OS30SCUDX3, OS30NCUDX3

PROFESSIONAL

OS30SPUX3, OS30NPUX3


ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS




For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

MINIMAL

OS30SMUB3, OS30SMUG3, OS30SMUNB3, OS30SMUNG3, OS30NMUB3



PRODUCT DIMENSIONS	in	mm
(A) Overall height	23 9/16	598
(B) Overall width	29 7/8	758
(C) Chassis height	22 5/8	575
(D) Chassis width	28 3/8	720
(E) Chassis depth	22 7/8	545
(F) Control panel thickness	13/16	20

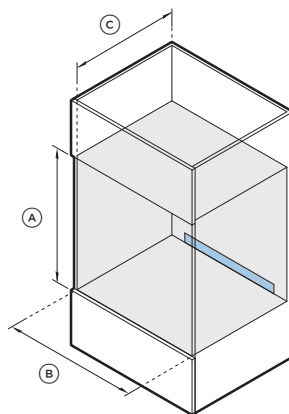

CAVITY DIMENSIONS	in	mm
(A) Minimum inside height of cavity	22 13/16	580
(B) Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
(C) Minimum inside depth of cavity*	21 5/8**	550**
Recommended cabinet height	24	600
Recommended cabinet width	30	762

*Measured from front of chassis.



ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

MINIMAL

OS30NMUB3, OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

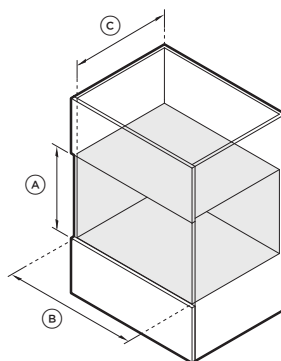

PRODUCT DIMENSIONS	in	mm
(A) Overall height	18	458
(B) Overall width	29 7/8	758
(C) Chassis height	17 1/8	435
(D) Chassis width	28 3/8	720
(E) Chassis depth	21 7/16	545
(F) Control panel thickness	13/16	20

CAVITY DIMENSIONS	in	mm
(A) Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
(B) Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
(C) Minimum inside depth of cavity*	21 5/8	550
Recommended cabinet height	18 1/8	460
Recommended cabinet width	30	762



*Measured from front of chassis.

ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

CONTEMPORARY OS30SCUDX3

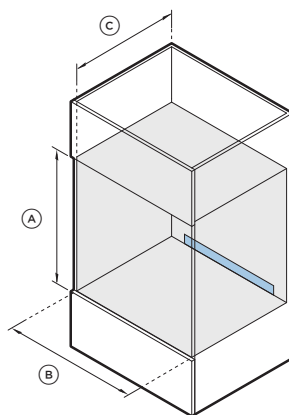

PRODUCT DIMENSIONS	in	mm
(A) Overall height	23 9/16	598
(B) Overall width	29 7/8	758
(C) Chassis height	22 5/8	575
(D) Chassis width	28 3/8	720
(E) Chassis depth	22 7/8	545
(F) Control panel thickness	13/16	20

CAVITY DIMENSIONS	in	mm
(A) Minimum inside height of cavity	22 13/16	580
(B) Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
(C) Minimum inside depth of cavity*	21 5/8**	550**
Recommended cabinet height	24	600
Recommended cabinet width	30	762


*Measured from front of chassis.

ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS




For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

CONTEMPORARY OS30NCUDX3



PRODUCT DIMENSIONS	in	mm
(A) Overall height	18	458
(B) Overall width	29 7/8	758
(C) Chassis height	17 1/8	435
(D) Chassis width	28 3/8	720
(E) Chassis depth	21 7/16	545
(F) Control panel thickness	13/16	20

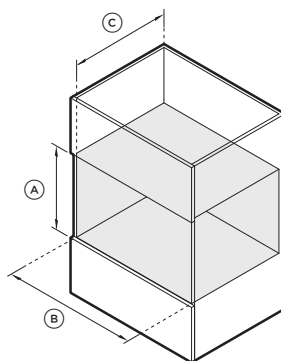

CAVITY DIMENSIONS	in	mm
(A) Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
(B) Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
(C) Minimum inside depth of cavity*	21 5/8	550
Recommended cabinet height	18 1/8	460
Recommended cabinet width	30	762



*Measured from front of chassis.

ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

PROFESSIONAL OS30SPUX3

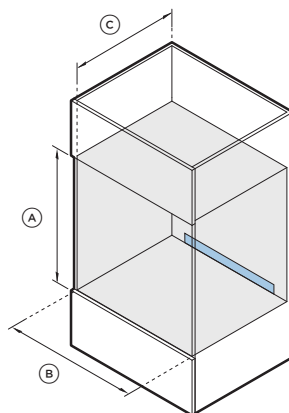

PRODUCT DIMENSIONS	in	mm
(A) Overall height	23 9/16	598
(B) Overall width	29 7/8	758
(C) Chassis height	22 5/8	575
(D) Chassis width	28 3/8	720
(E) Chassis depth	22 7/16	545
(F) Control panel thickness	18 1/8	20

CAVITY DIMENSIONS	in	mm
(A) Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
(B) Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
(C) Minimum inside depth of cavity*	21 5/8	550
Recommended cabinet height	18 1/8	460
Recommended cabinet width	30	762



*Measured from front of chassis.

ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

PROFESSIONAL OS30NPUX3

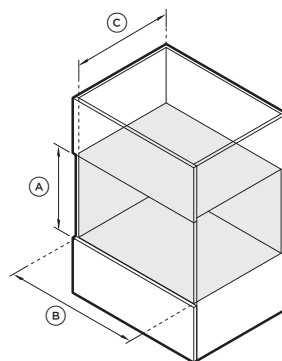

PRODUCT DIMENSIONS	in	mm
(A) Overall height	18	458
(B) Overall width	29 7/8	758
(C) Chassis height	17 1/8	435
(D) Chassis width	28 3/8	720
(E) Chassis depth	21 7/16	545
(F) Control panel thickness	15/16	24

CAVITY DIMENSIONS	in	mm
(A) Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
(B) Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
(C) Minimum inside depth of cavity*	21 5/8	550
Recommended cabinet height	18 1/8	460
Recommended cabinet width	30	762

*Measured from front of chassis.

ELECTRICAL CONNECTION

SPECIFICATIONS	OS30 MODELS
SERVICE (A)	20
SUPPLY (Hz)	60
VOLTAGE (V)	208 or 240

FOUR À VAPEUR

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

Accéder aux spécifications de votre produit

12

Raccordement électrique

18

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OS30SMUB3, OS30SMUG3, OS30SMUNB3, OS30SMUNG3, OS30NMUB3,
OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

STYLE CONTEMPORAIN

OS30SCUDX3, OS30NCUDX3

STYLE PROFESSIONNEL



OS30SPUX3, OS30NPUX3



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccords, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

MINIMAL

OS30SMUB3, OS30SMUG3, OS30SMUNB3, OS30SMUNG3, OS30NMUB3

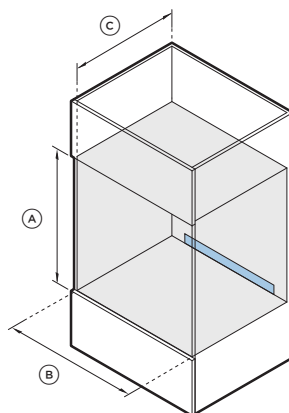

DIMENSIONS DU PRODUIT	po	mm
(A) Hauteur totale	23 9/16	598
(B) Largeur totale	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	22 5/8	575
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	22 7/8	545
(F) Épaisseur du tableau de commande	13/16	20

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	po	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8**	550**
Hauteur d'armoire recommandée	24	600
Largeur d'armoire recommandée	30	762



*Mesuré à partir de l'avant du châssis.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccords, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

MINIMAL

OS30NMUB3, OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

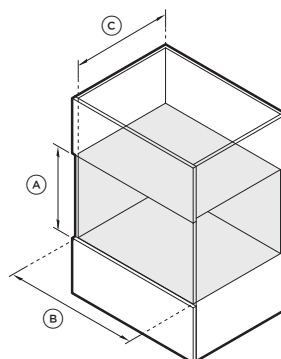

DIMENSIONS DU PRODUIT	in	mm
(A) Hauteur totale	18	458
(B) Largeur totale	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	17 1/8	435
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	21 7/16	545
(F) Épaisseur du tableau de commande	13/16	20



DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	in	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré à partir de l'avant du châssis.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccords, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

STYLE CONTEMPORAIN OS30SCUDX3

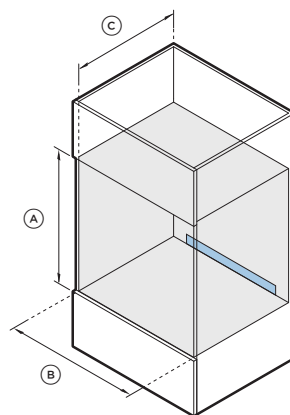

DIMENSIONS DU PRODUIT	in	mm
(A) Hauteur totale	23 9/16	598
(B) Largeur totale	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	22 5/8	575
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	22 7/8	545
(F) Épaisseur du tableau de commande	13/16	20


DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	in	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8**	550**
Hauteur d'armoire recommandée	24	600
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré à partir de l'avant du châssis.




Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccords, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

STYLE CONTEMPORAIN
OS30NCUDX3



DIMENSIONS DU PRODUIT		
	in	mm
(A) Hauteur totale	18	458
(B) Largeur totale	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	17 1/8	435
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	21 7/16	545
(F) Épaisseur du tableau de commande	13/16	20

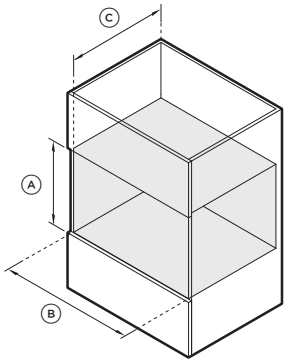

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		
	in	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762



*Mesuré à partir de l'avant du châssis.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccords, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

STYLE PROFESSIONNEL

OS30SPUX3

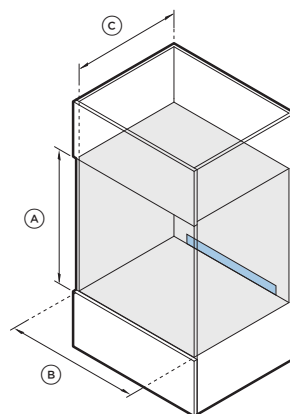

DIMENSIONS DU PRODUIT	in	mm
(A) Hauteur totale	23 9/16	598
(B) Largeur totale	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	22 5/8	575
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	22 7/16	545
(F) Épaisseur du tableau de commande	18 1/8	20

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	in	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Recommended cabinet width	30	762



*Mesuré à partir de l'avant du châssis.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccords, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

STYLE PROFESSIONNEL

OS30NPUX3

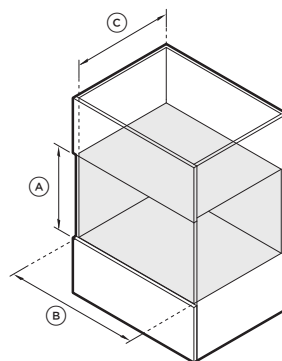

DIMENSIONS DU PRODUIT	in	mm
(A) Hauteur totale	18	458
(B) Largeur totale	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	17 1/8	435
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	21 7/16	545
(F) Épaisseur du tableau de commande	15/16	24

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	in	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Recommended cabinet width	30	762

*Mesuré à partir de l'avant du châssis.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS	MODÈLES OS30
ENTRETIEN (A)	20
ALIMENTATION (Hz)	60
TENSION (V)	208 or 240

HORNO DE VAPOR

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN

Acceder a las especificaciones de su producto

24

Conexión eléctrica

30

FISHER & PAYKEL

US CA

MÍNIMA

OS30SMUB3, OS30SMUG3, OS30SMUNB3, OS30SMUNG3, OS30NMUB3,
OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

CONTEMPORÁNEOS

OS30SCUDX3, OS30NCUDX3

PROFESIONAL


OS30SPUX3, OS30NPUX3




Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MÍNIMA

OS30SMUB3, OS30SMUG3, OS30SMUNB3, OS30SMUNG3, OS30NMUB3



DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm
(A) Altura total	23 9/16	598
(B) Ancho total	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	22 5/8	575
(D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
(E) Profundidad de la carcasa	22 7/8	545
(F) Espesor del panel de control	13/16	20

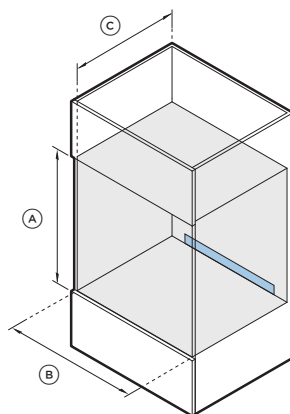

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	in	mm
(A) Altura interior mínima de la cavidad	22 13/16	580
(B) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(C) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
Altura recomendada del gabinete	24	600
Ancho recomendado del gabinete	30	762



* Medido desde el frente de la carcasa



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MÍNIMA

OS30NMUB3, OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

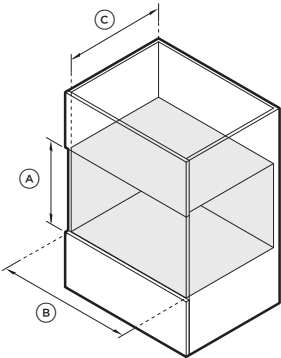

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm
(A) Altura total	18	458
(B) Ancho total	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	17 1/8	435
(D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
(E) Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
(F) Espesor del panel de control	13/16	20


DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	in	mm
(A) Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
(B) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(C) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

* Medido desde el frente de la carcasa




Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

CONTEMPORÁNEOS
OS30SCUDX3

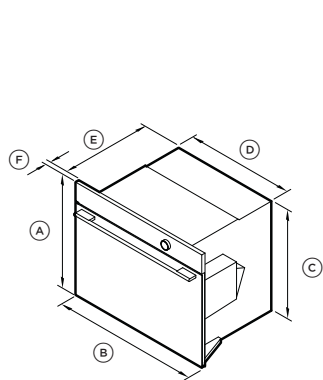

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm
(A) Altura total	23 9/16	598
(B) Ancho total	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	22 5/8	575
(D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
(E) Profundidad de la carcasa	22 7/8	545
(F) Espesor del panel de control	13/16	20

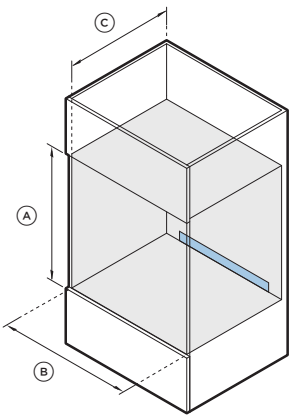


DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	in	mm
(A) Altura interior mínima de la cavidad	22 13/16	580
(B) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(C) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
Altura recomendada del gabinete	24	600
Ancho recomendado del gabinete	30	762

* Medido desde el frente de la carcasa




Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

CONTEMPORÁNEOS
OS30NCUDX3



DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
	in	mm
(A) Altura total	18	458
(B) Ancho total	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	17 1/8	435
(D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
(E) Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
(F) Espesor del panel de control	13/16	20

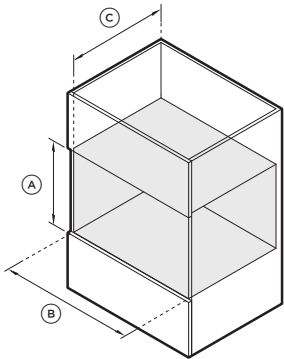



DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		
	in	mm
(A) Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
(B) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(C) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

* Medido desde el frente de la carcasa



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

PROFESIONAL OS30SPUX3

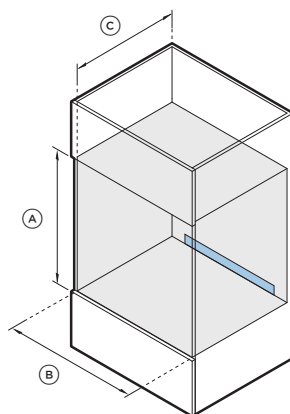

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm
(A) Altura total	23 9/16	598
(B) Ancho total	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	22 5/8	575
(D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
(E) Profundidad de la carcasa	22 7/16	545
(F) Espesor del panel de control	18 1/8	20



DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	in	mm
(A) Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
(B) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(C) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

* Medido desde el frente de la carcasa



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

PROFESIONAL OS30NPUX3

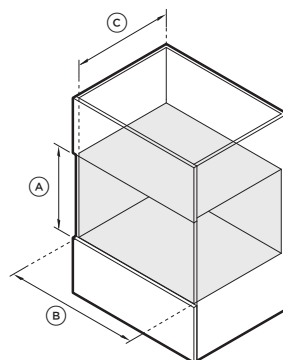

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm
(A) Altura total	18	458
(B) Ancho total	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	17 1/8	435
(D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
(E) Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
(F) Espesor del panel de control	15/16	24

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	in	mm
(A) Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
(B) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(C) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

* Medido desde el frente de la carcasa

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES	MODELOS OS30
SERVICIO (A)	20
SUMINISTRO (Hz)	60
VOLTAJE (V)	208 o 240

