



Four mural électrique double de 76 cm (30 po) avec convection totale

Four mural double

Available Products: GCWD3067AD, GCWD3067AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Air Fry                      | Oui |
| Air Sous Vide                | Oui |
| Cuisson                      | Oui |
| Temps de cuisson au four     | Oui |
| Épreuve du pain              | Oui |
| Gril                         | Oui |
| Annuler                      | Oui |
| Verrouillage enfant          | Oui |
| Effacer                      | Oui |
| Horloge                      | Oui |
| Cuisson à convection         | Oui |
| Rôtissage à convection       | Oui |
| Temps de cuisson             | Oui |
| Déshydratation               | Oui |
| Nettoyage différé            | Oui |
| Démarrage différé            | Oui |
| Préchauffage rapide          | Oui |
| Réchaud                      | Oui |
| Minuterie de cuisine         | Oui |
| Lumières                     | Oui |
| Mon préféré                  | Oui |
| Pas de préchauffage          | Oui |
| Arrêt                        | Oui |
| Éclairage du four            | Oui |
| Préchauffage                 | Oui |
| Sonde                        | Oui |
| Préchauffage rapide          | Oui |
| Autonettoyant                | Oui |
| Réglage de l'horloge         | Oui |
| Cuisson lente                | Oui |
| Démarrage                    | Oui |
| Heure de démarrage           | Oui |
| Cuisson à la vapeur          | Oui |
| Nettoyage à la vapeur        | Oui |
| Rôti à la vapeur             | Oui |
| Arrêt                        | Oui |
| Affichage de la température  | Oui |
| Cuisson programmée           | Oui |
| Marche/arrêt de la minuterie | Oui |
| Préférences de l'utilisateur | Oui |

### Fonction des commandes de cuisson

|   |     |
|---|-----|
| Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures | Oui |
| Cuisson au four en mode différé   | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius  | Oui |
| Panneau de commande silencieux  | Oui |
| Cuisson programmée  | Oui |

### Commandes

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Mode Shabbat               | Oui |

### Dimensions et volume

|   |            |
|---|------------|
| Hauteur                                 | 50 3/4 po  |
| Largeur                                 | 29 7/8 po  |
| Profondeur                              | 25 3/16 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90°     | 48 3/16 po |
| Profondeur avec poignée                 | 27 3/5 po  |
| Hauteur intérieure du four inférieur    | 18 1/8 po  |
| Largeur intérieure du four inférieur    | 25 1/5 po  |
| Profondeur intérieure du four inférieur | 19 7/8 po  |
| Hauteur intérieure du four supérieur    | 18 1/8 po  |
| Largeur intérieure du four supérieur    | 25 1/5 po  |
| Profondeur intérieure du four supérieur | 19 7/8 po  |
| Hauteur minimum de la découpe           | 48 7/8 po  |
| Largeur minimum de la découpe           | 28 1/2 po  |
| Hauteur maximale de la découpe          | 50 1/4 po  |
| Largeur maximale de la découpe          | 29 po      |
| Capacité inférieure du four             | 5.3 pi 3   |
| Capacité supérieure du four             | 5.3 pi 3   |
| Capacité totale                         | 10.6 pi 3  |

### Installation

|  |                  |
|--|------------------|
| Emplacement du raccordement électrique | Supérieur gauche |
|--|------------------|

### Certifications et approbations de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé CSA | Oui |
| RoHS       | Oui |
| Classé UL  | Oui |

Four mural électrique double de 76 cm (30 po) avec convection totale

5470

Available Products: GCWD3067AD, GCWD3067AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

## Four

|   |             |
|---|-------------|
| Élément de cuisson                      | 2500 W      |
| Passe pour l'élément de cuisson         | 8           |
| Type d'élément de cuisson               | Caché       |
| Élément de gril                         | 4000 W      |
| Passe pour l'élément de gril            | 6           |
| Système de gril                         | Oui         |
| Système de nettoyage                    | Oui         |
| À convection                            | Oui         |
| Élément de convection                   | 3800 W      |
| Type de convection                      | Total       |
| Nombre de ventilateurs à convection     | 1           |
| Nombre de positions de la grille        | 6           |
| Couleur intérieure du four              | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four             | 2           |
| Type de lumière de four                 | Halogène    |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W        |
| Type de position de la grille           | En relief   |
| Grille de type 1                        | Plate       |
| Quantité de grilles de type 1           | 3           |
| Grille de type 2                        | Glissement  |
| Quantité de grilles de type 2           | 1           |

## Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Partiellement disponible  
– Visitez [frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation](http://frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation)  
pour en savoir plus

## Afficheur

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Couleur de l'interface d'affichage | Blanc             |
| Couleur de la lumière d'affichage  | Blanc             |
| Type d'affichage                   | Toucher capacitif |

## Spécifications électriques

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ampères à 240 V          | 40 A  |
| Charge connectée à 240 V | 9 kW  |
| Circuit minimum requis   | 40 A  |
| Tension nominale         | 240 V |


## Spécifications générales

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Garantie d'ajustement Frigidaire | Oui   |
| Étiquette Prop 65                | Oui   |
| Garantie - Main-d'œuvre          | 1 an  |
| Garantie - Pièces                | 1 an  |
| AB-1200                          | Informations disponibles sur <a href="http://frigidaire.com/en/ab1200">frigidaire.com/en/ab1200</a> |

## Accessoires

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Numéro de pièce du plateau de friture à air en option | FRIGPEREAF                   |
| Numéro de pièce du kit de garniture en option         | WOMC3TRIMSS,<br>WOMC3TRIMDSS |

## Schéma d'installation

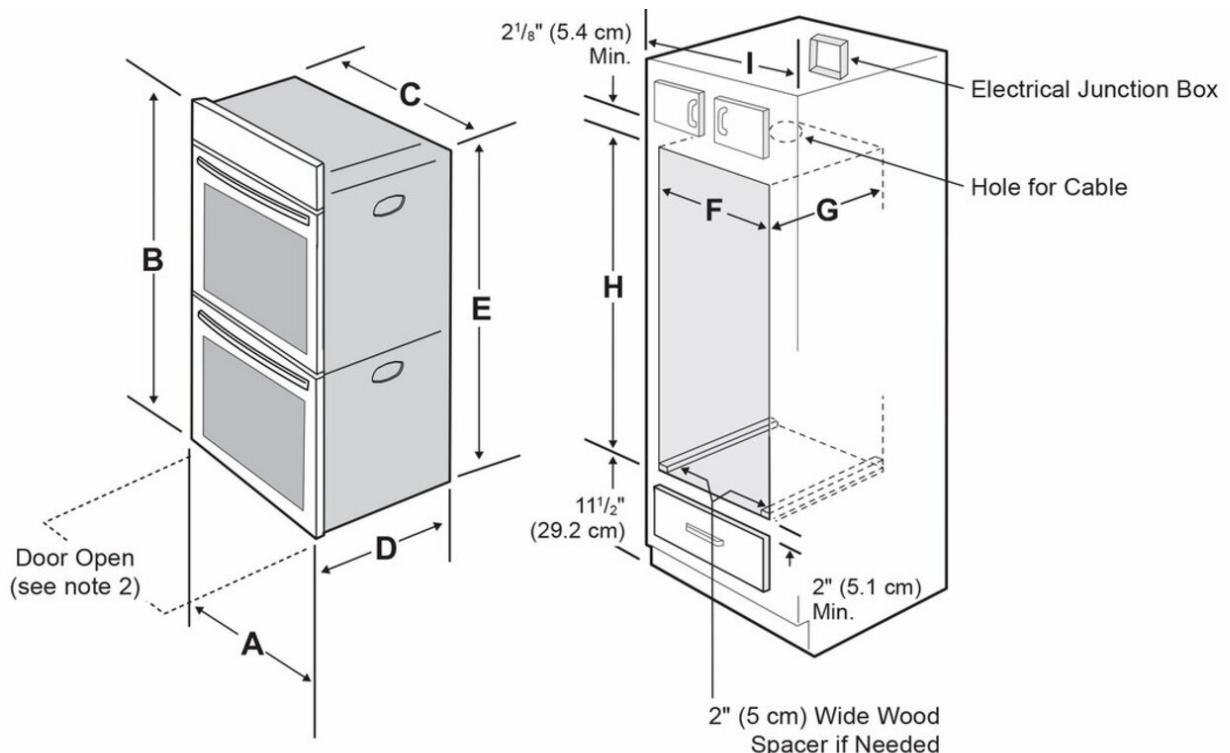

### NOTES:

- Allow at least 23" (58.4 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
- Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is according to the required dimension.
- For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2"(5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

| PRODUCT DIMENSIONS                       |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| A  | B   | C  | D   | E  |
| 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (75.9 cm) | 50 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (128.9 cm) | 28 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> (72.2 cm)    | 25 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (63.9 cm) | 48 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (124.1 cm)    |
| CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH      |   |  |   |  |
| F  | G   | H. Standard Height<br>(**Others, see note 3) |   | I  |
| Min.                                     | Max.                                      | Min.   | Max.                                      |  |
| 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (72.4 cm) | 29 (73.7 cm)                              | 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (59.7 cm)     | 48 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (124.1 cm) | 50 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (127.6 cm)    |
|  |   |  |   | 30 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (76.5 cm) Min |