

**GABINETE PARA VINOS Y CENTRO DE
BEBIDAS**

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

GABINETE PARA VINOS INTEGRADO - RS2435V2RT1, RS2435V2R1
CENTRO DE BEBIDAS INTEGRADO - RS2435SBLT1, RS2435SBL1

FISHER & PAYKEL

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

ÍNDICE

DISEÑO CONCEPTUAL	PÁGINA	DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA	DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
Opciones de diseño		Hojas de datos		Servicio	
Gabinete para vinos y centro de bebidas	4	Gabinete para vinos y centro de bebidas + Panel de puerta de acero inoxidable de 30 3/8"	12	Conexiones de electricidad y agua	25
Guía de especificaciones		Gabinete para vinos y centro de bebidas + Panel de puerta de acero inoxidable de 29 7/8"	13	Hojas de datos de las manijas	
Gabinete para vinos integrado	6	Gabinete de vino y centro de bebidas + Panel de puerta personalizado	14	Manija profesional	27
Centros de bebidas integrados	8			Manija de aluminio fina	28
Instalación múltiple	10	Consideraciones sobre la planificación		Manija redonda fina	29
		Accesorios para paneles de puertas	16	Manija clásica	30
		Alineación de lavavajillas alto y de bajo encimera	17		
		Detalles del zócalo personalizado	18		
		Preparación del panel personalizado – Puerta sólida	19		
		Preparación del panel personalizado – Puerta de vidrio	20		
		Articulación de la bisagra	21		
		Espacio libre para la apertura de la puerta	22		


ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

OPCIONES DE DISEÑO

OPCIONES DE DISEÑO | GABINETE PARA VINOS Y CENTRO DE BEBIDAS

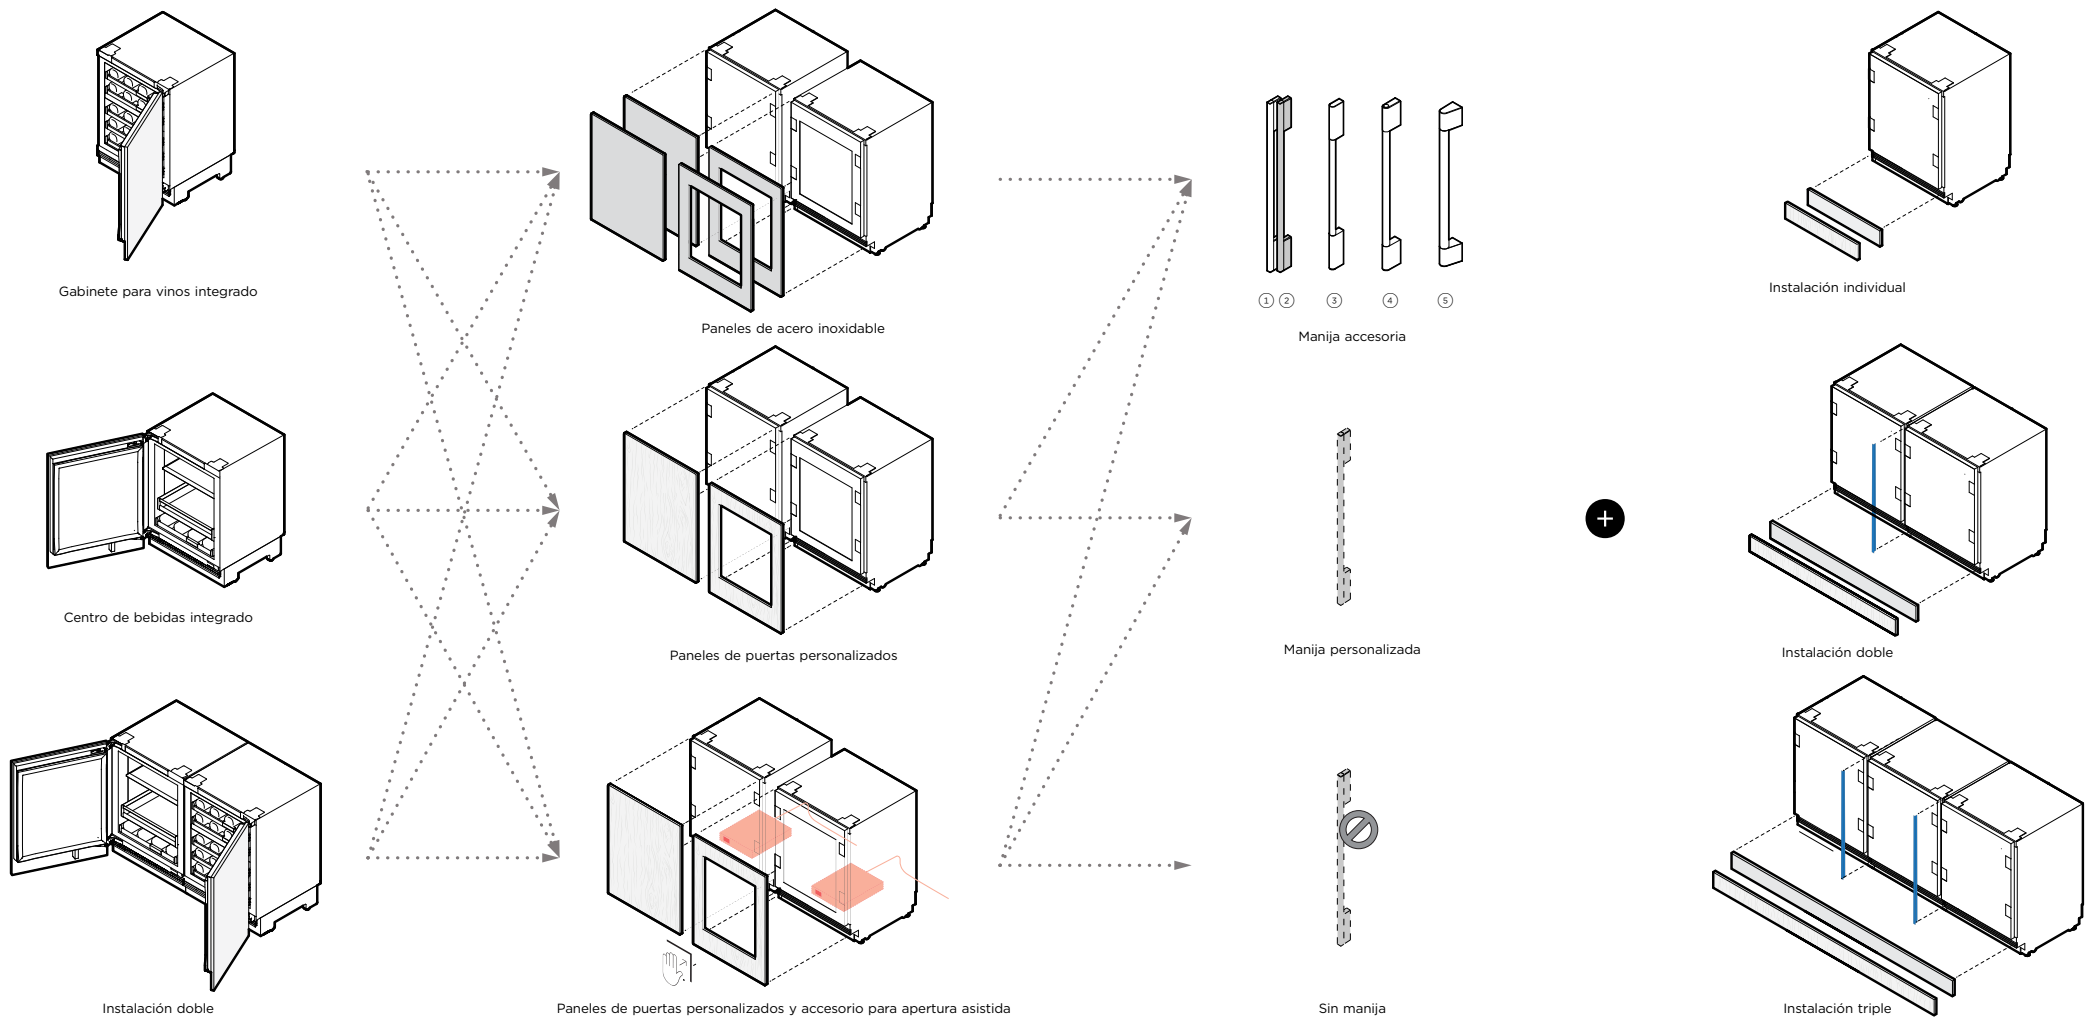

MODELOS		
	Bisagra izquierda	Bisagra derecha
Gabinete para vinos integrado – Puerta de vidrio		RS2435V2RT1
Gabinete para vinos integrado – Puerta ciega		RS2435V2R1
Centro de bebidas integrado – Puerta de vidrio	RS2435SBLT1	
Centro de bebidas integrado: Puerta ciega	RS2435SBL1	

Nota: Todos los modelos permiten colocar las bisagras en el lado opuesto con las piezas suministradas.

PANELES DE PUERTA		
	Bisagra izquierda	Bisagra derecha
Panel de puerta sólido de acero inoxidable de 30 3/8"	RD2435L	RD2435R
Panel de puerta de vidrio y acero inoxidable de 30 3/8"	RD2435VL	RD2435VR
Panel de puerta sólido de acero inoxidable de 29 7/8"	RD2434L	RD2434R
Panel de puerta de acero inoxidable y vidrio de 29 7/8"	RD2434VL	RD2434VR
Accesorio para la apertura asistida	Consulte fisherpaykel.com para conocer la disponibilidad	

Nota: El panel de puerta de acero inoxidable de 29 7/8" debe alinearse con los lavavajillas altos integrados.

Nota: El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puertas personalizadas

MANIJAS		
①	Manija de aluminio fina	AHD5RD35
②	Manija de aluminio fina y negra	AHD5RD35B
③	Manija redonda fina	AHSRD35
④	Manija clásica	AHCLRD35
⑤	Manija profesional	AHP3RD35

Nota: El fabricante de gabinetes debe ajustar las manijas personalizadas.

KIT DE UNIÓN Y ZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE		
	Zócalo	Kit de unión
Instalación individual	AKRS2304	No requerido
Instalación doble	AKRS4704	AJRS35LR (1x)
Instalación triple	AKRS7104	AJRS35LR (2x)

Nota: El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los zócalos personalizados

GUÍA DE ESPECIFICACIONES



RS2435V2R1 – Puerta ciega con panel personalizado



RS2435V2RT1 — Puerta de vidrio con panel personalizado



Modelos RS2435SBL1 y RS2435V2R1 uno junto al otro

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para los amantes del vino, este gabinete para vinos empotrable encaja a la perfección en cualquier espacio del hogar en constante desarrollo. Cuenta con estantes deslizables de roble de primera calidad y una puerta de vidrio templado UV, que exhibe hasta 35 botellas de forma elegante. Con dos zonas de temperatura y modos especializados para vinos tintos, blancos, espumosos y de bodega, este versátil gabinete ofrece el ambiente perfecto para todas las variedades de vino.

PRODUCTOS



RS2435V2RT1 Gabinete para vinos integrado
Puerta de vidrio, integrable o panel de acero inoxidable, bisagra derecha
(Todos los modelos pueden lograr ubicar las bisagras en el lado opuesto utilizando las piezas suministradas)

RS2435V2R1 Gabinete para vinos integrado
Puerta ciega, integrable o panel de acero inoxidable, bisagra derecha (todos los modelos permiten colocar las bisagras en el lado opuesto con las piezas suministradas)

FUNCIONES

- ① Se integra en cualquier entorno de la casa, desde el bar hasta la habitación principal: las opciones son infinitas
- ② Cuatro modos especializados para vinos tintos, blancos, espumantes y de bodega
- ③ Diseñado para encajar al ras, con espacios de 3/16" y sin bisagras ni rejillas a la vista
- ④ Estantes deslizantes de roble de primera calidad para un conveniente acceso y almacenamiento
- ⑤ Con capacidad para 35 botellas, ofrece espacio suficiente para una colección variada
- ⑥ Cuenta con dos zonas de temperatura independientes que se adaptan a diferentes variedades de vino
- ⑦ La puerta de vidrio templado UV muestra y protege los vinos mientras conserva la elegancia
- ⑧ Interfaz intuitiva para controlar la temperatura y seleccionar los modos con facilidad
- ⑨ La iluminación led interna proporciona una hermosa iluminación y destaca la colección
- ⑩ Wifi habilitado para controlar la temperatura de forma remota desde la aplicación SmartHQ™

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web fisherpaykel.com

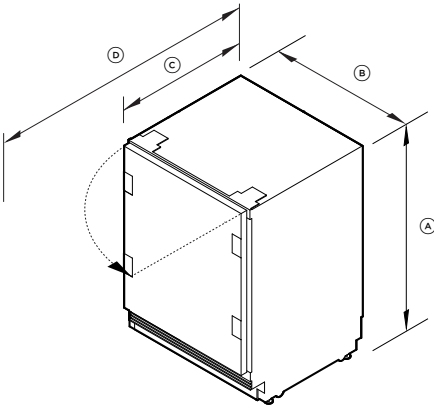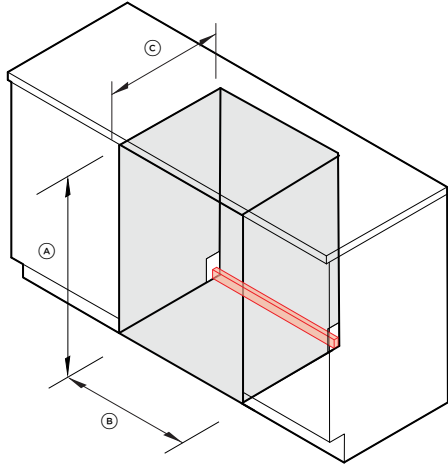ESPECIFICACIONES		DIMENSIONES DEL PRODUCTO			DIMENSIONES DE LA CAVIDAD: INSTALACIÓN ESTÁNDAR		
N.º de modelo	RS2435V2RT1, RS2435V2R1						
Dimensiones del producto	34 - 35 7/16" de alto 23 5/16" de ancho 22 13/16 de profundidad						
Sistema eléctrico							
Alimentación	115 V, 60 Hz						
Servicio	10 A						
Conexión	Enchufe con cable flexible						
Pesos							
Con embalaje	Gabinete para vinos, puerta de vidrio - 174 lb (79 kg) Gabinete para vinos, puerta sólida - 170 lb (77 kg)						
Sin embalaje	Gabinete para vinos, puerta de vidrio - 141 lb (64 kg) Gabinete para vinos, puerta sólida - 137 lb (62 kg)						
			pulgadas	mm		pulgadas	mm
A Altura total		34 - 35 7/16	864 - 900		A Altura		
B Ancho total		23 5/16	592		B Ancho		
C Profundidad total*		22 13/16	579		C Profundidad total mínima de la cavidad con servicio lateral*		
D Profundidad total con la puerta abierta*		47 1/4	1200		Profundidad total mínima de la cavidad con servicio detrás*		
Altura desde el piso hasta la parte inferior del panel de puerta personalizado (zócalo visual) **		9/16 - 5 3/8	15 - 136		Área de servicio		
Profundidad del zócalo (sin incl. los paneles de la puerta delantera y del zócalo)**		2 - 3 15/16	50 - 100		1 7/16" de alto x 23 5/8 de ancho x 13/16 de profundidad (37 mm de alto x 600 mm de alto x 20 mm de profundidad)		
Alturas de línea divisoria alcanzables (altura desde el piso hasta la parte superior del panel de la puerta personalizada)		min 33 7/8	mín. 861				
		*Sin incluir el panel de la puerta y la manija.					
		**Se aplica a paneles de puertas personalizadas.					
		Nota: Espesor máximo del panel de puerta personalizado de 3/4" (19 mm).					

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](#)



RS2435SBL1: Puerta ciega con panel personalizado



RS2435SBLT1: Puerta de vidrio con panel personalizado



Modelos RS2435SBL1 y RS2435V2R1 uno junto al otro

DESCRIPCIÓN GENERAL

Disfrute el lujo que ofrece el centro integrado de bebidas. Sus estantes regulables y el estante de gran profundidad para vinos se integran a la perfección en cualquier entorno doméstico y guardan sus bebidas favoritas de forma elegante. Con una puerta de vidrio resistente a los rayos UV y una suave iluminación LED, este centro de bebidas combina estilo y funcionalidad, y ofrece condiciones óptimas para todas las bebidas.

PRODUCTOS

RS2435SBLT1 Centro de bebidas integrado
Puerta de vidrio, integrable o panel de acero inoxidable, bisagra izquierda (todos los modelos pueden lograr ubicar las bisagras en el lado opuesto utilizando las piezas suministradas)

RS2435SBL1 Centro de bebidas integrado
Puerta ciega, integrable o panel de acero inoxidable, bisagra izquierda
(Todos los modelos pueden lograr ubicar las bisagras en el lado opuesto utilizando las piezas suministradas)

FUNCIONES


- ① Se integra en cualquier entorno de la casa, desde el bar hasta la habitación principal: las opciones son infinitas
- ② Diseñado para encajar al ras, con espacios de 3/16" y sin bisagras ni rejillas a la vista
- ③ El control de temperatura ajustable ayuda a mantener las bebidas a la temperatura ideal
- ④ El estante de bebidas personalizable con puertas ajustables garantiza que el contenido permanezca en posición vertical y esté bien organizado
- ⑤ Amplia capacidad de 4.6 pies cúbicos con estante de gran profundidad para vinos, que puede guardar hasta siete botellas
- ⑥ Wifi habilitado para controlar la temperatura de forma remota desde la aplicación SmartHQ™
- ⑦ La iluminación led interna proporciona una hermosa iluminación y destaca la colección
- ⑧ La puerta de vidrio templado UV muestra y protege las bebidas mientras conserva la elegancia
- ⑨ Interfaz intuitiva para controlar la temperatura y seleccionar los modos con facilidad

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web fisherpaykel.com

ESPECIFICACIONES

N.º de modelo	RS2435SBLT1, RS2435SBL1
Dimensiones del producto	Al. 34 - 35 7/16" An. 23 5/16" Pr. 22 13/16
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	10 A
Conexión	Enchufe con cable flexible
Pesos	
Con embalaje	Centro de bebidas, puerta de vidrio - 159 lb (72 kg) Centro de bebidas, puerta sólida - 154 lb (70 kg)
Sin embalaje	Centro de bebidas, puerta de vidrio - 132 lb (60 kg) Centro de bebidas, puerta sólida - 128 lb (58 kg)


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

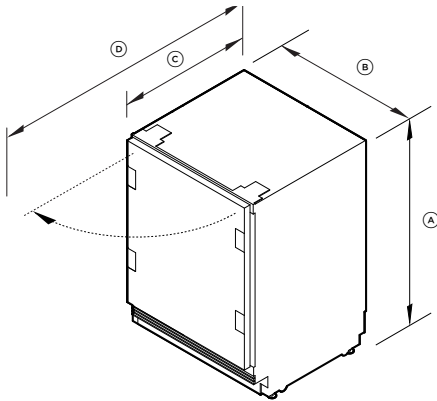

	pulgadas	mm
A Altura total	34 - 35 7/16	864 - 900
B Ancho total	23 5/16	592
C Profundidad total*	22 13/16	579
D Profundidad total con la puerta abierta*	47 1/4	1200
Altura desde el piso hasta la parte inferior del panel de puerta personalizado (zócalo visual)**	9/16 - 5 3/8	15 - 136
Profundidad del zócalo (sin incl. los paneles de la puerta delantera y del zócalo)**	2 - 3 15/16	50 - 100
Alturas de línea divisoria alcanzables (altura desde el piso hasta la parte superior del panel de la puerta personalizada)	min 33 7/8	mín. 861

*Sin incluir el panel de la puerta y la manija.
**Se aplica a paneles de puertas personalizadas.
Nota: Espesor máximo del panel de puerta personalizado de 3/4" (19 mm).

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD: INSTALACIÓN ESTÁNDAR

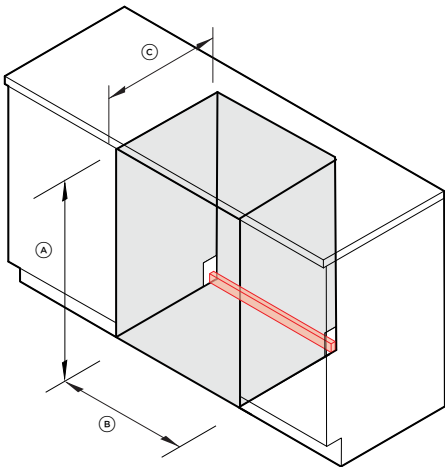

	pulgadas	mm
A Altura	34 - 35 7/16	864 - 900
B Ancho	23 5/8	600
C Profundidad total mínima de la cavidad con servicio lateral*	23 10/16	600
Profundidad total mínima de la cavidad con servicio detrás*	25 9/16	650
Área de servicio		
1 7/16" de alto x 23 5/8 de ancho x 13/16 de profundidad (37 mm de alto x 600 mm de alto x 20 mm de profundidad)		


* Incluye un grosor máximo del panel de puerta personalizado de 3/4" (19 mm).

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web fisherpaykel.com

ESPECIFICACIONES

N.º de modelo	RS2435V2RT1, RS2435V2R1, RS2435SBLT1, RS2435SBL1
Dimensiones del producto	Al. 34 - 35 7/16" An. 23 5/16" Pr. 22 13/16
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	10 A
Conexión	Enchufe con cable flexible


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

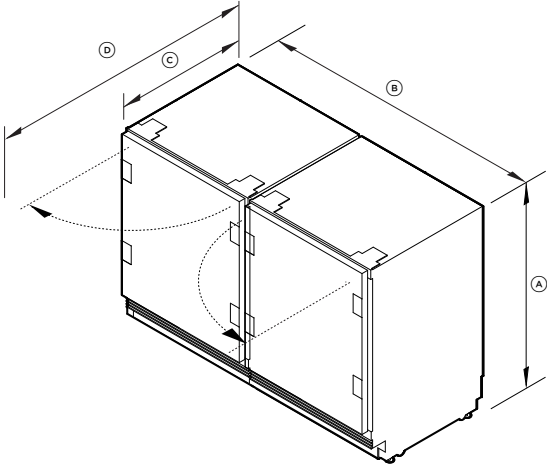

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total	34 - 35 7/16	864 - 900
Ⓑ Ancho total para la instalación doble*	46 7/8	1190
Ancho total para la instalación triple*	69 15/16	1776
Ⓒ Profundidad total**	22 13/16	579
Ⓓ Profundidad total con la puerta abierta**	47 1/4	1200
Altura desde el piso hasta la parte inferior del panel de puerta personalizado (zócalo visual)***	9/16 - 5 3/8	15 - 136
Profundidad del zócalo (sin incl. los paneles de la puerta delantera y del zócalo)***	2 - 3 15/16	50 - 100
Alturas de línea divisoria alcanzables (altura desde el piso hasta la parte superior del panel de la puerta personalizada)	min 33 7/8	min. 861

* Incluye kit de ensamblaje.
**Sin incluir el panel de la puerta y la manija.
***Se aplica a paneles de puertas personalizados.
Nota: Espesor máximo del panel de puerta personalizado de 3/4" (19 mm).

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD: INSTALACIÓN ESTÁNDAR

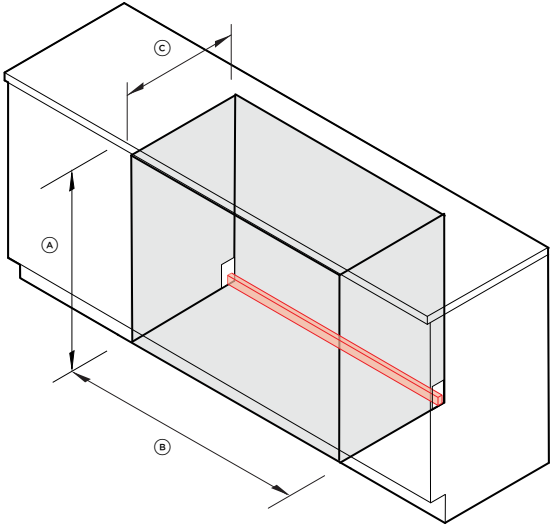


	pulgadas	mm
Ⓐ Altura	34 - 35 7/16	864 - 900
Ⓑ Ancho para instalación doble	47 1/4	1200
Ancho para instalación triple	70 7/8	1800
Ⓒ Profundidad total mínima de la cavidad con servicio lateral*	23 10/16	600
Profundidad total mínima de la cavidad con servicio detrás*	25 9/16	650
Área de servicio para instalación doble 1 7/16" de alto x 47 1/4" de ancho x 13/16 de profundidad (37 mm de alto x 1200 mm de ancho x 20 mm de profundidad)		
Área de servicio, instalación triple 1 7/16" de alto x 70 7/8" de ancho x 13/16" de profundidad (37 mm de alto x 1800 mm de ancho x 20 mm de profundidad)		

* Incluye un grosor máximo del panel de puerta personalizado de 3/4" (19 mm).

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web fisherpaykel.com

HOJAS DE DATOS

FICHA TÉCNICA | GABINETES PARA VINOS Y CENTROS DE BEBIDAS INTEGRADOS + PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 30 3/8 PULGADAS

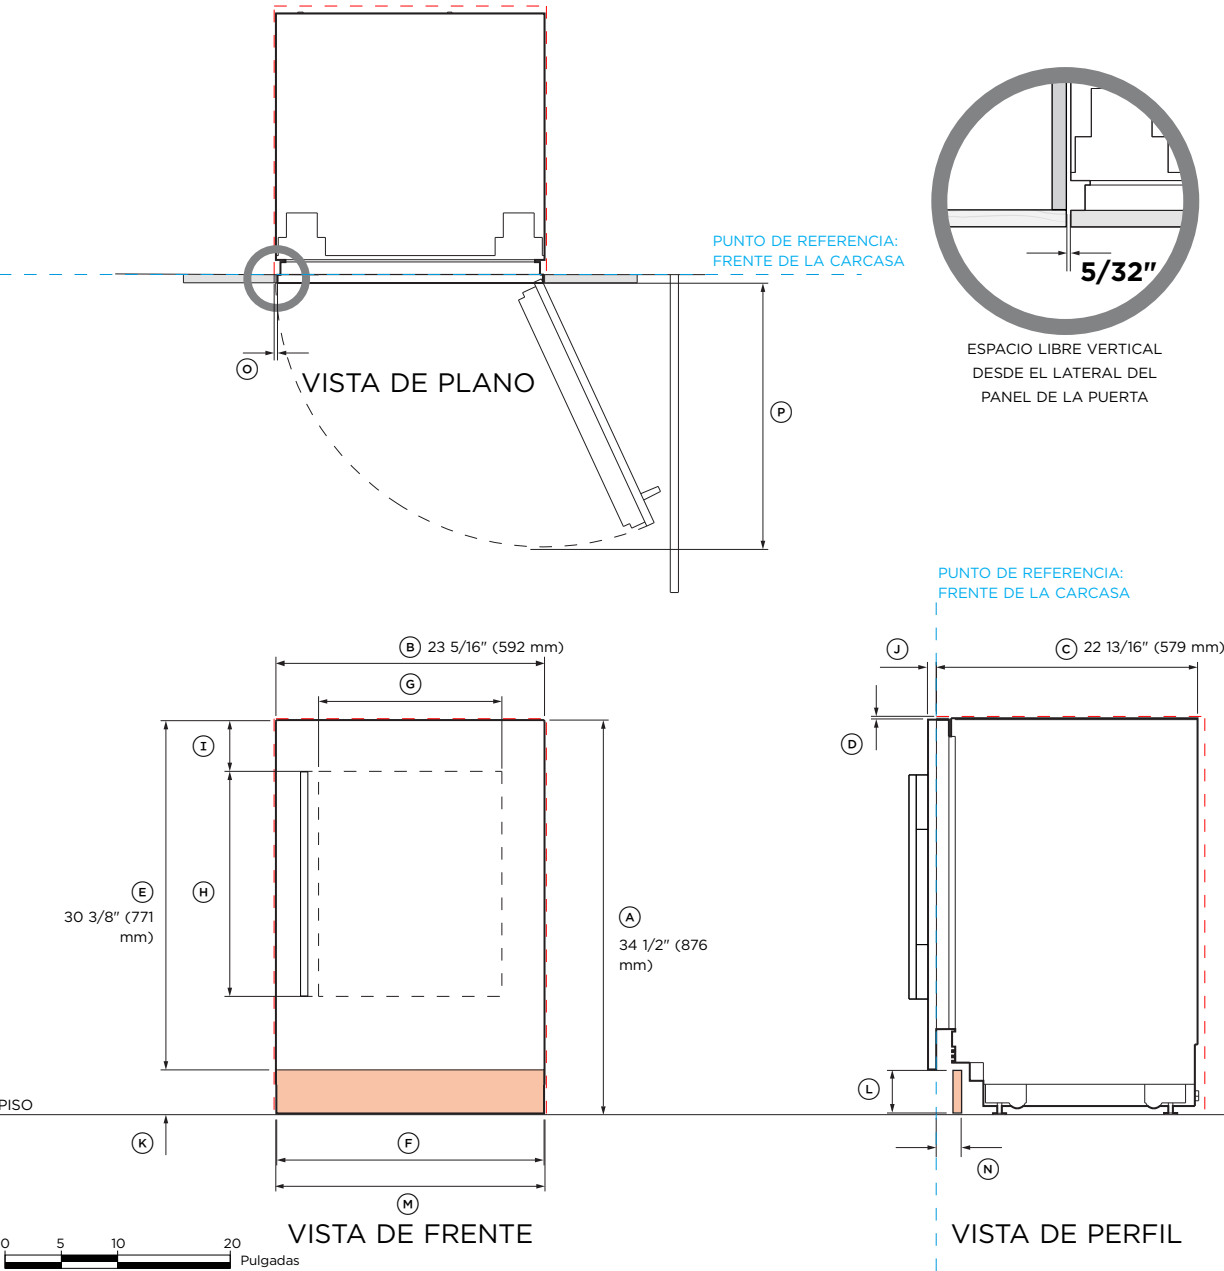

Gabinetes de vino integrados y centros de bebidas con paneles de puerta de acero inoxidable

N.º de modelo:

Gabinete para vinos, puerta de vidrio - RS2435V2RT1 (bisagra derecha)

Gabinete para vinos, puerta sólida - RS2435V2R1 (bisagra derecha)

Centro de bebidas, puerta de vidrio - RS2435BLT1 (bisagra izquierda)

Centro de bebidas, puerta sólida - RS2435BL1 (bisagra izquierda)

Nota: En el dibujo se muestra la bisagra derecha. Todos los modelos permiten colocar las bisagras en el lado opuesto con las piezas suministradas.

Panel de puerta de acero inoxidable de 30 3/8":

Panel de puerta de vidrio - RD2435VR (bisagra derecha) o RD2435VL (bisagra izquierda)

Panel de puerta sólido - RD2435R (bisagra derecha) o RD2435L (bisagra izquierda)

Se muestra con:

Kit de manija - AHD5RD35(B)

Panel con zócalo de acero inoxidable - AKRS2304

Dimensiones del producto	Pulgadas	mm
A Altura total del producto*	34 1/2	876
B Ancho total del producto	23 5/16	592
C Profundidad total del producto (sin incl. los paneles de la puerta delantera)	22 13/16	579
D Altura desde la parte superior del panel de la puerta hasta la carcasa	1/8	3
E Altura del panel de puerta de acero inoxidable	30 3/8	771
F Ancho del panel de puerta de acero inoxidable	23 5/16	592
G Ancho de la ventana de vidrio	15 15/16	404
H Altura de la ventana de vidrio	19 9/16	496
I Desde la parte superior del panel de la puerta hasta la parte superior del recorte/la ventana	4 7/16	113
J Espesor del panel de puerta de acero inoxidable	11/16	18
K Altura visual del zócalo*	4	102
L Altura del panel del zócalo de acero inoxidable	3 15/16	100
M Ancho del panel del zócalo de acero inoxidable	23 1/2	596
N Profundidad del zócalo (sin incl. los paneles de la puerta delantera y del zócalo)	2 - 3 15/16	50-100
O Espacio libre mínimo para gabinetes desde el lateral del panel de la puerta	5/32	4
P Profundidad de la puerta (abierta a 90°, medida desde el frente del gabinete)	23 10/16	600

* Altura total para lograr un zócalo visual de 4" (102 mm).


Nota: Dirijase a la sección "Detalles del zócalo" de esta guía de planificación para obtener más información sobre los zócalos visuales.

Dimensiones de la cavidad	pulgadas	mm
Altura total de la cavidad	34 1/2	876
Ancho total de la cavidad	23 10/16	600
Profundidad total mínima de la cavidad: (incluye el panel frontal)		
Cuando los servicios están ubicados fuera de la cavidad (poco profundos)*	23 10/16	600
Cuando los servicios están ubicados en las cavidades adyacentes	24	610
Cuando los servicios están ubicados en la parte posterior de la cavidad (profundos)	25 10/16	650
*La profundidad de la cavidad para la instalación de varios productos es de 24" (610 mm); esto permite espacio para el soporte del kit de unión.		
Espacio libre mínimo desde la parte superior del panel de la puerta hasta la parte inferior de la encimera	1/8	3

Notas: El producto se muestra instalado en el piso. Deslícelo a la posición dentro del gabinete. También se puede instalar sobre una base. Ajuste la altura de la cavidad en consecuencia.

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener más detalles sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

FICHA TÉCNICA | GABINETES PARA VINOS Y CENTROS DE BEBIDAS INTEGRADOS + PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 29 7/8 PULGADAS

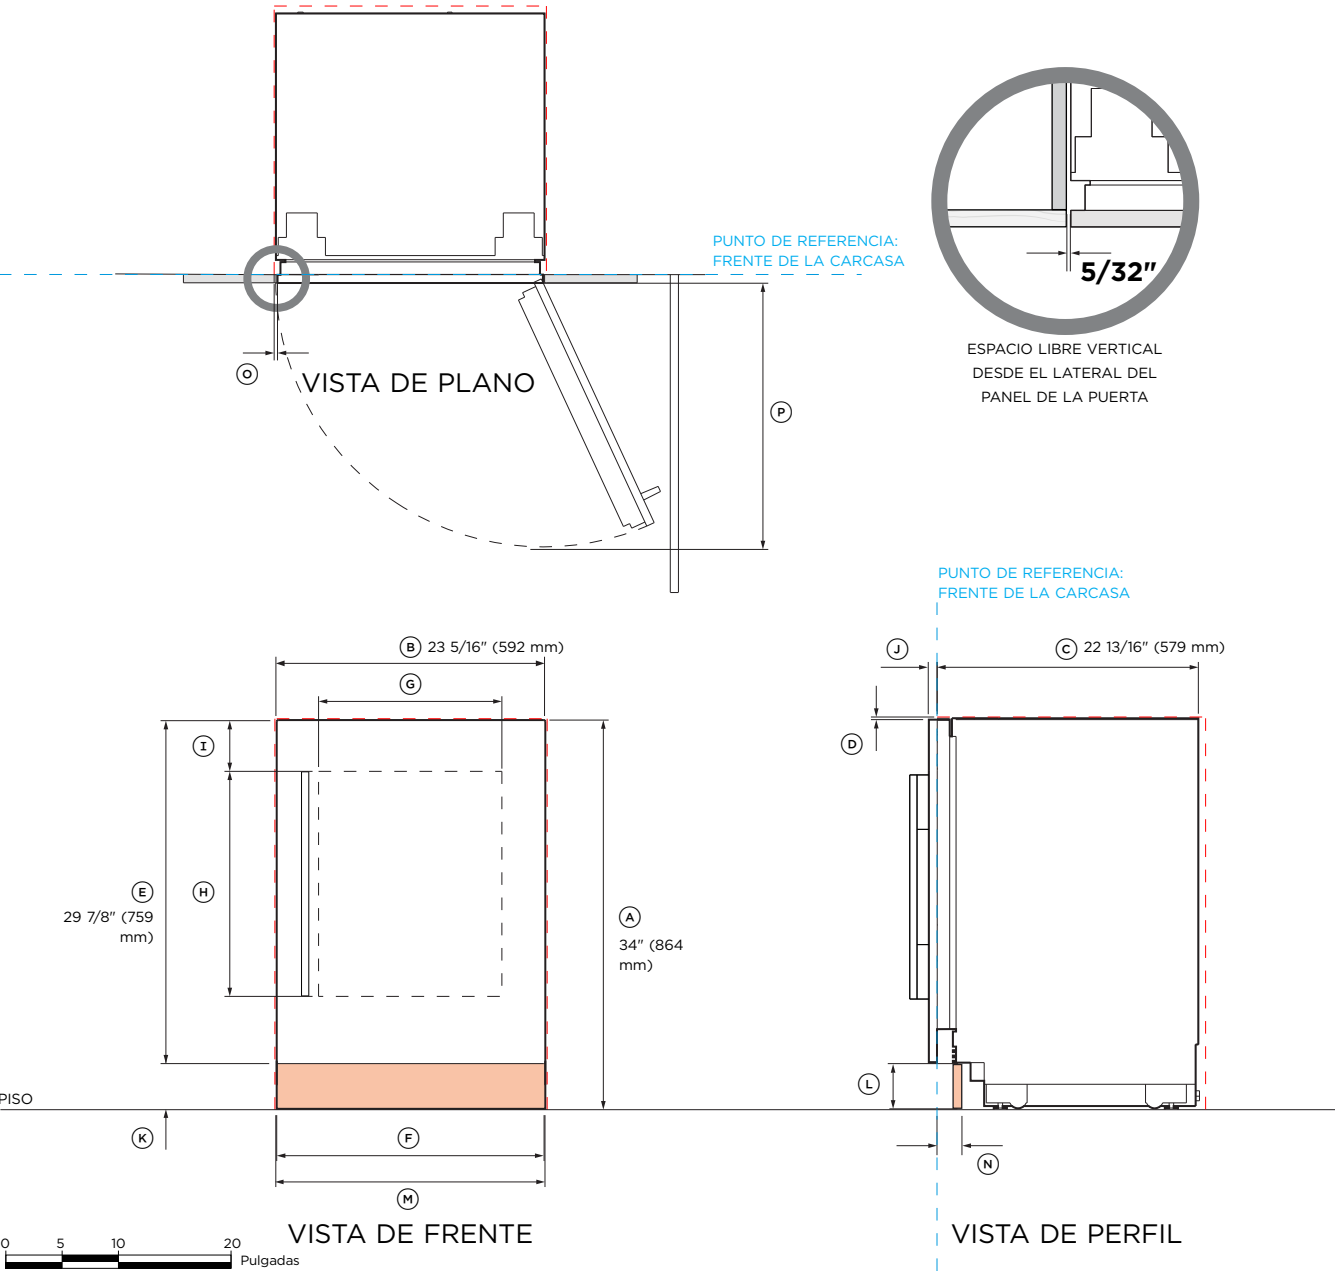

Gabinetes de vino integrados y centros de bebidas con paneles de puerta de acero inoxidable

N.º de modelo:
Gabinete para vinos, puerta de vidrio - **RS2435V2RT1** (bisagra derecha)
Gabinete para vinos, puerta sólida - **RS2435V2R1** (bisagra derecha)
Centro de bebidas, puerta de vidrio - **RS2435BLT1** (bisagra izquierda)
Centro de bebidas, puerta sólida - **RS2435BL1** (bisagra izquierda)

Nota: En el dibujo se muestra la bisagra derecha. Todos los modelos permiten colocar las bisagras en el lado opuesto con las piezas suministradas.

Panel de puerta de acero inoxidable de 29 7/8":
Panel de puerta de vidrio - **RD2434VR** (bisagra derecha) o **RD2434VL** (bisagra izquierda)
Panel de puerta sólida - **RD2434R** (bisagra derecha) o **RD2434L** (bisagra izquierda)

Nota: El panel de puerta de acero inoxidable de 29 7/8" debe alinearse con los lavavajillas altos integrados.

Se muestra con:
Kit de manija - **AHD5RD35(B)**
Panel con zócalo de acero inoxidable - **AKRS2304**

Dimensiones del producto	Pulgadas	mm
Ⓐ Altura total del producto*	34	864
Ⓑ Ancho total del producto	23 5/16	592
Ⓒ Profundidad total del producto (sin incl. los paneles de la puerta delantera)	22 13/16	579
Ⓓ Altura desde la parte superior del panel de la puerta hasta la carcasa	1/8	3
Ⓔ Altura del panel de puerta de acero inoxidable	29 7/8	759
Ⓕ Ancho del panel de puerta de acero inoxidable	23 5/16	592
Ⓖ Ancho de la ventana de vidrio	15 15/16	404
Ⓗ Altura de la ventana de vidrio	19 9/16	496
Ⓘ Desde la parte superior del panel de la puerta hasta la parte superior del recorte/la ventana	4 7/16	113
Ⓝ Espesor del panel de puerta de acero inoxidable	11/16	18
Ⓚ Altura visual del zócalo*	4	102
Ⓛ Altura del panel del zócalo de acero inoxidable	3 15/16	100
Ⓜ Ancho del panel del zócalo de acero inoxidable	23 1/2	596
Ⓝ Profundidad del zócalo (sin incl. los paneles de la puerta delantera y del zócalo)	2 - 3 15/16	50-100
Ⓞ Espacio libre mínimo para gabinetes desde el lateral del panel de la puerta frente del gabinete)	5/32	4
Ⓟ Profundidad de la puerta (abierta a 90°, medida desde el frente del gabinete)	23 10/16	600


* Altura total para lograr un zócalo visual de 4" (102 mm). Nota: Diríjase a la sección "Detalles del zócalo" de esta guía de planificación para obtener más información sobre los zócalos visuales.

Dimensiones de la cavidad	pulgadas	mm
Altura total de la cavidad	34	864
Ancho total de la cavidad	23 10/16	600
Profundidad total mínima de la cavidad: (incluye el panel frontal)		
Cuando los servicios están ubicados fuera de la cavidad (poco profundos)*	23 10/16	600
Cuando los servicios están ubicados en las cavidades adyacentes	24	610
Cuando los servicios están ubicados en la parte posterior de la cavidad (profundos)	25 10/16	650
*La profundidad de la cavidad para la instalación de varios productos es de 24" (610 mm); esto permite espacio para el soporte del kit de unión.		
Espacio libre mínimo desde la parte superior del panel de la puerta hasta la parte inferior de la encimera	1/8	3

Notas: El producto se muestra instalado en el piso. Deslícelo a la posición dentro del gabinete. También se puede instalar sobre una base. Ajuste la altura de la cavidad en consecuencia.


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener más detalles sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

FICHAS TÉCNICAS | GABINETES PARA VINOS Y CENTROS DE BEBIDAS INTEGRADOS + PANEL DE PUERTA PERSONALIZADO

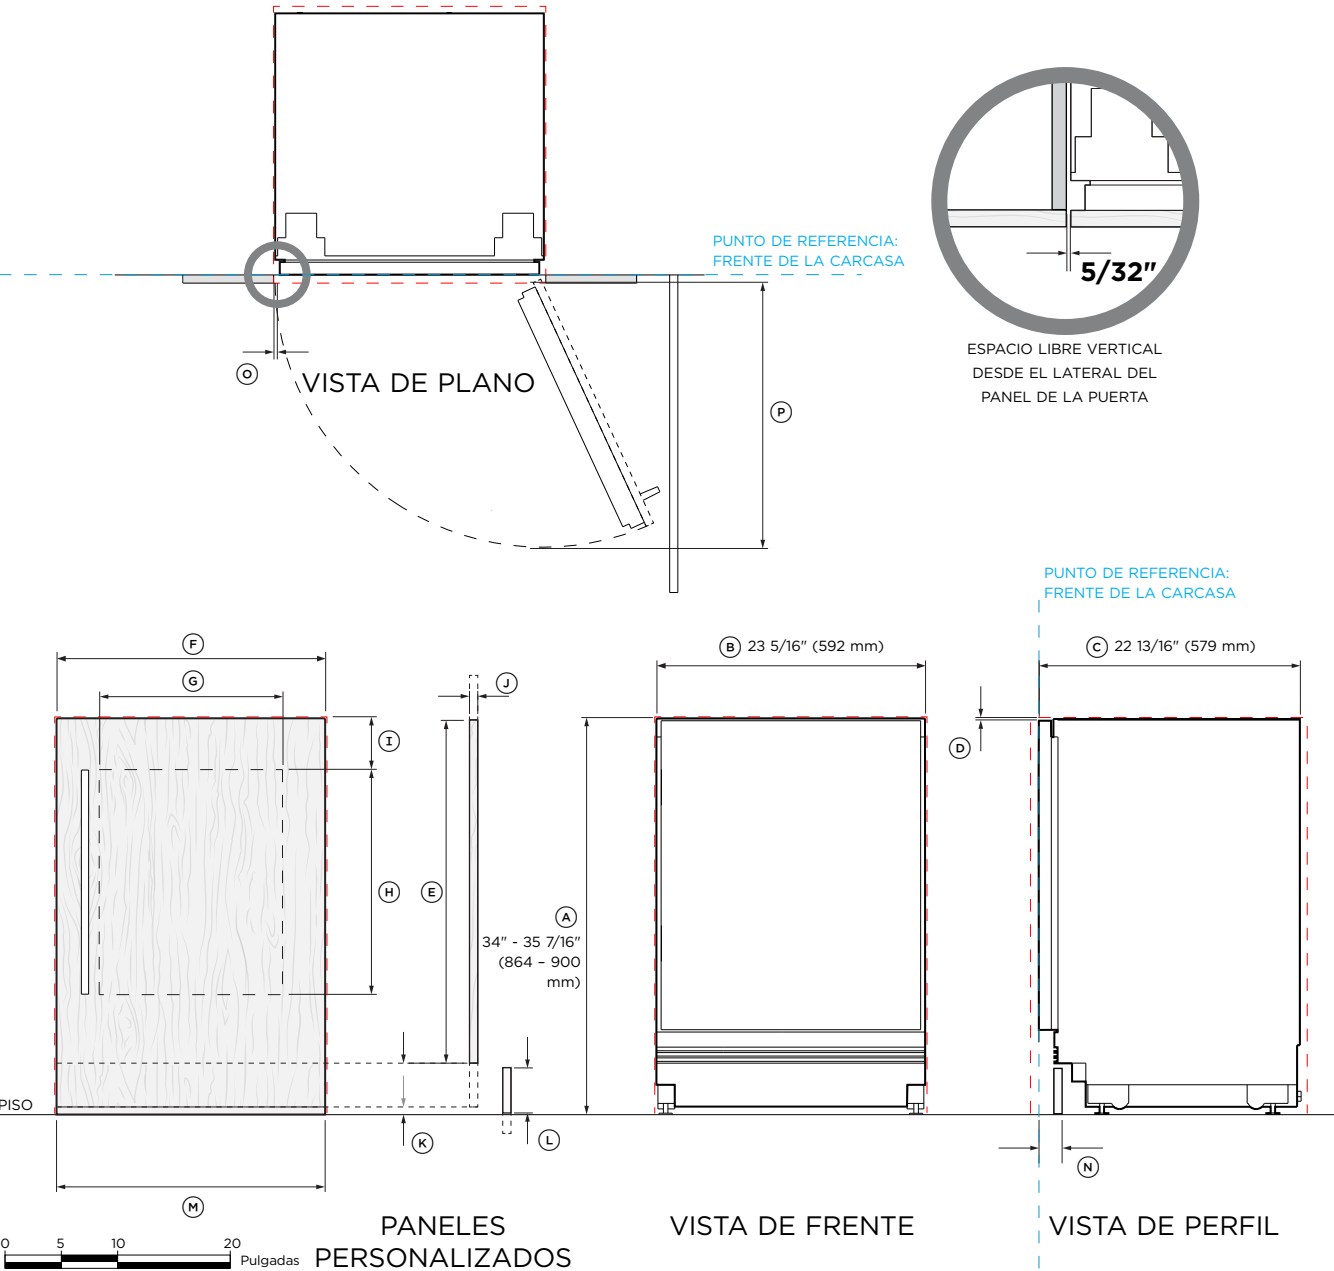

Gabinetes de vino integrados y centros de bebidas con paneles de puerta personalizados		
N.º de modelo:		
Gabinete para vinos, puerta de vidrio - RS2435V2RT1 (bisagra derecha)		
Gabinete para vinos, puerta sólida - RS2435V2R1 (bisagra derecha)		
Centro de bebidas, puerta de vidrio - RS2435BLT1 (bisagra izquierda)		
Centro de bebidas, puerta sólida - RS2435BL1 (bisagra izquierda)		
Nota: En el dibujo se muestra la bisagra derecha. Todos los modelos permiten colocar las bisagras en el lado opuesto con las piezas suministradas.		
Dimensiones del producto	Pulgadas	mm
A Altura total del producto	34-35	864-900
B Ancho total del producto	23 5/16	592
C Profundidad total del producto (sin incl. los paneles de la puerta delantera)	22 13/16	579
D Altura mínima desde la parte superior del panel de puerta personalizado hasta la carcasa	1/8	3
E Altura mínima del panel de puerta personalizado	30	761
F Ancho del panel de puerta personalizado	23 5/16	592
- Instalación simple	23 3/8	594
- Instalación doble	23 7/16	594.5
- Instalación triple		
G Ancho de la ventana de vidrio	15 15/16	404
H Altura de la ventana de vidrio	19 9/16	496
I Desde el borde superior del vidrio hasta la parte superior de la carcasa	4 9/16	116
J Espesor del panel de puerta personalizado	5/8-3/4	16-19
K Altura visual del zócalo*	9/16 - 5 3/8	15 - 136
L Altura del panel del zócalo personalizado	min. 3 máx. 5	min. 100 máx. 131
M Ancho del panel del zócalo personalizado	1/8	596
N Profundidad del zócalo (sin incl. los paneles de la puerta delantera y del zócalo)	23 1/2	596
O Espacio libre mínimo para gabinetes desde el lateral del panel de la puerta	2 - 3	50-100
P Profundidad de la puerta (abierta a 90°, medida desde el frente del gabinete)	15/16	4
	23 10/16	600
* Diríjase a la sección "Detalles del zócalo personalizado" de esta guía de planificación para obtener más información sobre los zócalos visuales.		
Nota: El panel de puerta personalizado se puede extender hacia arriba. Asegúrese de que se mantengan los espacios libres mínimos y de que las dimensiones de la ventana de vidrio se ajusten en consecuencia.		
Dimensiones de la cavidad	pulgadas	mm
Altura total de la cavidad	34-35	864-900
Ancho total de la cavidad	23 10/16	600
Profundidad total mínima de la cavidad: (incl. panel frontal personalizado		
Cuando los servicios están ubicados fuera de la cavidad (poco profundos)*	23 10/16	600
Cuando los servicios están ubicados en el gabinete por encima de la cavidad	24	610
Cuando los servicios están ubicados en la parte posterior de la cavidad (profundos)		
*La profundidad de la cavidad para la instalación de varios productos es de 24" (610 mm); esto permite espacio para el soporte del kit de unión.	25 10/16	650
Espacio libre mínimo desde la parte superior del panel de puerta personalizado hasta la parte inferior de la encimera	1/8	3
Notas: El producto se muestra instalado en el piso. Deslícelo a la posición dentro del gabinete. También se puede instalar sobre una base. Ajuste la altura de la cavidad en consecuencia.		
NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener más detalles sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.		

CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN

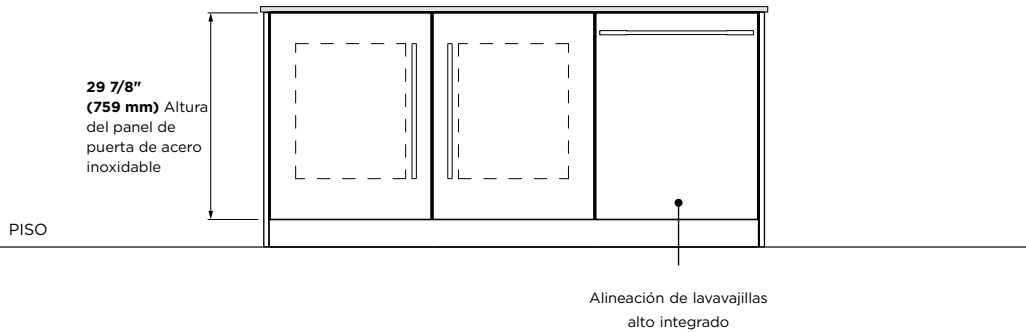

PANEL DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 29 7/8"

Panel de acero inoxidable - Puerta sólida

Bisagra izquierda - RD2434L

Bisagra derecha - RD2434R

Panel de acero inoxidable - Puerta de vidrio

Bisagra izquierda - RD2434VL

Bisagra derecha - RD2434VR


LAVAVAJILLAS ALTOS INTEGRADOS

El panel de puerta de acero inoxidable de 29 7/8" debe alinearse con estos lavavajillas altos integrados.

Lavavajillas alto integrado Serie 9 - DW24UT4I2

Lavavajillas alto integrado de la Serie 7 - DW24UT2I3

Panel de puerta de acero inoxidable para lavavajillas alto integrado - ADDW24TPX

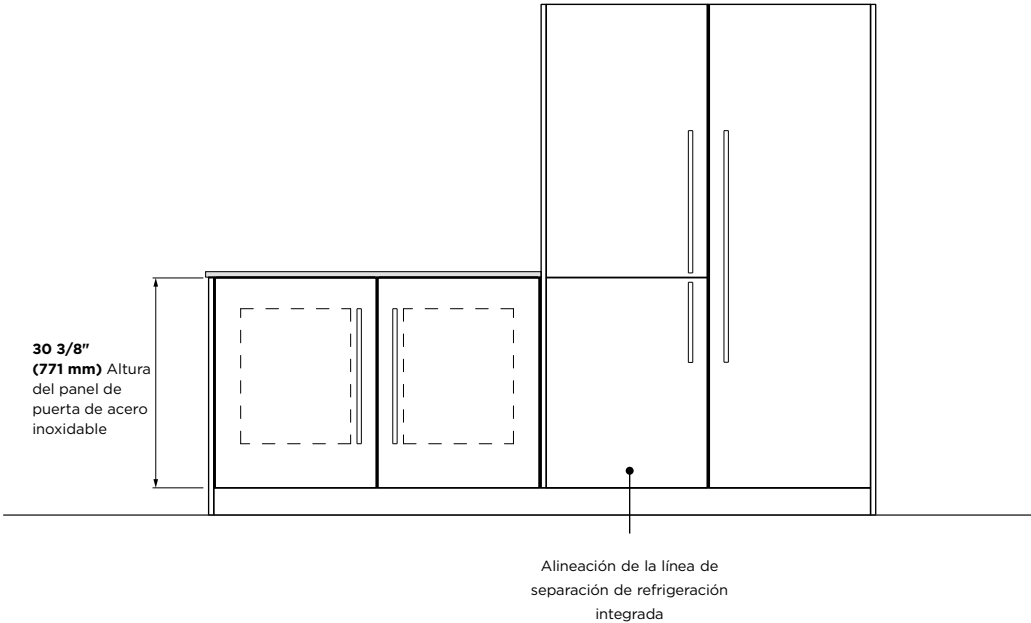

PANEL DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 30 3/8"

Panel de acero inoxidable - Puerta sólida

Bisagra izquierda - RD2435L

Bisagra derecha - RD2435R

Panel de acero inoxidable - Puerta de vidrio

Bisagra izquierda - RD2435VL

Bisagra derecha - RD2435VR

REFRIGERACIÓN INTEGRADA

El panel de puerta de acero inoxidable de 30 3/8" debe alinearse con estos refrigeradores integrados.


Refrigerador congelador de 24" Serie 9 - RS2474BRU1

Refrigerador de triple zona de 24" Serie 9 integrado - RS2474S3RH1

Congelador integrado de triple zona de 24" Serie 9 - RS2474F3LJ1

Paneles de puerta de acero inoxidable - RD2474BL, RD2474BR o RD2474

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web fisherpaykel.com

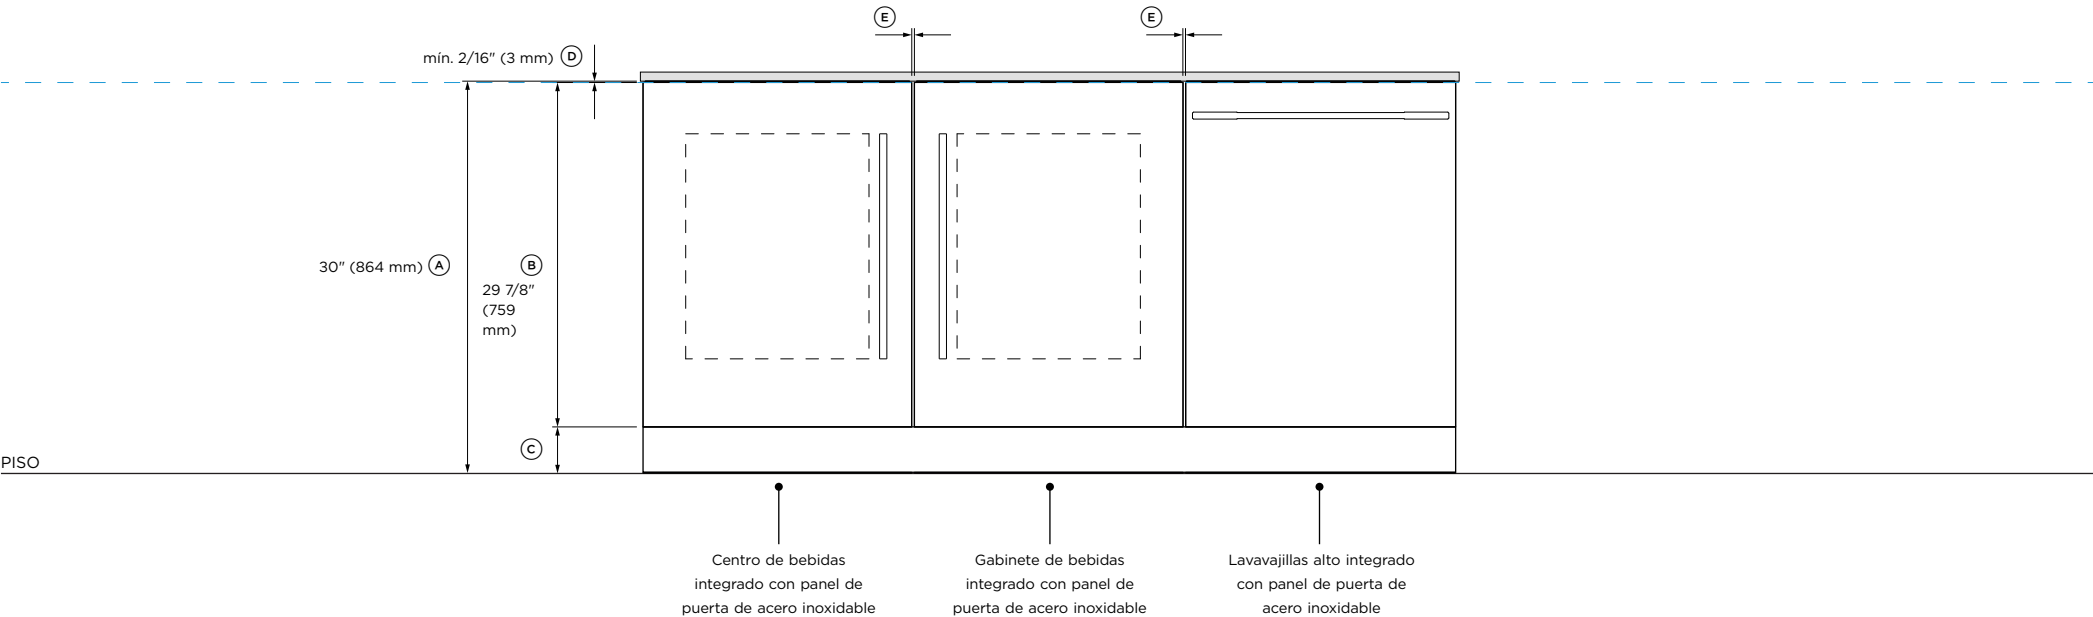

CENTRO DE BEBIDAS INTEGRADO Y GABINETE PARA VINOS DE 29 7/8" CON PANEL DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE

Panel de acero inoxidable - Puerta sólida

Bisagra izquierda - RD2434L

Bisagra derecha - RD2434R

Panel de acero inoxidable - Puerta de vidrio

Bisagra izquierda - RD2434VL

Bisagra derecha - RD2434VR

Nota: Las manijas se venden por separado.

ALINEACIÓN

Use las patas ajustables para la alineación del panel de la puerta delantera de acero inoxidable del producto.

ALINEACIÓN DE LAVAVAJILLAS ALTO Y DE BAJO ENCIMERA

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A Altura de la cavidad*	34	864
B Altura del panel de la puerta	29 7/8	759
C Altura visual del zócalo	4	102
D Espacio entre la parte superior del panel de la puerta de acero inoxidable y la parte inferior de la encimera	mín. 1/8	mín. 3
E Espacio entre los paneles de puerta de acero inoxidable (los espacios se igualaron durante la instalación)		
- Instalación doble	3/16	5
- Instalación triple	1/4	6

* Altura total para lograr un zócalo visual de 4" (102 mm).

Nota: Consulte las guías de planificación individuales de productos para obtener más información sobre los zócalos de acero inoxidable.

LAVAVAJILLAS ALTOS INTEGRADOS

El panel de puerta de acero inoxidable de 29 7/8" debe alinearse con estos lavavajillas altos integrados.

Lavavajillas alto integrado Serie 9 - DW24UT4I2

Lavavajillas alto integrado Serie 7 - DW24UT2I3



Panel de puerta para lavavajillas alto integrado - ADDW24TPX

Nota: Las manijas se venden por separado.


DATUM PARTE SUPERIOR DEL PANEL DE LA PUERTA

Asegure un espacio mínimo de 1/8" (3 mm) entre la parte superior del panel de puerta de acero inoxidable y la parte inferior de la encimera.


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](#)

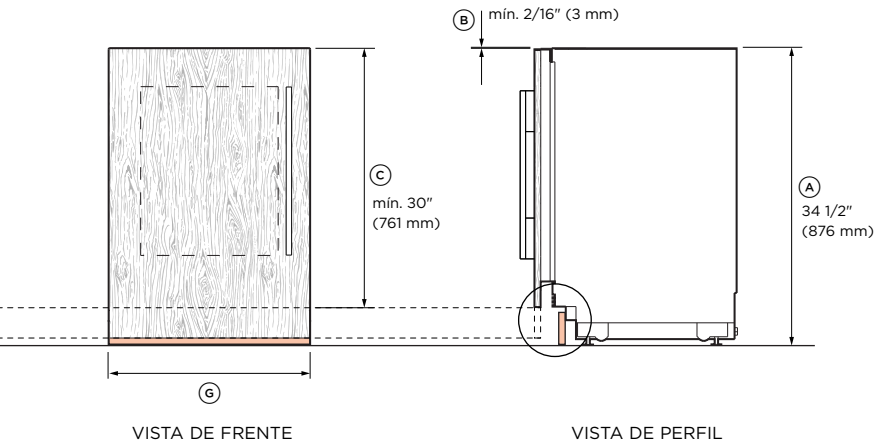

REJILLA Y ZÓCALO
VISTA DE PERFIL



ZÓCALO VISUAL
VISTA DE PERFIL



PROFUNDIDAD DEL ZÓCALO
VISTA DE PERFIL

Dimensiones	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto*	34 - 35 7/16	864 - 900
(B) Altura desde la parte superior del panel de la puerta hasta debajo de la encimera	1/8	3
(C) Altura mínima del panel de puerta personalizado	mín. 30	mín. 761
(D) Altura del zócalo personalizado	mín. 3 15/16 máx. 5 1/8	mín. 100 máx. 131
(E) Altura visual del zócalo	mín. 9/16 máx. 5 3/8	mín. 15 máx. 136
(F) Profundidad del zócalo (sin incl. el panel de la puerta delantera y del zócalo)	2 - 3 15/16	50 - 100
(G) Ancho personalizado del panel de zócalo		
- Instalación simple	23 5/16	592
- Instalación doble	23 3/8	594
- Instalación triple	23 7/16	594.5

* El dibujo muestra una altura total del producto de 34 1/2" (876 mm).
El fabricante de gabinetes debe fabricar y montar paneles de puerta personalizados y el zócalo.

REJILLA - PANEL DE PUERTA PERSONALIZADO

La rejilla está oculta a la altura mínima del panel de puerta personalizado.

ZÓCALO VISUAL - PANEL DE PUERTA PERSONALIZADO

El panel de puerta personalizado puede ser más largo o más corto para lograr un zócalo visual más pequeño o más grande.

Diríjase a la sección "Preparación de paneles personalizados" de esta guía de planificación para obtener más información sobre las alturas de los paneles de puertas personalizados,

PROFUNDIDAD DEL ZÓCALO


El soporte de montaje del zócalo se extiende hasta 2" (50 mm).

Para asegurar una alineación correcta con la parte frontal de la rejilla, utilice un panel de zócalo que tenga un grosor mínimo de 5/8" (16 mm).

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web fisherpaykel.com

Orificios guía de Ø 1/16" (2.5 mm),
 Todos los orificios son de 5/8" (15 mm) de profundidad.
 No introduzca la parte frontal.

Todos los orificios de la manija Fisher & Paykel son de Ø 4/16" (6 mm).
No coloque los orificios de la manija en las ubicaciones de los orificios de los soportes.



VISTA DE PERFIL


Asegure un espacio mínimo de 1/8" (3 mm) entre la parte superior del panel de puerta personalizado y la parte inferior de la encimera.

Altura mínima del panel de puerta personalizado de 30" (761 mm). El accesorio para la apertura asistida se ocultará a esta altura.

Altura para que coincida con la altura del panel de puerta de acero inoxidable 30 3/8" (771 mm).

Altura máxima del producto de 35 7/16" (900 mm), con un zócalo visual de 9/16" (15 mm), requiere una altura de panel personalizada de 34 3/4" (882 mm).

El peso máximo del panel de puerta sólido personalizado es de 12.4 lb (5.6 kg).

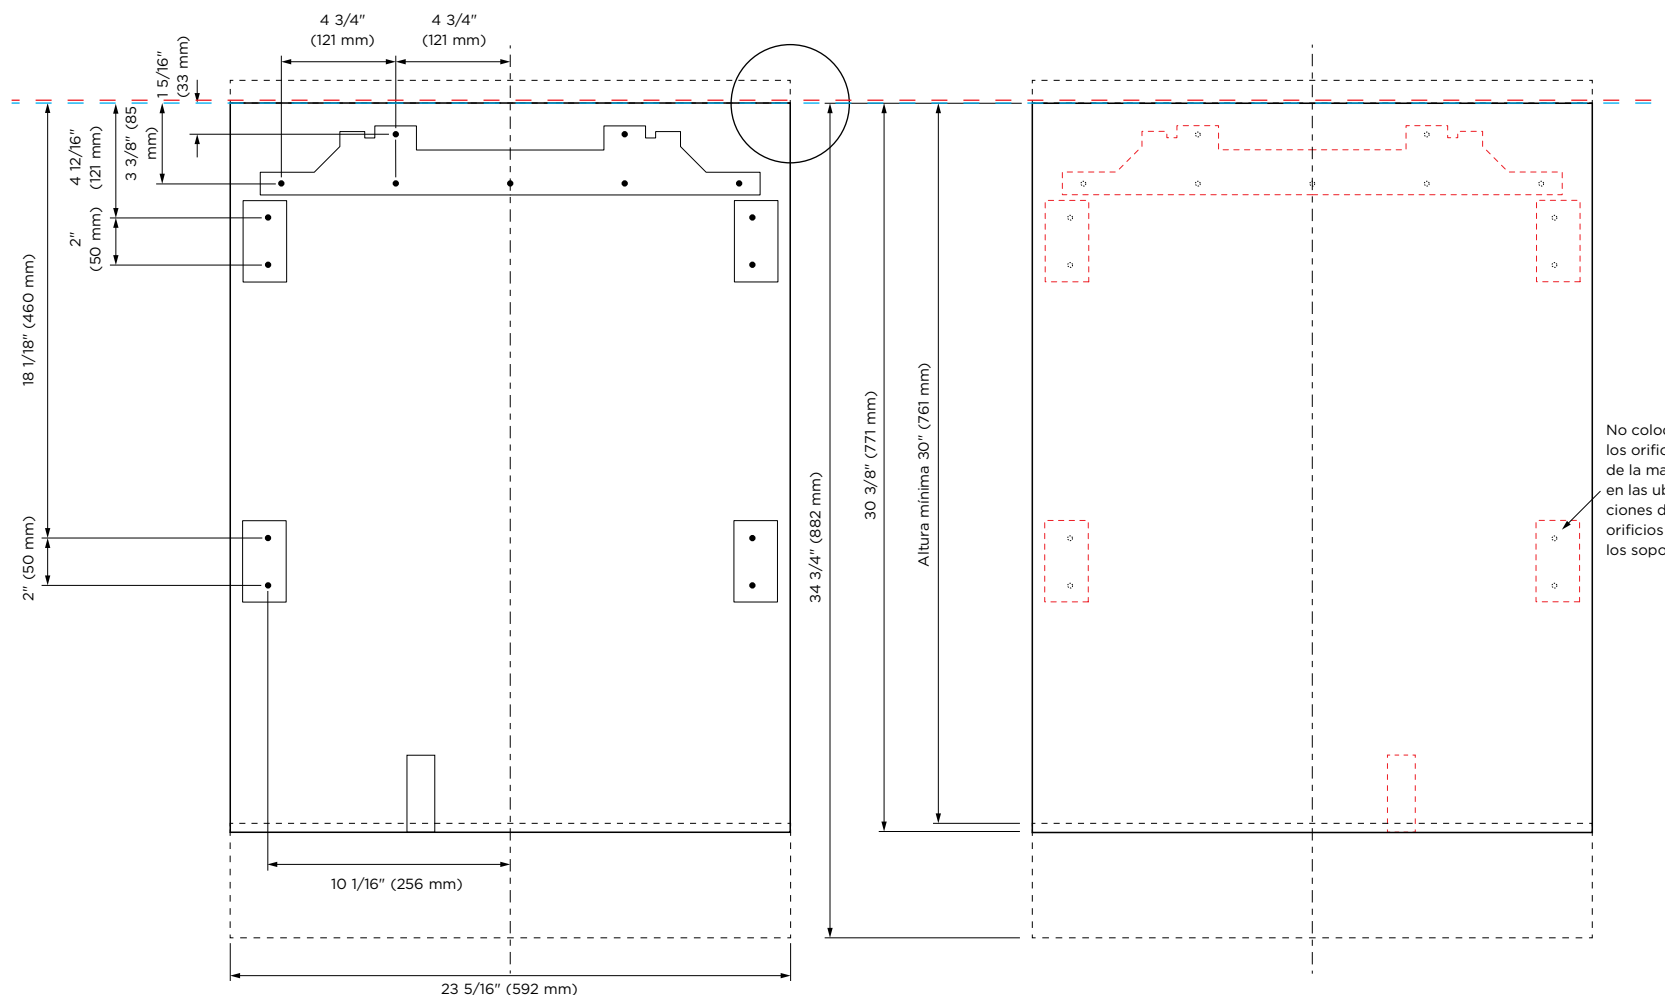


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web fisherpaykel.com

PARTE POSTERIOR DEL PANEL DE LA PUERTA PERSONALIZADO
UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES

Orificios guía de Ø 1/16" (2.5 mm),
Todos los orificios son de 5/8" (15 mm) de profundidad.
No introduzca la parte frontal.

FRENTE DEL PANEL DE PUERTA PERSONALIZADO

Todos los orificios de la manija Fisher & Paykel son de Ø 4/16" (6 mm).
No coloque los orificios de la manija en las ubicaciones de los orificios de los soportes.



VISTA DE PERFIL

PUNTO DE REFERENCIA: PARTE SUPERIOR DEL PANEL DE PUERTA PERSONALIZADO

Asegure un espacio mínimo de 1/8" (3 mm) entre la parte superior del panel de puerta personalizado y la parte inferior de la encimera.

ALTURA DEL PANEL DE PUERTA PERSONALIZADO


Altura mínima del panel de puerta personalizado de 30" (761 mm). El accesorio para la apertura asistida se ocultará a esta altura.

Altura para que coincida con la altura del panel de puerta de acero inoxidable 30 3/8" (771 mm).


Altura máxima del producto de 35 7/16" (900 mm), con un zócalo visual de 9/16" (15 mm), requiere una altura de panel personalizada de 34 3/4" (882 mm).

PESO DEL PANEL PERSONALIZADO

El peso máximo del panel de puerta de vidrio personalizad o es de 8.2 lb (3.7 kg).

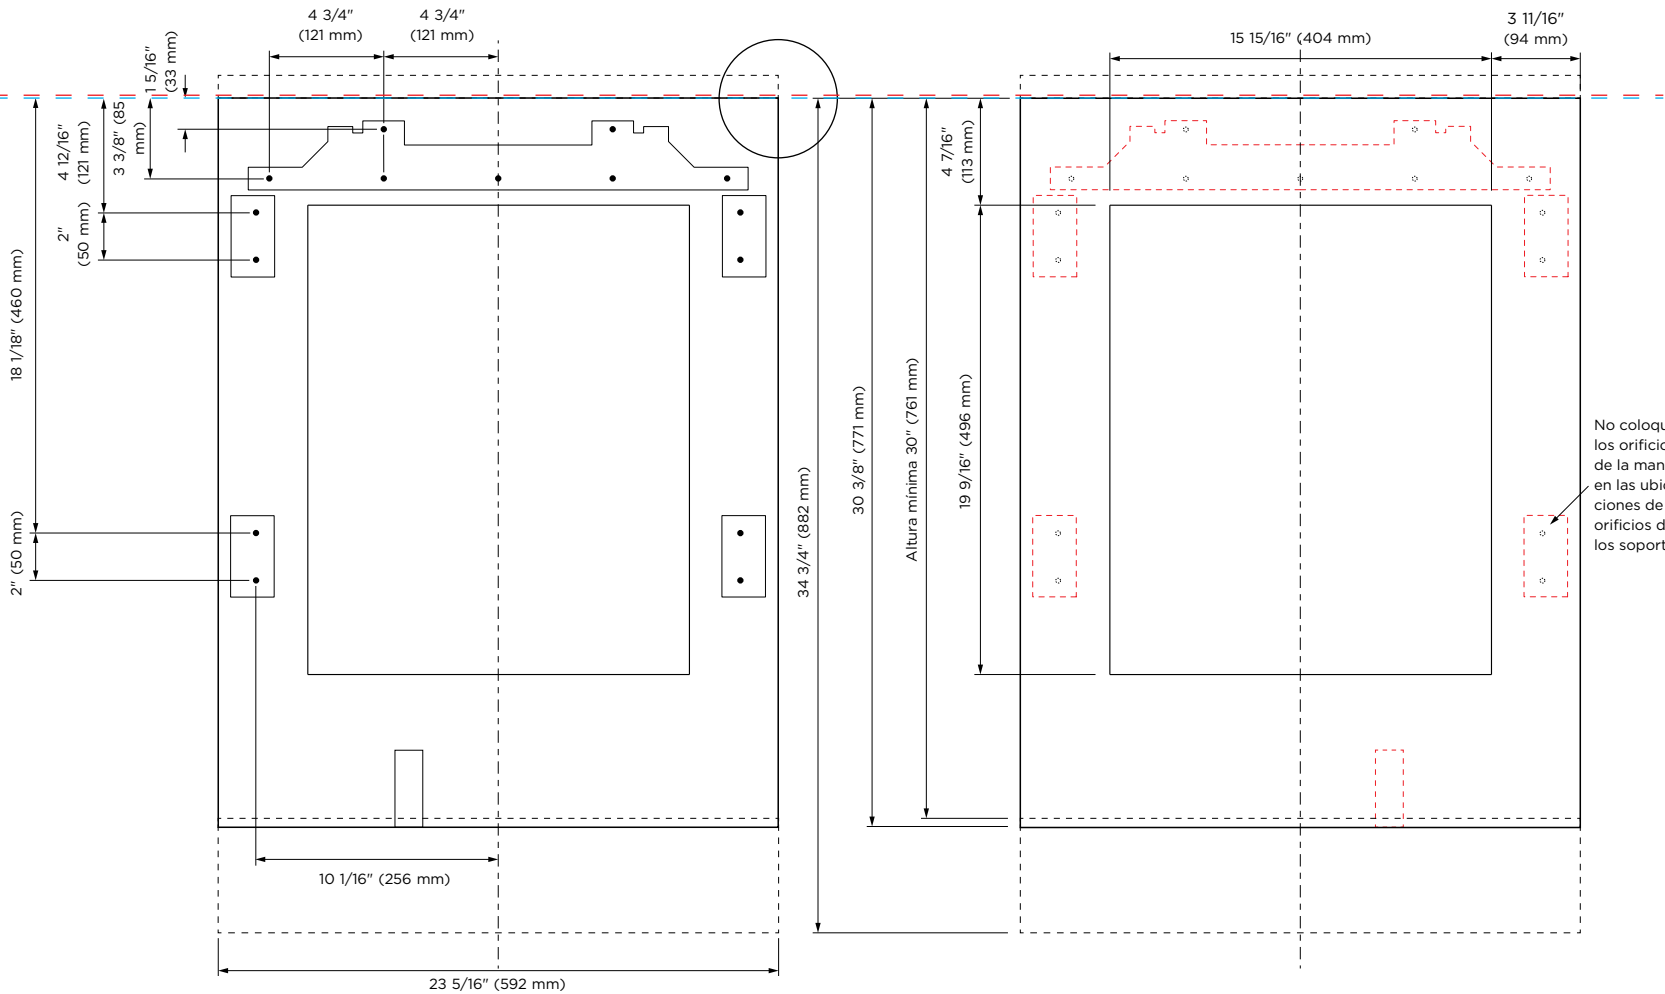

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web.fisherpaykel.com

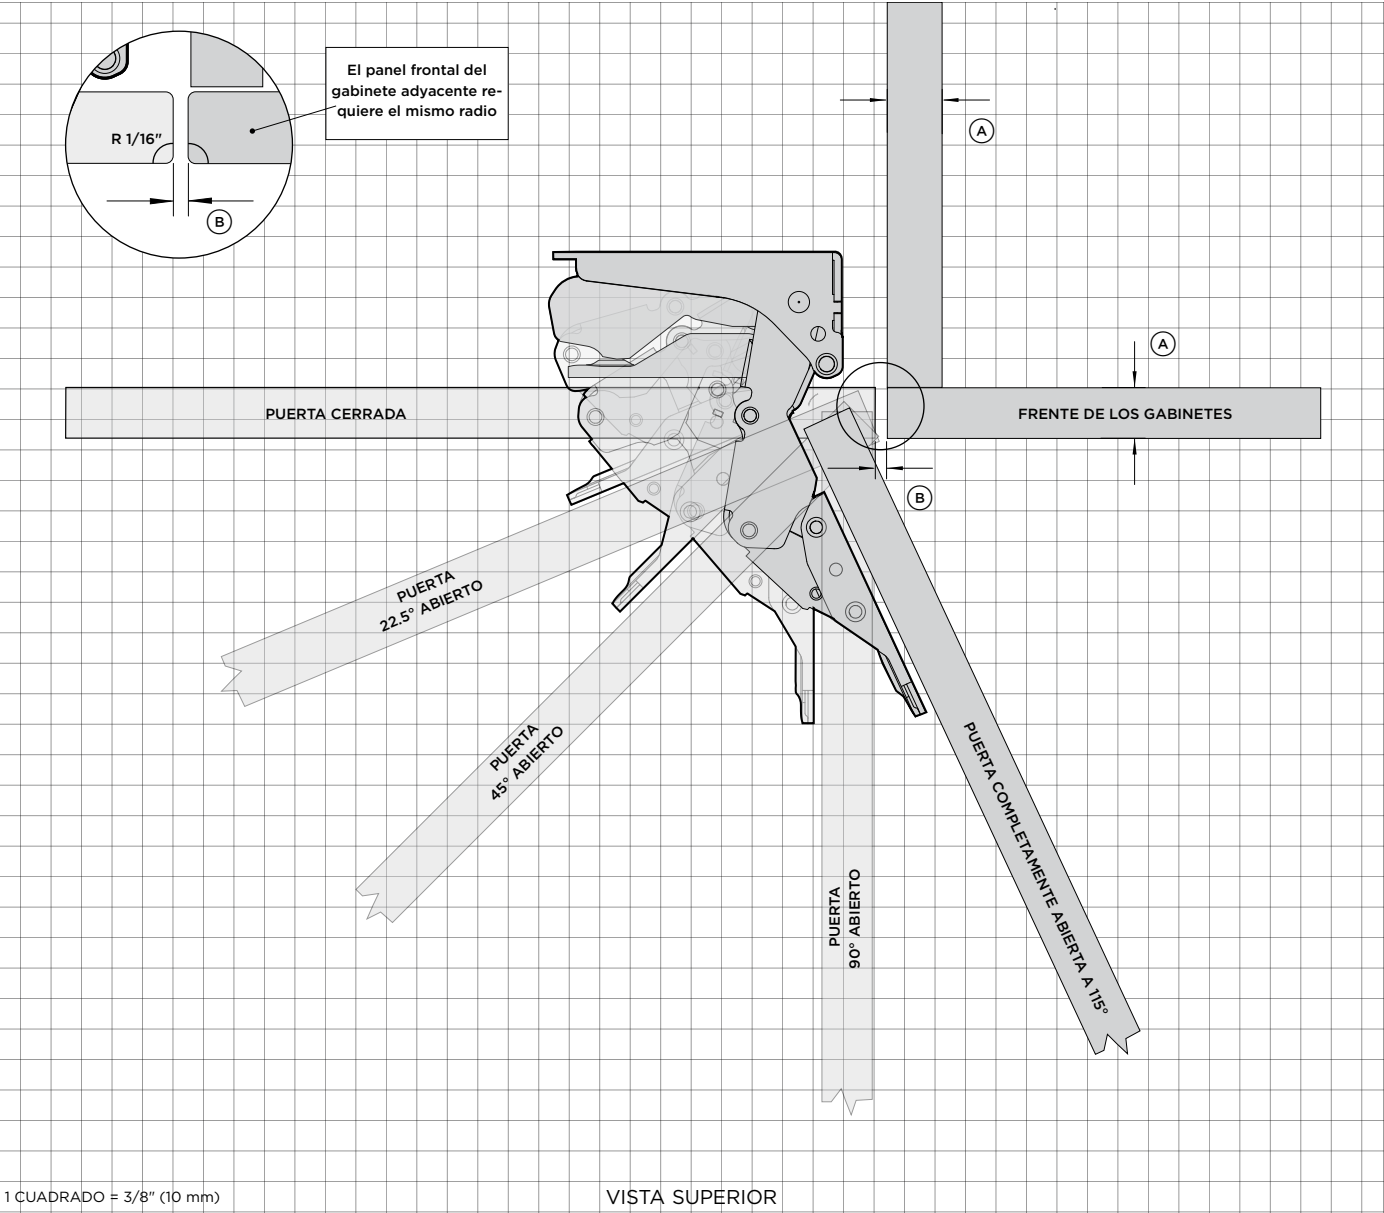

BISAGRA DE PUERTA - HETTICH K08

Los modelos de bisagra izquierda son una versión reflejada de los que se muestran.

PANEL FRONTAL PERSONALIZADO

- (A) Espesor del panel frontal:** 5/8"-3/4" (16 mm-19 mm).
El dibujo se muestra con paneles de 11/16" (18 mm).
- (B) Espacio entre el panel personalizado y el gabinete adyacente:**
mínimo 5/32" (4 mm)

REQUISITOS DE RADIO

Espacio: mínimo 5/32" (4 mm)

Espesor del panel 5/8"-3/4" (16 mm-19 mm): requiere un mínimo de R1/16" (R2 mm)

Espesor del panel 25/32" (20 mm): requiere un mínimo de R3/16" (R5 mm)

El radio mínimo evita choques con los gabinetes adyacentes. Los paneles de espesor superior a 25/32" (20 mm) necesitan un espacio y un radio mayores, lo que podría dejar al descubierto los componentes internos.

LÍMITE DE PESO

Panel de puerta ciego personalizado: máximo 12.4 lb (5.6 kg)

Panel de puerta con ventana personalizado: máximo 8.2 lb (3.7 kg)


Nota: El peso de la puerta incluye el peso de la manija.

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web fisherpaykel.com

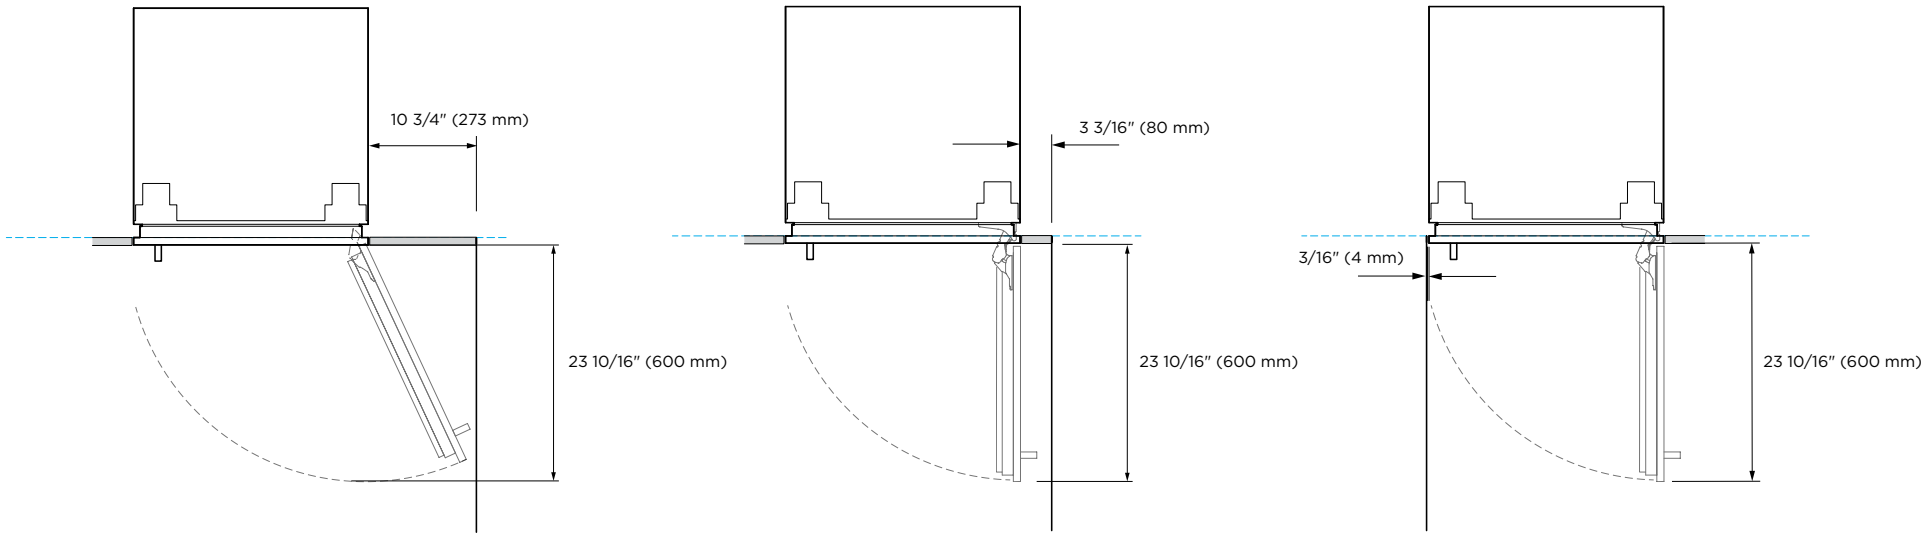

ACCESO INTERNO COMPLETO

Apertura de la puerta de 115° - acceso interno completo

Las dimensiones mínimas que se muestran son para el kit de manija del modelo Contemporary AHD5RD35 (B). Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y la manija

ACCESO INTERNO REDUCIDO

Utilice el pasador para limitar las bisagras y restringir la apertura de la puerta a 90° cuando sea necesario

Las dimensiones mínimas que se muestran son para el kit de manija del modelo Contemporary AHD5RD35 (B). Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y la manija

ACCESO INTERNO REDUCIDO

Utilice el pasador para limitar las bisagras y restringir la apertura de la puerta a 90° cuando sea necesario

Las dimensiones mínimas que se muestran son para el kit de manija del modelo Contemporary AHD5RD35 (B). Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y la manija



Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio web fisherpaykel.com

BISAGRA A BISAGRA

Ⓐ Ambas puertas se abren al mismo tiempo. Se requiere espacio entre los modelos

Ⓢ Solo se puede abrir una puerta a la vez

Las dimensiones mínimas que se muestran son para el kit de manija del modelo Contemporary AHD5RD35 (B). Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y la manija

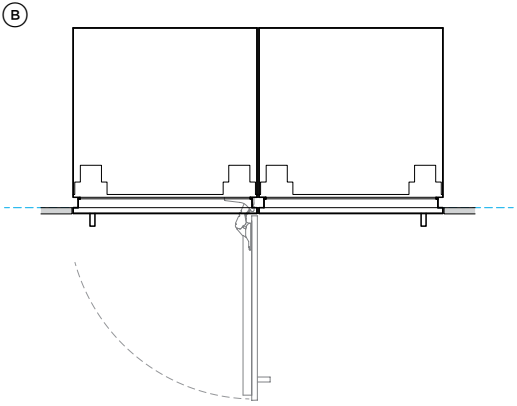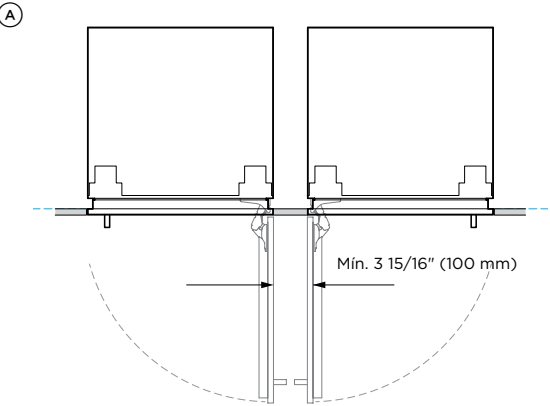

NOTAS ADICIONALES



Utilice el pasador para limitar las bisagras y restringir la apertura de la puerta a 90° cuando sea necesario

Las dimensiones mínimas que se muestran son para el kit de manija del modelo Contemporary AHD5RD35 (B). Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y la manija.

INSTALACIÓN DOBLE

Ⓒ Paneles de puerta de acero inoxidable (los espacios se igualaron durante la instalación) - 3/16" (5 mm)



Ⓒ Paneles de puerta personalizados (el ancho del panel de puerta personalizado se aumentó para mantener un espacio de 4 mm entre varios productos) - 5/32" (4 mm)

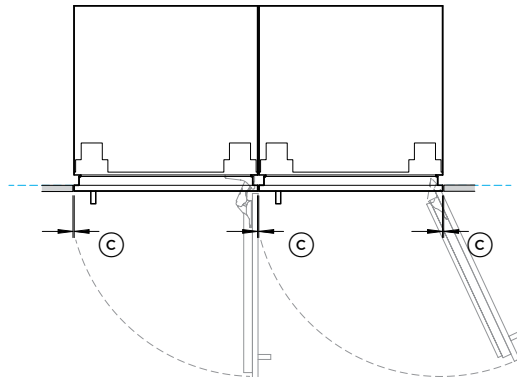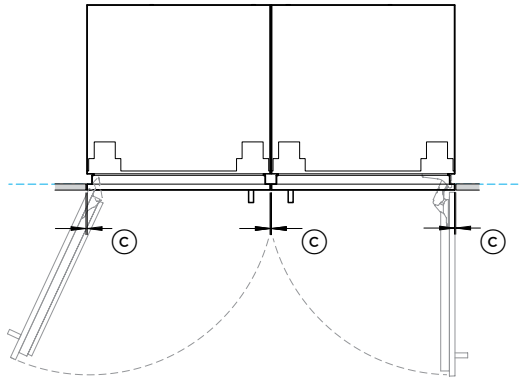

INSTALACIÓN TRIPLE


Ⓓ Paneles de puerta de acero inoxidable (los espacios se igualaron durante la instalación) - 1/4" (6 mm)

Ⓓ Paneles de puerta personalizados (el ancho del panel de puerta personalizado se aumentó para mantener un espacio de 4 mm entre varios productos) - 5/32" (4 mm)

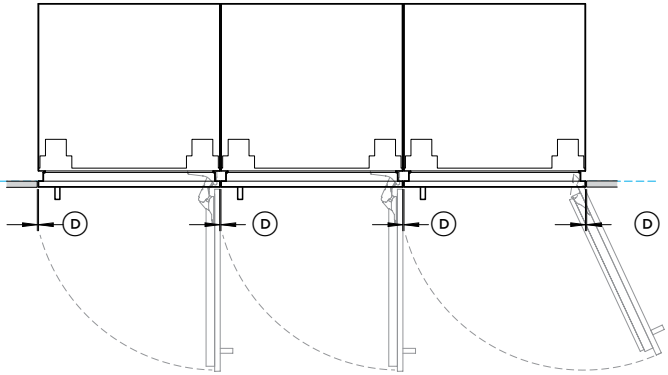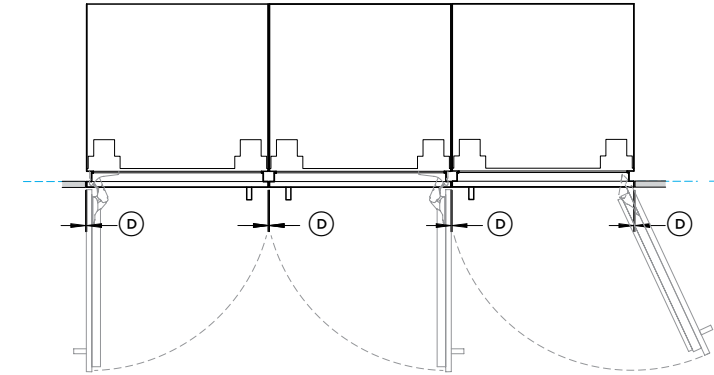

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible pronto en nuestro sitio fisherpaykel.com

SERVICIO

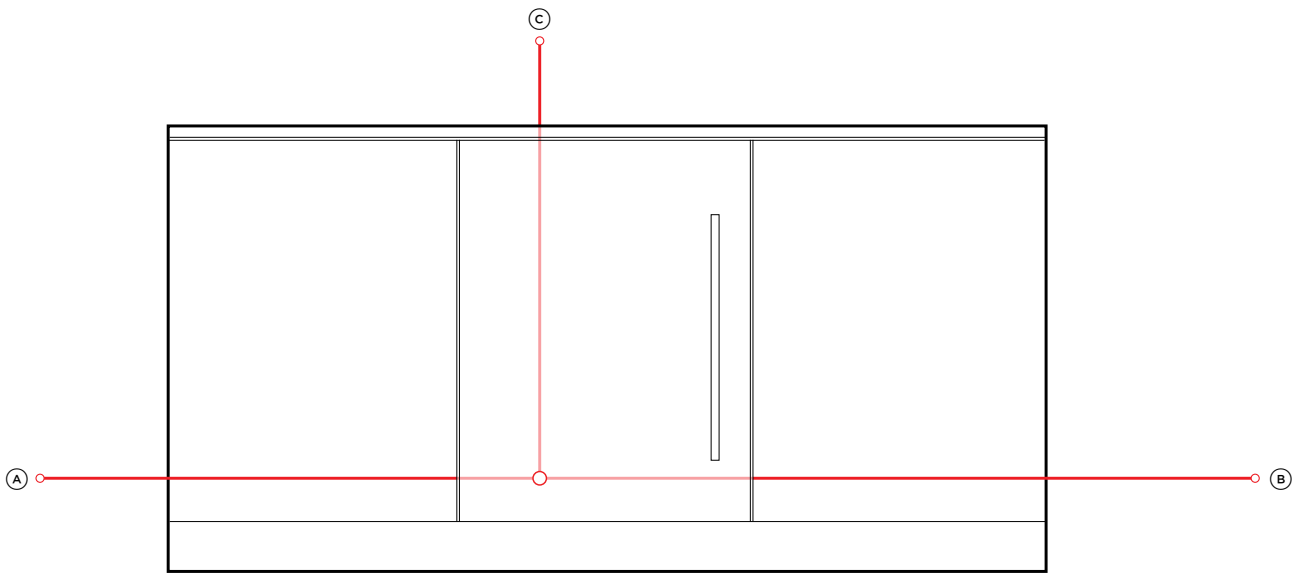

CONEXIONES DE ELECTRICIDAD Y AGUA
Gabinets para vinos integrados y centros de bebidas integrados

Para los modelos:
Gabinets para vinos integrados - **RS2435V2RT1, RS2435V2R1**
Centros de bebidas integrados - **RS2435SBLT1, RS2435SBL1**

Todos los modelos pueden lograr ubicar las bisagras en el lado opuesto utilizando las piezas suministradas.
Consulte la Guía de instalación para obtener más detalles.

Especificaciones eléctricas	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	10 A
Conexión	Enchufe con cable flexible

NOTA: Se recomienda que los servicios se orienten al gabinete adyacente.

Longitudes del cable eléctrico	pulgadas	mm
Ⓐ Longitud del cable de alimentación (desde el borde izquierdo del producto)*	70 14/16	1800
Ⓑ Longitud del cable de alimentación (desde el borde derecho del producto)*	78 12/16	2000
Ⓒ Longitud del cable de alimentación (desde la parte superior del producto)*	55 2/16	1400


* No incluye el enchufe.

Se recomienda que los servicios estén ubicados en los gabinetes adyacentes.

INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO -----
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES -----



NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener más detalles sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

HOJAS DE DATOS DE LAS MANIJAS

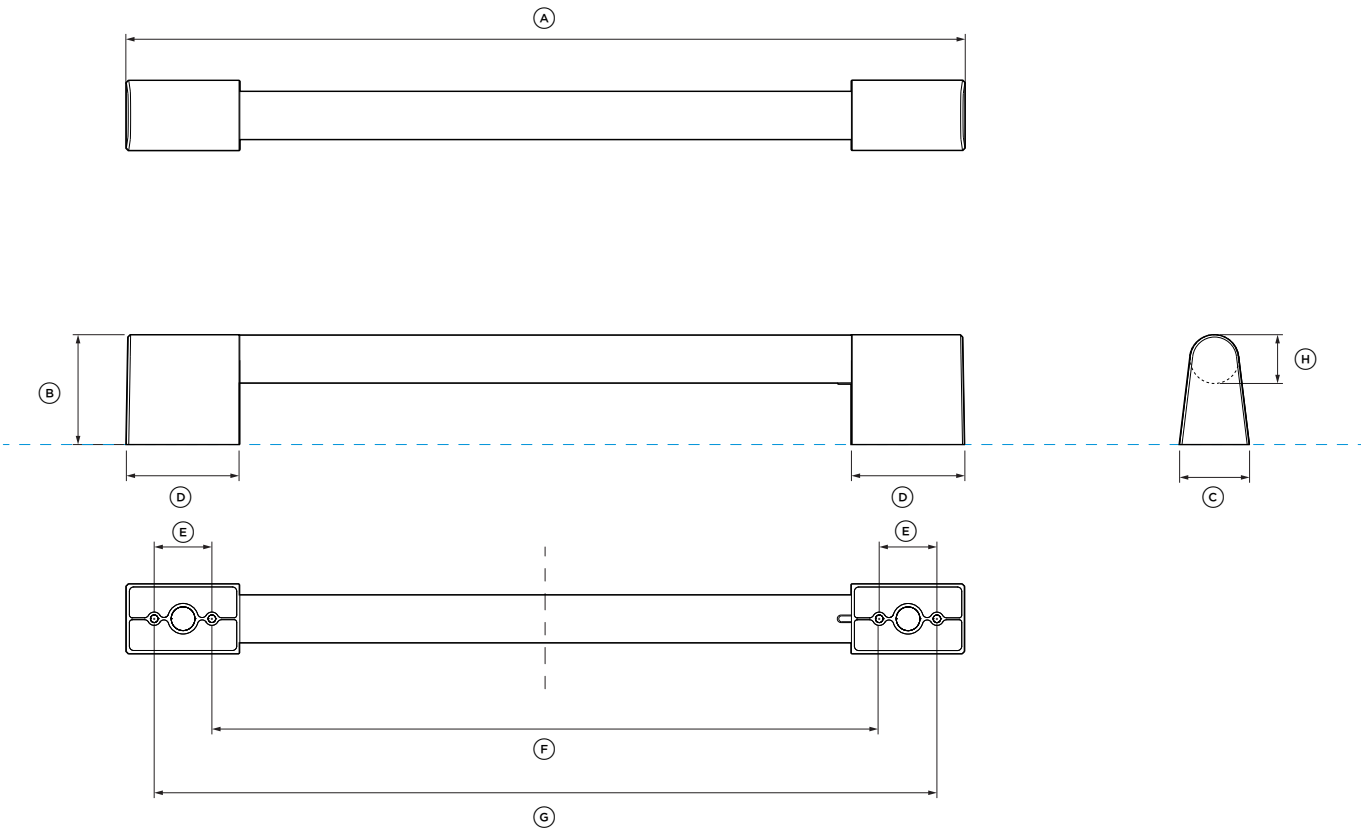

TORNILLOS

Tornillo de cabeza plana M5 x 12" (4 por manija).
Se adapta al panel estándar de 3/4 pulgadas. Los
paneles más gruesos pueden requerir tornillos
avellanados o más largos.



FICHA TÉCNICA DE LA MANIJA

Para todos los modelos de gabinetes para vinos integrados y centros de
bebidas integrados

N.º de modelo:

Manija profesional AHP3RD35

Para los modelos:


Gabinetes para vinos integrados - RS2435V2RT1, RS2435V2R1

Centros de bebidas integrados - RS2435SBLT1, RS2435SBL1

Dimensiones de la manija	Pulgadas	mm
A Longitud total de la manija	17 7/16	442
B Altura total de la manija	2 5/16	58
C Ancho total de la manija	1 7/16	37
D Longitud del soporte	2 6/16	60
E Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F Distancia entre los orificios de fijación interiores	13 15/16	353
G Distancia entre los orificios de fijación exteriores	16 4/16	413
H Espesor del riel de la manija	1	25



INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO -----
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES -----

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía
de instalación para obtener más detalles sobre la instalación del producto. Para conocer las
instrucciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

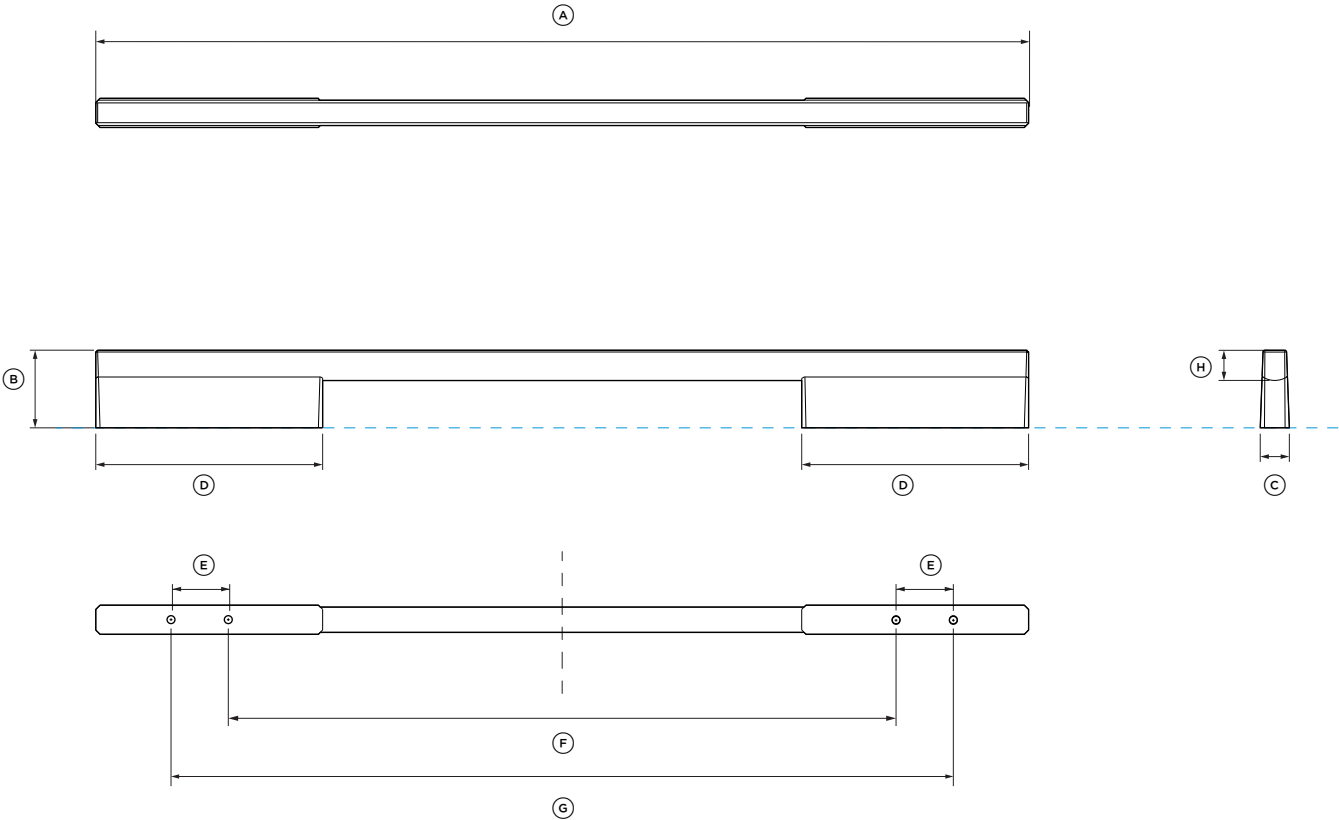

TORNILLOS

Tornillo de cabeza plana M5 x 12" (4 por manija).
Se adapta al panel estándar de 3/4 pulgadas. Los paneles más gruesos pueden requerir tornillos avellanados o más largos.



FICHA TÉCNICA DE LA MANIJA
Para todos los modelos de gabinetes para vinos integrados y centros de bebidas integrados

N.º de modelo:
Manija de aluminio fina AHD5RD35


Para los modelos:
Gabinets para vinos integrados - **RS2435V2RT1, RS2435V2R1**
Centros de bebidas integrados - **RS2435SBLT1, RS2435SBL1**

Dimensiones de la manija	Pulgadas	mm
Ⓐ Longitud total de la manija	19 7/16	493
ⓑ Altura total de la manija	1 10/16	41
ⓒ Ancho total de la manija	10/16	15
ⓓ Longitud del soporte	4 12/16	120
ⓔ Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
ⓕ Distancia entre los orificios de fijación interiores	13 15/16	353
ⓖ Distancia entre los orificios de fijación exteriores	16 4/16	413
ⓓ Espesor del riel de la manija	10/16	16

INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO -----



INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES -----

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener más detalles sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

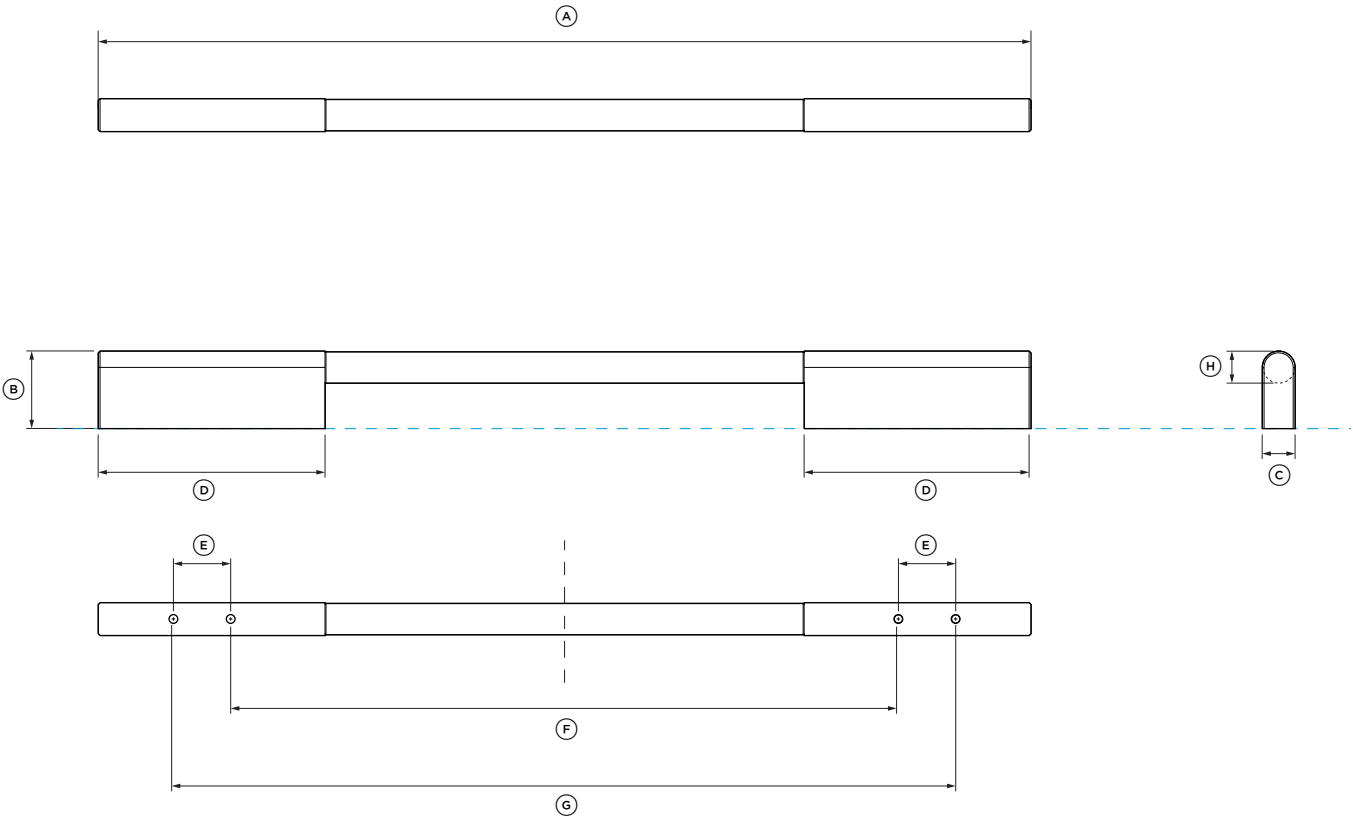

TORNILLOS

Tornillo de cabeza plana M5 x 12" (4 por manija).
Se adapta al panel estándar de 3/4 pulgadas. Los
paneles más gruesos pueden requerir tornillos
avellanados o más largos.



FICHA TÉCNICA DE LA MANIJA
Para todos los modelos de gabinetes para vinos integrados y centros de
bebidas integrados


N.º de modelo:
Manija redonda fina AHSRD35

Para los modelos:
Gabinets para vinos integrados - RS2435V2RT1, RS2435V2R1
Centros de bebidas integrados - RS2435SBLT1, RS2435SBL1

Dimensiones de la manija	Pulgadas	mm
A Longitud total de la manija	19 7/16	493
B Altura total de la manija	1 10/16	41
C Ancho total de la manija	11/16	17
D Longitud del soporte	4 12/16	120
E Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F Distancia entre los orificios de fijación interiores	13 15/16	353
G Distancia entre los orificios de fijación exteriores	16 4/16	413
H Espesor del riel de la manija	11/16	17



INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO -----
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES -----

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener más detalles sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

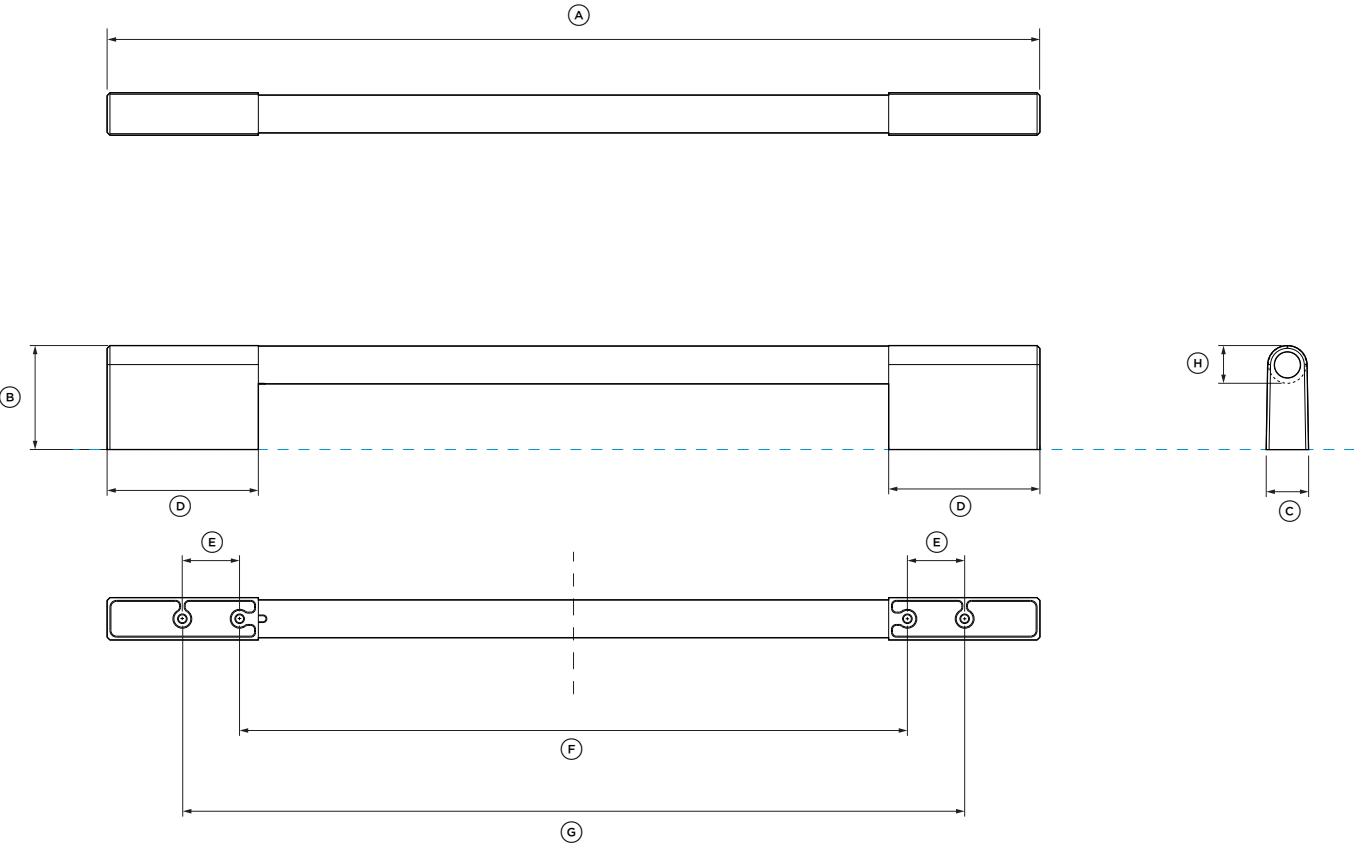

TORNILLOS

Tornillo de cabeza plana M5 x 12" (4 por manija).
Se adapta al panel estándar de 3/4 pulgadas. Los
paneles más gruesos pueden requerir tornillos
avellanados o más largos.



FICHA TÉCNICA DE LA MANIJA

Para todos los modelos de gabinetes para vinos integrados y centros de
bebidas integrados

N.º de modelo:

Manija clásica AHCLRD35

Para los modelos:

Gabinetes para vinos integrados - RS2435V2RT1, RS2435V2R1

Centros de bebidas integrados - RS2435SBLT1, RS2435SBL1

Dimensiones de la manija	Pulgadas	mm
A Longitud total de la manija	16 5/16	414
B Altura total de la manija	2 3/16	55
C Ancho total de la manija	14/16	22
D Longitud del soporte	3 3/16	80
E Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F Distancia entre los orificios de fijación interiores	13 15/16	353
G Distancia entre los orificios de fijación exteriores	16 4/16	413
H Espesor del riel de la manija	13/16	20

INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO -----
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES -----

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía
de instalación para obtener más detalles sobre la instalación del producto. Para conocer las
instrucciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

