



OWNER'S MANUAL

LG Cloud Device Thin Client

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

CQ600W	CQ600N	CQ600I	CQ600L
CQ601W	CQ601N	CQ601I	CQ601L



Printed in China
www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please make sure the device is installed near the wall outlet to which it is connected and that the outlet is easily accessible.
- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if the unit is turned off.
- Be sure to use power cords and AC adapters provided or approved by LG Electronics, Inc.
- Do not use this equipment near water such as near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
- Equipment is provided with ventilation openings in the cabinet to allow the release of heat generated during operation. If these openings are blocked, built-up heat can cause failures which may result in a fire hazard. Therefore, NEVER:
 - Block the bottom ventilation slots by placing the Equipment on a bed, sofa, rug, etc.
 - Place the equipment in a built-in enclosure unless proper ventilation is provided.
 - Cover the openings with cloth or other material.
 - Place the equipment near or over a radiator or heat source.
- There is a risk of explosion if a battery is replaced with incorrect type.
- This device is not intended for use in the direct field of view at visual display workplaces.
- To avoid incomming reflections at visual display workplaces this device must not be placed in the direct field of view.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

(Only CQ600W, CQ601W, CQ600I, CQ601I, CQ600L, CQ601L)

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

LICENSE

Each model has different licenses. Visit www.lg.com for more information on the license.

	The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
 (Wi-Fi/Bluetooth supported models only.)	The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

ASSEMBLING AND PREPARING

BIOS



CAUTION

- BIOS Password: Without the registered password, access to the system will be denied. Write down and keep the password in a safe place.
- SSD Password: If you forgot SSD Password, you cannot restore the SSD.
- The replacement of SSD due to a forgotten SSD Password is not covered by warranty.

Product Composition


Please check whether all the components are included in the box before using the product. If there are any missing components, contact the retailer where you purchased the product.




Owner's Manual/Regulatory
Manual/Cards



Power cord




Adapter



Bracket / Screws
(4 ea, M4 x L10)
(2 ea, M3 x L7)



Wifi Antenna
(Wi-Fi/Bluetooth supported
models only.)



Stand Base



CAUTION

- Only use an approved LG power adapter.
- Damage caused by other power adapters is not covered by warranty.



NOTE

- Note that the components may look different from those shown here.
- Without prior notice, all information and specifications in this manual are subject to change to improve the performance of the product.


Product Installation

CAUTION


- Illustrations in this document represent typical procedures, so they may look different from the actual product.
- Applying excessive force when tightening screws may cause damage to the Cloud Device. Damage caused in this way will not be covered by the product warranty.
- The product may not be mounted on some monitors with mount bracket.
 - In this case, use the product in horizontal or vertical position.
- When connecting the peripherals after mounting the product on the monitor, be sure to hold the product.
- A failure to follow the precautions may result in injury or death and product damage due to the fall of the product.

1. Assembling the Wifi Antenna

(Wi-Fi/Bluetooth supported models only.)

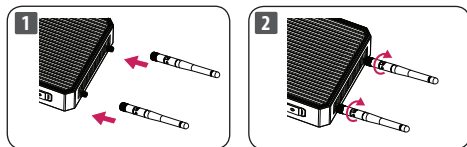


2-1. Mounting on the Back of the Monitor

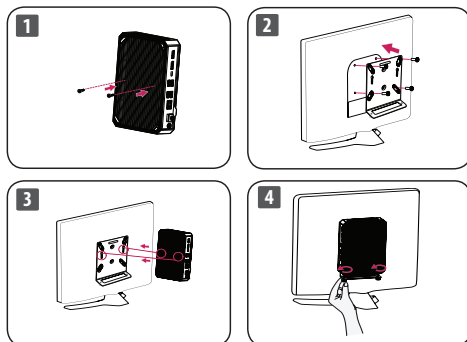

CAUTION

- When installing the system on the back of the monitor, please keep stability in mind.


2-2. Assembling the Stand base

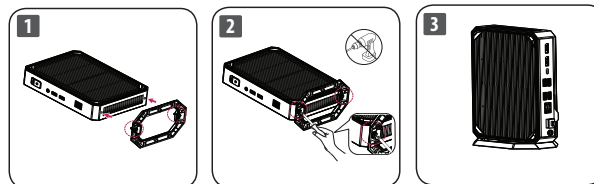

CAUTION

- When the product is used upright, it must be secure to the stand.

Check the ID Label Slot



NOTE



- Standard certification can be found by pulling the ID Label Slot.

Using the Kensington Lock

For more information on installation and usage, refer to the Kensington lock owner's manual or visit the website at <http://www.kensington.com>.

Parts and Buttons

Connection

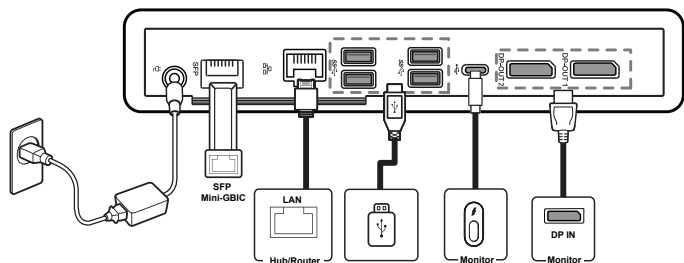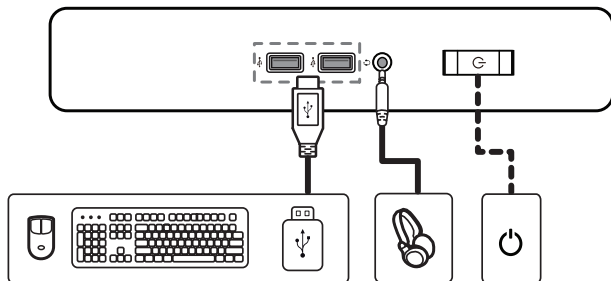

NOTE


- Some games (online, 3D, 2D) may not be supported, and some high-resolution videos (including Full HD and some HD videos) may stutter during playback.
- SFP Module (SFP supported models only.)
 - Only supports 1 Gbps module. (155 Mbps, 10 Gbps (SFP+) are not supported)
 - When you choose the SFP module, refer to the compatibility list by SFP vendor.
 - Use the same SFP module to connect both devices.
 - Devices are sold separately.
- Headphone Port (4-pole ear microphone port)
 - The 4-pole ear microphone port supports US 4-pole standards, but not the European 4-pole ear microphone.
 - When using ear microphone (or Bluetooth® headset), audio input and output are directed to the connected device.
 - The 4-pole ear microphone port does not support external microphone.
- If further assistance is needed when purchasing the power source, please contact the brand owner or agency for further information.

PRODUCT SPECIFICATION

Specifications are subject to change without notice.

The symbol ~ means alternating current, and the symbol — means direct current.

AC/DC Adapter	Manufacturer: APD Model: DA-65G19 Input: 100-240 V~ 50-60 Hz 1.6 A Output: 19 V — 3.42 A
	Manufacturer: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. Model: ADS-65AI-19-3 19065E Input: 100-240 V~ 50/60 Hz 1.5 A Output: 19 V — 3.42 A
Power rating	19 V — 3.42 A
USB Power	USB 2.0: 5 V, 0.5 A USB 3.2 Gen1: 5 V, 0.9 A

Environmental Conditions	Operating Conditions	Temperature	10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F)
		Humidity	0 % ~ 80 %
	Storing Conditions	Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
		Humidity	0 % ~ 85 %
Dimensions (Width x Height x Depth) 	With Stand	85 x 208.1 x 144.9 (mm) 3.3 x 8.1 x 5.7 (inches)	
	Without Stand	38 x 199.1 x 144.9 (mm) 1.4 x 7.8 x 5.7 (inches)	
Weight (Without packaging)	With Stand	0.93 kg (2.0 lbs)	
	Without Stand	0.91 kg (2.0 lbs)	

Wireless module (AX201NGW) Specifications

(Wi-Fi/Bluetooth supported models only.)



Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frequency Range	Output Power (Max.)
2400 to 2483.5 MHz	20.0 dBm
5150 to 5350 MHz	22 dBm
5470 to 5725 MHz	22 dBm
5725 to 5850 MHz	20 dBm
Bluetooth	
Frequency Range	Output Power (Max.)
2400 to 2483.5 MHz	14 dBm

- As band channels can vary per country, the user cannot change or adjust the operating frequency. This product is configured for the regional frequency table.
- For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the device and the body.
- FCC ID: PD9AX201NG / IC: 1000M-AX201NG

Power Management Options

(Only CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L, CQ600L, CQ601L)

The power management options for this PC are set as follows:

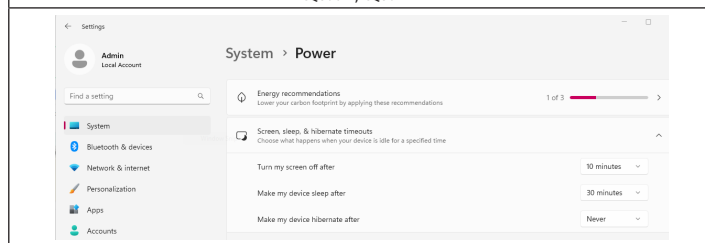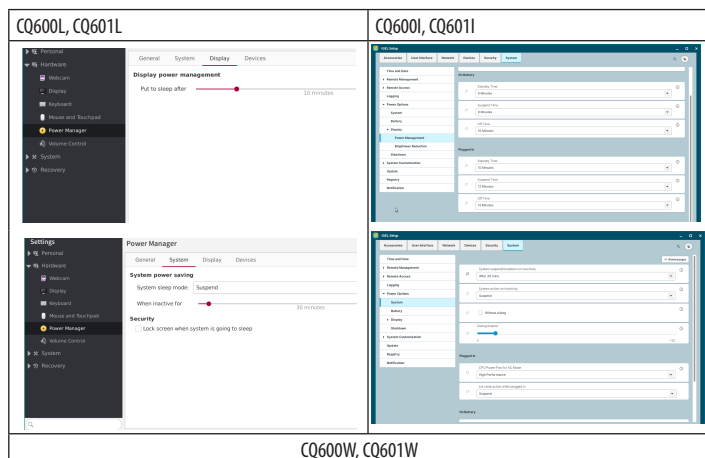

NOTE

- The settings of the power management options may change according to OS updates.
- Turn off the display: Turn off the screen when the PC is not used for a set period of time.
- Put the computer to sleep: Switch to Sleep mode when the PC is not used for a set period of time.

ENERGY STAR®

(Only CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L, CQ600L, CQ601L)



- As a participating company of ENERGY STAR®, LGE has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
- The ENERGY STAR® program is designed to encourage electronic product manufacturers to develop energy-efficient products.
- Reducing the energy consumption of products helps reduce costs and conserve resources.
- This PC includes the following power management features:
 - Display Off: When the PC has not been used for up to 10 minutes.
 - Switch to Sleep mode: When the PC has not been used for up to 30 minutes.
- To exit Sleep mode, simply click the mouse or press any key on the keyboard. (CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L)
- To exit Sleep mode, simply press the power button. (CQ600L, CQ601L)



- For EPEAT (EPEAT applied model)

Spare parts are available for 5 years after the end of production.

Spare parts include base assembly, adapter and cables.

It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website: <https://lgparts.com/>

WARNING: This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this equipment may cause radio interference.

The model and serial numbers are located on the product. Record them below in case you ever need service.

Model

Serial No.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name	LG
Responsible Party	LG Electronics USA, Inc.
Address	111 Sylvan Avenue, North Building, Englewood Cliffs, NJ 07632
E-mail	lg.environmental@lge.com



MANUEL D'UTILISATION

Appareil infonuagique client léger de LG

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

CQ600W	CQ600N	CQ600I	CQ600L
CQ601W	CQ601N	CQ601I	CQ601L

Imprimé en Chine

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez vous assurer que l'appareil est installé à côté de la prise murale à laquelle il est raccordé et que la prise est facilement accessible.
- Tant que cet appareil est branché sur la prise de courant murale c.a., il n'est pas déconnecté de la source d'alimentation c.a., et ce, même s'il est mis hors tension.
- Assurez-vous d'utiliser les cordons d'alimentation et les adaptateurs c.a. fournis ou approuvés par LG Electronics inc.
- N'utilisez pas cet équipement à proximité d'une source d'eau, comme une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une cuve de lessive, dans un sous-sol humide ou à côté d'une piscine.
- L'équipement est doté d'orifices de ventilation au niveau du corps principal pour permettre à la chaleur générée par le fonctionnement de l'appareil de s'échapper. Si ces orifices sont obturés, la chaleur accumulée peut causer des défaillances pouvant provoquer un incendie. C'est pourquoi vous ne devez JAMAIS :
 - Bloquer les orifices de ventilation situés sous l'appareil en plaçant l'équipement sur un lit, un canapé, un tapis, etc.;
 - Placer l'équipement dans une enceinte fermée sans garantir une bonne ventilation;
 - Couvrir les ouvertures avec un chiffon ou tout autre matériau;
 - Placer l'équipement à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
- Le remplacement de la pile par un type de pile incorrect peut provoquer une explosion.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans le champ de vision direct sur des postes de travail à affichage visuel.
- Pour éviter des reflets gênants sur les postes de travail à affichage visuel, cet appareil ne doit pas être placé dans le champ de vision direct.

RENSEIGNEMENTS SUR L'AVIS DE LOGICIEL LIBRE

(CQ600W, CQ601W, CQ600I, CQ601I, CQ600L, CQ601L uniquement)

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site www.lg.com pour en savoir plus sur les licences.

	The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. Le logo du trident de SuperSpeed USB est une marque déposée de USB Implementers Forum inc.
 Bluetooth® (Modèles prenant en charge le Wi-Fi/Bluetooth uniquement.)	The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. La marque et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG inc. et toute utilisation de ces marques par LG Electronics inc. est sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

* USB de type C^{MC} et USB-C^{MC} sont des marques de commerce de USB Implementers Forum.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

BIOS



MISES EN GARDE

- Mot de passe du BIOS : Sans le mot de passe enregistré, l'accès au système sera refusé. Notez le mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr.
- Mot de passe du SSD : Vous ne pouvez pas restaurer le SSD si vous avez oublié son mot de passe.
- Le remplacement du SSD en raison d'un mot de passe oublié n'est pas couvert par la garantie.

Composants du produit


Veillez vérifier que tous les éléments sont bien présents dans l'emballage avant d'utiliser le produit. S'il manque des éléments, contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.




Manuel d'utilisation/
Manuel de réglementation/
Cartes



Cordon d'alimentation




Adaptateur



Support / Vis
(4 unités, M4 x L10)
(2 unités, M3 x L7)



Antennes Wi-Fi
(Modèles prenant en
charge le Wi-Fi/Bluetooth
uniquement.)



Base du socle



MISES EN GARDE

- Utilisez uniquement un adaptateur d'alimentation approuvé par LG.
- Les dommages causés par d'autres adaptateurs d'alimentation ne sont pas couverts par la garantie.



REMARQUES

- Notez bien que les composants peuvent avoir un aspect différent de ceux de l'illustration.
- Les renseignements et caractéristiques de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis, dans le but d'améliorer les performances de l'appareil.


Installation du produit

⚠ MISES EN GARDE


- Les illustrations présentées dans ce document représentent les procédures habituelles; elles peuvent donc différer de votre produit.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager l'appareil infonuagique. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Le produit pourrait ne pas être monté sur certains moniteurs avec support mural.
 - Dans ce cas, utilisez le produit en position horizontale ou verticale.
- Lorsque vous branchez les périphériques après avoir monté le produit sur le moniteur, assurez-vous de tenir le produit.
- Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou la mort et endommager le produit en raison de sa chute.

1. Assemblage des antennes Wi-Fi

(Modèles prenant en charge le Wi-Fi/Bluetooth uniquement.)




2-1. Montage sur l'arrière du moniteur

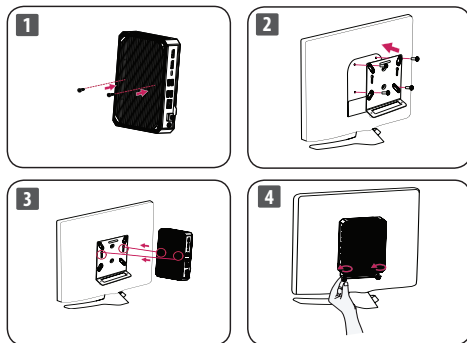

⚠ MISE EN GARDE

- Lors de l'installation du système à l'arrière du moniteur, tenez compte de la stabilité.


2-2. Assemblage du socle

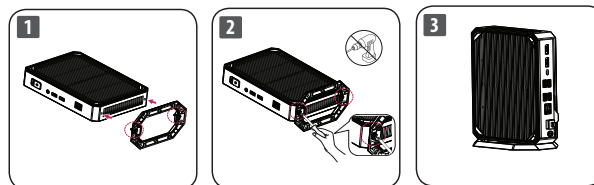

⚠ MISE EN GARDE

- Lorsque le produit est utilisé à la verticale, il doit être fixé au socle.

Vérification de l'emplacement de l'étiquette d'identification



! REMARQUE



- La certification standard est visible en faisant glisser vers l'extérieur l'étiquette d'identification.

Utilisation du verrou Kensington

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.

Pièces et boutons

Connexion

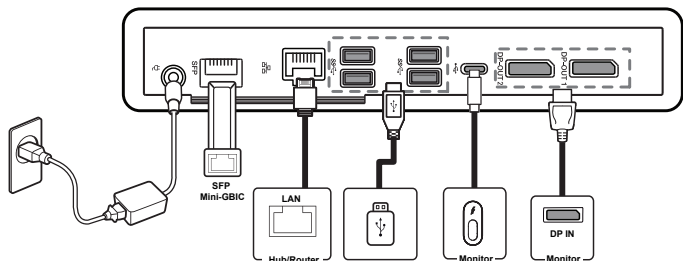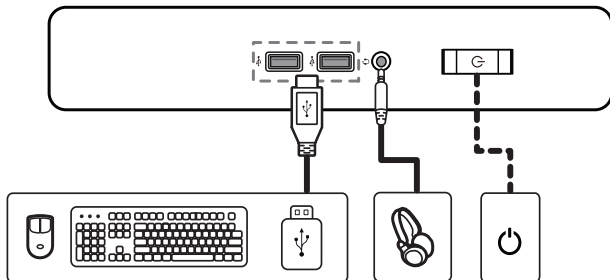

! REMARQUES


- Certains jeux (en ligne, 3D, 2D) peuvent ne pas être pris en charge, et certaines vidéos haute résolution (y compris les vidéos pleine HD et certaines vidéos HD) peuvent être saccadées pendant la lecture.
- Module SFP (Modèles prenant en charge le SFP uniquement.)
 - Prise en charge du module 1 Gbps uniquement (155 Mbps et 10 Gbps (SFP+) non pris en charge).
 - Lorsque le module SFP est sélectionné, consultez la liste de compatibilité fournie par le fournisseur SFP.
 - Utilisez le même module SFP pour connecter les deux périphériques.
 - Les périphériques sont vendus séparément.
- Port pour casque d'écoute (Port pour oreillette/microphone tétrapolaire)
 - Le port pour oreillette/microphone tétrapolaire prend en charge la norme tétrapolaire des États-Unis, mais pas les oreillettes/microphones tétrapolaires européens.
 - Lors de l'utilisation d'une oreillette-microphone ou d'un casque d'écoute Bluetooth®, l'entrée et la sortie audio sont dirigées vers le périphérique branché.
 - Le port pour oreillette-microphone à 4 points de contact ne prend pas en charge un microphone externe.
- Si vous avez besoin d'aide lors de l'achat de la source d'alimentation, veuillez communiquer avec le propriétaire de la marque ou une agence pour obtenir de plus amples renseignements.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Le symbole ~ signifie « courant alternatif », et le symbole —= signifie « courant continu ».

Adaptateur c.a./c.c.	Fabricant : APD Modèle : DA-65G19 Entrée : De 100 à 240 V c.a.; 50/60 Hz 1,6 A Sortie : 19 V —= 3,42 A
	Fabricant : SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. Modèle : ADS-65AI-19-3 1906SE Entrée : De 100 à 240 V c.a.; 50/60 Hz 1,5 A Sortie : 19 V —= 3,42 A
Type d'alimentation	19 V —= 3,42 A
Alimentation USB	USB 2.0 : 5 V, 0,5 A USB 3.2 Gen1 : 5 V, 0,9 A

Conditions environnementales	Conditions de fonctionnement	Température	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F)
		Humidité	0 % ~ 80 %
	Entreposage	Température	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
		Humidité	0 % ~ 85 %
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Avec le socle	85 x 208,1 x 144,9 (mm) 3,3 x 8,1 x 5,7 (po)	
	Sans le socle	38 x 199,1 x 144,9 (mm) 1,4 x 7,8 x 5,7 (po)	
	Poids (sans emballage)	Avec le socle	0,93 kg (2,0 lb)
		Sans le socle	0,91 kg (2,0 lb)

Caractéristiques du module sans fil (AX201NGW)

(Modèles prenant en charge le Wi-Fi/Bluetooth uniquement.)


Module du réseau sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Gamme de fréquences	Puissance de sortie (maximale)
De 2 400 à 2 483,5 MHz	20,0 dBm
De 5 150 à 5 350 MHz	22 dBm
De 5 470 à 5 725 MHz	22 dBm
De 5 725 à 5 850 MHz	20 dBm
Bluetooth	
Gamme de fréquences	Puissance de sortie (maximale)
De 2 400 à 2 483,5 MHz	14 dBm

- Comme la plage de fréquences peut varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas changer ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau des fréquences régionales.
- Par considération pour l'utilisateur, cet appareil doit être installé à une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre celui-ci et l'utilisateur, et il doit être utilisé en conservant cette distance.
- Identifiant FCC : PD9AX201NG / IC : 1000M-AX201NG


Options de gestion de l'alimentation

(Seulement CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L, CQ600L, CQ601L)

Les options de gestion de l'alimentation pour cet ordinateur sont réglées comme suit :

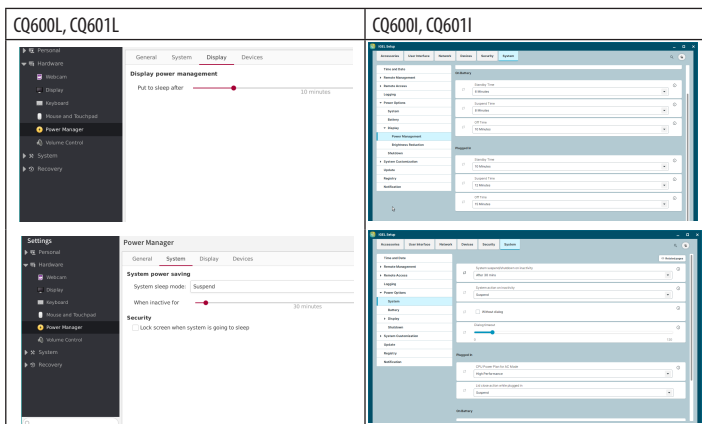

CQ600W, CQ601W

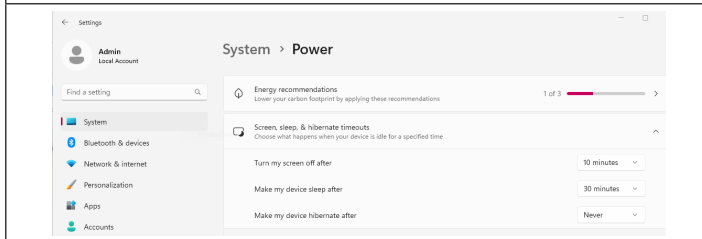

REMARQUES

- Les paramètres définis pour les options de gestion de l'alimentation peuvent être modifiés selon les mises à jour de OS.
- Désactiver l'affichage : éteindre l'écran lorsque l'ordinateur reste inactif pendant une période déterminée.
- Mettre l'ordinateur en veille : passer en mode Veille lorsque l'ordinateur reste inactif pendant une période déterminée.

ENERGY STAR®

(Seulement CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L, CQ600L, CQ601L)



- En tant qu'entreprise participant au programme ENERGY STAR®, LGE a déterminé que ce produit était conforme aux directives d'ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.
- Le programme ENERGY STAR® est conçu pour encourager les fabricants de produits électroniques à développer des produits économes en énergie.
- La réduction de la consommation énergétique des produits permet de réduire les coûts et de préserver les ressources.
- Cet ordinateur comprend les fonctionnalités de gestion de l'alimentation suivantes :
 - Désactivation de l'affichage : lorsque l'ordinateur est resté inactif pendant 10 minutes maximum.
 - Passage en mode Veille : lorsque l'ordinateur est resté inactif pendant 30 minutes maximum.
- Pour quitter le mode Veille, il vous suffit de cliquer à l'aide de la souris ou d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier. (CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L)
- Pour quitter le mode Veille, appuyez simplement sur le bouton « Marche ». (CQ600L, CQ601L)



- Pour EPEAT (modèles pour lesquels s'applique EPEAT)

Les pièces de rechange sont disponibles jusqu'à cinq ans après la fin de la production.

Elles comprennent les pièces pour l'assemblage de la base, l'adaptateur et les câbles.

Les pièces de rechange peuvent varier selon le modèle. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en visitant le site Web <https://lgparts.com/>

AVERTISSEMENT : Cet équipement est conforme aux normes de classe A du CISPR 32.

Dans un environnement domestique, cet équipement peut causer des interférences radio.

Le modèle et le numéro de série sont situés sur le produit. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle

N° de série

Déclaration de conformité du fournisseur

Appellation commerciale LG

Partie responsable LG Electronics USA, Inc.

Adresse 111, Sylvan Avenue, North Building,
Englewood Cliffs, NJ 07632

Courriel lg.environmental@lge.com



MANUAL DE USUARIO

Dispositivo LG Cloud Cliente Thin

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

CQ600W	CQ600N	CQ600I	CQ600L
CQ601W	CQ601N	CQ601I	CQ601L

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que el dispositivo esté instalado cerca del tomacorriente de la pared al cual está conectado y que el acceso a dicho tomacorriente sea sencillo.
- Mientras la unidad esté conectada al tomacorrientes ca de la pared, no se desconectará de la fuente de alimentación de ca incluso si la unidad está apagada.
- Asegúrese de usar cables de alimentación y adaptadores de ca provistos o aprobados por LG Electronics, Inc.
- No use este equipo cerca del agua, por ejemplo cerca de bañeras, lavabo, fregaderos de cocina, lavandería tina, en un sótanos húmedos o piscinas de natación.
- Los equipos están provistos de aberturas de ventilación en el gabinete a fin de liberar el calor que se genera durante la operación. Si estas aberturas se tapan, el calor acumulado puede ocasionar fallos que aumentan el riesgo de incendios. Por lo tanto, NUNCA:
 - Tape las ranuras de ventilación inferiores al colocar el Equipo sobre en una cama, sofá, alfombra, etc.
 - Coloque el equipo en un gabinete cerrado a menos que haya ventilación adecuada.
 - Cubra las aberturas con telas u otros materiales.
 - Coloque el equipo cerca de o sobre un radiador o fuente de calor.
- Peligro de explosión si se sustituye la batería por una de un tipo incorrecto.
- El dispositivo no está diseñado para usarse en el campo de visión directo en lugares de trabajo con pantallas de visualización.
- Para evitar reflejos molestos en los lugares de trabajo con pantallas de visualización, este dispositivo no debe colocarse en el campo de visión directo.

SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

(Solo CQ600W, CQ601W, CQ600I, CQ601I, CQ600L, CQ601L)

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

LICENCIAS

Cada modelo tiene licencias diferentes. Para obtener más información acerca de las licencias, visite www.lg.com.

	El logotipo de tridente de SuperSpeed USB es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.
 (Solo modelos compatibles con Wi-Fi/Bluetooth.)	La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de LG Electronics Inc. se efectúa bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

* USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

MONTAJE Y PREPARACIÓN

BIOS



PRECAUCIÓN

- Contraseña de BIOS: Sin la contraseña registrada, no se podrá acceder al sistema. Escriba la contraseña y guárdela en un lugar seguro.
- Contraseña de SSD: Si olvidó la contraseña de SSD, no puede restaurar el SSD.
- La garantía no cubre el reemplazo de SSD por el olvido de una contraseña.

Composición del producto


Compruebe que todos los componentes se encuentren incluidos en la caja antes de utilizar el producto. En caso de que falte algún componente, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto.




Manual de usuario/
Manual reglamentario/
Tarjetas




Cable de alimentación




Adaptador



Soporte / Tornillos
(4 ea, M4 x L10)
(2 ea, M3 x L7)



Antena de Wi-Fi
(Solo modelos compatibles
con Wi-Fi/Bluetooth.)



Base del soporte



PRECAUCIÓN

- Solo use adaptadores de corriente LG aprobados.
- Los daños causados por otros adaptadores de corriente no están cubiertos por la garantía.



NOTA

- Tenga en cuenta que los componentes pueden diferir de los que se muestran aquí.
- Todas las especificaciones y la información de este manual pueden cambiar sin previo aviso, a fin de mejorar el funcionamiento del producto.


Instalación del producto

⚠ PRECAUCIÓN


- Las ilustraciones de este documento representan los procedimientos más habituales, por lo que podrían diferir del producto real.
- Si se aplica fuerza excesiva al ajustar los tornillos, puede dañarse el Dispositivo Cloud. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.
- Es probable que no se pueda ensamblar el producto en algunos monitores con el soporte de montaje.
 - En dicho caso, use el producto en posición horizontal o vertical.
- Al conectar los accesorios luego de ensamblar el producto al monitor, asegúrese de sostener el producto.
- No seguir estas instrucciones podría hacer que el producto se caiga y, de esta forma, provocar lesiones o la muerte y daños al producto.

1. Montaje de la antena de Wi-Fi

(Solo modelos compatibles con Wi-Fi/Bluetooth.)

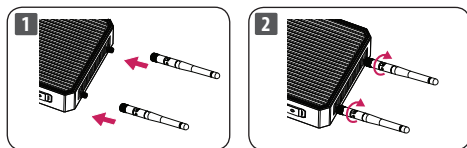


2-1. Montaje en la parte posterior del monitor

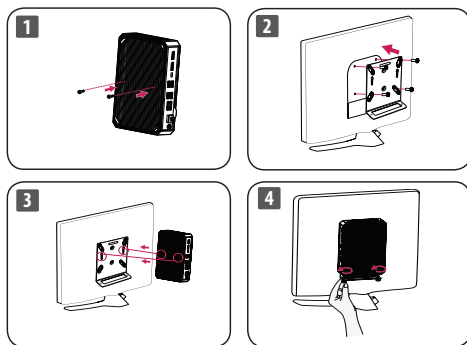

⚠ PRECAUCIÓN

- Al instalar el sistema en la parte posterior del monitor, tenga en cuenta la estabilidad.


2-2. Montaje de la base del soporte

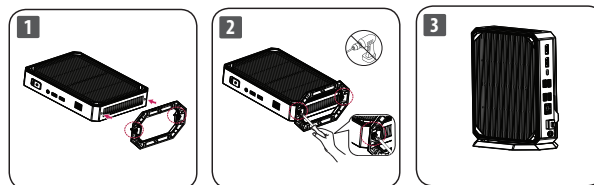

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando el producto se usa de forma vertical, debe ajustarse el soporte.

Controle la Ranura para etiquetas de identificación



! NOTA



- La certificación estándar se puede encontrar al tirar de la ranura para etiquetas de identificación.

Uso del cable de anclaje Kensington

Para obtener más información sobre su instalación y uso, consulte el manual del usuario del cable de anclaje Kensington, o visite el sitio web <http://www.kensington.com>.

Piezas y botones

Conexión

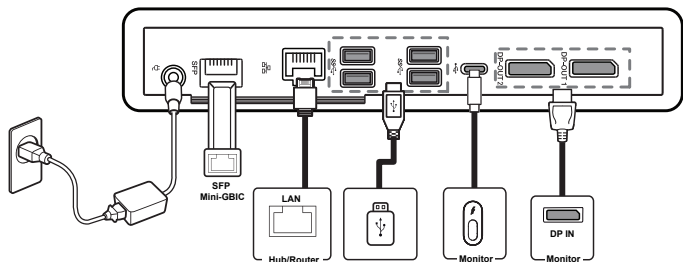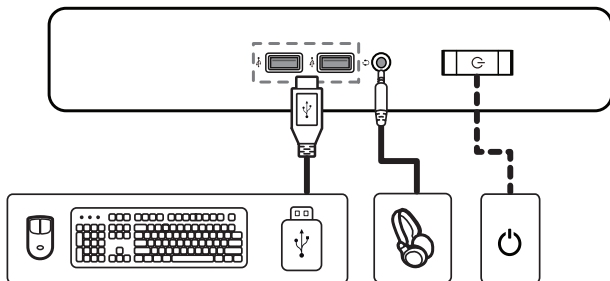

! NOTA


- Es posible que algunos juegos (en línea, 3D, 2D) no sean compatibles y que algunos videos de alta resolución (incluye videos Full HD y algunos HD) se reproduzcan mal.
- Módulo SFP (Solo modelos compatibles con SFP.)
 - Solo es compatible con el módulo de 1 Gb/s. (No es compatible con 155 Mb/s, 10 Gb/s (SFP+))
 - Cuando elija el módulo SFP, consulte la lista de compatibilidad del vendedor.
 - Utilice el mismo módulo SFP en ambos lados.
 - Los dispositivos se venden por separado.
- Puerto de los auriculares (Puerto de auricular de 4 polos)
 - El puerto de micrófono de oído de 4 polos es compatible con los estándares de 4 polos de los EE.UU., pero no con el micrófono de 4 polos europeo.
 - Cuando utilice el micrófono de auricular (o los auriculares Bluetooth®), la entrada y la salida de audio se redirigirá a este dispositivo.
 - El puerto del auricular de 4 polos no es compatible con micrófonos externos.
- Si necesita más ayuda al comprar la fuente de energía, póngase en contacto con el propietario de la marca, o con la agencia para obtener más información.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna (ca) y el símbolo —= significa corriente directa (cc).

Adaptador de ca/cc	Fabricante: APD Modelo: DA-65G19 Entrada: 100-240 V~ 50-60 Hz 1,6 A Salida: 19 V—= 3,42 A
	Fabricante: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. Modelo: ADS-65AI-19-3 19065E Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A Salida: 19 V—= 3,42 A
Potencia nominal	19 V—= 3,42 A
Alimentación por medio de USB	USB 2.0: 5 V, 0,5 A USB 3.2 Gen1: 5 V, 0,9 A

Condiciones ambientales	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 10 °C a 35 °C
		Humedad	De 0 % a 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	De 0 % a 85 %
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)	Soporte incluido	85 x 208,1 x 144,9 (mm)	
	Soporte no incluido	38 x 199,1 x 144,9 (mm)	
			
Peso (sin embalaje)	Soporte incluido	0,93 kg	
	Soporte no incluido	0,91 kg	

Especificaciones del módulo inalámbrico (AX201NGW)

(Solo modelos compatibles con Wi-Fi/Bluetooth.)


LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Rango de frecuencias	Potencia de salida (Máx.)
2 400 a 2 483,5 MHz	20,0 dBm
5 150 a 5 350 MHz	22 dBm
5 470 a 5 725 MHz	22 dBm
5 725 a 5 850 MHz	20 dBm
Bluetooth	
Rango de frecuencias	Potencia de salida (Máx.)
2 400 a 2 483,5 MHz	14 dBm

- Debido a que los canales de bandas pueden variar según el país, el usuario no puede cambiar ni ajustar la frecuencia operativa. Este producto está configurado para la tabla de frecuencias regional.
- El usuario debe considerar que este dispositivo solo se puede instalar y utilizar a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo.
- FCC ID: PD9AX201NG / IC: 1000M-AX201NG

Opciones de gestión de energía

(Sólo CQ600W, CQ601W, CQ600I, CQ601I, CQ600L, CQ601L)

Las opciones de gestión de energía para esta PC están configuradas de la siguiente manera:

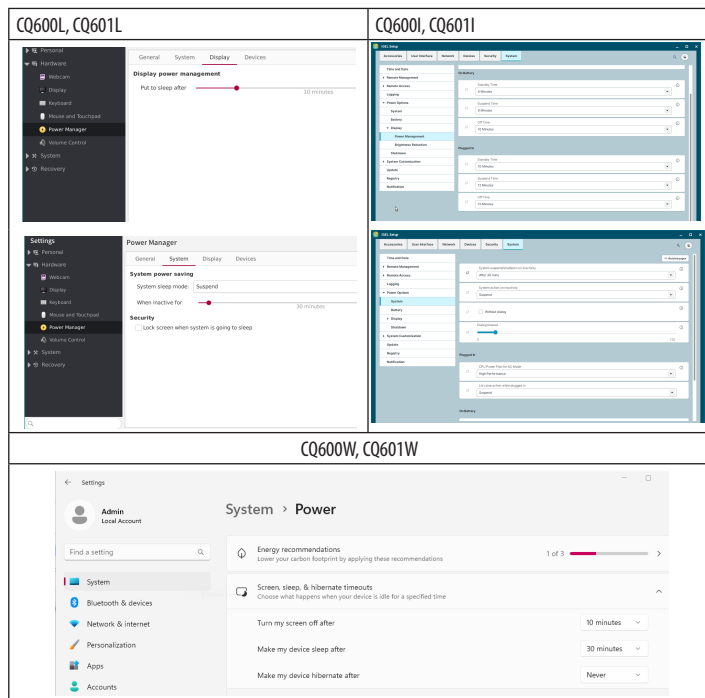

! NOTA

- La configuración de las opciones de gestión de energía puede cambiar en función de las actualizaciones de OS.
- Apagar la pantalla: se apaga la pantalla cuando la PC no se utiliza por un periodo de tiempo determinado.
- Dejar la computadora en ahorro de energía: se cambia al modo de ahorro de energía cuando la PC no se utiliza por un periodo de tiempo determinado.

ENERGY STAR®

(Sólo CQ600W, CQ601W, CQ600I, CQ601I, CQ600L, CQ601L)



- Como empresa que participa de ENERGY STAR®, LGE considera que este producto cumple las especificaciones de ENERGY STAR® en materia de eficiencia energética.
- El programa ENERGY STAR® está diseñado para incentivar a los fabricantes de productos electrónicos a desarrollar productos eficientes desde el punto de vista energético.
- La disminución del consumo energético de los productos ayuda a reducir los costos y a la conservación de los recursos.
- Esta PC incluye las siguientes características de gestión de energía:
 - Pantalla apagada: cuando la PC no se ha utilizado por un máximo de 10 minutos.
 - Cambio al modo de ahorro de energía: cuando la PC no se ha utilizado por un máximo de 30 minutos.
- Para salir del modo ahorro de energía, basta con hacer clic o presionar una tecla del teclado. (CQ600W, CQ601W, CQ600L, CQ601L)
- Para salir del Modo de suspensión, solo presione el botón de encendido. (CQ600I, CQ601I)



El número de modelo y de serie del producto se encuentran en el producto. Regístrelos a continuación por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

Modelo

N.º de serie

ADVERTENCIA: Este equipo cumple con las especificaciones de la Clase A del estándar CISPR 32. En entornos domésticos, es posible que este equipo genere interferencia de radio.