


Table de cuisson électrique de 36 po

Table de cuisson électrique

Available Products: FFEC3625UB, FFEC3625US

Available Colors: Noir, Acier inoxydable

Version: 10/23

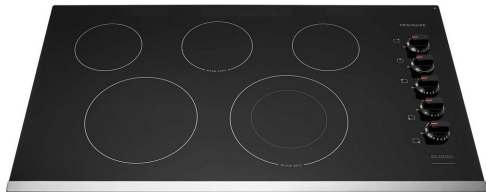

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Réchaud	Oui
Zone chauffée	Oui

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit (petit)	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant droit (grand)	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	6 po
Brûleur de l'élément avant droit (petit)	1600 W
Brûleur de l'élément avant droit (grand)	3000 W
Brûleur de l'élément arrière droit	1200 W
Brûleur de l'élément avant gauche	2500 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	1200 W
Emplacement du brûleur de réchaud	Centre arrière

Afficheur

Emplacement de contrôle	Droite
Type d'affichage	Mécanique

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	33.3 A
Charge connectée à 240 V	8 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui
Classé ETL	Non

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes

Mode Shabbat	Non
--------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur	2.625 po
Largeur	36.75 po
Profondeur	21.375 po


Installation

Installation au-dessus d'un four mural	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Centre droit

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

Schéma d'installation

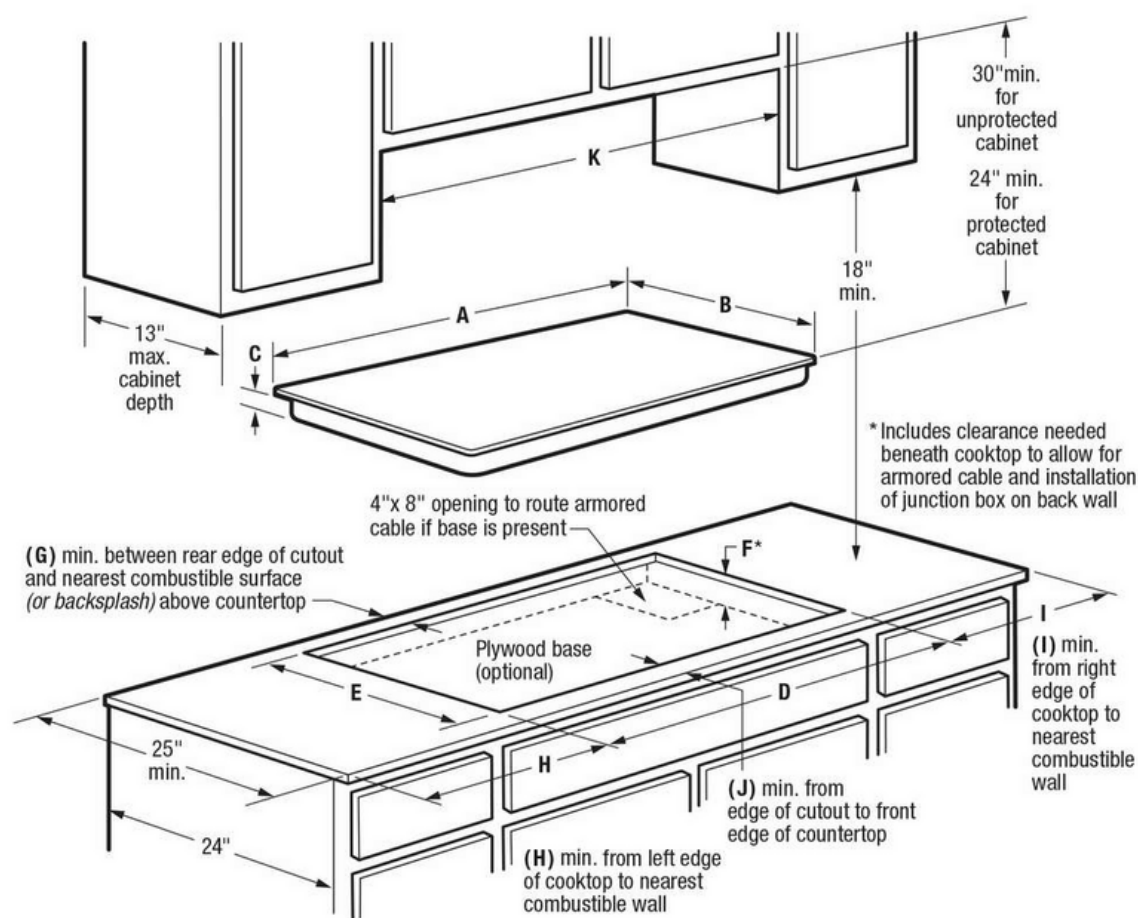

PRODUCT DIMENSIONS

A - Width	36-3/4"
B - Depth	21-3/8"
C - Height	2-5/8"

CUTOUT DIMENSIONS

D - Width (Min.)	33-7/8"
(Max.)	36-1/8"
E - Depth (Min.)	19-1/8"
(Max.)	20-1/2"
F - Height (Min.)*	5"

REQUIRED CLEARANCES

G - (Min.)	2"
H - (Min.)	7-1/2"
I - (Min.)	7-1/2"
J - (Min.)	2-1/2"
K - Cabinet Opening Width (Min.)	36-3/4"

UTILITY CONNECTION LOCATIONS

Power Supply	Right Rear
--------------	------------