

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ

---

# GUIDE DE PLANIFICATION

---

**Lave-vaisselle intégré de 24 po, modèle haut, Série 7 | DW24UT2I3**

**FISHER & PAYKEL**

**INTRODUCTION**

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

**ASSISTANCE**

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.

**designsupport@fisherpaykel.com**

**REMARQUES**

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) pour obtenir la plus récente version du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

**TABLE DES MATIÈRES**

CONCEPTION CONCEPTUELLE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
<b>GUIDE DE SPÉCIFICATION</b>					
Caractéristiques du produit	4				
Spécifications du produit	5				

# **GUIDE DE SPÉCIFICATION**

## APERÇU

Conçu pour une intégration harmonieuse, ce modèle haut offre des performances silencieuses et un chargement flexible pour jusqu'à 16 couverts. À la fin du cycle, la porte s'ouvre automatiquement pour libérer la vapeur, tandis que la technologie AirCurtain crée une barrière protectrice pour protéger les armoires environnantes. Avec une installation simple, une connectivité SmartHQ™ et un habillage personnalisable, ajout de panneaux possible, il est idéal pour les cuisines modernes.



## FONCTIONNALITÉS

- ① Le fonctionnement silencieux s'intègre parfaitement aux environnements de cuisine ouverts et minimalistes
- ② Le modèle de grande taille peut accueillir jusqu'à 16 couverts pour une capacité et une commodité accrues.
- ③ La conception prête à recevoir des panneaux permet une intégration harmonieuse avec les armoires environnantes
- ④ Installation facile, avec un alignement des panneaux et des spécifications simples
- ⑤ Reconnu comme l'appareil Energy Star le plus efficace
- ⑥ Troisième panier, grille centrale ajustable et dents pliables pour un chargement flexible
- ⑦ Les dents réglables en inclinaison permettent d'accueillir des bols profonds et de la vaisselle de grande taille.
- ⑧ Ouverture automatique de la porte à la fin du cycle pour libérer la vapeur et assurer un séchage efficace
- ⑨ La technologie AirCurtain protège les armoires en détournant la vapeur de la surface de travail
- ⑩ Wi-Fi compatible pour la surveillance et les commandes à distance via l'application SmartHQ™

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

## DW24UT213

Série 7, lave-vaisselle intégré grande hauteur

## ACCESOIRES

## ADDW24TPX

Panneau de porte pour lave-vaisselle intégré, modèle haut

## AHD5-OBDD-60S

Poignée fine carrée de style contemporain, 24 po

## AHS-OBDD-60S

Poignée ronde contemporaine, 24 po

## AHP3-DWDD-SX

Poignée ronde professionnelle à niveau en acier inoxydable, 24 po

## AHP3DDDW24DC

Poignée ronde encastrée professionnelle en cuivre foncé, 24"

## AHP3DDDW24BA

Poignée en laiton professionnelle ronde encastrée P3, 24 po

## AHCL-DDDW-24X

Trousse de poignées rondes de style classique, 24 po

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## SPÉCIFICATIONS

## Numéro de modèle

DW24UT213 Série 7, lave-vaisselle intégré grande hauteur

## Poids

Emballé 128 lb (58 kg)  
Non emballé 110 lb (50 kg)

## Alimentation électrique


Alimentation 120 V, 60 Hz  
Service 10 A  
Connexion Aucun câble d'alimentation fourni

## Plomberie

Pression 30 kPA - 1000 kPA  
Connexion 3/4" BSP vanne d'entrée

**Remarque :** Les raccordements électriques et de plomberie doivent être effectués dans les armoires adjacentes de chaque côté du lave-vaisselle.

## DIMENSIONS DU PRODUIT

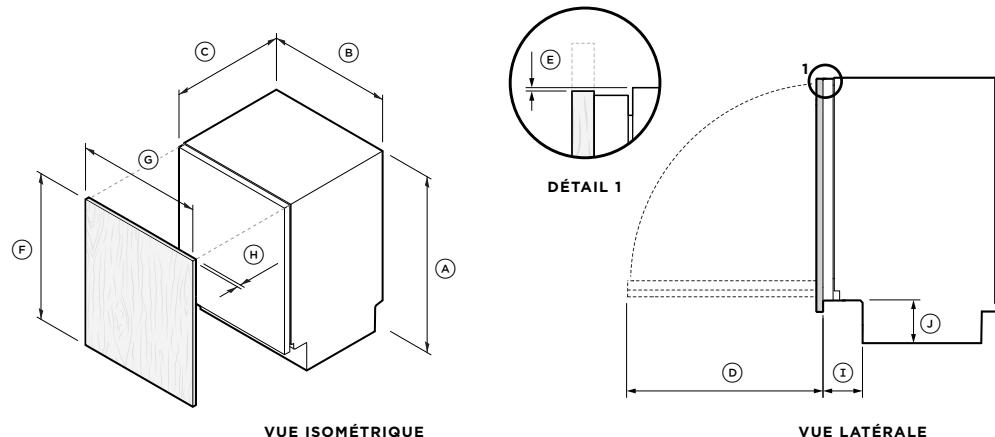


## Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur du lave-vaisselle	33 7/8 - 36 1/8	860 - 917
Ⓑ Largeur du lave-vaisselle	23 1/2	597
Ⓒ Profondeur du lave-vaisselle*	22 13/16	554
Ⓓ Profondeur de l'ouverture de la porte*	26 5/8 po	676
Ⓔ Hauteur entre le dessus du châssis et le dessus du panneau personnalisé ou du panneau accessoire**	1/8	3
Ⓕ Hauteur du panneau de porte - panneau personnalisé** - panneau de porte accessoire (ADDW24TPX)	28 1/4 - 31 3/16 29 7/8	717 - 792 759
Ⓖ Largeur minimale du panneau de porte - porte personnalisée - panneau de porte accessoire (ADDW24TPX)	23 7/16 23 7/16	595 595
Ⓗ Épaisseur du panneau de porte - panneau personnalisé - panneau de porte accessoire (ADDW24TPX)	5/8 - 1 3/4	16 - 25 19
Ⓘ Profondeur de la niche pour le coup-de-pied	4 9/16	116
Ⓛ Hauteur de la niche du coup-de-pied	4 11/16 - 6 7/8	119 - 176
Poids maximal du panneau de porte personnalisé, incluant la poignée	9 - 20 lb	4 - 9 kg

\* exclut le panneau avant et la poignée

\*\* Le panneau personnalisé peut être prolongé vers le haut en plus de la dimension indiquée. Les dégagements des armoires doivent être respectés.

## DIMENSIONS DES ARMOIRES

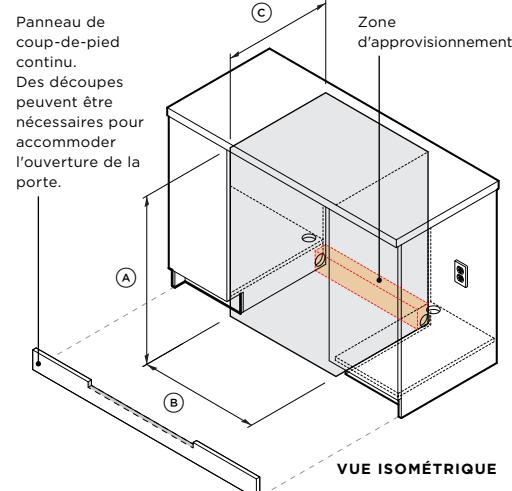

## Dimensions des armoires

	po	mm
Ⓐ Hauteur de la cavité - minimum	33 7/8	860
Ⓐ Hauteur de la cavité - maximum	36 1/8	917
Ⓑ Largeur minimale de la cavité	23 5/8	600
Ⓒ Profondeur minimale de la cavité*	22 7/8	560
Dégagement minimal entre le panneau avant du lave-vaisselle et les armoires adjacentes	1/16	2
Zone d'alimentation - hauteur	4	102
Zone d'alimentation - profondeur	2	51

\* exclut le panneau avant

