

Instructions d’installation* pour le réfrigérateur multi-portes

*Consultez votre manuel d’utilisation et d’entretien pour plus de détails.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des chocs électriques susceptibles de causer la mort ou de graves blessures, ne branchez pas votre réfrigérateur à une source d'alimentation électrique avant da’ voir terminé lé’ tape 2 de ces instructions.

REMARQUE

Si vous devez retirer les portes pour transporter votre réfrigérateur à l’intérieur de la maison, veuillez consulter la section 3 : **Retrait/installation des portes** ou, pour obtenir des instructions plus détaillées, la section **RETRAIT DES PORTES** du manuel de l'utilisateur. Ces instructions d'installation ne sont fournies qu'à titre d'option possible pour le client. Nous vous recommandons de faire appel à un technicien cuisiniste qualifié pour l'installation de votre réfrigérateur.

IMPORTANT

Si vous installez votre réfrigérateur sans raccordement à l'alimentation en eau, assurez-vous que l'interrupteur de la ou des machine(s) à glaçons est en position d'arrêt (reportez-vous au Manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir plus de détails). Consultez le manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de détails.

MISE EN GARDE

- Le déplacement latéral du réfrigérateur peut endommager le revêtement de sol.
- Ne bloquez pas la partie inférieure avant de votre réfrigérateur. Une circulation d'air suffisante est essentielle pour un bon fonctionnement.

Mise en place du site

Assurez-vous de coordonner la préparation du local et l'installation de votre appareil avec l'aide de votre cuisiniste.

Suivez ces directives minimales pour la préparation de votre local :

- Placez l'appareil près d'une prise de courant reliée à la terre.
- N'utilisez pas de rallonge, ni d'adaptateur.
- Évitez d'exposer le réfrigérateur aux rayons directs du soleil et ne l'installez pas près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle, ni de toute autre source de chaleur.
- Le sol doit être parfaitement plat et doit pouvoir supporter un réfrigérateur rempli à pleine capacité.
- Accès à l'alimentation en eau pour le distributeur de glaçons de votre réfrigérateur.
- Prévoyez un accès facile aux comptoirs pour y déposer les aliments provenant du réfrigérateur.
- Pour accéder sans difficulté aux tiroirs et aux paniers du congélateur, les portes doivent pouvoir s'ouvrir complètement.
- Transportez le réfrigérateur par les côtés uniquement.
- Ne faites pas passer les courroies dans les poignées et ne les serrez pas trop.
- Ne déplacez jamais le réfrigérateur en le tenant par les poignées.



Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l'installation, assurer une circulation d'air appropriée et raccorder la plomberie et les branchements électriques :
Côtés et dessus : 0,95 cm (3/8 po) / **Arrière** : 2,54 cm (1 po)

Raccordement de l'alimentation en eau

Pour procéder à l'installation du tuyau d'alimentation en eau, vous devrez avoir à disposition


- Les outils de base suivants : une clé à molette, un tournevis à pointe plate et un tournevis Phillips™.
- Un accès à une canalisation d'eau froide domestique présentant une pression située entre 2,068 et 6,895 bars (30 et 100 lb/po²).
- Un tuyau d'alimentation en eau de 6,4 mm (¼ po) de diamètre extérieur, en cuivre ou tressé et flexible en acier inoxydable. Pour déterminer la longueur de tuyau requise, mesurez la distance entre la vanne d'introduction de la machine à glaçons derrière le réfrigérateur et votre conduite d'eau froide. Puis, ajoutez environ 2,1 m (7 pi) afin de pouvoir déplacer le réfrigérateur au moment du nettoyage.
- Une vanne d'arrêt pour raccorder le tuyau d'alimentation en eau à votre système de distribution d'eau domestique. **NE PAS UTILISER** de soupape d'arrêt de type auto-perceuse.
- Un écrou à compression et une bague (un raccord) pour raccorder un tuyau en cuivre d'alimentation en eau à la soupape d'introduction de la machine à glaçons.

MISE EN GARDE

- Pour éviter les dommages matériels :
- Il est recommandé d'utiliser un tuyau tressé en cuivre ou en acier inoxydable pour l'alimentation en eau. L'utilisation d'un tuyau d'alimentation en eau en plastique de 6 mm (¼ po) n'est pas recommandée. Un tuyau en plastique augmente grandement les risques de fuites d'eau et le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation d'un tuyau en plastique pour l'alimentation en eau.
 - Ne réutilisez pas le raccord à compression ou ne réutilisez pas de ruban dé tanchéité pour joints filetés.
 - NE PAS INSTALLER de tuyau d'alimentation en eau dans les régions où les températures descendent sous le point de congélation.
 - Les produits chimiques contenus dans un adoucisseur d'eau qui présente un mauvais fonctionnement peuvent endommager la machine à glaçons. Si la machine à glaçons est raccordée à un adoucisseur d'eau, assurez-vous que ce dernier est entretenu adéquatement et qu'il fonctionne correctement.

Pour raccorder la conduite d'alimentation en eau à la soupape d'introduction de la machine à glaçons :

- Débranchez le réfrigérateur de sa source d'alimentation électrique.
- Placez l'extrémité du tuyau d'alimentation en eau dans l'évier ou un seau. Ouvrez l'alimentation en eau et rincez le tuyau jusqu'à ce que l'eau soit claire. Fermez l'alimentation en eau au moyen de la vanne d'arrêt.
- Retirez le capuchon en plastique de la vanne d'alimentation en eau et jetez le capuchon.
- Si vous utilisez un tuyau en cuivre** : faites glisser le crou de compression en laiton, puis placez la bague (raccord) sur la conduite d'alimentation en eau. Poussez le tuyau d'alimentation en eau dans l'entrée de la vanne d'alimentation en eau aussi loin que possible 6,4 mm (¼ po). Faites glisser la bague (raccord) dans l'entrée de la vanne et serrez à la main l'écrou de compression sur la vanne. Serrez un autre demi-tour avec une clé. NE PAS trop serrer. Consultez la figure 1.
- Si vous utilisez un tuyau flexible tressé en acier inoxydable** : l'écrou est déjà assemblé sur le tuyau. Faites glisser l'écrou sur l'entrée de la vanne et serrez l'écrou à la main sur la vanne. Serrez un autre demi-tour avec une clé. NE PAS trop serrer. Consultez la figure 2.
- À l'aide d'une pince et d'une vis en acier, fixez le tuyau d'alimentation en eau (tuyau en cuivre seulement) au panneau arrière du réfrigérateur, comme illustré.
- Enroulez le tuyau d'alimentation en eau excédentaire (tuyau de cuivre seulement), faites environ 2 tours et ½, derrière le réfrigérateur, comme illustré, et disposez les serpents de façon à ce qu'ils ne vibrent pas et ne s'usent pas contre une autre surface.
- Ouvrir la vanne d'alimentation en eau et resserrer tout raccord présentant une fuite.
- Rebrancher le réfrigérateur à sa source d'alimentation électrique.
- Pour mettre la ou les machine(s) à glaçons en marche, assurez-vous que la machine à glaçons est activée (la DEL est allumée) sur l'écran de commande de l'appareil ou mettez l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) de la machine à glaçons en position « ON » (marche) (machine à glaçons du congélateur).

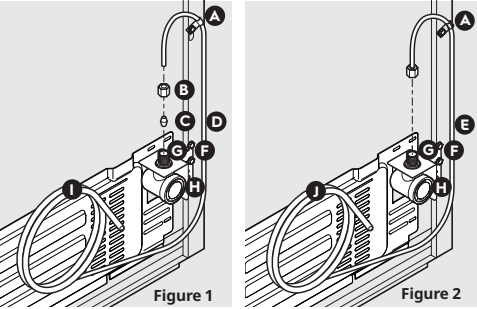

Parties	
A	Pince en acier
B	Écrou à compression en laiton
C	Bague (raccord)
D	Tuyau d'eau en cuivre
E	Tuyau d'eau flexible tressé en acier inoxydable
F	Support de vanne d'eau
G	Vanne d'alimentation en eau
H	Vanne d'eau
I	Tuyau d'eau en cuivre de l'alimentation en eau domestique
J	Tuyau d'eau flexible en acier inoxydable tressé de 1,8 mètres (6 pi) minimum à partir de la canalisation d'eau domestique.

Inclure suffisamment de tuyau dans la boucle pour permettre le déplacement du réfrigérateur vers l'extérieur pour le nettoyage.


REMARQUE

Avant d'installer votre nouveau réfrigérateur, informez-vous auprès des autorités locales de construction afin de connaître les recommandations en matière de canalisation d'eau et matériaux associés. En fonction de vos codes de construction locaux/étatiques, nous recommandons, pour les maisons avec vannes existantes, le kit de conduite d'eau Smart Choice® 5305513409 avec une conduite d'eau en acier inoxydable de 1,8 m (6 pi) et, pour les maisons sans vanne existante, Smart Choice® kit de conduite d'eau 5305510264 avec une conduite d'eau en cuivre de 20 pieds (6 m) avec vanne à étrier autotaraudeuse. Veuillez consulter Electrolux.com pour plus d'informations.

Retirer/installer la porte

Retrait des portes :

- Retirez les trois vis en haut à gauche et à droite de l'unité des deux couvercles de charnière, en prenant soin de ne pas endommager le capteur de porte.
- Débranchez tous les harnais entre l'unité et les portes en saisissant fermement les deux côtés du connecteur, puis appuyez sur le loquet et tirez.
- Tracez légèrement avec un crayon le contour des charnières supérieures de la porte.
- Retirez le couvercle de cloison à l'arrière de l'appareil pour accéder au tuyau d'eau. Débranchez le tuyau d'eau de la conduite d'eau jaune au niveau de la connexion à verrou à poussoir à l'arrière de l'appareil sous la cloison.
- Retirez le tuyau d'eau du conduit par le haut de l'appareil.
- Ouvrez la porte à un angle de 90 degrés, puis soulevez la charnière inférieure et mettez-la de côté.
- Dévissez les trois vis des charnières inférieures et retirez les charnières des deux côtés de l'unité.



IMPORTANT

Maintenez les portes du réfrigérateur ouvertes à un angle de 90° avant de retirer et d'installer les portes sur les charnières inférieures.

Pour réinstaller les portes du réfrigérateur :

- Remplacez les trois vis de charnières et les charnières inférieures des deux côtés de l'appareil avant de réinstaller les portes.
- Tenez la porte à un angle de 90 ° et déposez la goupille dans l'ouverture de la charnière centrale. Faites pivoter légèrement dans l'une ou l'autre direction jusqu'à ce que la porte repose complètement sur la charnière.
- Réinstallez les charnières supérieures et les vis.
- Insérez et remettez le tuyau d'eau dans le conduit situé au niveau de la charnière de la porte du haut à gauche jusqu'à ce que le tuyau réapparaisse à l'arrière de l'appareil.


NE PAS RETIRER cette étiquette avant d'avoir mis le réfrigérateur de niveau. Veuillez suivre toutes les instructions pour mettre à niveau votre réfrigérateur.

- Reconnectez tous les câbles.
- Remettez en place les couvercles et les vis de la charnière supérieure.
- Remettez en place le couvercle de la cloison de la conduite d'eau, puis raccordez la conduite d'eau au raccord de verrouillage à l'arrière de l'appareil.
- Rebranchez le cordon d'alimentation électrique à la prise murale.

Retirer et remettre en place le tiroir du congélateur


Retrait du tiroir du congélateur:

- Ouvrez complètement le tiroir du congélateur.
- Retirez les quatre vis à tête hexagonale (deux de chaque côté) qui fixent le tiroir aux ensembles de glissières.
- Soulevez le tiroir pour les retirer.



Remplacement du tiroir du congélateur :

- Déployez les glissières du congélateur de l'appareil.
- Alignez soigneusement la goupille de support avec les crochets situés aux extrémités des glissières du congélateur, puis abaissez la porte du congélateur sur les glissières.
- Remplacez les quatre vis à tête hexagonale qui fixent les glissières à la porte (deux de chaque côté) et serrez.



REMARQUE

Pour localiser la goupille, regardez à l'intérieur du tiroir. La goupille se trouve à côté du revêtement de porte et des glissières. Les pièces ne sont pas toutes illustrées. Consultez le manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de détails.

Mettre l'armoire de niveau et aligner la porte


Directives pour le positionnement final de votre réfrigérateur :

- Les quatre pieds du réfrigérateur doivent reposer fermement sur le plancher.
- Le devant doit être légèrement surélevé (afin d'assurer que les portes ferment correctement et hermétiquement).
- Les portes doivent être alignées symétriquement et à niveau.

La plupart de ces conditions peuvent être remplies en levant ou en abaissant les rouleaux avant réglables.

Pour niveler l'armoire à l'aide des roulettes avant :

- Ouvrez légèrement le tiroir du congélateur pour révéler les roulettes réglables au bas du l'armoire.
- Effectuez les réglages initiaux de l'armoire à l'aide du rouleau avant vis de réglage de la hauteur. Utilisez une clé à douille de 3/8" pour tourner le vis de réglage (1 par côté).
Pour lever l'unité : tourner le réglage vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour abaisser l'unité : tourner la vis de réglage dans le sens antihoraire.





- Assurez-vous qu'aucun objet n'empêche le mouvement des deux portes, que les joints d'étanchéité adhèrent bien aux quatre côtés du réfrigérateur et que celui-ci est bien stable.
- Après avoir nivelé l'appareil, abaissez le pied antibasculement jusqu'à ce qu'il touche fermement le sol. Vous devrez peut-être utiliser une clé à molette pour le réglage.

Pour effectuer les réglages finaux de la hauteur de la porte :

- Ouvrez le bac du congélateur pour accéder aux charnières des portes du compartiment des aliments frais.
- Introduisez une clé Allen de 6 mm dans l'arbre de la charnière inférieure (comprise avec l'appareil).

Pour abaisser la porte : tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
*Les unités sont expédiées avec les portes dans la position la plus basse ; au départ, vous ne pouvez régler les portes que vers le haut.
Pour relever la porte : tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.



Retirer le matériel d'expédition

Nous utilisons de la mousse et du ruban d'emballage pour protéger les pièces internes de votre réfrigérateur durant le transport. Une fois le réfrigérateur installé, vous pouvez les retirer.

Et maintenant?

Félicitations! Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre nouveau réfrigérateur.

- Pour prendre connaissance des instructions de sécurité importantes et apprendre à utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire le manuel de l'utilisateur en entier.
- Vous pouvez commencer par la section **SANS ÉMIS DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT** du manuel afin de savoir à quoi vous attendre lors du fonctionnement habituel de l'appareil.
- Veuillez enregistrer votre produit. Vous pouvez vous inscrire en ligne, scanner le code sur la carte d'enregistrement ou envoyer la carte d'enregistrement

Liste de contrôle d'installation

Portes

- ☐ Les poignées sont sécurisées et serrées
- ☐ La porte adhère fermement à tous les côtés de l'unité
- ☐ Les portes du réfrigérateur sont à niveau

Mise à niveau

- ☐ Le réfrigérateur est nivelé latéralement et légèrement surélevé à l'avant pour faciliter la fermeture de la porte et du tiroir (le devant doit être plus haut que le dos)
- ☐ L'unité repose solidement sur ses quatre pieds

Alimentation électrique

- ☐ L'alimentation électrique de la résidence est sous tension
- ☐ Le réfrigérateur est branché

Machine(s) à glaçons

- ☐ L'alimentation en eau de l'habitation est raccordée au réfrigérateur
- ☐ Aucune fuite d'eau n'est présente au niveau des raccords
- ☐ La(les) machine(s) à glaçons est/sont activée(s).

Vérifications finales

- ☐ Le matériel d'emballage a été retiré
- ☐ Réfrigérateur et réglage des commandes du congélateur

Si vous n'êtes pas satisfait de l'installation de votre réfrigérateur, veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté ou appeler le 1 877 435-3287 pour obtenir de l'aide.

P/N: A22782802